

SAMOLEPICÍ PÁSKY tesa® PRO ŘEMESLNÍKY A STAVBU

Katalog pásek a doplňků pro stavebnictví a řemeslníky.
Platný od 1. 9. 2016.

Česká republika

tesa tape s.r.o.

Pekařská 14
155 00 Praha 5
Tel.: +420 296 824 504
Fax: +420 296 824 549
E-mail: info.prague@tesa.com
www.tesa-tape.cz

Mezinárodní sídlo společnosti

tesa SE

Hugo-Kirchberg-Strasse 1
228 48 Nordestedt, Německo
Tel.: +49 (0) 40 888 990
Fax: +49 (0) 40 888 990 6060
www.tesa.com

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každý den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Tyto informace ovšem musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživateli je tak sám odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který vám rád poradí.

tesa SE
A Beiersdorf Company

PROFESIONÁLNÍ SORTIMENT

pásek a doplňků pro stavebnictví a řemeslníky.

Vnitřní maskování

- 9 Papírové maskovací pásy**
4334 tesa® Maskovací páska Precision Mask
4348 tesa® Univerzální maskovací páska
51023 tesa® Univerzální maskovací páska

- 10-12 Maskovací pásy pro speciální použití**
4406 tesa® Maskovací páska Precision Standard
4333 tesa® Maskovací páska Precision Sensitive pro citlivé povrchy
4319 tesa® Maskovací páska na záhyby
60101 tesa® Sklolaminátová páska
4368 tesa Easy Cover® fólie s maskovací páskou
58882, 58870, 58871 tesa Easy Cover® fólie s páskou Universal
56651 tesa® Zakrývací fólie Universal

Stavebnictví a opravy

- 17-18 Maskovací pásy omítací**
4843 tesa® Premium omítací páska oranžová
4840 tesa® Premium omítací páska žlutá
4172 tesa® PVC Standard omítací páska
4363 tesa® PE textilní omítací páska

- 18-19 Textilní pásy - Duct tapes**
4610 tesa® Basic textilní páska
4613 tesa® Opravná textilní páska – Duct tape
4688 tesa® Textilní gaffer páska

- 19-21 Pásy pro speciální použití**
4668 tesa® Transparentní opravná páska
56223 tesa® Hliníková páska
50524 tesa® Hliníková páska
56220 tesa® Instalátorská páska
56064 tesa® Samovulkanizační páska

Bezpečnost a elektroizolace

- 29 Bezpečnostní a protiskluzové pásy**
60760 tesa® Vyznačovací páska
55587 tesa® Protiskluzová páska
58137 tesa® Bariérová páska

- 31 Elektroizolační páska**
53947 tesaflex® Elektroizolační páska

Tipy a triky

- Rady pro použití lepicích pásek tesa® 34-35**

Venkovní maskování

- Papírové maskovací pásy 15**
4439 tesa® UV maskovací páska Precision Mask
4435 tesa® UV Maskovací páska
4372 tesa Easy Cover® UV fólie a maskovací páska s UV

Montážní a podlahové pásy

- Oboustranné lepicí pásy 23**
4952 tesa® Oboustranná pěnová zrcadlová páska
4965 tesa® Oboustranná transparentní páska
64620 tesa® Univerzální oboustranná páska podlahová - permanentní

- Lepidla ve spreji a čisticí prostředky 24-25**
60021 tesa® Lepidlo ve spreji permanentní
60022 tesa® Lepidlo ve spreji extra silné
60042 tesa® Odstraňovač lepidla
60023 tesa® Lepidlo ve spreji odstranitelné

Balení

- Balicí pásy 33**
6300 tesa® Ruční odvíječ balicích pásek
58570, 58571 tesa® Basic balicí páska

NAŠE HLAVNÍ SILNÉ STRÁNKY

PRODUKTOVÁ ŘADA

tesa® Professional je produktová řada vysoce kvalitních výrobků určená speciálně pro potřeby řemeslníků a profesionálů. Díky neustálému průzkumu trhu mezi profesionálními malíři a řemeslníky udržuje značka tesa® nejnovější trendy pro uspokojení jejich požadavků.

ZNAČKA PRO PROFESIONÁLY vytvořeno profesionály pro profesionály

Celosvětově jednotné značení výrobků na prodejních, v tištěných nebo internetových prezentačních materiálech či na prezentačních akcích usnadňuje identifikaci našich produktů. Jednotný vzhled a kategorizace zjednodušují hledání správného produktu.

PRODEJNÍ STOJANY

Prodejní moduly jsme upravili pro snadný výběr produktů a jejich přehledné uspořádání. Jednotlivé police jsou optimalizovány dle kategorií. Vedle spokojenosti uživatelů našich pásek je naším cílem také vyšší rotace produktů, což přináší výhody i prodejcům.

ŠKOLENÍ

Po celé Evropě provádíme školení ve spolupráci s profesionálními malíři a natěrači. Technická školení pro malíře a prodejní personál se zaměřují na pokročilejší informace o používání pásek a představení výhod kvalitních výrobků tesa®. Zvyšujeme tak povědomí o značce a loajalitu k ní.

DIALOG

Komunikace s našimi obchodními partnery a zpětná vazba byly vždy základním prvkem při vývoji našich výrobků a při tvorbě strategií. Sortiment tesa® Professional cílí na profesionální uživatele, které oslovujeme skrze naše obchodní zástupce.



Vlastnosti lepicích pásek lze popsat pomocí určitých funkčních charakteristik. Níže uvádíme vysvětlení těch nejdůležitějších vlastností.

Tloušťka lepicí pásky
Tloušťka lepicí pásky je uvedena v μm = 1/1000 mm. (K porovnání, tloušťka běžného kancelářského papíru: 80 μm)

Lepicí síla, přilnavost, síla potřebná k odlepení
Měří přilnavost lepicí pásky k povrchu. Lepicí síla je síla nutná k odstranění pásky z podkladu. Pro účely normalizace je jako referenční podklad použita hladká nerezová ocel. Síla je uvedena v Newtonech na cm šířky lepicí pásky (N/cm).

Natažení do přetržení
Natažení do přetržení uvádí v procentech o kolik lze pásku natáhnout v podélném směru, než se roztrhne. Uvádí se v %.

Mřížka
Kvalita textilních pásek je mezi jiným daná svou mřížkou (hustotou tkaniny). Jedná se o celkový počet vláken na ploše 2,54 cm x 2,54 cm (jeden čtvereční palec).

Vlastnosti lepidel pásek	
Přírodní kaučuk	I Dobrá okamžitá lepidivost
	I Vysoká počáteční přilnavost
Akrylátový základ	I Vhodný též na podklady, ke kterým ostatní lepicí materiály špatně přilnou
	I Odolnost vůči teplotě, stárnutí a UV záření
Syntetický kaučuk	I Odolnost vůči chemikáliím
	I Vysoká přilnavost ke kovu a sklu (polární podklady), horší přilnavost k některým plastům
	I Může být použit pouze po krátkou dobu, protože poskytuje pouze nízkou odolnost vůči UV záření a stárnutí; není vhodný pro vysoké teploty

Vlastnosti materiálů nosiče		
Papír	Nekrepovaný, např. washi papír	I Mírně elastický, poskytuje velmi přesné okraje se skutečně rovnými hranami pro malování
	Mírně krepovaný	I Středně elastický, pásku je možné tvarovat do mírných oblouků, kdy lze stále získat rovné okraje
Textil	Vysoce krepovaný	I Pásku lze aplikovat na velké oblouky, okraje při malování jsou méně přesné než u jemně krepovaného papíru, protože má hustší strukturu
	PE vrstva	I Lze snadno trhat rukou, velmi pevná i při velké vlhkosti, poskytuje podklad s dobrou ochranou proti poškození
PVC fólie	Rozměrová stabilita	I Odolnost vůči UV záření, odolnost vůči maltě, omítko a chemikáliím
	Hladký povrch	I Lze ji trhat rukou
	Žebrovaný povrch	I Obzvláště snadno se trhá rukou, i v pravých úhlech

VYSVĚTLIVKY IKON U VÝROBKŮ

Vnitřní maskování		Odstranitelná bez zanechání stop po danou dobu – interiéř		Páska vhodná pro určité období pro vnitřní a venkovní použití		Páska je vhodná pro nátěry s barvami ředitelnými vodou a rozpouštědly		Extrémně přesný okraj nátěru		Síla a pevnost pásky		Kontaktní síla přilnavosti		Šířka pásky a tloušťka fólie, řada Easy Cover®		Šířka pásky, papírová páska Easy Cover®		Páska vhodná pro maskování oblouků		Hustota textilního nosiče. Čím vyšší je hustota, tím silnější je páska		Odolná proti roztržení při odstraňování
		Odstranitelná bez zanechání stop po danou dobu – exteriér		Páska je vhodná pro nátěry s barvami ředitelnými		Odolná proti roztržení při odstraňování		Tloušťka fólie, řada Easy Cover®		Šířka pásky a tloušťka fólie, řada Easy Cove®		Doporučený teplotní rozsah během použití		Doporučené teplotní rozhraní během použití		Extrémně přesný okraj nátěru						
Venkovní maskování		Odstranitelná bez zanechání stop po danou dobu – exteriér		Páska je vhodná pro každé počasí po stanovenou dobu		Stupeň síly pro odvíjení pásky		Kontaktní síla přilnavosti		Doporučený teplotní rozsah během použití		Doporučené teplotní rozhraní během použití		Páska snadno trhatelná rukou		Páska s krycím papírem		Celková tloušťka pásky		Hustota textilního nosiče. Čím vyšší je hustota, tím silnější je páska		
		Vysoce průhledná páska		Neodrazivá páska		Páska je vysoce odolná proti roztržení		Elektrická odolnost až do 8000 V		Páska je odolná vůči kyselinám		Páska je elastická										
Stavebnictví a opravy		Odstranitelná bez zanechání stop po danou dobu – interiéř		Odstranitelná bez zanechání stop po danou dobu – exteriér		Páska snadno trhatelná rukou		Po danou dobu odstranitelná bez zanechání zbytků lepidla		Páska je velmi odolná		Pásku lze používat i na hrubé povrchy		Páska pro trvalé aplikace		Velmi tenká páska		Maximální možné zatížení pásky		Doporučené teplotní rozhraní během použití		
		Páska je vhodná pro všechny druhy počasí		Páska je odolná vůči UV záření		Doporučené teplotní rozhraní během použití		Celková tloušťka pásky		Výstražná páska		Protiskluzová páska		Páska pro trvalé použití		Páska pro trvanlivé značení oblastí		Certifikovaná páska		Páska pro aplikace s barevným kódováním		Páska je odolná vůči kyselinám
Bezpečnost a elektroizolace		Tiché odvíjení		Celková tloušťka pásky		Páska se netrhá		Pro prodej kartonových krabic s lehčím i těžším nákladem		Reliéfní PCV = snadné odvíjení												
Balení																						

Pro vaše pohodlí jsou konkrétní vlastnosti pásek tesa® zobrazeny ikonami. Snadno tak zjistíte, co každá ikona znamená a jaké výhody vám vybraná páska tesa® nabízí. Pro větší přehlednost během listování v katalogu doporučujeme na tuto stránku použít záložku.

VYNIKAJÍCÍ POMOCNÍK PŘI PRODEJI

Připravili jsme zcela nový prodejní stojan pro sortiment výrobků tesa® Professional jako další podporu prodeje pro naše obchodní partnery. Stojan je optimalizován pro lepší přehled a zvýšení odprodejů.

VÝHODY

- Úspora času - snadná údržba a lepší informace pro zákazníky
- Lepší know-how – jasné informace pro nakupující a prodejní týmy
- Vyšší spokojenost nakupujících – nakupující rychleji a snadněji najdou dokonalé řešení každého problému
- Zvýšení prodeje – prémiové výrobky jsou zvýrazněny, zlepši se rotace zboží, jasná struktura kategorií



Rozpoznání již z větší vzdálenosti
Poutač police dokáže zaujmout již z dálky a přilákat kupující ke stojanu.
Naše prodejní stojany lze přizpůsobit tak, aby cílily konkrétně na malíře/natěrače nebo obecně na řemeslníky.



Různé kvality v jednom stojanu
Na základě vlastních preferencí kupující nalezou požadovaný výrobek v jednom stojanu.



Nástroje pro vysvětlení
Další informace představují výhody prémiových výrobků.



Jasně oddělené části
Nástroje pro rozdělení kategorií vedou kupujícího policemi a pomáhají mu najít požadovaný výrobek.



Prémiové výrobky jsou zvýrazněny
Aktivní prodej prémiových výrobků vede k dalšímu zvýšení obrátu.



- Použití**
- Ploché, ostré okraje nátěrů i laků
 - Na hladké a mírně hrubé povrchy
 - Pro vysoce kvalitní malování a lakování

- Vlastnosti výrobku**
- Tenký, ale oděruvzdorný nosič
 - Vysoká pružnost
 - Mírně průhledný nosič usnadňuje vysokou přesnost aplikace
 - Vyvážená, konstantní síla lepidla pro vysoce spolehlivou přilnavost
 - Odstranění bez zanechání stop lepidla až po dobu 5 měsíců
 - Snadno sejmutelná

Technické údaje		Velikosti a balení					
Celková tloušťka [µm]	90	m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	1.85	Ks vnitřní balení/karton	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
Natažení do přetržení [%]	4						



- Použití**
- Rovné okraje u barev a laků
 - Pro hladké a mírně texturované povrchy
 - Pro univerzální malířské/natěračské činnosti

- Vlastnosti výrobku**
- Dobrá počáteční lepidivost
 - Dobré lepicí vlastnosti
 - Odolnost vůči roztržení a snadná roztážnost
 - Odstranění bez zanechání stop od lepidla až do 7 dnů

Technické údaje		Velikosti a balení					
Celková tloušťka [µm]	140	m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	3.3	Ks vnitřní balení/karton	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
Natažení do přetržení [%]	10						



- Použití**
- Univerzální použití
 - Maskování, upevňování, balení, značení

- Vlastnosti výrobku**
- Mírně krepovaná textura
 - Rychlé a snadné odstranění
 - Odstranění bez zanechání stop od lepidla až do 3 dnů

Technické údaje		Velikosti a balení					
Celková tloušťka [µm]	130	m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	3	Ks vnitřní balení/karton	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
Natažení do přetržení [%]	10						



4406 tesa® Maskovací páska Precision Standard




Použití

- Tenká papírová maskovací páska pro přesné okraje při malování

Vlastnosti výrobku

- Vhodná pro všechny druhy malířských prací a maskování
- Vhodná do interiéru i exteriéru:
 - v interiéru odstranitelná do 14 dnů
 - v exteriéru odstranitelná do 3 dnů
- Pro dokonale ostré a přesné okraje



Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	95	m:mm	25:30
Přilnavost/Ocel [N/cm]	2	Ks vnitřní balení/karton	10/60
Natažení do přetržení [%]	7		

4333 tesa® Maskovací páska Precision Sensitive pro citlivé povrchy



Použití

- Maskování vysoce citlivých povrchů, např. tapet, obkladů stěn, lakovaných ploch
- Tvorba plochých a ostrých okrajů nátěru a laku
- Na hladké a mírně hrubé povrchy
- Pro designérské techniky včetně základního nátěru, hlavního nátěru a temperování

Vlastnosti výrobku

- Extra tenká, mimořádně odolná páska
- Vysoká pružnost
- Mírně průhledný nosič usnadňuje vysokou přesnost aplikace
- Snadno odstranitelná
- Konstantní síla lepidla zaručuje nenásilné přilnutí na citlivé, kritické plochy



Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	80	m:mm	50:30
Přilnavost/Ocel [N/cm]	0.5	Ks vnitřní balení/karton	10/60
Natažení do přetržení [%]	5		

4319 tesa® Maskovací páska na záhyby



Použití

- Obzvlášť flexibilní maskovací páska pro nepravidelné tvary a křivky pro použití na hladkých i drsnějších površích v interiéru

Vlastnosti výrobku

- Extrémně flexibilní pevná páska
- Poskytuje bezpečnou přilnavost při natažení
- Odstranitelná bez zanechání stop od lepidla do 7 dnů
- Vhodná pro všechny nátěry

Doporučení

- Aby se zabránilo podtékání barvy, doporučujeme pásku natáhnout a dobře přilepit na podklad



Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	375	m:mm	50:25
Přilnavost/Ocel [N/cm]	4.5	Ks vnitřní balení/karton	12/72
Natažení do přetržení [%]	58		

60101 tesa® Sklolaminátová páska



Použití

- Pro spojování sádkokartonu a opravy prasklin a otvorů
- Pro lepení spojů/utěsňování mezer
- Trvale zakrývá praskliny a spoje (až do hloubky 3 mm) ve stěnách
- Připraveno k použití bez plnidel nebo tmelu
- Otvory a praskliny se nemusí před použitím vyplňovat

Vlastnosti výrobku

- Velmi hustá a pevná mřížka
- Vysoká odolnost proti stárnutí
- Velmi dobrá lepidlost a odolnost proti roztržení

Technické údaje		Velikosti a balení			
Celková tloušťka [µm]	185	m:mm	25:48	45:48	90:48
Přilnavost/Ocel [N/cm]	0.5	Ks vnitřní balení/karton	1/48	1/48	1/24
Natažení do přetržení [%]	5				



4368 tesa Easy Cover® Zakrývací fólie s páskou



Použití

- Řešení 2 v 1 pro vnitřní zakrývání a ochranu velkých ploch
- Rovné okraje malby a laku
- Na hladké a mírně hrubé povrchy
- Na malířské činnosti a stříkací techniky

Vlastnosti výrobku

- Kombinace průhledné, pružné, pevné fólie a maskovací pásky
- Dobrá přilnavost téměř na všech površích
- Perforovaná fólie zabraňuje stékání barvy
- Fólie nabitá elektrostatickým nábojem

Technické údaje		Velikosti a balení									
Celková tloušťka [µm]	140	m:mm	33:300	33:550	33:1100	33:1400	33:1800	33:2100	17:2600		
Přilnavost/Ocel [N/cm]	3.4	Ks vnitřní balení/karton	10/60	10/60	10/20	10/20	10/20	10/20	10/20		
Natažení do přetržení [%]	10										



58882, 58870, 58871 tesa Easy Cover® Zakrývací fólie s páskou Universal



Použití

- Kombinace 2 v 1 zakrývací fólie a malířské pásky pro maskování velkých ploch při malířských a renovačních pracích

Vlastnosti výrobku

- Kombinace průhledné, pružné, pevné fólie a maskovací pásky
- Dobrá přilnavost na téměř všech površích
- Fólie nabitá elektrostatickým nábojem

Velikosti a balení				
m:mm		25:550	25:1400	15:2600
Ks vnitřní balení/karton		1/40	1/20	1/20



56651 tesa® Zakrývací fólie Universal



Použití
– Ochraňuje rozsáhlé plochy před rozlitou barvou, nečistotami a tekutinami.

Vlastnosti výrobku
– Odolná proti přetržení
– Odolná vůči ředidlům
– Odolná PE fólie
– Praktické perforace v intervalech 1 m



Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	7	m:mm	4m x 5m
		Ks vnitřní balení/karton	1/20

Papírové maskovací pásy

Kód	Hlavní použití	Hlavní výhody	Přilnavost pásy na		Kvalita okraje barvy	Max. doba maskování (vnitřní)
			hladké povrchy	hrubé povrchy		
4334	- Pro vysoce kvalitní malování a lakování - Pro hladké a mírně texturované povrchy - Pro ploché, ostré okraje nátěrů a laků	- Rovné a extra ostré okraje barvy - Pevný nosič odolný proti přetržení - Nesmírně pohodlné použití, snadná aplikace a odstranění - Vysoce spolehlivá přilnavost				5 měsíců
4348	- Pro univerzální malířské /natěračské činnosti - Pro hladké a mírně texturované povrchy - Maskování až po dobu 7 dní ve vnitřních prostorách	- Čisté a rovné okraje - Dobrá počáteční lepivost - Dobré lepicí vlastnosti - Odolnost vůči roztržení a snadná roztažnost				7 dní
51023	- Papírová maskovací páska vhodná pro univerzální použití: maskování, upevňování, utěsnění, přichycení, lehké balení apod.	- Bezpečná a dobře držící - Snadno se s ní pracuje - Při odstranění nezanechává žádné zbytky od lepidla				3 dny

Maskovací pásy pro speciální použití

Kód	Hlavní použití	Hlavní výhody	Přilnavost pásy na		Kvalita okraje barvy	Max. doba maskování (vnitřní)
			hladké povrchy	hrubé povrchy		
4406	- Pro vysoce kvalitní malování a lakování - Pro hladké a mírně texturované povrchy - Pro přesné okraje při malování	- Ostré okraje barvy na hladkých površích, pohodlné použití, snadná aplikace a odstranění - Vhodná do interiéru i exteriéru - v interiéru odstranitelná do 14 dní - v exteriéru odstranitelná do 3 dnů				14 dní

Maskovací pásy pro speciální použití

Kód	Hlavní použití	Hlavní výhody	Přilnavost pásy na		Kvalita okraje barvy	Max. doba maskování (vnitřní)
			hladké povrchy	hrubé povrchy		
4333	- Pro vysoce citlivé, náročné povrchy (tapety, lakované povrchy) - Pro designérské techniky zahrnující základ, nátěr i krycí vrstvu - Pro hladké a mírně texturované povrchy	- Ostré okraje barvy - Vynikající ochrana citlivých povrchů - Při odstranění nedochází k poškození ani těch nejcitlivějších povrchů - Velmi poddajná - Tenký nosič, ale odolný proti přetržení				7 dní
4319	- Pro maskování oblouků - Vhodná také pro hrubé povrchy	- Vysoká počáteční přilnavost - Dobrá přilnavost na nerovné povrchy - Velmi pružná, vhodná i pro velké oblouky				7 dní
60101	- Pro utěsnění spojů a mezer, spojování sádrokartonu - Pro trvalé opravy prasklin a otvorů	- Připraveno k použití bez plnidel nebo tmelu - Vynikající přilnavost, dokonce i na prašných površích - Vysoká odolnost vůči stárnutí a přetržení	—	—	—	trvalé

Pásy pro snadné zakrývání a ochranu velkých ploch

Kód	Hlavní použití	Hlavní výhody	Přilnavost pásy na		Kvalita okraje barvy	Max. doba maskování (vnitřní)
			hladké povrchy	hrubé povrchy		
4368	- Pro maskování a ochranu velkých ploch - Pro nátěry a stříkání - Pro hladké a mírně texturované povrchy	- Kombinace průhledné, pružné, pevné fólie a maskovací pásy - Dobrá přilnavost téměř na všech površích - Perforovaná fólie zabraňuje stékání barvy - Fólie nabitá elektrostatickým nábojem				7 dní
58882 58870 58871	- Kombinace 2 v 1 zakrývací fólie a malířské pásy pro maskování velkých ploch při malířských a renovačních pracích.	- Kombinace průhledné, pružné, pevné fólie a maskovací pásy - Dobrá přilnavost na téměř všech površích - Fólie nabitá elektrostatickým nábojem	—	—	—	3 dny
56651	- Ochraňuje rozsáhlé plochy před rozlitou barvou, nečistotami a tekutinami.	- Odolná proti přetržení - Odolná vůči ředidlům - Odolná PE fólie - Praktické perforace v intervalech 1 m	—	—	—	

Přehledová tabulka pro venkovní maskování - Kategorie papírové maskovací pásy

Kód	Hlavní použití	Hlavní výhody	Přilnavost pásy na		Kvalita okraje barvy	Max. doba maskování (venkovní)
			hladké povrchy	hrubé povrchy		
4439	- Pro vysoce kvalitní venkovní malířské a lakýrnické práce - Pro citlivé a mírně hrubé povrchy	- Rovné, ostré okraje - Tenký, ale obzvláště odolný nosič - Velmi poddajná, přesné umístění a odstranění beze zbytků lepidla - Odolnost vůči UV záření po dobu 8 týdnů				8 týdnů
4435	- Pro malířské, lakýrnické práce a lehčí omítací práce - Pro přilnavost k menším obloukům	- Čisté okraje - Odolnost vůči roztržení a snadná natahovatelnost - Odolnost vůči UV záření po dobu 2 týdnů				2 týdny


Přehledová tabulka pro venkovní maskování - tesa Easy cover® pro ochranu velkých ploch

Kód	Hlavní použití	Hlavní výhody	Přilnavost pásy na		Kvalita okraje barvy	Max. doba maskování (venkovní)
			hladké povrchy	hrubé povrchy		
4372	- Řešení 2 v 1 pro maskování a ochranu velkých ploch - Pro hladké a mírně hrubé povrchy - Použitelná na menší oblouky	- Čisté, rovné okraje barvy - Průhledná poddajná fólie a malířská páska s UV - Odolnost vůči UV záření po dobu 6 týdnů				6 týdnů



VENKOVNÍ MASKOVÁNÍ

4439 tesa® UV maskovací páska Precision Mask



- Použití**
- Rovné ostré okraje u barev a laků
 - Pro vysoce kvalitní malířské a lakýrnické práce

- Vlastnosti výrobku**
- Tenký nosič obzvláště odolný proti přetržení
 - Vyvážená lepicí síla pro citlivé a také mírně hrubé povrchy
 - Snadno se odstraňuje bez zanechání stop a bez poškození povrchu
 - Velmi poddajná
 - Lehce průhledný nosič usnadňuje velmi dobré a přesné umístění
 - Odolnost vůči UV záření po dobu 8 týdnů



Technické údaje	Velikosti a balení			
Celková tloušťka [µm]	100	m:mm	50:38	50:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	1.8	Ks vnitřní balení/karton	4/24	3/18
Natažení do přetržení [%]	5			



4435 tesa® UV Maskovací páska



- Použití**
- Pro malířské, lakýrnické práce a lehčí omítací práce

- Vlastnosti výrobku**
- Rovné okraje u barev a laků
 - Použitelná také na menší oblouky
 - Odolnost vůči roztržení a snadná roztážnost
 - Odolnost vůči UV záření po dobu 2 týdnů



Technické údaje		Velikosti a balení					
Celková tloušťka [µm]	145	m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	2.8	Ks vnitřní balení/karton	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
Natažení do přetržení [%]	12						



4372 tesa Easy Cover® Zakrývací fólie a maskovací páska s UV



- Použití**
- Řešení 2 v 1 pro maskování a ochranu velkých ploch
 - Na čisté, rovné okraje malby, použitelná také na mírné křivky
 - Na hladké a mírně hrubé povrchy
 - Ideální na zakrývání oken během tmelení, sádrování a malování

- Vlastnosti výrobku**
- Kombinace průhledné, pružné, pevné fólie a maskovací pásy s UV
 - Dobrá přilnavost na téměř všech površích
 - Perforovaná fólie zabraňuje stékání barvy
 - Fólie nabitá elektrostatickým nábojem



Technické údaje		Velikosti a balení			
Celková tloušťka [µm]	150	m:mm	33:550	33:1400	17:2600
Přilnavost/Ocel [N/cm]	3.4	Ks vnitřní balení/karton	8/64	8/32	8/32
Natažení do přetržení [%]	14				





4843 tesa® Premium omítací páska oranžová



Použití
– Na hladké i hrubé povrchy, akrylátové fasády
– Pro použití, kde je vyžadována vysoká přilnavost



Vlastnosti výrobku
– Nosič z měkčeného PVC
– Vysoká přilnavost
– Lze odtrhávat rukou
– Odolná vůči kyselinám, zásadám a dalším chemikáliím
– Teplota použití ≥ 0 °C

Doporučení
– Pro bezpečnou přilnavost se páska nesmí při lepení natahovat

Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	122	m:mm	33:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	1.2	Ks vnitřní balení/karton	6/36
Natažení do přetržení [%]	200	Barvy	■



4840 tesa® Premium omítací páska žlutá



Použití
– Dobrá ochrana hladkých a citlivých povrchů, vhodná na dřevěná euro okna
– Není určena na fasádu (nízká lepidlost)



Vlastnosti výrobku
– Odolnost vůči UV záření a počasí
– Páska s rovným okrajem, lze odtrhávat rukou
– Odolná vůči kyselinám, zásadám a dalším chemikáliím
– Teplota použití ≥ 5 °C
– Žebrovaná struktura

Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	150	m:mm	33:30 33:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	1.9	Ks vnitřní balení/karton	10/60 6/36
Natažení do přetržení [%]	140	Barvy	■ □



4172 tesa® PVC Standard omítací páska



Použití
– Dobrá ochrana hladkých povrchů
– Vhodná i na mírně zakřivené povrchy



Vlastnosti výrobku
– Dobrá přilnavost
– Odolná vůči kyselinám, zásadám a dalším chemikáliím
– Lze odtrhávat rukou
– Lze použít při teplotách ≥ 5 °C

Doporučení
– U laků na bázi rozpouštědel se doporučuje provést zkoušku přilnavosti
– Nepoužívejte u vodou ředitelných akrylátových barev

Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	120	m:mm	33:30 33:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	1.3	Ks vnitřní balení/karton	10/60 6/36
Natažení do přetržení [%]	190	Barvy	■



4363 tesa® PE textilní omítací páska



- Použití**
- Pro krátkodobou ochranu povrchů, jako jsou okenní rámy, fasáda apod., během nanášení omítky a malířských prací na stavbě
 - Odolnost vůči UV záření po dobu 2 týdnů



- Vlastnosti výrobku**
- Dobrá přilnavost i na hrubých površích
 - Odpuzuje vodu
 - Snadné a rychlé odstranění
 - Použití při teplotách $\geq 5\text{ °C}$



- Doporučení**
- Omezené použití na porézních površích. Před použitím u starších zvětralých PVC profilů, na bílém laku a nitrosloženinách doporučujeme provést zkoušku přilnavosti.

Technické údaje		Velikosti a balení		
Celková tloušťka [μm]	310	m:mm	25:38	25:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	2.5	Ks vnitřní balení/karton	-/30	-/24
Natažení do přetržení [%]	10	Barvy	■	


Pásy pro omítání

Kód	Hlavní použití	Hlavní výhody	Přilnavost pásy na		Lze odtrhávat rukou	Odolnost vůči UV záření
			hladké povrchy	hrubé povrchy		
4843	-Pro ochranu hladkých a mírně hrubých povrchů během omítání a malířských prací -Pro použití vyžadující vysokou přilnavost -Pro omítání při nízkých teplotách (teplota použití $\geq 0\text{ °C}$)	- Nosič z měkčeného PVC - Vysoká přilnavost - Lze odtrhávat rukou - Odolná vůči kyselinám, zásadám a dalším chemikáliím - Teplota použití $\geq 0\text{ °C}$	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	2 týdny
4840	-Dobrá ochrana hladkých a citlivých povrchů, vhodná na dřevěná euro okna	- Odolnost vůči UV záření a počasí - Žebrovaná struktura - Páska s rovným okrajem, lze odtrhávat rukou - Odolná vůči kyselinám, zásadám a dalším chemikáliím - Teplota použití $\geq 5\text{ °C}$	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	6 týdnů
4172	-Pro ochranu hladkých povrchů a oblouků během omítání a malířských prací	-Lze odtrhávat rukou -Odolná vůči kyselinám, zásadám a dalším chemikáliím	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	4 týdny
4363	-Pro krátkodobé maskování hladkých a hrubých povrchů (okenní rámy, fasády,...) během omítání a malířských prací	- Odolnost vůči UV záření po dobu 2 týdnů - Dobrá přilnavost i na hrubých površích - Odpuzuje vodu - Snadné a rychlé odstranění	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	2 týdny

4610 tesa® Basic textilní páska



- Použití**
- Ideální pro rychlé opravy a utěsnění
 - Jednoduché použití, například upevnění, značení a balení



- Vlastnosti výrobku**
- Vysoká počáteční přilnavost
 - Dobře odtrhnutelná rukou
 - Dobrá přilnavost na mnoha materiálech
 - Snadno se odvíjí



Technické údaje		Velikosti a balení		
Celková tloušťka [μm]	150	m:mm	25:50	50:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	5	Ks vnitřní balení/karton	6/24	6/24
Natažení do přetržení [%]	20	Barvy	■	

4613 tesa® Opravná textilní páska – Duct tape



- Použití**
- Jednoduché aplikace, jako upevnění, utěsnění, značení, balení. Použitelná také na hrubé povrchy.

- Vlastnosti výrobku**
- Dobrá přilnavost
 - Odolná vůči vodě
 - Páska se snadno odvíjí
 - Snadno lze trhat rukou
 - Tepelná odolnost až do 95 °C

- Doporučení**
- Páska by neměla být lepena na natřené povrchy.



Technické údaje		Velikosti a balení		
Celková tloušťka [μm]	180	m:mm	50:48	
Přilnavost/Ocel [N/cm]	4.1	Ks vnitřní balení/karton	-/24	
Natažení do přetržení [%]	15	Barvy	■ ■	



4688 tesa® Textilní gaffer páska



- Použití**
- Na balení, ochranu, značení, svazování a mnohem více
 - Vhodná pro běžné opravy, fixace kabelů

- Vlastnosti výrobku**
- Pevná extrudovaná PE textilie
 - Pružný látkový nosič
 - Snadné odvíjení
 - K dispozici v různých barvách



Technické údaje		Velikosti a balení		
Celková tloušťka [μm]	260	m:mm	25:50	
Přilnavost/Ocel [N/cm]	3.4	Ks vnitřní balení/karton	5/20	
Natažení do přetržení [%]	9	Barvy	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	



4668 tesa® Transparentní opravná páska



- Použití**
- Opravy plastových materiálů uvnitř i venku
 - Ideální na upevnění fólií LDPE na stavbách
 - Průhledná fólie pro takřka neviditelné opravy

- Vlastnosti výrobku**
- Vysoká přilnavost
 - Výjimečná odolnost vůči počasí a UV záření
 - Odolná vůči stárnutí
 - Vysoká odolnost vůči oděru
 - Dobrá odolnost vůči chemikáliím
 - Není nutné používat neustále nové a drahé fólie, šetříte čas a peníze!



Technické údaje		Velikosti a balení		
Celková tloušťka [μm]	140	m:mm	33:50	33:100
Přilnavost/Ocel [N/cm]	3.4	Ks vnitřní balení/karton	-/18	-/12
Natažení do přetržení [%]	500	Barvy	■	



56223 tesa® Hliníková páska



- Použití**
- Pevná odolná hliníková páska tesa® pro opravy na různých kovových površích, například karoserie nebo topná zařízení, okapy, izolace potrubí, vzduchotechnika
- Vlastnosti výrobku**
- Vhodná pro ochranu, zakrývání a opravy
 - Může se použít také pro opravy střech a okapů
 - Odolává teplotám od -40 °C do +140 °C
 - Odolnost vůči vodě, oleji a mastnotě
 - Odolnost vůči stárnutí
 - Vysoká lepicí síla
 - Bez krycího papíru



Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	10	m:mm	10:48
Přilnavost/Ocel [N/cm]	6	Ks vnitřní balení/karton	6/36
Natažení do přetržení [%]	5	Barvy	■

50524 tesa® Hliníková páska



- Použití**
- Vhodná pro izolaci potrubí, vzduchotechniky, okapů apod.
 - Připevňování izolačních materiálů
- Vlastnosti výrobku**
- Dobrá přilnavost
 - Odolná vůči vlhkosti, neprostupná parou
 - Vysoká tepelná vodivost
 - Odolná vůči oleji a kyselinám
 - Dobrá mechanická síla
 - Také ve variantě bez krycího papíru



Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	60	m:mm	50:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	5,6	Ks vnitřní balení/karton	1/30
Pevnost v tahu [N/cm]	26	Barvy	■

56220 tesa® Instalátorská páska



- Použití**
- Spolehlivé utěsnění závitů, ventilů, netěsnících kohoutů a dalších zařízení
- Vlastnosti výrobku**
- Nelepivá bílá PTFE páska
 - Vzducho a vodotěsná
 - Deformovatelná a voděnepropustná
 - Odolná vůči tlaku do 6 bar



Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	75	m:mm	12:12
Natažení do přetržení [%]	15	Ks vnitřní balení/karton	6/36
		Barvy	□

56064 tesa® Samovulkanizační páska



- Použití**
- Silikonová samovulkanizační páska
 - Vytváří okamžitou pevnou vzduchovou ucpávku
 - Pružná, přizpůsobitelná každému povrchu, i vlhkému, špinavému, mastnému nebo povrchu pod vodou
- Vlastnosti výrobku**
- Extrémně tlaku odolná
 - Pro všechny povrchy
 - Odolná proti vodě a UV záření
 - Odolává teplotám od -60 °C do +260 °C
 - Pásku je možné nanášet i pod vodou
 - Možnost odstranění beze stopy



Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	500	m:mm	12:12
Natažení do přetržení [%]	700	Ks vnitřní balení/karton	6/36
		Barvy	□ ■

Textilní pásky - Duct tapes

Kód	Hlavní použití	Hlavní výhody	Tloušťka	Mechanická odolnost pásky	Lze odtrhávat rukou	Přilnutí pásky k hladkým povrchům
4610	- Ideální pro rychlé opravy a utěsnění - Jednoduché použití, například upevnění, značení a balení	- Velmi univerzální - Vysoká počáteční přilnavost - Dobrá přilnavost na mnoha materiálech - Snadno se odvíjí a trhá rukou	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
4613	- Pro jednoduché použití, například upevnění, těsnění, značení a balení - Vhodné i pro hrubé povrchy	- Dobrá lepicí síla - Odpuzuje vodu - Elastická a snadno se trhá rukou - Odolná vůči teplotě až 95 °C	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
4688	- Klasická opravná páska - Pro balení, ochranu, značení, svazování a další použití	- Silná textilie z extrudovaného PE - Pružný textilní nosič - Snadno se odvíjí	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■


Pásky pro speciální použití

Kód	Hlavní použití	Hlavní výhody
4668	- Pro opravy plastových materiálů ve vnitřních i venkovních prostředí - Pro upevnění LDPE fólií ve stavebnictví - Téměř neviditelné opravy (průhledný nosič)	- Vysoká lepicí síla - Obzvláště odolná vůči vlivu počasí a UV záření - Pevná a odolná proti stárnutí - Vysoká odolnost vůči prodlížení a dobrá odolnost vůči chemikáliím
56223	- Pevná odolná hliníková páska tesa® pro opravy na různých kovových površích, například karoserie nebo topná zařízení, okapy	- Vhodná pro ochranu, zakrývání a opravy - Může se použít také pro opravy střech a okapů - Odolává teplotám od -40 °C do +140 °C
50524	- Vhodná pro izolaci potrubí, okapů - Připevňování izolačních materiálů	- Dobrá přilnavost - Odolná vůči vlhkosti, neprostupná parou - Vysoká tepelná vodivost
56220	- Spolehlivé utěsnění závitů, ventilů, netěsnících kohoutů a dalších zařízení	- Nelepivá bílá PTFE páska - Vzducho a vodotěsná - Deformovatelná a voděnepropustná - Odolná vůči tlaku do 6 bar
56064	- Silikonová samovulkanizační páska - Vytváří okamžitou pevnou vzduchovou ucpávku	- Extrémně tlaku odolná - Pro všechny povrchy - Odolná proti vodě a UV záření



MONTÁŽNÍ A PODLAHOVÉ PÁSKY

4952 tesa® Oboustranná pěnová zrcadlová páska



- Použití**
- Oboustranná páska pro vnitřní použití
 - K upevňování těžkých plochých předmětů, jako jsou zrcadla, značky a ozdobné předměty
 - Vhodná zejména pro upevnění zrcadel do koupelen!

- Vlastnosti výrobku**
- Vysoce kvalitní pěnový nosič
 - Vynikající přilnavost k hladkým povrchům
 - Vysoká odolnost vůči stárnutí
 - Odolná vůči vlhku




Technické údaje		Velikosti a balení			
Celková tloušťka [µm]	1150*	m:mm	1.5:19	5:19	10:19
Foam splitting [N/cm]	> 8	Ks vnitřní balení/karton	12/72	10/60	16/96

* samotná páska bez krycího papíru



4965 tesa® Oboustranná transparentní páska



- Použití**
- Pro připevnění předmětů jako jsou štítky, teploměry atd. na sklo
 - Pro připevnění transparentních a průhledných materiálů
 - Pro minimální mezery po fixaci
 - Ideální na sklo a průhledné předměty

- Vlastnosti výrobku**
- Vysoká počáteční přilnavost a velmi vysoká přilnavost na hladké, pevné plochy, sklo, obklady, dřevo a většinu plastů
 - Extra tenká a průhledná (téměř neviditelná)
 - Odolná vůči UV záření – vhodná pro venkovní použití



Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	205*	m:mm	1.5:19
Přilnavost/Ocel [N/cm]	11.5	Ks vnitřní balení/karton	12/72

* samotná páska bez krycího papíru



64620 tesa® Univerzální oboustranná páska podlahová – permanentní



- Použití**
- Na permanentní pokládku podlahových krytin s lehkým a středním zatížením
 - Na rovné a hladké povrchy
 - Na koberce s hladkým rubem

- Vlastnosti výrobku**
- Rychlé a bezpečné upevnění
 - Snadno trhatelná rukou



Technické údaje		Velikosti a balení		
Celková tloušťka [µm]	185	m:mm	10:50	25:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	12/10*	Ks vnitřní balení/karton	6/36	6/24

* krytá/otevřená strana

60021 tesa® Lepidlo ve spreji permanentní



- Použití**
- Všestranné lepidlo ve spreji pro trvale lepené materiály, například papír, karton, plst, textil, fólie, kůže, Styrofoam® (polystyren) a různé syntetické materiály
 - Vhodné pro lepení lehkých až středně těžkých materiálů s hladkými nebo lehce nerovnými povrchy

- Vlastnosti výrobku**
- Čisté, úsporné, bezpečné a rychlé lepení velkých ploch
 - Rychle schne, je odolné vůči vlhkosti a tepelnému a mechanickému namáhání



Technické údaje		Velikosti a balení	
Základ lepidla:	syntetický kaučuk	ml	500
Trvalé spojení od nalepení:	1–5 min.	Ks vnitřní balení/karton	-/12
Teplotní rozmezí:	od -20 °C do +60 °C	Barvy	Světle krémová

60022 tesa® Lepidlo ve spreji extra silné



- Použití**
- Univerzální lepidlo ve spreji pro trvale lepené materiály, například textil, plast, karton, pěnová pryž, izolační materiály, vinyl, kůže, umělá kůže, pryž a také kov a dřevo
 - Vhodné pro těžké materiály s hrubým a nerovným povrchem
 - Obzvláště vhodné pro použití v automobilovém průmyslu

- Vlastnosti výrobku**
- Vysoká stabilita a dobrá teplotní odolnost
 - Minimální rozstřík spreje, odolné vůči vlhkosti a teplotám
 - Nastavitelné množství spreje, směr rozstříku lze nastavit buď vodorovně nebo svisle
 - Neobsahuje silikon a chlorovaná rozpouštědla



Technické údaje		Velikosti a balení	
Základ lepidla:	syntetický kaučuk	ml	500
Trvalé spojení od nalepení:	< 10 min.	Ks vnitřní balení/karton	-/12
Teplotní rozmezí:	od -30 °C do +80 °C	Barvy	Bílý

60042 tesa® Odstraňovač lepidla



- Použití**
- Sprej pro snadné odstranění zbytků lepidla z plastů, skla a kovových povrchů
 - Odstraňuje nálepky a zbytky nálepek či štítků
 - Odstraňuje zbytky jako je mastnota, pryskyřice, většinu lepicích pásek a mnoho dalších skvrn

- Vlastnosti výrobku**
- Neobsahuje silikon a chlorovaná rozpouštědla
 - Je vyroben z limonenu z přírodních zdrojů
 - Odpaňuje se bez zanechání stop a zanechává příjemnou vůni



Technické údaje		Velikosti a balení	
Základ rozpouštědla:	Dearomatizované, speciální	ml	200
	benzin, izopropanol, limonen	Ks vnitřní balení/karton	-/12
Doporučená vzdálenost rozstříku	20 cm	Barvy	Bezbarvý

60023 tesa® Lepidlo ve spreji odstranitelné



- Použití**
- Odstranitelné lepidlo ve spreji bylo vyvinuto speciálně pro použití v grafickém designu, při výstavách, veletrzích, pro kancelářské aplikace, reklamní agentury a mnoho dalších průmyslových, domácích i řemeslných aplikací

- Vlastnosti výrobku**
- Vhodné pro lehké materiály s rovným povrchem
 - Snadné odstranění při jednostranné aplikaci, trvalé spojení při oboustranné aplikaci
 - Nemačka papír



Technické údaje		Velikosti a balení	
Základ rozpouštědla:	Dearomatizované, speciální	ml	500
	petrol, isopropanol, limonene	Ks vnitřní balení/karton	-/12
Doporučená vzdálenost rozstříku	20 cm	Barvy	Bezbarvý

Oboustranně lepicí pásky			
Kód	Hlavní použití	Hlavní výhody	Přilnutí pásky k hladkým povrchům
4952	- Oboustranná páska pro vnitřní použití - Pro upevnění plochých předmětů (zrcadla, značky, dekorativní materiály)	- Vynikající přilnavost k hladkým povrchům - Vysoce odolná proti stárnutí	
4965	- Pevná oboustranná lepicí páska - Pro připevnění předmětů, jako jsou značky, teploměry apod. ke sklu - Pro upevnění průhledných a průsvitných materiálů - Pro minimální mezery po lepení	- Extra tenká a průhledná - Odolná vůči UV záření a vhodná pro venkovní použití - Vysoká počáteční přilnavost a velmi vysoká lepicí síla pro hladké pevné povrchy	
64620	- Pro trvalé lepení podlahových krytin s lehkým až středním zatížením - Pro rovné a mírně nerovné povrchy - Pro koberce s hladkou zadní stranou	- Rychlé a bezpečné lepení - Lze odtrhávat rukou	


Lepidla ve spreji				
Kód	Hlavní použití	Hlavní výhody	Lepicí síla	Trvalý spoj od nalepení
60021	- Trvale lepí papír, karton, plst', textil, fólie, kůži, Styrofoam® (polystyren) a různé syntetické materiály - Vhodné pro lepení lehkých až středně těžkých materiálů s hladkými nebo lehce nerovnými povrchy	- Čisté, úsporné, bezpečné a rychlé lepení velkých ploch - Rychle schne, je odolné vůči vlhkosti a tepelnému a mechanickému namáhání		1–5 min.
60022	- Trvale lepí textil, plast, karton, pěnovou pryž, izolační materiály, vinyl, kůži a také kov a dřevo - Vhodné pro těžké materiály s hrubým a nerovným povrchem - Obzvláště vhodné pro použití v automobilovém průmyslu	- Vysoká stabilita a dobrá teplotní odolnost - Minimální rozstřik spreje, odolné vůči vlhkosti a teplotám - Nastavitelné množství spreje, směr rozstřiku lze nastavit buď vodorovně nebo svisle - Neobsahuje silikon a chlorovaná rozpouštědla		Méně než 10 minut
60023	- Odstranitelné lepidlo ve spreji bylo vyvinuto speciálně pro použití v grafickém designu, při výstavách, veletrzích, pro kancelářské aplikace, reklamní agentury a mnoho dalších průmyslových, domácích i řemeslných aplikací	- Vhodné pro lehké materiály s rovným povrchem - Snadné odstranění při jednostranné aplikaci, trvalé spojení při oboustranné aplikaci - Nemačká papír		—

Odstraňovač lepidla				
Kód	Hlavní použití	Hlavní výhody	Síla odstranění	Doporučená vzdálenost rozstřiku
60042	- Sprej pro snadné odstranění zbytků lepidla z plastů, skla a kovových povrchů - Odstraňuje nálepky a zbytky jako je mastnota, pryskyřice, většinu lepicích pásek a mnoho dalších skvrn	- Neobsahuje silikon a chlorovaná rozpouštědla - Je vyroben z limonenu z přírodních zdrojů - Odpařuje se bez zanechání stop a zanechává příjemnou vůni.		20 cm



BEZPEČNOST

60760 tesa® Vyznačovací páska



- Použití**
- Dočasná vyznačovací páska
 - Identifikace a značení pohyblivých a stacionárních předmětů
- Vlastnosti výrobku**
- Vysoká lepicí síla na mnoha površích
 - Masivní páska PVC s vysokou odolností vůči oděru
 - Snadno rukou trhatelná

Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	150	m:mm	33:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	2	Ks vnitřní balení/karton	6/36
Natažení do přetržení [%]	220	Barvy	



55587 tesa® Protiskluzová páska



- Použití**
- Protiskluzová páska tesa® je vhodná všude tam, kde je potřeba zajistit bezpečnost proti uklouznutí. Je ideální k ochraně pro zabránění nehod na schodech, šikmých rampách, žebřících, na lodi a dalších kluzkých površích. Protiskluzová páska tesa® je vhodná pro vnitřní i venkovní použití.
- Vlastnosti výrobku**
- Extrémně silná a odolná páska
 - Velmi vysoká přilnavost
 - Lze odtrhávat rukou
 - Odolná vůči vodě, slané vodě, teplotě, UV záření a čistícím prostředkům

Technické údaje		Velikosti a balení			
Celková tloušťka [µm]	810	m:mm	5:25	15:25	5:50
Přilnavost/Ocel [N/cm]	10	Ks vnitřní balení/karton	6/72	6/72	6/36
Natažení do přetržení [%]	200	Barvy			



58137 tesa® Bariérová páska



- Použití**
- Bariérová páska tesa® pro ohraničení prostor
- Vlastnosti výrobku**
- PE fólie
 - Pro označení dočasných překážek a nebezpečných oblastí
 - Oboustranný tisk
 - Potisk odolný proti otěru
 - Odolná vůči UV záření (3 měsíce)
 - Nelepící

Velikosti a balení	
m:mm	100:80
Ks vnitřní balení/karton	4/20
Barvy	





Použití

- Páska z ohnivzdorného měkčeného PVC se speciálním složením
- Pro izolování vodičů a kabelů, maskování, svazování, opravy, spojování a mnoho dalších použití

Vlastnosti výrobku

- Dobrá pružnost a přilnavost i při nižších teplotách
- Odolná vůči teplotě až 90 °C
- Průraznost 5000 V
- Certifikováno VDE, IMQ a Semko v souladu se směrnicí ICE 60454-3-1

Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	130	m:mm	10:15 20:19
Přilnavost/Ocel [N/cm]	2.7	Ks vnitřní balení/karton	10/250 10/160
Průraznost [V]	5000		
Natažení do přetržení [%]	260	Barvy	

Bezpečnostní a protiskluzové pásky			
Kód	Hlavní použití	Hlavní výhody	Lepicí síla
60760	- Odolná vyznačovací páska - Identifikace a značení pohyblivých a stacionárních předmětů	- Vysoká lepicí síla na mnoha površích - Masivní páska PVC s vysokou odolností vůči oděru - Snadno rukou trhatelná	
55587	- Protiskluzová páska tesa® je vhodná všude tam, kde je potřeba zajistit bezpečnost proti uklouznutí. Je ideální k ochraně pro zabránění nehod na schodech, šikmých rampách, žebřících, na lodi a dalších kluzkých površích. Protiskluzová páska tesa® je vhodná pro vnitřní i venkovní použití.	- Extrémně silná a odolná páska - Velmi vysoká přilnavost - Lze odtrhávat rukou - Odolná vůči vodě, slané vodě, teplotě, UV záření a čistícím prostředkům	
58137	- Bariérová páska tesa® pro ohraničení prostor	- PE fólie - Pro označení dočasných překážek a nebezpečných oblastí - Oboustranný tisk - Potisk odolný proti otěru - Odolná vůči UV záření (3 měsíce) - Nelepící	-

Páska pro izolaci elektrických vodičů			
Kód	Hlavní použití	Hlavní výhody	Lepicí síla
53947	- Páska z ohnivzdorného měkčeného PVC se speciálním složením - Pro izolování vodičů a kabelů, maskování, svazování, opravy, spojování a mnoho dalších použití	- Dobrá pružnost a přilnavost i při nižších teplotách - Odolná vůči teplotě až 90 °C - Průraznost 5000 V - Certifikováno VDE, IMQ a Semko v souladu se směrnicí ICE 60454-3-1	

30

31

Bezpečnost a elektroizolace
Balení
Tipy a triky



BALENÍ

6300 tesa® Ruční odvíječ balicích pásek



- Použití**
- Ruční odvíječ pro profesionální balení kartonů
 - Rychlé a jednoduché odvíjení a uzavírání
 - Vhodný pro všechny druhy balicích pásek tesa®

- Vlastnosti výrobku**
- Masivní kovový rám s plastovým držadlem
 - Ručně nastavitelná síla napnutí pásky (pomocí brzdy)
 - Kryté ostří pro ochranu před zraněním

Technické údaje		Velikosti a balení	
L / W / H [mm]	220/65/150	Ks vnitřní balení/karton	1/140
Max. průměr role [mm]	120	Ks vnitřní balení/karton	
Max. šířka role [mm]	50		
Střed role	3"		



58570, 58571 tesa® Basic balicí páska



- Použití**
- tesapack® BASIC je úsporná balicí páska pro univerzální použití
 - Vhodná pro uzavírání lehčích zásilek

- Vlastnosti výrobku**
- Neobsahuje rozpouštědla
 - Odolnost proti UV záření a stárnutí
 - Snadné odvíjení

Technické údaje		Velikosti a balení	
Celková tloušťka [µm]	m:mm	66:50	
Přilnavost/Ocel [N/cm]	Ks vnitřní balení/karton	6/36	
Natažení do přetržení [%]	Barvy		





Všeobecné informace

Ve stavebnictví existuje velké množství prací, které vyžadují použití různých lepicích a maskovacích pásek. Požadavky na pásky jsou odlišné dle různých aplikací. Například v jednom případě je potřebné maskování pro práce na venkovní omítce, které budou trvat několik týdnů a které budou zatěžovat pásky ostrými nástroji a chemicky agresivní omítkou. V dalším případě, například při lazurování stěn, stačí jednoduchá ochrana proti stříkání po krátkou dobu. Při jiné aplikaci je zase zapotřebí odolné lepicí pásky, a která se neroztrhne při odstranění, například při lepení hrubých podlahových krytin.

Je zřejmé, že jeden výrobek nemůže uspokojit každý požadavek a v některých případech je nutné použít lepicí pásky pro konkrétní použití. Často se z důvodu domnělé úspory snaží někteří řemeslníci používat starou lepicí pásku. To má často za následek stížnosti a později další práci nebo opravy. Pro zajištění dokonalých výsledků je třeba vybrat nejen správný výrobek, ale také správné použití.

V této kapitole bychom vám rádi poskytli návod k dosažení optimálních výsledků téměř za jakékoliv situace. Je nutné brát v úvahu tyto čtyři hlavní principy.

1 Výběr správné pásky

Použití v interiéru nebo exteriéru
V případě použití ve venkovním prostředí musí být použity pásky odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům a vlhkosti, aby při jejich odstraňování nedocházelo k zanechání zbytků od lepidla na povrchu, a aby se páska při odstraňování netrhala. Venkovní pásky tesa® Professional lze snadno rozpoznat podle ikon.

Doba použití
Doba použití je při výběru výrobku velmi důležitá, protože prakticky u všech lepicích pásek se s prodlužující dobou použití zvyšuje síla přilnavosti. Maximální doba použití – tj. doba, po které lze daný výrobek stále bez problémů odstranit – je omezena dle typu lepicí pásky. V případě překročení doby použití se riziko zanechání zbytků lepidla nebo poškození podkladu při odstranění pásky podstatně zvyšuje.

Poznámka: Na obalech všech výrobků značka tesa® je uvedena doba použití.

Typ podkladu
Je nutné vzít v úvahu několik základních charakteristik povrchů:

– **Hladký, hrubý nebo strukturovaný povrch**
Čím hrubší je podklad, tím menší povrch je k dispozici pro lepení a tím silnější / tlustší musí být vrstva lepicí složky.

– **Pevnost podkladu**
Pevnost podkladu musí být vyšší než lepicí síla lepicí pásky, aby při jejím odstranění nedošlo k poškození podkladu. Mezi typické povrchy s nízkou pevností patří například tapety, starší nebo silně zvětralé nátěry, nátěry s nesprávným základem. Pokud existují pochybnosti ohledně pevnosti podkladu, měl by být použit výrobek na citlivé povrchy. V případě nejistoty proveďte zkušební lepení na skrytém místě.

– **Materiál**
Podklady pro snadné lepení: lakované povrchy, dřevo, kov atd. Podklady složité na lepení: např. silikonová těsnění, některé plasty
Poznámka: Další podrobnosti o široké škále různých materiálů naleznete na našich webových stránkách www.tesa-tape.cz

Potřebná odolnost
Požadavek na odolnost při maskování se může lišit v závislosti na typu práce. Při běžném malování nejsou lepicí pásky vystaveny velkému mechanickému namáhání, ale pro práce, při kterých se používají například tmely, jsou zapotřebí fóliové nebo textilní výrobky, které se na rozdíl od papírových lepicích pásek okamžitě nepoškodí a neuvolní po kontaktu se zednickou lžící, omítkou a vodou.

Potřebná přesnost
Při výběru správného produktu je důležitá výsledná kvalita maskování, tj. požadovaná přesnost okrajů nátěrů. V závislosti na použití (například jednoduché maskování v případě malování jednobarevné stěny nebo požadavek na ostré hrany a přechody při použití více barev při malování) a v závislosti na požadavcích zákazníka si vyberte produkt z řady Precision pásek pro přesné okraje nebo z řady standardních pásek pro jednoduché maskování.



2 Správná aplikace

Použití na čistém povrchu
Obecným předpokladem pro bezpečné přilnutí je povrch bez prachu, vlhkosti, mastnoty, oleje nebo jiných nečistot. Spolehlivost přilnutí také snižují stopy silikonu a vosku (například z leštících přípravků).


Správné přitlačení
Pro dosažení optimálních výsledků maskování, tj. přesných čistých okrajů při malování bez proniknutí barvy, je nutné lepicí pásku při aplikaci pevně přitlačit na podklad.

Teplota
Aplikace:
Lepicí pásky by se měly aplikovat pouze při teplotách 5 až 40 °C*. Při nižších teplotách přilnavost při aplikaci výrazně klesá. Navíc může být ovlivněna snadnost použití kvůli nutnosti vyvinout velkou sílu při odvíjení.

* Výjimku tvoří oranžová prémiová páska pro omítání tesa® 4843, kterou lze použít až do teploty 0 °C.

3 Správné odstranění

Správný úhel
Páska by se měla v ideálním případě z podkladu odstraňovat v přesném úhlu. Riziko zanechání zbytků je nejmenší při úhlu přibližně 45°. Pokud je úhel odlepení 90° nebo vyšší, riziko ulpění zbytků na povrchu se zvyšuje.

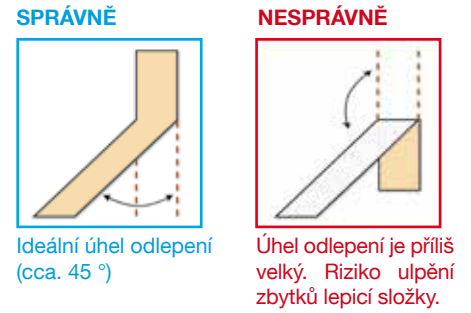

Pomalou a rovnoměrně
Lepicí pásky by se měly vždy odstraňovat pomalu, rovnoměrně a nikdy trhavými pohyby či škrabnutím. Tím se zajistí nejmenší riziko ulpění zbytků lepidla nebo roztržení pásky.

Teplota
Při odstraňování pásky by měla být teplota podkladu alespoň 5 °C, protože nosič a lepicí složka mohou při nižších teplotách ztuhnout (viz výše). Je proto pravděpodobnější, že se páska roztrhne a zvyšuje se riziko ulpívání zbytků lepicí složky.

Nepřekračovat dobu použití
V ideálním případě byste měli lepicí pásku odstraňovat ihned po zaschnutí malby na dotyk, ale ještě než úplně vyschne.

4 Správné skladování

Stejně jako u jiného zboží, i pro lepicí pásky platí – správné skladování zachovává kvalitu. Hlavními faktory ovlivňující stárnutí lepicích pásek je teplota a doba skladování.

Skladovací teplota
Lepicí pásky stárnou mnohem rychleji při vyšších teplotách skladování. Obzvláště bychom chtěli varovat před ponecháním pásek za oknem automobilu. Vysoké teploty zde a UV záření mohou snadno lepicí pásky poškodit (snížení přilnavosti, což má za následek tendenci zanechání zbytků při odstranění pásky).

Doba skladování
Příliš dlouho nebo nesprávně skladované lepicí pásky mohou následně způsobit poškození lepeného povrchu. Lepicí pásky z chladného nebo teplého prostředí by měly být před aplikací ponechány, aby se jejich teplota vyrovnala na teplotu okolního prostředí. To by se mělo brát v potaz při skladování lepicích pásek v mrazu nebo v horkém prostředí – například ve vozidle na staveništi. Ideální podmínky pro skladování: vyhnout se vysoké vlhkosti a přímému slunci, přičemž teploty by neměly překročit 25 °C. Pro optimální výsledky se doporučuje použít maskovací pásky do dvou let od jejich zakoupení.