



tesa® PROFESSIONAL

FORDI DET ER RESULTATET DER TÆLLER

Lette at finde i kataloget: selvklebende tape og løsninger til maler- og byggearbejde



tesa.dk



PERFEKTE RESULTATER MED PROFESSIONEL SUPPORT

Hvordan kan projekter gennemføres så effektivt som muligt?
Med selvklebende tape af høj kvalitet fra det bedste mærke på markedet, selvfølgelig. Med de rette værktøjer kan enhver opgave udføres rent og præcist.

Vi har samlet alle tesa® Professional-produkter her og sorteret dem efter anvendelse, så du hurtigt og nemt kan finde den rette tape. Det effektive valg for perfekte resultater!

Har du spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 45 99 81 84 eller sende en e-mail til cs.dk@tesa.com

Dit tesa® Professional-team

DEN PERFEKTE LØSNING TIL ENHVER ANVENDELSE

Afdækning og beskyttelse indendørs

Oversigt: Hvilken tape gør hvad indendørs?	5
Indendørsprodukter	6-13
Fagtip: Sådan vælger du den rigtige tape	8
Fagtip: Korrekt anvendelse, også på specielle overflader	10+11

Afdækning og beskyttelse udendørs

Oversigt: Hvilken tape gør hvad udendørs?	15
Produkter til udendørs brug	16-23
Fagtip: Vedhæftning på metal og natursten	20

Reparation

Oversigt: Hvilken reparationstape skal bruges og hvornår?	25
Produkter til reparation	26-31
Fagtip: Den perfekte fjernelse	28

Gulvlægning & -montering

Oversigt: Hvilken tape gør hvad ved gulvlægning og -montering?	33
Produkter til gulvlægning & -montering	34-41
Fagtip: Montering uden bor	37
Fagtip: Optimal opbevaring	41

Mærkning & isolering

Oversigt: Hvilken tape gør hvad ved mærkning og isolering?	43
Produkter til mærkning og isolering	44-47

Emballering og forsegling

Oversigt: Hvilken tape gør hvad ved emballering og forsegling?	49
Produkter til emballering og forsegling	50-51

Når det er prisen, der tæller

Oversigt: Hvilken tape gør hvad blandt de prisbillige alternativer?	53
Når det er prisen, der tæller – prisbillige alternativer	54-55

Tekniske specifikationer

Detaljeret produktinformation	56-57
Symbolforklaring	58



AFDÆKNING & BESKYTTELSE INDENDØRS

Forskellige overflader indendørs kræver forskellige produkter. Men ét krav er altid det samme: absolut effektivt, problemfrit arbejde indendørs.

Hvilken tape gør hvad indendørs?

	Produktnummer	Vedhæftning på glatte overflader	Vedhæftning på ru overflader	Kvalitet af malerkanten	Varighed af vedhæftning (indendørs)	Side
	4334 tesa® Precision Mask® Malertape	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	6 måneder 8 uger udendørs	6
	4333 tesa® Precision Mask® Sensitive Malertape	■	■	■ ■ ■ ■	14 dage	7
	4348 tesa® Standard Malertape	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	7 dage	7
	4338 tesa® Malertape til ru Overflader	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	4 uger indendørs 14 dage udendørs	8
	4319 tesa® Malertape til Kurver	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	7 dage	9
	60101 tesa® Glasfibertape	■ ■	■	—	Permanent	9
	4331 tesa® Silikone Malertape	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	2 måneder 4 uger udendørs	10
	4365 tesa Easy Cover® Precision	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	6 måneder 8 uger udendørs	11
	4451 tesa Easy Cover® Spray Maling	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	3 måneder	12
	4401 tesa Easy Cover® Precision Papir Standard	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	3 måneder	12
	4368 tesa Easy Cover® Plast Universal	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	7 dage	13
	4364 tesa Easy Cover® Papir Standard	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	7 dage	13

■ Okay ■ ■ God ■ ■ ■ Fremragende ■ ■ ■ ■ Førsteklasses ■ ■ ■ ■ ■ Perfekt

Præcis afdækning, som sikrer særdeles lige, knivskarpe maler- og lakkanter



KAN ANVENDES UDENDØRS I OP TIL 8 UGER



- › Tynd og rivefast
- › Nem, hurtig og sikker håndtering
- › Kan fjernes uden at efterlade klæberester i op til 26 uger indendørs og 8 uger udendørs
- › Meget bøjelig
- › Kan bruges med maling, som har et lavt indhold af opløsningsmiddel, emaljer (VOC-standard), silikat- og kalkmaling

Hvor? På glatte og lettere ru strukturerede

Hvorfor? Det transparente bæremateriale muliggør præcis placering, og den ensartede klæbeevne garanterer perfekte resultater.

Resultat Lige, knivskarpe malerkanter



Dette produkt fås også som
tesa Easy Cover® 4365 på side 11.

Mål og emballage

m:mm	50:9	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ruller, IP/PU	12/96	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/Palle	75	80	80	80	80	80



tesa® Precision Mask® Sensitive Malertape 4333

Til krævende malerarbejde på sarte overflader



- Malertape med lav gribeevne
- Let at bruge
- Tynd og rivefast
- Kan fjernes uden at efterlade klæberester, selv fra sarte overflader såsom forskellige typer tapet og nymalede overflader



Hvor? På glatte, sarte overflader såsom dekorativt tapet, fodlister og belægninger, der endnu ikke er tørret helt

Hvorfor? Ubeskadigede sarte overflader og knivskarpe malerkanter

Resultat Intakte overflader og knivskarpe, præcise lak- og malerkanter

Mål og emballage

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ruller, IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/Palle	70	70	70	70	70



tesa® Standard Malertape 4348

Universel anvendelse –
til alle slags almindelig afdækning



- God initial klæbekraft
- Rivefast og lettere strækbar
- Gode klæbeegenskaber
- Kan bruges indendørs i op til 7 dage



Hvor? Glatte og lettere strukturerede overflader

Hvorfor? Sikrer god vedhæftning

Resultat Gode maler- og lakkanter



Fås også som tesa Easy Cover® 4364 og 4368 på side 13.

Mål og emballage

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ruller, IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Palle	36	36	36	36	36



tesa® Malertape til ru Overflader 4338

Malertape til ru overflader og krævende malerarbejde



- Stærk vedhæftning, god bindingsevne på maling og spartelmasse
- Høj rivestyrke
- Den skrappe grønne farve er meget synlig
- Let at anvende på kurvede overflader



- Hvor?** På ru overflader (ikke beregnet til sarte overflader såsom tapet, fodlister eller gammel maling)
- Hvorfor?** Stærk vedhæftning i op til 6 tørrecykluser
- Resultat** Præcise maler- og lakkanter på lige, kurvede og vinklede overflader

Mål og emballage					
m:mm	50:19*	50:25*	50:30*	50:38*	50:50*
Ruller, IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Palle	24	24	24	24	24

*uden trykt etiket



Fagtip

Sådan vælger du den rigtige tape

Hver anvendelse stiller sine egne specielle krav til selvklæbende tape. Derfor er det vigtigt at have tilstrækkelig viden om overfladen, arbejdsforholdene, og hvor længe tapen skal blive siddende, før du vælger og begynder at anvende en malertape.



Overvej følgende, når du vælger dit produkt:

- **Hvordan er overfladen?**
Der findes forskellige typer tape, som er optimeret til hhv. glatte, lettere strukturerede eller ru overflader.
- **Skal tapen bruges inden- eller udendørs?**
Alt efter typen reagerer tape forskelligt på forskellige temperaturer, vejrforhold og niveauer af UV-stråling.
- **Hvor længe skal tapen blive siddende på overfladen?**
Ikke alle slags tape kan eller bør blive siddende på ubestemt tid.
- **Hvilket arbejde bliver der udført, mens tapen er vedhæftet på overfladen?**
Malerarbejde og krævende anvendelser såsom pudning kræver specialdesignet tape.

tesa® Malertape til Kurver 4319

Afdækning af kurver og kreativt væg-design



- › Meget bøjelig og fleksibel
- › Nem at rive over i hånden
- › Fremragende vedhæftning
- › Stærk vedhæftning på ru overflader
- › Påfør altid tapen strakt for at undgå underløb af maling



Hvor? Glatte til ru overflader

Hvorfor? Tapen kan nemt anvendes på kurvede eller vinklede overflader

Resultat Kurvede overflader dækkes hurtigt med tape i ét trin

Mål og emballage

m:mm	50:19*	50:25*	50:30*	50:38*	50:50
Ruller, IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Palle	16	16	16	16	16



*uden trykt etiket

tesa® Glasfibertape Tape 60101

Tætning af stødfuger, huller og revner i gipsplader



- › Lav vedhæftning
- › Kan flyttes
- › Høj rivestyrke



Hvor? Ved panelsamlinger og reparationssteder

Hvorfor? Glasfibertapen har god vedhæftning på de fleste overflader – selv lettere ru materialer

Resultat Jævn spartling uden revner

Mål og emballage

m:mm	25:48	45:48	90:48	45:100
Ruller, IP/PU	–/48	–/48	–/48	–/24
PU/Palle	36	24	24	24



tesa® Silikone Malertape 4331

Skarpe malerkanter på silikonebelagte overflader



- > Meget høj stabilitet og rivestyrke
- > Velegnet til pudsning og sandblæsning
- > Høj varmebestandighed
- > Bøjelig
- > Let at fjerne



- Hvor?** På silikonebehandlede overflader, maling med mugafvisende egenskaber og vinyl
- Hvorfor?** Normal selvklebende tape kan ikke klæbe på disse overflader
- Resultat** Stærk vedhæftning og lige maler- og lakkanter

Mål og emballage

m:mm	50:19*	50:25*	50:30*	50:38*	50:50*
Ruller, IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Palle	32	32	32	32	32



*uden trykt etiket



Fagtip

Anvendes på særlige overflader

Plastikoverflader ældes ofte hurtigere udendørs som følge af påvirkning af vejr- og miljøforhold. Vinduer og dørkarme af PVC får ofte en skør, kalkagtig overflade. Undgå, at der opstår synlige striber, når du fjerner tapen. Vi anbefaler, at du først tester et mindre område af overfladen med en strimmel transparent tesafilm®: Sørg for, at tapen sidder godt fast, og fjern den så hurtigt. De tilbageværende rester af tesafilm® vil give dig en idé om materialets tilstand, og om der sidder snavs i porerne.



Vores anbefaling:

- Udfør en vedhæftningstest med transparent tesafilm®.
- Oplys, at det måske ikke vil være muligt at udføre professionelt klæbearbejde på disse overflader.
- Tilbyd rengøring af profilen som en ekstra service.

I udendørsmiljøer finder man ofte forskellige antiklæbende overflader samt materialer såsom fugemasse og silikone, Teflon, polyætylen og polypropylen. I disse tilfælde skal du bruge en specialdesignet selvklebende tape.

Korrekt anvendelse

Uanset hvor gode vores tapeprodukter er, påvirkes kvaliteten af vedhæftningen betydeligt, hvis du ikke tager højde for overfladens tilstand eller ikke rengør den først. Støv, fugt, fedt eller olie kan skabe store problemer og bør fjernes, før du anvender tapen.

Fagtip



Ren overflade = god vedhæftning



Beskidt overflade = dårlig klæbekontakt
f.eks. på grund af støv, fugt, olie eller fedt




Vigtigt: Tryk tapen godt ned!

Det er også vigtigt at trykke tapens kanter godt ned, når du anvender den. Dette sikrer pålideligt perfekt afdækning og rene malerkanter uden lækage eller gennemsivning.



En anden vigtig faktor er den omgivende temperatur ved anvendelse. Temperaturer fra 5 °C til 40 °C er ideelle, hvis du vil sikre god vedhæftning. I de koldere måneder bør tape opbevares under moderate temperaturforhold (> 15 °C). Evnen til vedhæftning reduceres betydeligt ved lavere temperaturer. Til anvendelser under ekstreme temperaturforhold kan du benytte vores vintertape Premium Plastering Tape 4843 og PE Plastering Tape 4845 (side 24), som kan anvendes ved temperaturer ned til hhv. 0 °C eller -15 °C.

Ideelle temperaturforhold



tesa Easy Cover® Precision 4365

Knivskarpe malerkanter og beskyttelse af store områder i ét trin



- Kombination af transparent, bøjelig folie og tesa® Precision Mask 4334 PLUS
- Velegnet til luftfri anvendelser
- Lige, skarpe maler- og lakkanter
- Kan fjernes uden at efterlade klæberester i op til 6 måneder indendørs og 8 uger udendørs



- Hvor?** Glatte og lettere strukturerede overflader både inden- og udendørs
- Hvorfor?** Det transparente bæremateriale muliggør præcis placering, og det konsistente klæbemiddel garanterer perfekte resultater.
- Resultat** Knivskarpe, flade maler- og lakkanter og et rent arbejdsområde



Dette produkt fås også som tesa® Precision Mask® 4334 på side 6.

Mål og emballage

m:mm	33:550	33:1400	33:2100	17:2600
Ruller, IP/PU	8/64	8/32	8/32	8/32
PU/Palle	24	24	20	20



tesa Easy Cover® Spray Maling 4451

Hurtig afdækning under sprøjtearbejde Anvendelser



- › Dobbelttapet for effektiv og sikker afdækning
- › Kan fjernes uden at efterlade klæberester i op til 3 måneder indendørs og 4 uger udendørs
- › Velegnet til luftfri anvendelser



Hvor? Håndlister, vindues- og dørkarme, trappevanger og fodlister

Hvorfor? Tidsbesparende afdækning og beskyttelse af store områder i ét trin

Resultat Lige og præcise malerkanter

Mål og emballage	
m:mm	25:200
Ruller, IP/PU	10/20
PU/Palle	48

tesa Easy Cover® Papir Precision 4401

Afdæk og beskyt fodlister samt vindues- og dørkarme



- › Rene malerkanter
- › Transparent og nem at flytte
- › Kan fjernes uden at efterlade klæberester i op til 3 måneder indendørs og 4 uger udendørs
- › Velegnet til luftfri anvendelser



Hvor? Glatte og lettere strukturerede overflader

Hvorfor? Det tynde, flade bæremateriale garanterer fremragende resultater og fjernelse uden klæberester

Resultat Skarpe maler- og lakkanter

Mål og emballage		
m:mm	25:180	25:300
Ruller, IP/PU	–/25	–/20
PU/Palle	72	48

tesa Easy Cover® Plast Universal

4368

Hurtig afdækning af store områder med rene malerkanter



- tesa® Painter's Tape sikrer høj kvalitet
- Pålideligt hold på grund af en 19 mm bred klæbestrip
- Præget folie til sikker binding af maling



Hvor? Glatte og lettere strukturerede overflader

Hvorfor? Denne 2-i-1-løsning muliggør tidsbesparende afdækning og beskyttelse af store områder i ét trin.

Resultat Skarpe malerkanter og et rent arbejdsområde



Fås også som Standard Malertape tesa® 4348 på side 7.

Mål og emballage

m:mm	33:300	33:550	33:1100	33:1400	33:1800	33:2100	17:2600
Ruller, IP/PU	10/60	10/60	10/20	10/20	10/20	10/20	10/20
PU/Palle	24	24	36	36	36	36	36



tesa Easy Cover® Papir Standard

4364

Afdækning af store områder og beskyttelse ved almindeligt malerarbejde



- Specialbelagt papir sikrer bindingen af maling og lak
- Kombination af specialpapir i høj kvalitet og tesa® malertape



Hvor? Glatte og lettere strukturerede overflader

Hvorfor? Denne 2-i-1-løsning muliggør tidsbesparende afdækning og beskyttelse af store områder i ét trin.

Resultat Rene maler- og lakkanten, holdbar binding af maling på det beskyttende papir



Fås også som Standard Malertape tesa® 4348 på side 7.

Mål og emballage

m:mm	25:180	25:300
Ruller, IP/PU	10/40	10/20
PU/Palle	36	24





AFDÆKNING & BESKYTTELSE UDENDØRS

Vores vejrbestandige, robuste tapeprodukter og beskyttelsesfolier gør dig i stand til at arbejde hurtigere og renere – komplet med fjernelse uden klæberester. De er også perfekte til holdbar beskyttelse af puds og facader!

Hvilken tape gør hvad udendørs?

	Produktnummer	Vedhæftning på glatte overflader	Vedhæftning på ru overflader	Kvalitet af malerkanten Kan rives over i hånden	UV-bestandighed (udendørs)	Side
	4440 tesa® Precision Mask® Malertape UV	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	26 uger	16
	4411 tesa Easy Cover® UV Precision	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ —	26 uger	17
	4373 tesa Easy Cover® Plast UV	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ —	8 uger	17
	4621 tesa® Lærredstape Allround	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	8 uger	18
	4363 tesa® Byggetape UV	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	3 uger	18
	4845 tesa® Byggetape PE	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	12 uger	19
	4843 tesa® Byggetape PVC	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	2 uger	20
	67001 tesa® Byggetape PVC Riflet	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6 uger	21
	66001 tesa® Byggetape PVC	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6 uger	21
	60399 tesa® Byggetape PVC	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	2 uger	22
	4836 tesa® Malertape UV DUO	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6 uger	22
	4848 tesa® Beskyttelsefolie UV PE	■ ■	—	— —	4 uger	23

Perfekte resultater ved malerarbejde og lakering



- › Tyndt, rivefast specialpapir
- › Bøjelig og holdbar
- › Semi-transparent for præcis placering
- › UV-beständig i op til 26 uger
- › Til dørkarme og vinduesrammer samt skodder
- › Overflader såsom PVC (inklusive gammelt PVC), glas, aluminium, anodiseret aluminium, træ og lettere strukturerede overflader (f.eks. mørtel og fugemasse)



KAN
ANVENDES
UDENDØRS
I OP TIL 6
MÅNEDER



Hvor? Glatte og lettere strukturerede overflader

Hvorfor? Et meget vejr- og UV-bestændigt klæbemiddel og bæremateriale

Resultat Nem fjernelse uden uønsket spaltning



Dette produkt fås også som tesa Easy Cover® UV 4411 på side 17.

Mål og emballage

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ruller, IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/Palle	80	80	80	80	80



tesa Easy Cover® Plast UV Precision 4411

Tidsbesparende beskyttelse af store områder i ét trin



- Ideel til dørkarme og vinduesrammer samt skodder
- Designet specielt til overflader såsom PVC, glas, aluminium og træ
- Skarpe og præcise malerkanter for endnu større præcision
- Velegnet til luftfri anvendelser
- UV-beständig i op til 26 uger



Hvor? På glatte og lettere strukturerede overflader udendørs

Hvorfor? Denne praktiske 2-i-1-løsning er velegnet til brug i flere arbejdsstadier takket være sin UV-bestandighed i op til 26 uger

Resultat Rene, skarpe maler- og lakkanter

Mål og emballage

m:mm	33: 550	33: 1400	17: 2600
Ruller, IP/PU	8/64	8/32	8/32
PU/Palle	18	18	24



tesa Easy Cover® Plast UV 4373

2-i-1 løsning til afdækning og beskyttelse i ét trin



- Særligt robust takket være kombinationen af ekstra stærk LDPE-folie og holdbar lærredstape
- Krystallklar og smidig folie, der er velegnet til vinduer med hærdede eller UV-behandlede ruder
- UV-beständig i op til 8 uger
- Tråddantal: 70 tråde/kvadrattomme



Hvor? Elementer såsom vinduer og facadedele

Hvorfor? Den optimale kombination af særlig tyk, transparent folie og beskyttende lærredstape i høj kvalitet

Resultat Pålidelig beskyttelse af overflader, selv i tilfælde af hård brug

Mål og emballage

m:mm	12: 550	12: 1400	12: 2600
Ruller, IP/PU	8/64	8/32	8/32
PU/Palle	18	15	9



tesa® Lærredstape Allround 4621

Nem afdækning til pudsearbejde og forskellige andre anvendelser



- › UV-beständig i op til 8 uger
- › Kan fjernes fra mange overflader uden at efterlade klæberester, inklusive trægulve og beton
- › Tåler temperaturer på op til 90 °C
- › Kan rives over i hånden og på tværs
- › Trådtantal: 100 tråde/kvadrattomme



EKSTRA TYND
OG
FLEKSIBEL

Hvor? På alle overflader såsom facader, vægge, gulve og kabler

Hvorfor? Rene kanter ved maler- og pudsearbejde både inden- og udendørs

Resultat Rent pudsearbejde både inden- og udendørs

Mål og emballage		
m:mm	25:50	50:50
Ruller, IP/PU	1/30	1/36
PU/Palle	45	36
Farver		







tesa® ByggetapeUV 4363

Holdbar beskyttelse af værdifulde overflader



- › UV-beständig i op til 3 uger
- › Stærk vedhæftning selv på ru overflader
- › Nem at rive over i hånden
- › Vandtæt og anvendelig ved temperaturer på 5 °C og derover
- › Nem at fjerne
- › Trådtantal: 65 tråde/kvadrattomme



KAN ANVENDES
UDENDØRS
I OP TIL 3 UGER

Hvor? Glatte og sarte overflader som vinduesrammer og facadeelementer

Hvorfor? Perfekt beskyttelse af sarte overflader, f.eks. under byggearbejde

Resultat Velbeskyttede overflader

Mål og emballage			
m:mm	25:30	25:38	25:50
Ruller, IP/PU	6/42	6/36	6/24
PU/Palle	36	30	36
Farver			






Beskyttelse til maler-, stuk- og pudsearbejde – selv ved temperaturer under nulpunktet



- > UV-beständig i op til 12 uger
- > Bestandig over for temperaturer fra -40 °C til +60 °C
- > Kan anvendes ved temperaturer på -15 °C til +30 °C
- > Polyætylen (PE) er en meget miljøvenlig type plastik, som kan genbruges
- > Miljøvenlig




Hvor? Alle glatte overflader, især PVC-vinduer og -døre

Hvorfor? Påvirkes ikke af fugt, er bestandig over for kulde og syrer samt mange typer kemikalier

Resultat Ren og perfekt afdækning af pudsede områder

Mål og emballage

m:mm	33:30	33:50
Ruller, IP/PU	10/60	6/36
PU/Palle	40	40
Farver	☐	☐



tesa® Byggetape PVC 4843

Beskyttelse under maler-, stuk- og pudsearbejde – også i koldt vejr



- UV-beständig i op til 2 uger
- Kan bruges ved temperaturer $\geq 0^{\circ}\text{C}$
- Bestandig over for syrer og andre kemikalier
- Meget god vedhæftning på kurvede overflader (inden- og udendørs)
- Meget god fleksibilitet



- Hvor?** Glatte og lettere strukturerede overflader
- Hvorfor?** Påvirket ikke af fugt, er bestandig over for kulde og syrer samt mange typer kemikalier
- Resultat** Pålidelig beskyttelse af overflader

Mål og emballage			
m:mm	33:30	33:50	33:75
Ruller, IP/PU	10/60	6/36	4/24
PU/Palle	40	40	40
Farver			



Fagtip

Vedhæftning på metal og natursten

På disse overflader fører brug af selvklæbende tape ofte til misfarvning og uønskede klæberester.



Metaloverflader

Der opstår ofte kemiske reaktioner, når selvklæbende tape anvendes på metaloverflader – særligt i kombination med kobber, zink og bly. Tapen må derfor kun blive siddende i kort tid. Vælg en smal selvklæbende tape, og dæk ikke hele overfladen. Brug et porøst dækmateriale (f.eks. dækfleece) for at undgå vandmætning og efterfølgende misfarvning.

Finish af anodiseret aluminium

En selvklæbende tape kan ofte efterlade klæberester, når den fjernes fra anodiserede overflader af lav kvalitet (f.eks. vindues- og dørprofiler, rulleskodder og gelændere). Test tapen på et lille område af overfladen, eller start med at udføre følgende "blæktest": Fugt overfladen med en klud, der er vædet med blæk. Hvis der stadig er blækrester efter to aftørninger, er overfladen dårligt forseglet. I dette tilfælde anbefales det at bruge selvklæbende tape af høj kvalitet såsom tesa® 4331 eller tesa® 4440.

Kunst- og natursten

Det anbefales som hovedregel ikke at anvende selvklæbende tape på disse overflader. Dette skaber ofte problemer. Afdæk i stedet disse overflader med porøs fleece eller krydsfiner.

tesa® Byggetape Riflet 67001

Beskyttelse under malerarbejde og pudsning



- UV-beständig i op til 6 uger
- Kan anvendes ved temperaturer fra +5 °C til +60 °C
- Velegnet til glatte og lettere strukturerede overflader
- Riflet bæremateriale, der sikrer lige kanter ved overrivning i hånden



Hvor? Elementer såsom vinduer og facadedele

Hvorfor? Hurtig og problemfri overrivning ved en vinkel på 90° på grund af det riflede bæremateriale

Resultat Præcist afdækkede gipsoverflader

Mål og emballage		
m:mm	33:30	33:50
Ruller, IP/PU	10/60	6/36
PU/Palle	40	40
Farver		

tesa® Byggetape 66001

Beskyttelse under maler-, stuk- og pudsearbejde



- UV-beständig i op til 6 uger
- Kan anvendes ved temperaturer fra +5 °C til +60 °C
- Velegnet til glatte og lettere strukturerede overflader
- Kan rives over i hånden



Hvor? Alle glatte overflader

Hvorfor? Påvirkes ikke af fugt, er bestandig over for kulde og syrer samt mange typer kemikalier

Resultat Ren og perfekt afdækning af pudsede områder

Mål og emballage		
m:mm	33:30	33:50
Ruller, IP/PU	10/60	6/36
PU/Palle	40	40
Farver		

tesa® Byggetape PVC 60399

Kortvarig beskyttelse under maler-, stuk- og pudsearbejde



- › UV-beständig i op til 2 uger
- › Kan anvendes ved temperaturer fra +5 °C til +60 °C
- › Velegnet til lettere strukturerede overflader



- Hvor?** Kortvarigt arbejde (op til 2 uger) på glatte og lettere strukturerede overflader
- Hvorfor?** Påvirkes ikke af fugt, er bestandig over for kulde og syrer samt mange typer kemikalier
- Resultat** Ren og perfekt afdækning af pudsede områder

Mål og emballage		
m:mm	33:30	33:50
Ruller, IP/PU	10/60	6/36
PU/Palle	40	40
Farver		

tesa® Malertape PVC UV DUO 4836

Afdækning og beskyttelse af store områder udendørs



- › Dobbeltklæbende
- › UV-beständig i op til 6 uger
- › Kan fjernes uden at efterlade klæberester
- › Holder beskyttelsesfolien sikkert fast
- › Praktisk takket være den dobbelte gribeevne
- › Vær forsigtig ved anvendelse på gammel PVC, da der kan opstå misfarvning



- Hvor?** På vinduesrammer og andre værdifulde elementer
- Hvorfor?** Muliggør tilpasset afdækning og beskyttelse af særlige overflader
- Resultat** Effektiv afdækning og beskyttelse af store områder

Mål og emballage	
m:mm	25:25
Ruller, IP/PU	12/48
PU/Palle	32
Farver	

Afdækning og beskyttelse af vinduer og byggelementer



Afdækning og beskyttelse uendørs



- > Hurtig, nem håndtering
- > Bestandig over for fugt, mekanisk skade og mange kemikalier
- > Miljøvenlig PE-folie
- > UV-bestandig i op til 4 uger
- > Ikke egnet til brug på vejrpåvirket plastik, gammel maling, belagte glaspaneler eller rå metal. I disse tilfælde anbefaler vi tesa® 4373 og tesa® 4440.

Hvor? På glatte overflader såsom glas, rammer og lignende materialer

Hvorfor? Beskyttelse af sarte overflader ved temperaturer fra -10 til +60 °C

Resultat Robust beskyttelse af store områder

Mål og emballage

m:mm	100:125	100:250	100:500	100:750	100:1000
Ruller, IP/PU	1/18	1/9	–/4	1/3	–/2
PU/Palle	27	27	27	27	27
Farver	☐	☐	☐	☐	☐





REPARATION

Disse robuste samt vejr- og temperaturbestandige tapeprodukter sikrer optimal beskyttelse af værdifulde overflader samt hurtigt og nemt reparationsarbejde af enhver art.

Hvilken reparationstape du skal bruge og hvornår?

	Produktnummer	Vedhæftning på glatte overflader	Vedhæftning på ru overflader	Produkttykkelse	Kan rives over i hånden	Side
	4651 tesa® Premium Lærredstape	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	26
	4688 tesa® Lærredstape PE	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	26
	4663 tesa® Lærredstape Stærk PE	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	27
	74662 tesa® PRO Lærredstape PE	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	28
	74613 tesa® PRO Lærredstape	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	29
	4665 tesa® Lærredstape UV 1 år PE	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	30
	4668 tesa® Byggetape PE UV Klar	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■	30
	63652 tesa® Aluminiumstape Stærk	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	31
	63632 tesa® Aluminiumstape Standard	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	31

tesa® Premium Lærredstape

4651

Reparation, fastgørelse, bundtning og mærkning i industri og håndværk



- › Yderst bestandig over for overrivning og slid
- › Kan skrives på
- › Universalklæber
- › Beskyttelse mod skarpe genstande (arbejdssikkerhed)
- › Vejrbestandig, fleksibel
- › Bestandig over for temperaturer på op til 130 °C
- › Tråddantal: 148 tråde/kvadrattomme



Hvor? Glatte og ru overflader

Hvorfor? Vores Premium Cloth Tape er velegnet til mange forskellige opgaver inden for alle fag

Resultat Enestående resultater takket være de universelle egenskaber

Mål og emballage				
m:mm	25:19*	50:25*	50:38*	50:50*
Ruller, IP/PU	16/96	6/36	4/24	3/18
PU/Palle	24	28	28	28
Farver				

148 mesh

0,31 mm

*uden trykt etiket

tesa® Lærredstape PE

4688

Afdækning, emballering, beskyttelse og fiksering



- › God vedhæftning, selv på ru overflader
- › Rivefast
- › Nem at rive over i hånden
- › Tråddantal: 55 tråde/kvadrattomme



Hvor? Glatte og ru overflader

Hvorfor? Særligt slidstærk og bestandig over for temperaturer på op til 110 °C

Resultat Sikker vedhæftning af enhver art

Mål og emballage						
m:mm	25:50	50:50*	50:50	50:25*	50:38*	50:75*
Ruller, IP/PU	5/20	–/18	–/18	–/36	–/24	–/12
PU/Palle	32	40	40	40	40	40
Farver						

55 mesh

0,26 mm

*uden trykt etiket

Fastgørelse, tætning og bundtning



- › Meget stærk vedhæftning
- › Særligt rivefast, bedre aftagelighed
- › Hæfter til ru overflader takket være det tykke lag klæbemiddel
- › Tråddantal: 34 tråde/kvadrattomme



Hvor? Ru overflader såsom mursten, beton, gips og kraftig presenning

Hvorfor? Alsidig anvendelse: fastgørelse, tætning, bundtning osv.

Resultat Pålideligt hold på selv vanskelige, snavsede overflader

Mål og emballage

m:mm	50:48
Ruller, IP/PU	-/24
PU/Palle	24
Farver	■



Fagtip

Den perfekte fjernelse

Fire faktorer bidrager til perfekt fjernelse af tape:

- 1. Den rigtige vinkel** Fjern altid tapen ved en spids vinkel i forhold til overfladen. Ideelt set en vinkel på 45°. Jo større vinkel, desto højere er risikoen for, at der vil blive efterladt klæberester på overfladen.
- 2. Den rigtige hastighed** Riv aldrig tapen af hurtigt! Arbejd langsomt og støt for at minimere risikoen for spaltning eller tilbageværende klæberester.
- 3. De rigtige temperaturforhold** Overfladetemperaturen bør være mindst 5 °C, ellers bliver både bærematerialet og klæbemidlet for skrøbelige. Dette øger risikoen for, at tapen spalter eller efterlader klæberester.
- 4. Det rigtige tidspunkt** Ideelt set umiddelbart efter, at malingen har sat sig, men før den er helt tør.



Ideel aftræksvinkel



Kritisk: Vinklen er for stor.
Risiko for klæberester.



tesa® PRO Lærredstape PE 74662

Vedhæftning, hvor andre typer tape ikke holder



- › Stærk vedhæftning, også på ru overflader
- › Let at rive over i hånden
- › Nemt at afrolle
- › Kan nemt rives over i hånden med lige afrivningskanter
- › Komfortabel håndtering
- › Tråddantal: 27 tråde/kvadrattomme



Hvor? På glatte og strukturerede overflader i byggebranchen, f.eks. beton og murværk (vigtigt: Udfør altid en klæbetest)

Hvorfor? Fremragende vedhæftning, kan også bruges på lettere støvede overflader

Resultat Sikker vedhæftning

Mål og emballage		
m:mm	50:50	50:38
Ruller, IP/PU	–/24	8/32
PU/Palle	32	32
Farver	■ ■	■
		

Anvendelser såsom fastgørelse, tætning, mærkning og bundtning



- God vedhæftning
- Nem at rive over i hånden
- Alsidig
- Vandafvisende
- Trådantal: 27 tråde/kvadrattomme



Hvor? På glatte og lettere strukturerede overflader i byggebranchen, f.eks. beton og murværk (vigtigt: Udfør altid en klæbetest)

Hvorfor? Fastgørelse og sammenføjning af afdækning og beskyttelsesmaterialer Til bundtning og mærkning

Resultat Sikker, pålideligt hold

Mål og emballage

m:mm	50:50
Ruller, IP/PU	-/24
PU/Palle	32
Farver	■ ■



tesa® Lærredstape UV 1 år PE 4665

Langvarig, vejrbestandig fastgørelse



- › Meget stærk vedhæftning
- › Transparent
- › Vejr- og UV-bestandig i op til 12 måneder
- › Lugtfri



Hvor? Glatte og lettere strukturerede overflader

Hvorfor? Den transparente tape er næsten usynlig og yderst robust

Resultat Holdbar og vejrbestandig vedhæftning

Mål og emballage	
m:mm	25:48
Ruller, IP/PU	6/24
PU/Palle	48
Farver	☐

tesa® Byggetape PE UV Klar 4668

Reparation af transparente overflader og overfladebeskyttelse



- › Særligt bestandig over for vejrpåvirkning og ældning
- › Ideel til sammenføjning af byggepresenninger og -folier
- › Designet specielt til sammenføjning af LDPE-folie
- › UV- bestandig i op til 8 måneder



Hvor? Plastik og lignende overflader

Hvorfor? Særligt slidstærk og bestandig over for kemiske påvirkninger

Resultat Stærk, robust og næsten usynlig reparation

Mål og emballage		
m:mm	33:50	33:100*
Ruller, IP/PU	–/18	–/12
PU/Palle	70	48
Farver	☐	☐

*uden trykt etiket

tesa® Aluminiumstape 63652

Permanent tætning af isolering og rør



- › Egnet til permanente anvendelser
- › Yderst robust, til professionel brug
- › Elektrisk og termisk ledende
- › Modstandsdygtig over for fugt, gasser, dampe og UV-stråling; flammehæmmende og temperaturbestandig
- › Bestandig over for temperaturer fra -40 °C til +160 °C



Hvor? På isolering, rør og metaloverflader

Hvorfor? Elektrisk og termisk ledende, reflekterer termisk stråling

Resultat Permanent tætne og isolerede overflader

Mål og emballage

m:mm	10:50	25:50	50:50	50:75
Ruller, IP/PU	6/36	6/36	6/24	4/16
PU/Palle	48	36	32	32
Farver				



tesa® Aluminiumstape 63632

Permanent tætning af isolering og rør



- › Egnet til permanente anvendelser
- › Bøjelig og tilpasser sig til ujævne overflader
- › Elektrisk og termisk ledende
- › Modstandsdygtig over for fugt, gasser, dampe og UV-stråling; flammehæmmende og temperaturbestandig
- › Bestandig over for temperaturer fra -40 °C til +160 °C
- › Nem at rive over



Hvor? På isolering, rør og metaloverflader

Hvorfor? Elektrisk og termisk ledende, reflekterer termisk stråling

Resultat Permanent tætne og isolerede overflader

Mål og emballage

m:mm	10:50	25:50	50:50
Ruller, IP/PU	6/36	6/36	6/24
PU/Palle	48	36	32
Farver			





GULVLÆGNING & MONTERING

Uanset om du skal lægge gulve og tæpper eller udføre monterings- og installationsarbejde, sikrer følgende specialdesignede produkter overordentlig præcision og effektivitet, så du kan opfylde alle krav.

Hvilken tape gør hvad ved gulvlægning og -montering?

	Produktnummer	Klæbekraft	Aftagelig	Side
	51960 tesafix® Dobbeltklæbende tape Aftagelig Ekstra Stærk	■ ■ ■ ■	5 år	34
	4939 tesafix® Dobbeltklæbende tape Aftagelig Standard	■ ■ ■	2 uger	34
	4944 tesafix® Dobbeltklæbende tape Permanent Ekstra Stærk	■ ■ ■ ■ ■	–	35
	64620 tesafix® Dobbeltklæbende tape Permanent Standard	■ ■ ■ ■	–	35
	66792 tesa® PRO Monteringstape Ultra Stærk	■ ■ ■ ■ ■	–	36
	66728 tesa® PRO Monteringstape ACX ^{plus} MP	■ ■ ■ ■ ■	–	37
	66952 tesa® PRO Monteringstape Spejl	■ ■ ■	–	38
	66965 tesa® PRO Monteringstape Klar	■ ■ ■ ■	–	38
	66751 tesa® PRO Monteringstape Udendørs	■ ■ ■ ■ ■	–	39
	66714 tesa® PRO Monteringstape Slim	■ ■ ■	–	39
	66743 tesa® PRO Monteringstape til særlige overflader	■ ■ ■ ■	–	40
	66958 tesa® PRO Monteringstape Universal	■ ■	–	40
	66957 tesa® PRO Monteringstape PE	■ ■ ■	–	41

■ Okay ■ ■ God ■ ■ ■ Fremragende ■ ■ ■ ■ Førsteklasses ■ ■ ■ ■ ■ Perfekt

tesa® Dobbeltklæbende Aftagelig Stærk 51960

Lægning af stoftæpper og PVC-gulve



- › Kan rives over i hånden
- › Næsten restfri fjernelse
- › Velegnet til gulvvarme (120 °C midlertidigt, 60 °C permanent)
- › Fri for opløsnings- og blødgøringsmidler
- › Velegnet til CV og PVC



Hvor? Designet til anvendelse på alle almindelige gulvtyper (inklusive parket), undtagen gulve af natur- eller kunststen

Hvorfor? Meget bestandig over for ældning og blødgøringsmidler (ingen misfarvning af PVC-/CV-gulve)

Resultat Sikkert fastgjorte tæpper og gulve, fjernelse uden klæberester

Mål og emballage			
m:mm	10:50	25:38*	25:50
Ruller, IP/PU	6/36	8/48	6/36





*uden trykt etiket

tesa® Dobbeltklæbende Aftagelig Standard 4939

Kraftig vedhæftning af tæpper på f.eks. messer og udstillinger



- › Kan rives over i hånden
- › Næsten restfri fjernelse
- › Differential vedhæftning



Hvor? Designet til anvendelse på alle almindelige gulvtyper, undtagen gulve af natur- og kunststen eller PVC/CV

Hvorfor? Høj initial klæbekraft, kan fjernes uden at efterlade klæberester i op til 14 dage

Resultat Sikkert fastgjorte tæpper og gulve

Mål og emballage		
m:mm	10:50	25:50
Ruller, IP/PU	6/36	6/24




tesa® Dobbeltklæbende tape Permanent 4944

Til lægning af stoftæpper, herunder
tæpper af nålefilt



- › Kan rives over i hånden
- › Kan også bruges på tæppebagsider med meget kraftig tekstur



Hvor? Kan anvendes på alle almindelige gulvtyper, undtagen gulve af natur- og kunststen eller PVC/CV

Hvorfor? Særligt velegnet til ru og fibrøse overflader

Resultat Sikker fastgjorte gulvbelægninger

Mål og emballage

m:mm	10:50	25:50
Ruller, IP/PU	6/36	6/24



tesa® Dobbeltklæbende tape Permanent 64620

Universaltape til fastgørelse af tæpper
og måtter



- › Kan rives over i hånden
- › Hurtig, sikker og nem vedhæftning
- › Fri for opløsningsmidler
- › Ideel til glatte tæppebagsider



Hvor? Designet til anvendelse på alle almindelige gulvtyper, undtagen gulve af natur- og kunststen eller PVC/CV

Hvorfor? Tapen er kendetegnet ved sin høje gribeevne

Resultat Permanent sikrede tæpper

Mål og emballage

m:mm	10:50	25:50	50:50*
Ruller, IP/PU	6/36	6/24	1/24



*uden trykt etiket

Til tunge genstande



- › Ultrastærkt hold på op til 10 kg pr. 10 cm tape
- › Til flade genstande, der er op til 10 mm tykke
- › Ideel til anvendelse både inden- og udendørs*
- › Hurtig vedhæftning uden ventetid


EKSTREMT
STÆRK

- Hvor?** På fliser, malet træ og de fleste typer plastik
- Hvorfor?** Den stærkeste dobbeltklæbende tape fra tesa®
- Resultat** Pålideligt hold, selv ved monterning af tunge genstande

*Ikke UV-beständig; ingen direkte kontakt med vand

Mål og emballage		
m:mm	1,5:19	5:19
Ruller, IP/PU	12/72	10/60
   		



Fagtip


Borefri montering

Når du bruger monteringstape fra tesa®, kan du helt undvære bor, rawlplugs og skruer, mens du samtidig undgår at beskadige ophængte overflader.


Det er nemt og enkelt at anvende monteringstapen: Efter du har gennemgået blot fire hurtige trin, er dine genstande fastgjort med et solidt, pålideligt hold!




Rengør overfladen med denatureret sprit eller vinduesrens for at fjerne støv og fedt. Vent, indtil overfladen er helt tør, før du anvender monteringstapen.



Påfør hver strimmel tape lodret på genstanden.



Tryk godt ned med fingrene: Optimal klæbekraft opnås efter fem sekunders tryk.



Fjern beskyttelsesfolien fra klæbefladerne. Bemærk: Rør venligst ikke klæbefladerne, da dette kan påvirke effektiviteten af klæbemidlet.

tesa® PRO Monteringstape ACX^{plus} MP 66728

Til vedhæftning af høj kvalitet



- › Industrikvalitet: Akrylskum med ACX^{plus} MP[®]-teknologi
- › Tætningsfunktion med beskyttelse mod støv og fugt
- › Tåler temperaturændringer og temperaturer på 5 °C til 200 °C
- › Bestandig over for fugt, (visse) kemikalier, blødgøringsmidler og UV-lys



Hvor? Til montering af materialer med forskellige overfladeegenskaber

Hvorfor? Sikker og permanent vedhæftning takket være viskoelasticiteten

Resultat Kraftig, holdbar vedhæftning

Mål og emballage		
m:mm	1,5:19	5:19
Ruller, IP/PU	10/60	10/60

tesa® PRO Monteringstape Spejl 66952

Til spejle og flade genstande



- › Langvarig vedhæftning af spejle (op til 70 × 70 cm og 4 mm tykke)
- › Hæfter til fliser, malet træ, finer, glas, stål og mange forskellige typer metal og plastik
- › Hæfter også godt på glatte overflader



Hvor? Ideel til badeværelser og lignende rum med meget fugt

Hvorfor? Modstandsdygtig over for ældning og fugt

Resultat Stærkt hold, også på fliser og glas

Mål og emballage			
m:mm	1,5:19	5:19	10:19
Ruller, IP/PU	12/72	16/96	16/96

tesa® PRO Monteringstape Klar 66965

Næsten usynlig vedhæftning



- › Transparent, dobbeltklæbende tape
- › Stærk og særligt tynd: kun 0,2 mm tyk
- › Langvarig bestandighed over for temperaturer på op til 100 °C
- › Ideel til glatte overflader som glas eller fliser



Hvor? Til flade genstande inden- og udendørs

Hvorfor? Bestandig over for fugt, blødgøringsmidler og UV-lys

Resultat Imponerende, næsten usynlig vedhæftning

Mål og emballage			
m:mm	1,5:19	5:19	25:19
Ruller, IP/PU	12/72	12/72	8/48

tesa® PRO Monteringstape Udendørs 66751

Til installationer udendørs



- › Dobbeltklæbende tape til sikker fastgørelse udendørs
- › Hæfter til fliser, metal og de fleste typer plastik
- › Stærk og vejrbestandig



Hvor? Udendørs

Hvorfor? Vandtæt samt UV- og temperaturbestandig

Resultat Stærk vedhæftning, op til 1 kg pr. 10 cm tape

Mål og emballage		
m:mm	1,5:19	5:19
Ruller, IP/PU	12/72	10/60



tesa® PRO Monteringstape Slim 66714

Til kabelkanaler og dekorationer



- › Kun 9 mm bred
- › Stærk fastgørelse på begge sider
- › Tilpasser sig delvist til overfladen



Hvor? På forskellige overflader indendørs

Hvorfor? Kun 9 mm tyk, ideel til gulvplader eller kabelkanaler

Resultat Hurtigt, permanent hold

Mål og emballage	
m:mm	2x5:9
Ruller, IP/PU	10/60



tesa® PRO Monteringstape til Sætte Overflader 66743

Til strukturerede, sætte overflader



- Professionel monteringsstape til tapet & puds
- Permanent hold på strukturerede overflader
- Til flade genstande, der er op til 10 mm tykke



Hvor? På strukturerede, sætte overflader

Hvorfor? Specialdesignet selvklebende tape udjævner uregelmæssigheder

Resultat Perfekt hold på gips og tapet (undtagen vinyl- og stoftapeter)

Mål og emballage		
m:mm	1,5:19	5:19
Ruller, IP/PU	10/60	10/60

tesa® PRO Monteringstape Universal 66958

Allrounder til indendørs brug



- Dobbeltklæbende monteringsstape med bæremateriale af skum
- Til lettere genstande såsom kunstig stuk og fodlister
- Udjævner lettere ru overflader
- Kan rives over i hånden



Hvor? På glatte og lettere strukturerede overflader

Hvorfor? Fleksibelt bæremateriale af skum med god forskydningsstyrke

Resultat Pålideligt hold til lettere genstande

Mål og emballage		
m:mm	1,5:19	5:19
Ruller, IP/PU	12/72	8/48



Fagtip

Optimal opbevaring

Med passende opbevaring kan du sikre, at din selvklæbende tape altid vil være i stand til at yde sit bedste. Korrekt opbevaring bevarer kvaliteten. Vigtige aspekter: opbevaringstemperatur og -varighed.




Du bør overveje følgende punkter, før du vælger dit produkt:

- Selvklæbende tape ældes meget hurtigere ved høje opbevaringstemperaturer. Tape bør f.eks. ikke opbevares bag forruder. Høje temperaturer beskadiger tapen ved f.eks. at nedbryde klæbemidlet, hvilket kan føre til klæberester ved fjernelse.
- En selvklæbende tape, som har været opbevaret i for lang tid eller forkert, kan nemt beskadige den overflade, den anvendes på.
- Hvis en taperulle er for varm eller for kold til at blive anvendt efter opbevaring, skal du sørge for at lade den tilpasse sig til den omgivende temperatur (10-20 °C) før brug. Dette er især vigtigt ved anvendelse ved frostgrader eller høje temperaturer.

tesa® PRO Monteringstape PE 66957

Holdbar montering

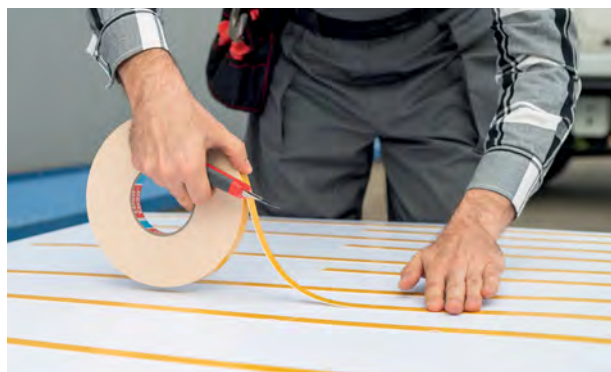

- › Velegnet til mange anvendelser både inden- og uden-dørs
- › Kraftig, øjeblikkelig vedhæftning
- › Vandtæt, UV-beständig, modstår ældning, fremragende bestandighed mod kuldechok
- › Til forskellige overflader, inklusive glas



Hvor? Til salgs- og udstillingsdisplays, hyldetiketter, kabelkanaler samt vinduessprosser og -lister

Hvorfor? Øjeblikkeligt hold med maksimal kraft

Resultat Pålidelig montering, robust hold

Mål og emballage

m:mm	25:12	25:19
Ruller, IP/PU	-/24	-/16





MÆRKNING & ISOLERING

Det er vigtigt at afmærke og sikre arbejdsområder og farezoner. Vores løsninger er hurtige at anvende og umulige at overse.

Hvilken tape gør hvad ved mærkning og isolering?

	Produktnummer	Klæbekraft	Slidstyrke	Produktykkelse	Side
	60950-53 tesa® Skridsikker tape	■■■■■	■■■■■	■■■■■	44
	4169 tesa® Markeringstape Permanent PVC	■■■■■	■■■■■	■■■	44
	60760 tesa® Advarselstape Aftagelig	■■■■	■■■	■■■	45
	58137 tesa® Advarselstape Non-adhesive	—	—	■■	45
	4600 tesa® Xtreme Vulkaniserende tape	—	—	■■■■■	46
	4163 tesaflex® EL blød PVC	■■■	—	■■■	46
	53988 tesaflex® Isoleringstape VDE/IEC PVC	■■■■	—	■■■	47
	60077 tesa® Dampspærre tape	■■■■■	—	■■■■■	47

tesa® Skridsikker tape 60950/51/52/53

Til skridsikring på trappetrin



- Bestandig over for UV-lys, skiftende temperaturer, vand (inklusive saltvand) og rengøringsmidler
- Særligt slidstærk, holdbar og robust
- Fremragende hold



Hvor? På trapper, stiger, ramper osv.

Hvorfor? Selvklæbende tape til skridsikring garanterer et sikkert underlag på steder, hvor der er risiko for at glide

Resultat Skridsikre, farvemærkede trappetrin

Mål og emballage						
Vare	60950		60951	60952	60953	
m:mm	15: 25	15: 50	15:100	15: 50	15: 25	15: 25
Ruller, IP/PU	6/36	3/18	3/9	3/18	6/36	6/36
Farver	■	■	■	■	■	■*

*Fluorescerende

tesa® Markeringstape Permanent PVC 4169

Robust gulvmarkering af høj kvalitet



- Høj klæbekraft samt UV- og vejrbestandig
- Robust bæremateriale af PVC, sikker til brug med gaffeltrucks
- Kan bruges som gulvmarkering eller advarselstape, afhængigt af farven



Hvor? Glatte og lettere strukturerede gulve, f.eks. i transport- eller legeområder

Hvorfor? Hurtig og synlig mærkning af arbejdsområder både inden- og udendørs

Resultat Holdbar, stabil gulvmarkering

Mål og emballage	
m:mm	33: 50
Ruller, IP/PU	6/36
Farver	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

tesa® Advarselstape Aftagelig 60760

Gulv- og faremarkering



- › Fremragende vedhæftning
- › Robust PVC-tape med høj slidstyrke
- › Kan rives over i hånden
- › Kan bruges som gulvmarkering eller advarselstape, afhængigt af farven



- Hvor?** Glatte og lettere strukturerede overflader
- Hvorfor?** Meget synlige faremarkeringer på mobile og stationære genstande
- Resultat** Stabil mærkning, der giver et meget højt niveau af sikkerhed i arbejdsområdet

Mål og emballage

m:mm	33:50
Ruller, IP/PU	6/36
Farver	



tesa® Advarselstape Non-adhesive 58137

Afspær byggepladser eller farlige områder



- › Rødt og hvidt tryk på begge sider
- › UV-stabil i op til 3 måneder
- › Robust PE-folie
- › Genanvendelig



- Hvor?** Byggepladser, ufærdige indgangspartier eller omkring nysåede græsplæner
- Hvorfor?** Markér og afspær hurtigt lukkede områder
- Resultat** Tydeligt afmærkede/synlige farezoner og områder med adgang forbudt

Mål og emballage

m:mm	100:80
Ruller, IP/PU	4/20
Farver	

tesa® Xtreme Vulkaniserende tape 4600

Hurtig reparation af utætheder og isolering af ledninger



- › Øjeblikkelig hermetisk forsegling
- › Selvsvejsende
- › Dielektrisk styrke: 8.000 volt
- › Kan også bruges under vand
- › Yderst bestandig over for kemikalier og væsker, UV-stråling og høje/lave temperaturer



Hvor? Forskellige afrundede overflader, inklusive olierede, beskidte eller våde

Hvorfor? Den fleksible silikonetape tilpasser sig perfekt til overfladen

Resultat Permanent, absolut sikker tætning

Mål og emballage			
m:mm	3:25	10:25	10:50
Ruller, IP/PU	–/16	–/7	–/3
Farver	■ ■	■	■

tesaflex® EL blød PVC 4163

Til isolering og mærkning af elinstallationer



- › Stærk vedhæftning
- › UV- og temperaturbestandig (op til 105 °C)
- › Dielektrisk styrke: 7.000 volt
- › Bestandig over for syrer og opløsningsmidler



Hvor? Alle gængse kabelmaterialer og -kerner

Hvorfor? Universaltape til reparation og mange andre formål

Resultat Tydeligt synlig mærkning

Mål og emballage					
m:mm	33:19	33:50	33:15*	33:25*	33:30*
Ruller, IP/PU	5/120	3/36	10/120	6/72	5/60
Farver	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■

*uden trykt etiket

tesaflex® Isoleringstape VDE/IEC PVC 53988

Elinstallation og reparationsarbejde



- › Høj gennemslagsspænding: op til 7.000 volt
- › Bestandig over for temperaturer på op til 90 °C
- › Fås i ni forskellige farver
- › Certifikater: IEC 60454-3-1, VOC og andre



- Hvor?** På alle almindelige kabelmaterialer og stål – selv ved lave temperaturer
- Hvorfor?** Tykt bæremateriale, høj fleksibilitet og fremragende klæbeevne
- Resultat** Sikker isolering af kabler af enhver art, tydelig mærkning og holdbar kabelbundtning

Mål og emballage

m:mm	10:15	10:19	20:19	25:19	33:19	25:25	25:50
Ruller, IP/PU	10/250	10/250	10/200	10/200	10/200	10/200	4/64
Farver							



tesa® Dampspærre tape 60077

Til dampspærre, overlapninger, stødfuger og samlinger



- › Særdeles stærk vedhæftning
- › Yderst bestandig over for ældning
- › Enkel, effektiv og tidsbesparende at bruge
- › Certificeret i henhold til Emicode EC1+, DIN 4108, RI.SE (P-Mark) og SINTEF



- Hvor?** På de fleste dampspærrefolier i nybyggerier eller ved tagrenovering
- Hvorfor?** Til permanent tætning af overlapninger, stødfuger osv.
- Resultat** Sikre, langvarige vedhæftninger

Mål og emballage

m:mm	25:50
Ruller, IP/PU	~/12
Farver	





EMBALLERING & FORSEGLING

Vores professionelle løsninger er velegnede til en bred vifte af anvendelser, uanset om du skal emballere eller bundte materialer.

Hvilken tape gør hvad ved emballering og forsegling?

	Produktnummer	Klæbekraft	Rivestyrke	Side
	4124 tesapack® PVC Premium	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	50
	4100 tesapack® PVC Comfort	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	50
	4024 tesapack® PP Universal	■ ■ ■	■ ■ ■	51
	6400 tesapack® COMFORT Hand Dispenser	—	—	51

tesapack® PVC Premium 4124

Forsegling af mellemtunge til tunge forsendelseskasser



- › Stærk vedhæftning, overordentlig rivefast
- › Særligt robust bæremateriale af folie
- › Lydløs afrulning



Hvor? På papkasser af enhver art

Hvorfor? Universel anvendelse, enten i hånden eller med maskine

Resultat Holdbar forsegling af kasser

Mål og emballage	
m:mm	66:50
Ruller, IP/PU	6/36
PU/Palle	40
Farver	

tesapack® PVC Comfort 4100

Universel PVC-pakketape med præget folie



- › Lydløs og jævn afrulning
- › Særdeles velegnet til maskinhåndtering
- › Til alle almindelige hånddispensere



Hvor? På lette og mellemtunge papkasser

Hvorfor? Den meget høje initiale klæbekraft muliggør hurtig vedhæftning

Resultat Velforseglede forsendelseskasser og bundter af enhver art

Mål og emballage	
m:mm	66:50
Ruller, IP/PU	6/36
PU/Palle	40
Farver	

tesapack® PP Universal 4024

Forsegling af lette til mellemtunge forsendelseskasser



- › Lydløs afrulning
- › Fri for opløsningsmidler
- › Høj bestandighed mod UV-lys, ældning og forskellige temperaturforhold
- › Fremragende hold



Hvor? På lette og mellemtunge papkasser

Hvorfor? Den meget høje initiale klæbekraft muliggør hurtig vedhæftning

Resultat Velforseglede forsendelseskasser og bundter af enhver art

Mål og emballage

m:mm	66:50
Ruller, IP/PU	6/36
PU/Palle	66
Farver	



tesapack® COMFORT Hand Dispenser 6400

Til sikker og bekvem håndtering af ruller med pakketape



- › Stabilt metaldesign
- › Justerbar valsebremse
- › Skjult skærekant (til forhindring af personskade)
- › Blødt gummigreb for komfortabel håndtering



Hvor? Til alle typer pakker

Hvorfor? Den robuste og komfortable håndddispenser muliggør en professionel og effektiv arbejdsproces

Resultat Perfekt forseglede pakker

Mål og emballage

mm	Pakketape med en bredde på op til 50 mm
Ruller, IP/PU	1/20
PU/Palle	12
Farver	



NÅR DET ER PRISEN, DER TÆLLER

Høj kvalitet har sin pris – men nogle gange er det også prisen, der er i sidste ende er afgørende.

Her finder du en række prisbillige produkter til simple opgaver.

Hvilken tape gør hvad blandt de prisbillige alternativer?

Afdækning indendørs

	Produktnummer	Vedhæftning på glatte overflader	Vedhæftning på ru overflader	Kvalitet af malerkanten	Varighed af vedhæftning (indendørs)	Side
	4323 tesa® Malertape Universal	■ ■ ■	■	■ ■	3 dage	54
	4325 tesa® Malertape Basic	■ ■ ■	■	■ ■	3 dage	54

Reparation

	Produktnummer	Vedhæftning på glatte overflader	Vedhæftning på ru overflader	Produktykkelse	Kan rives over i hånden	Side
	4610 tesa® Lærredstape Basic	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	55

tesa® Malertape Universal 4323

Let, ukompliceret malerarbejde ved moderate temperaturer



- › Flad og let kreppet
- › Bæremateriale af papir med klæbemiddel af naturgummi
- › Kan bruges i op til 3 dage



Hvor? Opgaver såsom enkel afdækning og beskyttelse, bundtning, emballering, mærkning, fiksering af lette genstande og indretning

Hvorfor? Praktisk vedhæftning ved enkelt, ukompliceret malerarbejde ved moderate temperaturer

Resultat Gode malerkanter ved de fleste almindelige anvendelser

Mål og emballage

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ruller, IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Palle	36	36	36	36	36



tesa® Malertape Basic 4325

Simpelt maler- og afdækningsarbejde samt fiksering og emballering



- › Let kreppet
- › Hurtig og nem fjernelse
- › Bæremateriale af papir med klæbemiddel af naturgummi



Hvor? På glatte overflader

Hvorfor? Praktisk vedhæftning ved enkelt, ukompliceret malerarbejde ved moderate temperaturer

Resultat Gode malerkanter ved de fleste almindelige anvendelser

Mål og emballage

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Ruller, IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Palle	36	36	36	36	36



Enkel lærredstape med gode klæbeegenskaber



- > Høj initial klæbekraft
- > Nem at rive over i hånden
- > God vedhæftning på forskellige materialer
- > Nem at afrulle
- > Tråddantal: 18 tråde/kvadrattomme



Hvor? Universel anvendelse i industri og håndværk

Hvorfor? Denne simple duct tape har god vedhæftning på forskellige overflader

Resultat Pålideligt hold, selv på udfordrende, f.eks. snavsede, overflader

Mål og emballage

m:mm	50:50
Ruller, IP/PU	6/24
PU/Palle	48
Farver	■ ■



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Afdækning og beskyttelse indendørs

Produktnummer	Produkt navn	Produktykkelse	Vedhæftning på stål	Brudforlængelse	Rivestyrke
4334	tesa® Precision Mask Malertape	90 µm	1,8 N/cm	4 %	30 N/cm
4333	tesa® Precision Mask Malertape Sensitive	80 µm	0,5 N/cm	5 %	32 N/cm
4338	tesa® Malertape til ru Overflader	145 µm	3,5 N/cm	13 %	43 N/cm
4348	tesa® Standard Malertape	140 µm	3,3 N/cm	10 %	36 N/cm
4331	tesa® Silikone Malertape	110 µm	4,0 N/cm	100 %	53 N/cm
4319	tesa® Malertape til Kurver	375 µm	4,5 N/cm	58 %	28 N/cm
60101	tesa® Glasfibertape	185 µm	0,5 N/cm	5 %	50 N/cm
4365	tesa Easy Cover® Precision	90 µm	1,8 N/cm	4 %	30 N/cm
4401	tesa Easy Cover® Precision Papir Standard	90 µm	1,7 N/cm	4 %	30 N/cm
4451	tesa Easy Cover® Spray Maling	90 µm	1,7 N/cm	4 %	30 N/cm
4368	tesa Easy Cover® Universal	140 µm	3,4 N/cm	10 %	38 N/cm
4364	tesa Easy Cover® Papir Standard	140 µm	3,4 N/cm	10 %	38 N/cm
4323	tesa® Malertape Universal	125 µm	3,0 N/cm	10 %	33 N/cm
4325	tesa® Malertape Basic	120 µm	2,6 N/cm	10 %	33 N/cm

Afdækning og beskyttelse udendørs

Produktnummer	Produkt navn	Produktykkelse	Vedhæftning på stål	Brudforlængelse	Rivestyrke
4440	tesa® Precision Mask Outdoor Malertape UV	110 µm	1,8 N/cm	5 %	35 N/cm
4411	tesa Easy Cover® UV Precision	110 µm	1,8 N/cm	5 %	35 N/cm
4363	tesa® Byggetape UV	310 µm	3,6 N/cm	11 %	60 N/cm
4621	tesa® Lærredstape Allround	126 µm	3,0 N/cm	22 %	54 N/cm
4373	tesa Easy Cover® Plast UV	310 µm	4,4 N/cm	10 %	60 N/cm
4843	tesa® Byggetape PVC	122 µm	1,2 N/cm	200 %	23 N/cm
4845	tesa® Byggetape PEe	120 µm	2,1 N/cm	360 %	15 N/cm
67001	tesa® Byggetape PVC Riflet	130 µm	1,6 N/cm	130 %	22 N/cm
66001	tesa® Byggetape PVC	120 µm	2,0 N/cm	170 %	22 N/cm
60399	tesa® Byggetape PVC	120 µm	2,0 N/cm	170 %	22 N/cm
4836	tesa® Malertape UV DUO	130 µm	3,0 N/cm	–	30 N/cm
4848	tesa® Beskyttelsefolie UV PE	48 µm	0,8 N/cm	200 %	12 N/cm

Reparation

Produktnummer	Produkt navn	Produktykkelse	Vedhæftning på stål	Brudforlængelse	Rivestyrke
4651	tesa® Premium Lærredstape	310 µm	3,3 N/cm	13 %	100 N/cm
4688	tesa® Lærredstape PE	260 µm	3,4 N/cm	9 %	52 N/cm
4663	tesa® Lærredstape Stærk PEe	290 µm	4,8 N/cm	18 %	50 N/cm
74662	tesa® PRO Lærredstape PE	215 µm	8 N/cm	19 %	40 N/cm
74613	tesa® PRO Lærredstape	175 µm	8 N/cm	13 %	40 N/cm
4665	tesa® Byggetape PE UV Klar	215 µm	9,0 N/cm	27 %	43 N/cm
63652	tesa® Aluminiumstape Stærk	90 µm	9,0 N/cm	6 %	40 N/cm
63632	tesa® Aluminiumstape Universall	65 µm	8,0 N/cm	3 %	25 N/cm
4610	tesa® Lærredstape Basic	150 µm	4,5 N/cm	20 %	30 N/cm

Gulvlægning & -montering

Produktnummer	Produktnavn	Produkttykkelse	Vedhæftning på stål	Brudforlængelse	Rivestyrke
51960	tesafix® Dobbeltklæbende tape Aftagelig Ekstra Stærk	248 µm	4,7 / 9,0 N/cm*	80 %	30 N/cm
4939	tesafix® Dobbeltklæbende tape Aftagelig Standard	235 µm	5,0 / 7,5 N/cm*	40 %	50 N/cm
4944	tesafix® Dobbeltklæbende tape Permanent Ekstra Stærk	200 µm	14,5 N/cm	20 %	35 N/cm
64620	tesafix® Dobbeltklæbende tape Permanent Standard	185 µm	9,5 N/cm	700 %	30 N/cm
66792	tesa® PRO Monteringstape Ultra Stærk	1150 µm	15 N/cm	–	–
66728	tesa® PRO Monteringstape ACX ^{Plus} MP	800 µm	27 N/cm	–	–
66952	tesa® PRO Monteringstape Spejl	1150 µm	6,5 N /cm	200 %	10 N/cm
66965	tesa® PRO Monteringstape Klar	205 µm	11,5 N/cm	50 %	20 N/cm
66751	tesa® PRO Monteringstape Udendørsr	1140 µm	12 N/cm	500 %	–
66714	tesa® PRO Mounting Tape Slim	1000 µm	13,5 N/cm	180 %	10 N/cm
66743	tesa® PRO Monteringstape til sætte overflader	1350 µm	25 N/cm	–	–
66958	tesa® PRO Mounting Tape Universal	1050 µm	4,0 N/cm	200 %	7 N/cm
66957	tesa® PRO Mounting Tape PE	1100 µm	4 N/cm	200 %	6 N/cm

Mærkning & isolering

Produktnummer	Produktnavn	Produkttykkelse	Klæbekraft	Brudforlængelse	Rivestyrke
60950–53	tesa® Skridsikker tape	720 µm	5,8 N/cm	25 %	–
4169	tesa® Markeringstape Permanent PVC	180 µm	1,8 N/cm	200 %	30 N/cm
60760	tesa® Advarselstape Aftagelig y	150 µm	2,0 N/cm	220 %	33 N/cm
58137	tesa® Advarselstape Non-adhesive	30 µm	–	382 %	8 N/cm
4600	tesa® Xtreme Vulkaniserende tape	500 µm	–	750 %	33 N/cm
4163	tesaflex® EL blød PVC	130 µm	1,8 N/cm	250 %	30 N/cm
53988	tesaflex® Isoleringstape VDE/IEC PVC	150 µm	2,5 N/cm	240 %	25 N/cm
60077	tesa® Dampspærre tape	290 µm	12 N/cm	–	–

Emballering og forsegling

Produktnummer	Produktnavn	Produkttykkelse	Vedhæftning på stål	Brudforlængelse	Rivestyrke
4124	tesapack® PVC Premium	65 µm	3,2 N/cm	60 %	60 N/cm
4100	tesapack® PVC Comfort	65 µm	2,2 N/cm	75 %	47 N/cm
4024	tesapack® PP Universal	52 µm	3,0 N/cm	140 %	45 N/cm
6400	tesapack® COMFORT Hand Dispenser	–	–	–	–

* Første værdi = klæbekraft på gulvfladen (den åbne side)
Anden værdi = klæbekraft på gulvbelægningen (siden med dækpapir)
De forskellige niveauer af klæbekraft sikrer, at klæbemidlet kan fjernes fra gulvfladen.

OVERBLIK OVER SYMBOLER


Afdækning & beskyttelse inden- og udendørs



Reparation




Gulvlægning & -montering

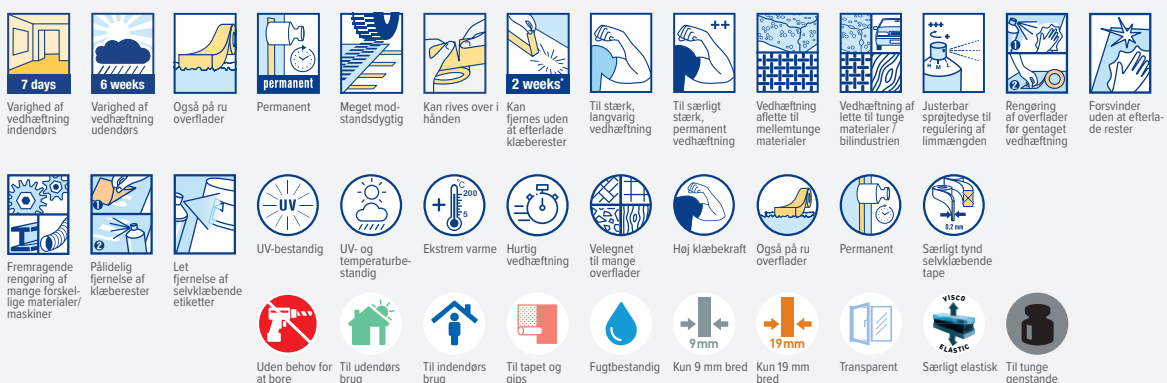

Mærkning & isolering



Emballering og forsegling



tesa® PROFESSIONAL

DIT NAVIGATIONSSYSTEM TIL SORTIMENTET

Uanset om du kigger i kataloget, på selve produkterne eller på hylden, er vores farvekodning altid den samme.

Dette gør dig i stand til endnu hurtigere at finde den rette tape.

Synlig

Skilt og sidevæg:

- Kan ses på afstand
- Let at genkende

Informativ

Sideflapperne:

- Vis vigtige produktfordele
- Giv et overblik over sortimentet

Organiseret

Navigationslisten:

- Fanger øjet
- Hjælper med hurtigt at finde de rette produkter



Optimal professional solutions

UV-stability

High adhesive strength

Weather resistant materials

Razor-sharp paint edges

Best name-brand quality

Reliable surface protection

Perfect results

Temperature resistance



FØRSTEVALGET FOR PROFESSIONELLE, SOM ØNSKER DET BEDSTE

Overhængende deadlines, vanskelige opgaver og krævende kunder: Lyder det bekendt? Du kan finde al den information, du behøver, på tesa®s hjemmeside for professionelle, så du altid kan være sikker på at tage den rette beslutning – og levere uovertrufne resultater! tesa® er din partner, når det hele skal være perfekt.

Din genvej til den bedste faglige viden: www.tesa.com/da-dk

tesa A/S
Engholm Parkvej 8
DK-3450 Allerød

Telefon: 45 99 81 84
e-mail: cs.dk@tesa.com
tesa.dk

tesa.dk