

tesa® FOKUSSORTIMENT DOUBLE UP

Demobokse med dobbeltklæbende og enkeltklæbende tape fra tesa



1. Introduktion til demoboksene

- Double Up

2. Enkeltklæbende tape

- Reparation
- Afdækning og overfladebeskyttelse
- Strapping

3. Dobbeltklæbende tape

- tesa® ACX^{plus}
- Folietape
- Skumtape
- Non-woven
- Powerstrips
- Lærredstape



- Udvid dit tesa tapesortiment med vores mest solgte enkelt- og dobbelklæbende specialtapes
- Med vores "Double Up" tiltag kan du formentlig fordoble dit salg
- For at kunne hjælpe jer bedst muligt har vi sammensat to demobokse - en med **enkelklæbende tape** og en med **dobelklæbende tape**
- tesa tilbyder sambesøg hos slutkunden - vi vejleder og demonstrerer tapen og I tager jer af resten af salget
- For hvert fælles kundebesøg, som leder til en ordre på minimum 5000 kr. ekskl. moms (indkøbsværdi hos tesa), får du mulighed for at vælge en lækker reklamegave



Georg Jensen Cobra lysestager, 2-pak



Carlo CAB London kuffert



Georg Jensen Bloom Dining sæt



Conundrum dekanteringskaraffel



Stelton termokande



Klippan plaid



Eva Solo karaffel



Leif Mannerström traktørpande



Georg Jensen gavesæt: kreditkortholder/øllefant-oplukker/skohorn





Enkeltklæbende tape

Reparation



Afdækning og overfladebeskyttelse



Strapping



Dobbeltklæbende tape

tesa® ACX^{plus}



Folietape



Skumtape



Non-woven



Powerstrips



Lærredstape



DEMOBOKS MED ENKELTKLÆBENDE TAPE

Reparation



Der findes mange forskellige typer tapes til reparation:


Lærredstape

tesa® 4688

- Let at rive over i hånden
- Jo tættere vævning desto bedre kvalitet
(mesh = antal tråde pr. inch)



Forskellige typer lærredstape:



PVC-tape

tesa® 4163



- Bløde og fleksible tapes
- Elektrisk isoleringstape
- Aldersbestandige
- Fås i mange farver



Silikonetape

tesa® 4600

- Selvvulkaniserende
- tesa Xtreme Conditions hæfter tilmed på overflader som er fedtede, støvede og fugtige

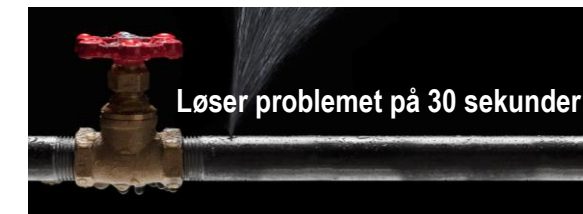

tesa® 4688 Premium gaffertape



Anvendelse

- Meget stærk lærredstape (55 mesh) til alle former for reparationer
- Sammenføjning og tætning af rør og ventilationskanaler
- Fiksering af kraftige bygge- og beskyttelsesfolier
- Lukning og splejsning
- Mærkning og afdækning
- Potentielle kunder: professionelle håndværkere, bygge- og rørfirmaer. Certificeret til brug på atomkraftværker.



Produktegenskaber

- Høj brudforlængelse i sammenligning med traditionel lærredstape
- Meget høj klæbekraft selv på grove og snavsede overflader (beton, murværk, træbjælker m.m.)
- Hæfter godt selv under kolde forhold og tåler op til 95°C
- Let at rive over i hånden
- AREVA-certificeret til brug på atomkraftværker
- Fås i sort, grå, hvid, blå og rød

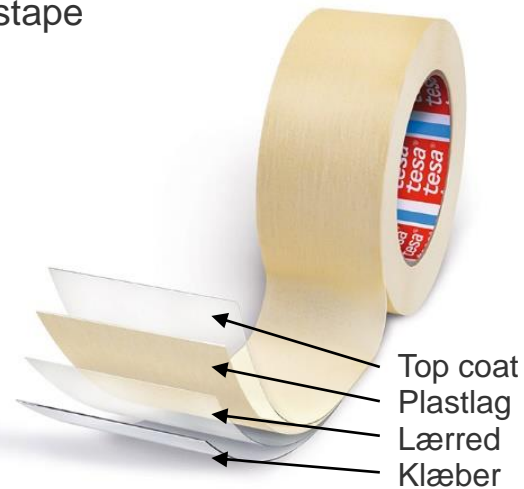

REPARATION

Produkter og anvendelse




tesa® 4163 Premium blød PVC-tape

Anvendelse

- Specialudviklet til meget krævende opgaver inden for isolering, mærkning, bundtning, reparation og splejsning
- Fremstillet af blød PVC, som gør tapen velegnet til elektriske installationer (op til 7000 volt)
- Perfekt til isolering og kabelmærkning
- Potentielle kunder: elinstallatører, bygge- og rørfirmaer

Produktegenskaber

- Høj UV-bestandighed
- Robust tape, som kan sidde udendørs i op til 104 uger
- Tåler temperaturer op til 105°C
- Modstandsdygtig over for syrer og opløsningsmidler
- Fås i sort, hvid, grå, gul, rød og blå



tesa® 4600 Xtreme Conditions




Anvendelse

- Selvvulkaniserende silikonetape, som hæfter på sig selv
- Til både permanent og midlertidig anvendelse
- Til højtryksslækager op til maksimalt 12 bar
- Isolering og beskyttelse af kabler og elektriske komponenter op til 8000 volt
- Diverse bundtnings-, sikrings-, indpaknings- og reparationsopgaver
- Potentielle kunder: VVS- og bådudstørsbutikker, professionelle håndværkere



Produktegenskaber

- Tapen er så fleksibel, at den kan formes på alle typer overflader
- Omgående forsegling; selv under vand
- Hæfter selv på snavsede og fedtede overflader
- Efterlader ingen klæberester
- Tåler temperaturer fra $\div 65^{\circ}\text{C}$ til $+260^{\circ}\text{C}$
- Fås i sort og transparent

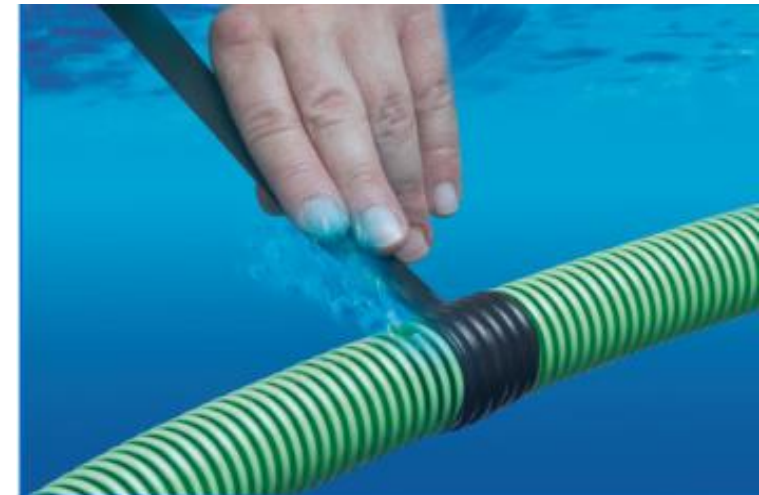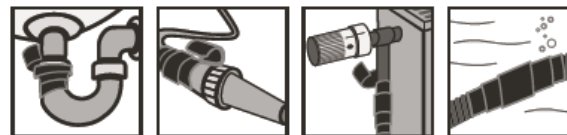

DEMOBOKS MED ENKELTKLÆBENDE TAPE

Afdækning og overfladebeskyttelse




Tape til afdækning og overfladebeskyttelse:

Afdækningstape

- Både indendørs og udendørs brug
- Giver skarpe malerkanter
- Bredt tesa sortiment til alt inden for afdækning, pulverlakering, sandblæsning mm.


tesa® 4334

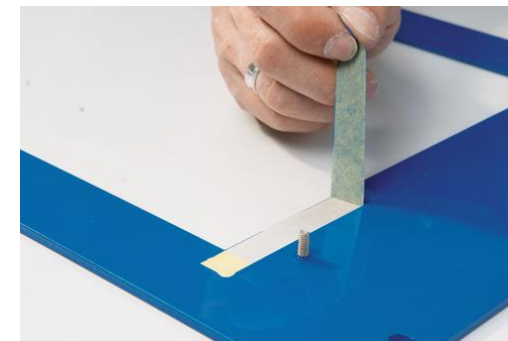

Tape til overfladebeskyttelse

- Beskyttelse af større overflader under produktion og transport
- Afdækning
- Fleksibel tape

tesa® 51136



AFDÆKNING OG OVERFLADEBESKYTTELSE

Produkter og anvendelse



tesa® 4334 Precision Mask® afdækningstape

Anvendelse

- Afdækningstape til glatte og let ujævne overflader
- Til alle typer maling og lak
- Beregnet til indendørs brug
- Potentielle kunder: professionelle malere, marine-, plast- og byggeindustrien

Produktegenskaber

- Afbalanceret og konstant klæbestyrke for en meget pålidelig afdækning
- Giver ekstra skarpe malerkanter
- Kan fjernes uden at efterlade klæberester i op til 6 måneder ved indendørs brug og 8 uger ved udendørs brug
- Tåler 120°C i ca. 30 minutter
- Bæremateriale af 90µm tyndt og særligt brudresistent papir (washi)
- Alders- og UV-beständig akrylklæber
- Let at fjerne





tesa® 51136 PE-tape til overfladebeskyttelse

Anvendelse

- Til afdækning af større flader med glat eller let ujævn struktur (metal, plast, glas og lakerede overflader)
- Overfladebeskyttelse under produktion eller under transport af skrøbelige produkter
- Beskytter mod snavs og skrammer
- Beregnet til både indendørs og udendørs brug
- Potentielle kunder: marine-, plast-, metal- og transportindustrien, byggefirmaer

Produktegenskaber

- Polyetentape med akrylklæber
- Fleksibel tape, som former sig efter overfladen
- Tåler op til 100°C i ca. en time
- Tåler vand
- Kan fjernes uden at efterlade klæberester
- Alders- og UV-beständig akrylklæber
- 51136 PV2 er en version med højere klæbekraft til ujævne overflader og tekstil



DEMOBOKS MED ENKELTKLÆBENDE TAPE

Strapping



Strapping- og filamenttape har et utal af anvendelsesmuligheder

- Allround brug til transport, bundtning og omsnøring
- Transport af farligt gods
- Overfladebeskyttelse under transport
- Bygge- og møbelindustrien
- Hårde hvidevarer og kontorforsyning
- Levnedsmiddelindustrien
- Metalindustrien

tesa® 51128 og tesa® 4289



tesa® 51128



tesa® 4289



STRAPPING

Produkter og anvendelse




tesa® 51128 PP omsnøringsstape

Anvendelse

- Pallesikring
- Kant- og overfladebeskyttelse f.eks. i bådindustrien
- Potentielle kunder: transportfirmaer, alle steder hvorfra der sendes varer på paller - også tungt og farligt gods

Produktegenskaber

- Stærk omsnøringsstape af polypropylen med speciel opløsningsmiddelfri naturgummiklæber
- Beskadiger ikke overfladen ved fjernelse på de fleste typer trykte kartoner
- Etiketter og EAN-koder kan ses gennem tapen



STRAPPING

Produkter og anvendelse



tesa® 4289 Heavy duty omsnøringstape

Anvendelse

- Pallesikring, bundtning, forstærkning
- Emballering af tunge genstande
- Endtabbing og splejsning
- Afdækning og overfladebeskyttelse af glas, metal etc.
- Bundtning af tunge stålrør
- Fiksering af ruder/vinduer under produktion
- Potentielle kunder: rør-, kabel- og metalindustrien, offshore

Produktegenskaber

- Ekstra slidstærk omsnøringstape
- Efterlader ingen klæberester ved fjernelse
- Meget høj brudstyrke men samtidig lav brudforlængelse
- Varme- og kuldebestandig
- Høj klæbekraft



| tesa® 4600 | tesa® 51128 | tesa® 51136 | tesa® 4163 | tesa® 4688 | tesa® 4334 | tesa® 4289 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xtreme Conditions Silikonetape | Omsnøringstape PP | Overfladebeskyttelse og afdækning | Blød universal PVC Premium | Standard PE-belagt lærredstape | Precision Mask afdækningstape | Hårdfør omsnøringstape |
| | | | | | | |
| Bæremat.: Silikon Total tykkelse: 500 µm | Bæremat: MOPP Total tykkelse: 60 µm Klæber: Naturgummi | Bæremat: PE-film Total tykkelse: 105 µm Klæber: Akryl | Bæremat: Blød PVC Total tykkelse: 130 µm Klæber: Akryl | Bæremat: Lærred Total tykkelse: 260 µm Klæber: Naturgummi | Bæremat: Papir Total tykkelse: 90 µm Klæber: Akryl | Bæremat: MOPP Total tykkelse: 150 µm Klæber: Naturgummi |
| <ul style="list-style-type: none"> - Klæber på både fedtede og beskidte overflader - og også under vand - Tåler forskellige kemikalier, UV-stråling og høje temperaturer (fra -65° C til +260° C) - Isolerer og beskytter ledninger og elektriske komponenter; op til 8000V - Afdækning ved pulverlakering og sprøjttemaling | <ul style="list-style-type: none"> - Stærk omsnørings-tape med speciel naturgummiklæber uden opløsningsmidler - Ødelægger ikke overfladen på tiltrykte papkasser, når den fjernes - EAN-kode og øvrig tekst kan ses gennem tapen - Palle sikring | <ul style="list-style-type: none"> - Polyethylentape med akrylklæber - Afdækning af store overflader ved professionelt malerarbejde - Beskytter overfladen mod snavs og beskadigelse - Indendørs brug på letstrukturerede overflader - PV2-varianten har højere klæbeeve til ru overflader og tæpper | <ul style="list-style-type: none"> - Til isolering, mærkning, bundtning, reparation, splejsning og meget andet - Høj UV- og temperaturbestandighed - Robust tape som kan anvendes udendørs i op til 104 uger - Tåler i en vis udstrækning syrer og opløsningsmidler | <ul style="list-style-type: none"> - Stærk reparations-tape (55 mesh) til mange forskellige opgaver - Mærkning, afdækning, emballering, fiksering, lukning og splejsning - Fås i 8 farver - Nem at rive over i hånden - AREVA-certificeret til brug på atomkraftværker | <ul style="list-style-type: none"> - Knivskarpe farvekanter - Ekstremt nem at bruge - Hæfter godt på overfladen og forhindrer malingen i at løbe - Indendørs op til 6 måneder og udendørs op til 8 uger - Til glatte og letstrukturerede overflader - Sparer brugeren for ressourcekrævende efterarbejde | <ul style="list-style-type: none"> - Yderst slidstærk omsnøringstape med høj brudstyrke - Efterlader ingen klæberester ved fjernelse - Overfladebeskyttelse af glas, bundtning af tunge stålror, palletering, endefaner på tyndvægget, rullet stål og bearbejdet metal |
| | | | | | | |



DEMOBOKS MED DOBBELTKLÆBENDE TAPE



- tesa har et bredt sortiment af dobbeltklæbende tape, og i denne demoboks har vi medtaget et lille udvalg

- De dobbeltklæbende tapes kan inddeles i følgende kategorier:

- ACX^{plus}
- Folietape
- Skumtape
- Non-woven
- Powerstrips
- Lærredstape



- Listen over anvendelsesmuligheder for dobbeltklæbende tape er nærmest uendelig. Når man skal vælge tapetype, skal der tages højde for bl.a.:

- Materialerne som skal sammenføjes: lette/ tunge, polare/non-polare (f.eks. teflon)
- Ujævn/glat overflade
- Temperaturer
- Permanent/midlertidig montering

tesa[®] ACX^{plus} 7074



Folietape tesa[®] 4965 og tesa[®] 64621



Skumtape tesa[®] 4952




Non-woven tesa[®] 4959



Powerstrips tesa[®] 58000



Lærredstape tesa[®] 4964

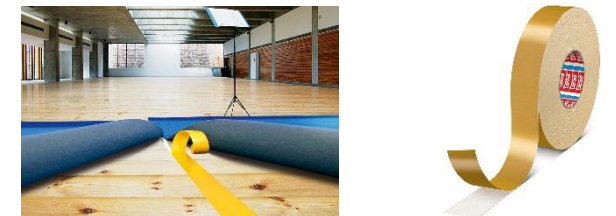

DOBBELTKLÆBENDE TAPE

Produkter og anvendelse



tesa® ACX^{plus} 7074 sort akryltape

Anvendelse

- Høj klæbekraft, selv på svære materialer og på ru, ujævne og vanskelige overflader
- Pålidelig vedhæftning i årtier både indendørs og udendørs
- Optimal belastningsudligning
- Montering af metal, profiler, døre, vinduer, paneler, armeringsstænger og andre tunge genstande
- Potentielle kunder: producenter af døre og vinduer, byggefirmaer, transport- og metalindustrien



Produktegenskaber

- Viskoelastisk akryltape
- Meget god temperatur- og UV-bestandighed
- Enestående modstandsdygtighed over for kuldechok
- Kompenserer for varmekspansion og ujævnheder i overfladen



- ← Beskyttelseliner
- ← Ren akryl
- ← Opskummet akryl
- ← Ren akrylat



DOBBELTKLÆBENDE TAPE

Produkter og anvendelse




tesa® 4965 dobbeltklæbende folietape

Anvendelse

- Kan bruges på glatte og forholdsvis faste overflader såsom glas, kakler, gips og træ
- Lette og middeltunge genstande
- Egnede til non-polare overflader
- Montering af skilte, plast- og træemner, profiler og elektronik
- Potentielle kunder: liste-, profil- og skilteproducenter, møbel-, elektronik- og plastindustrien

Produktegenskaber

- Sikker, hurtig og permanent klæbning
- Tåler høje temperaturer og er UV- og aldersbestandig
- Usynlig montering (krystalklar)
- Ekstra tynd og formbar
- Kan anvendes både indendørs og udendørs

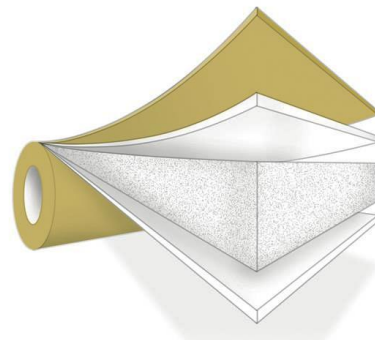

- ← Beskyttelsesliner
- ← Akrylklæber
- ← PET-folie
- ← Akrylklæber



DOBBELTKLÆBENDE TAPE

Produkter og anvendelse




tesa® 64621 dobbeltklæbende folietape

Anvendelse

- Allround monteringstape til lettere genstande på glatte og forholdsvis faste overflader såsom papir, karton og de fleste plasttyper
- Til indendørs brug
- Montering af dekorative emner og emballeringsmaterialer
- Sammenføjning af folie, tekstiler, papir- og plastmaterialer
- Potentielle kunder: plastindustrien og producenter af emballagematerialer af papir og karton

Produktegenskaber

- Sikker, hurtig og permanent montering
- Usynlig montering (krystalklar)
- Høj klæbekraft
- Ekstra tynd og formbar

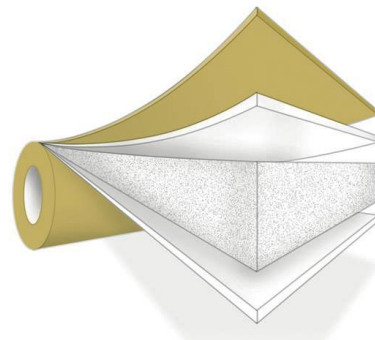

- ← Beskyttelsesliner
- ← Syntetisk gummiklæber
- ← PP-folie
- ← Syntetisk gummiklæber



DOBBELTKLÆBENDE TAPE

Produkter og anvendelse



tesa® 4952 Dobbeltklæbende skumtape

Anvendelse


- Kan monteres på grove og ujævne overflader, kakler, lakeret træ, tapeter og de fleste typer plast
- Udligner spændinger mellem materialerne
- Montering af skilte, plastemner, profiler, spejle, paneler og dekorative genstande
- Potentielle kunder: liste-, profil- og skilteproducenter, møbel- og plastindustrien

Produktegenskaber

- Sikker, hurtig og permanent montering
- UV-, fugt- og aldersbestandig



Skumbærer med akrylat

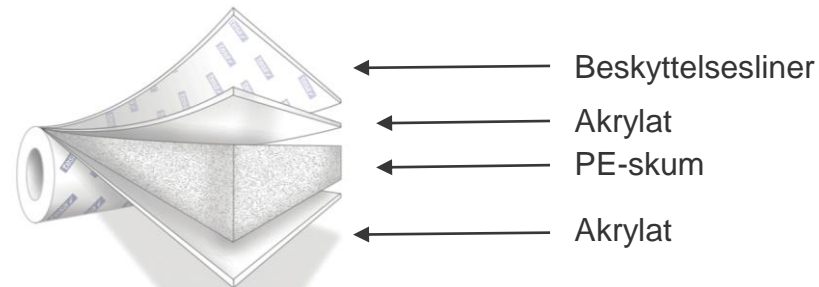

DOBBELTKLÆBENDE TAPE

Produkter og anvendelse




tesa® 4959 Non-woven monterings- og splejsetape

Anvendelse

- Montering af skilte, fotos, plakater mm.
- Splejsning af papir- og filmbaner
- Til bilinteriør (tekstiler)
- Forskellige former for præ-montering
- Potentielle kunder: tekstil- og papirindustrien, firmaer som fremstiller POS og displaymaterialer

Produktegenskaber

- Høj klæbekraft
- Kan rives over i hånden
- UV- og aldersresistent samt resistent over for blødgørere
- Ekstra tynd og formbar

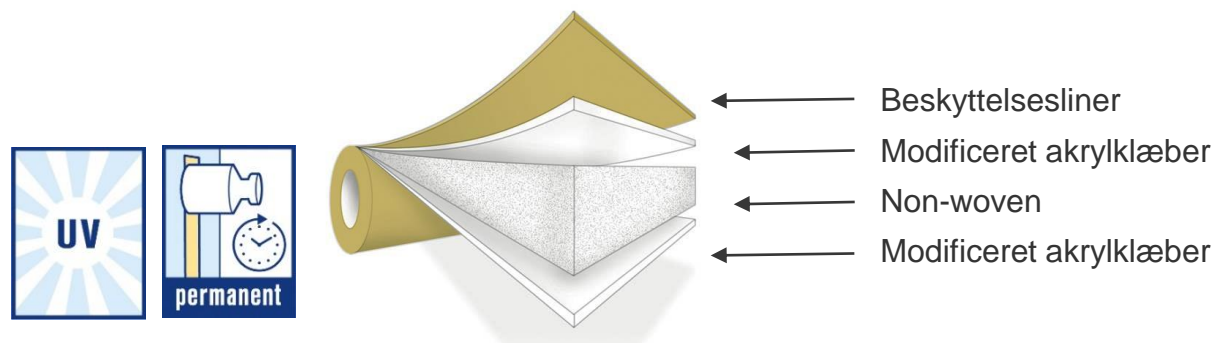

DOBBELTKLÆBENDE TAPE

Produkter og anvendelse





tesa® 58000 Powerstrips® dobbelklæbende strips

Anvendelse

- Enkel og sikker montering på de fleste overflader
- Montering af midlertidige skilte, dekorationer, lettere genstande og plastdele
- Potentielle kunder: skilteproducenter, hobbybutikker og reklamebureauer

Produktegenskaber

- Kan nemt fjernes helt uden klæberester
- Beskadiger ikke overfladen
- Holder op til 3 kg på glatte overflader
- 10 strips pr. æske

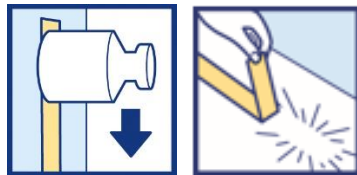

Beskyttelsesliner

Powerstrips® Deco klæber



DOBBELTKLÆBENDE TAPE

Produkter og anvendelse



tesa® 4964 dobbeltklæbende lærredstape

Anvendelse

- Stærk og fleksibel lærredstape
- Velegnet til grove overflader
- Allround tape til mange forskellige anvendelser
- Kan fint bruges til tæppepålægning og splejsning
- Potentielle kunder: teatre, haller, producenter af messemateriale, byggefirmaer

Produktegenskaber

- Tyk og klæbrig naturgummiklæber
- Brudstærkt og fleksibelt bæremateriale af lærred
- Høj, omgående klæbekraft
- Kan rives over i hånden
- Både til permanent og midlertidig brug



| tesa® 7074 | tesa® 58000 | tesa® 4965 | tesa® 64621 | tesa® 4959 | tesa® 4952 | tesa® 4964 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AXC ^{plus} akryltape Høj belastning | Powerstrips Dobbeltklæbende Permanent/aftagelig | Folietape med god gribeevne, klæbekraft og skridstyrke | Gennemsigtig folietape med høj klæbekraft | Nonwoven tape med høj klæbekraft | PE-skumtape med høj klæbekraft | Stærk og fleksibel lærredstape |
| | | | | | | |
| Bæremat.: Akrylskum Total tykkelse: 1000 µm Klæber: Ren akryl | Bæremat.: Skum Klæber: Ekstremt fleksibelt syntetgummi | Bæremat.: PET-folie Total tykkelse: 205µm Klæber: Modif. akryl | Bæremat.: PP-folie Total tykkelse: 90µm Klæber: Syntetisk gummi | Bæremat.: Non-woven Total tykkelse: 100µm Klæber: Modif. akryl | Bæremat.: PE-skum Total tykkelse: 1150µm Klæber: Modif. akryl | Bæremat.: Lærred Total tykkelse: 390µm Klæber: Naturgummi |
| <ul style="list-style-type: none"> - Permanent klæbning med høj belastning - Tåler strenge vejrforhold med både lave og høje temperaturer - Kompenserer for forskellige varmeudvidelser ved forskellige materialer - Metal-mod-metal-anvendelser som f.eks. truck-, kran- og elevatorkabiner, bygningsintegrerede solpaneler etc. | <ul style="list-style-type: none"> - Dobbeltklæbende tape - Aftagelig på de fleste plane overflader for genstande på op til 2 kg - Sikker, nem og fleksibel montering - Kan let fjernes uden at efterlade klæberester eller beskadige overfladen - 10 strips pr. æske | <ul style="list-style-type: none"> - Permanent montering af lette og fleksible genstande - Tåler høj belastning og klæber tilmed på vanskelige overflader (LSE) - Egnede til udendørs brug og meget temperaturbestandig - Montering af profiler, lister, skilte og plastikgenstande | <ul style="list-style-type: none"> - Universal monteringstape - Meget høj gribeevne - Til indendørs brug - Montering af dekorations- og emballagematerialer - Sammenføjning af folier, tekstiler, papir og plastikmaterialer | <ul style="list-style-type: none"> - Monterings- og splejsetape - UV- og aldersbestandig og relativt modstandsdygtig over for blødgørere - Montering af lette skilte, kontorartikler, plakater etc. - Splejsning af papir- og foliebaner - Kan rives over i hånden | <ul style="list-style-type: none"> - God umiddelbar klæbeevne på mange forskellige materialer - Velegnet til udendørs brug (UV-, vand- og aldersbestandig) - Kompenserer for forskellige temperaturudvidelser ved uens materialer - Montering af spejle, møbler, dekorationspaneler og profiler | <ul style="list-style-type: none"> - Montering på ru overflader - Kan fjernes uden at efterlade klæberester på plane overflader - Kan rives over i hånden - Egnede til tæppepålægning, laminering og splejsning af tekstiler |
| | | | | | | |



I æsken ligger også tesa® 60040 cleaning wipes, som er god at bruge til rengøring af overfladen før montering af tapen.



DEMObOKSE

Double Up hjælpemidler



- To demobokse med hhv. enkelt- og dobbeltklæbende tapes
- Produktoversigter
- "Double Up" folder med Sales Club aktivitet og sortiment
- Vores ekspertise og produktræning til jeres personale



tesa
FOKUSSORTIMENT
DOUBLE UP

Double Up!

Lad dit tesa tape sortiment med vores mest solgte enkelt- og dobbeltklæbende specialtapes. Med tesa tapes vil du ofte se småt bemærget på et givent produkt, isærne integreret og tilføjet gennemskinnende kunder - noget som er meget vigtigt i forhold til isærne krav til kommerciel og produktionsproduktion.

For at kunne hjælpe jer bedst muligt har vi samlet to præsentationer, en med enkeltklæbende tape og en med dobbeltklæbende tape. Her finder du information om, hvad du behøver, når du skal hjælpe dine kunder med at finde lige præcis den tape, som de har behov for.

Demovarer tilbyder vi fælles samarbejde. Gør ændring bringer vi vores specialiteter og tag os med ud til alle kunder - i Danmark og med et væld af andre lande. Samarbejd med os, så du kan hjælpe dine kunder med tesa - vi sælger og demonstrerer tapes, i faser og på alle niveauer af sortimentet. Afslutningen med fokus på at vi hjælper alle små butikke og mere forsvare.


Måske vil du selv have andre ideer om at hjælpe og yderligere produktinformation på vores hjemmeside tesa.dk

Dobbeltklæbende tapes

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tesa® 4600 Silikon Silikon | tesa® 5112B Omsnorings-tape PP | tesa® 51136 Overfladebeskyttelse og afslækning | tesa® 4163 Blod universel PVC Premium | tesa® 4688 Standard PE-belagt lærredstape | tesa® 4334 Precision Mask afslæknings-tape | tesa® 4289 Hårfod omsnorings-tape |
| Bæremat: Silikon Total tykkelse: 500 µm Klæber: Naturgummi | Bæremat: MOPP Total tykkelse: 60 µm Klæber: Naturgummi | Bæremat: PE-film Total tykkelse: 105 µm Klæber: Acryl | Bæremat: Blod PVC Total tykkelse: 10 µm Klæber: Acryl | Bæremat: Lærred Total tykkelse: 260 µm Klæber: Naturgummi | Bæremat: Papir Total tykkelse: 90 µm Klæber: Acryl | Bæremat: MOPP Total tykkelse: 150 µm Klæber: Naturgummi |
| - Klæber på både færdige og beskadigede overflader - og også under vand - Tåler forskellige kemikalier, UV-stråling og høje temperaturer fra -55° C til +260° C - Isolerer og beskytter ledninger og elektriske komponenter, op til 8000V - Afslækning ved pulverfæring og sprøjemaling | - Stærk omsnorings-tape med specielt naturgummi-klæber uden opløsningsmidler - Dørlægger ikke overfladen på tryk - EMI-skærm og øring tekst kan ses gennem tappen - Paleskling | - Polyethylentape med acryl-klæber - Afslækning af store overflader ved professionelt maderarbejde - Beskytter overfladen mod sne og beskadigelse - EMI-skærm og øring tekst kan ses gennem tappen - PV2-varianten har højere klæbekraft til nu overflader og tæpper | - Til isolering, mærkning, bundtning, reparation, spløjning og meget andet - Høj UV- og temperaturrestandighed - Robust tæpe som kan anvendes uendørs i op til 104 uger - Tåler i en vis udstrækning syrer og opløsningsmidler | - Stærk reparations-tape (SS) med til mange forskellige brug - Mærkning, afslækning, embellering, fiksning, lækning og forlænger malinger i et løbe - Indendørs op til 6 måneder og uendørs op til 8 uger - Til glatte og let-strukturerede overflader - Spæner bugefor ressourcekrævende efterbejdning | - Kvikklæbe færdige-læser - Ekstrænet nemt at bruge - Hæfter godt på overfladen og forlænger malinger i et løbe - Indendørs op til 6 måneder og uendørs op til 8 uger - Til glatte og let-strukturerede overflader - Spæner bugefor ressourcekrævende efterbejdning | - Yderst slidstærk omsnorings-tape med høj brudstyrke - Effektivt ingen klæberester ved færdigt - Overfladebeskyttelse af glas, bundtning af lunte stifter, pælering, modfæser på trykvekt, rullet stål og beskadiget metal |



I mange tilfælde kan tape erstatte andre befælgelsesmetoder. Ofte kan det føles, være det at sætte et stykke tape, som, sin eller yderligere Muligheder med tape er noget for fantastisk!
Hvad med det, omgang det overalt? Clear Display Team bruger tesa® 4600 Silikon Conditions for at kunne hjælpe stallet for de gamle bilbiler fra og fra, som behøver sig på 10, 67 og 77 meters cykler.
Skæfter? 3000 Rasker med 100 år gammel Champagne, vin, cognac og Mad!
Fuldmetall? Kuglepennene eller ikke kunne til trykstationen ved hjælp.

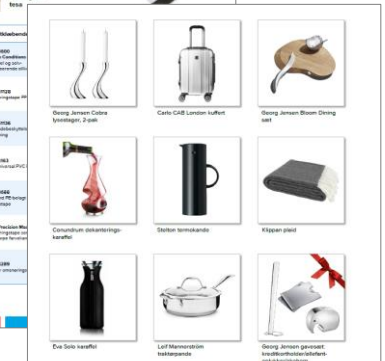

Følges på fælles samarbejde
For hvert fælles kundetilbud, som leder til en ordre på minimum 5000 kr. ekskl. moms (indklæbet) hos tesa vil du modtage et gratis sæt af demovarer og produktoversigt.
Kontakt din tesa repræsentant for yderligere support.
Claus Egggaard, claus.egggaard@tesa.com, tlf. 40 43 84 02

Enkeltklæbende tapes

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tesa® 4600 Xtreme Conditions Silikon | tesa® 5112B Omsnorings-tape PP | tesa® 51136 Overfladebeskyttelse og afslækning | tesa® 4163 Blod universel PVC Premium | tesa® 4688 Standard PE-belagt lærredstape | tesa® 4334 Precision Mask afslæknings-tape | tesa® 4289 Hårfod omsnorings-tape |
| Bæremat: Silikon Total tykkelse: 500 µm Klæber: Naturgummi | Bæremat: MOPP Total tykkelse: 60 µm Klæber: Naturgummi | Bæremat: PE-film Total tykkelse: 105 µm Klæber: Acryl | Bæremat: Blod PVC Total tykkelse: 10 µm Klæber: Acryl | Bæremat: Lærred Total tykkelse: 260 µm Klæber: Naturgummi | Bæremat: Papir Total tykkelse: 90 µm Klæber: Acryl | Bæremat: MOPP Total tykkelse: 150 µm Klæber: Naturgummi |
| - Klæber på både færdige og beskadigede overflader - og også under vand - Tåler forskellige kemikalier, UV-stråling og høje temperaturer fra -55° C til +260° C - Isolerer og beskytter ledninger og elektriske komponenter, op til 8000V - Afslækning ved pulverfæring og sprøjemaling | - Stærk omsnorings-tape med specielt naturgummi-klæber uden opløsningsmidler - Dørlægger ikke overfladen på tryk - EMI-skærm og øring tekst kan ses gennem tappen - Paleskling | - Polyethylentape med acryl-klæber - Afslækning af store overflader ved professionelt maderarbejde - Beskytter overfladen mod sne og beskadigelse - EMI-skærm og øring tekst kan ses gennem tappen - PV2-varianten har højere klæbekraft til nu overflader og tæpper | - Til isolering, mærkning, bundtning, reparation, spløjning og meget andet - Høj UV- og temperaturrestandighed - Robust tæpe som kan anvendes uendørs i op til 104 uger - Tåler i en vis udstrækning syrer og opløsningsmidler | - Stærk reparations-tape (SS) med til mange forskellige brug - Mærkning, afslækning, embellering, fiksning, lækning og forlænger malinger i et løbe - Indendørs op til 6 måneder og uendørs op til 8 uger - Til glatte og let-strukturerede overflader - Spæner bugefor ressourcekrævende efterbejdning | - Kvikklæbe færdige-læser - Ekstrænet nemt at bruge - Hæfter godt på overfladen og forlænger malinger i et løbe - Indendørs op til 6 måneder og uendørs op til 8 uger - Til glatte og let-strukturerede overflader - Spæner bugefor ressourcekrævende efterbejdning | - Yderst slidstærk omsnorings-tape med høj brudstyrke - Effektivt ingen klæberester ved færdigt - Overfladebeskyttelse af glas, bundtning af lunte stifter, pælering, modfæser på trykvekt, rullet stål og beskadiget metal |



Dobbeltklæbende tapes

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tesa® 7074 AIC® acrylfuge høj belasting | tesa® 58000 Powerstrip Dobbeltklæbende Permanentlæggelag | tesa® 4965 Folietape med god græbne, klæbekraft og skindstyrke | tesa® 64621 Gennemsnitlig folietape med høj klæbekraft | tesa® 4959 Norvovnen tape med høj klæbekraft | tesa® 4952 PE-skumtape med høj klæbekraft | tesa® 4964 Stærk og fleksibel lærredstape |
| Bæremat: Acrylskum Total tykkelse: 1000 µm Klæber: Dem acryl | Bæremat: Skum Klæber: Ekstrænet Fleksibelt uertergængeligt | Bæremat: PET-fole Total tykkelse: 205 µm Klæber: Modif. acryl | Bæremat: PP-fole Total tykkelse: 90 µm Klæber: Modif. acryl | Bæremat: Norvovnen Total tykkelse: 300 µm Klæber: Modif. acryl | Bæremat: PE-skum Total tykkelse: 1150 µm Klæber: Naturgummi | Bæremat: Lærred Total tykkelse: 390 µm Klæber: Naturgummi |
| - Permanent klæbning med høj belasting - Tåler stramme vejforhold med både lave og høje temperaturer - Kompatibel for forskellige være-uddelere ved forskellige materialer - Metal mod metal-lemmer eller som f.eks. truck-, kran- og elevatorkabiner, bygningens væg og søjler etc. | - Dobbeltklæbende tape - Aftegning på de fleste glatte overflader for genstande på op til 2 kg - Sikker, nem og fleksibel montering - Kan let færes uden at efterlade klæberester eller betydelige overflader - 10 strips pr. æske | - Permanent montering af lette og fleksible genstande - Tåler høj belasting og klæber tilmed på vandrette overflader (SE) - Eget til uendørs brug og meget temperaturrestandigt - Montering af profiler, lister, skille og plastikgenstande | - Universel monterings-tape - Mager høj græbne - Tåler høj belasting og montering af delkomponenter og emballagematerialer - Sammenføring af foler, tekstiler, papir og plastikmaterialer - Montering af papir- og tekstiler - Kan færes over i hånden | - Montering og spløjning - Mager høj græbne - Tåler høj belasting og relativt modstandsdygtig over for blodrener - Montering af lette skille, kontorskræ, skæfter etc. - Spløjning af papir- og tekstiler - Kan færes over i hånden | - God uimodlidelig klæbekraft - Mange forskellige materialer - Velegnet til uendørs brug (UV-, vand- og aldelbestandigt) - Kompatibel for forskellige temperaturrendelere, være materialer - Montering af skæfter, modfæser, opløsningsmidler og profiler | - Montering på nu overflader - Kan færes uden at efterlade klæberester på glatte overflader - Kan færes over i hånden - Eget til lækspøjning, lækning og spløjning af tekstiler |



I læsken ligger også tesa® 60040 cleaning wipes, som er god at bruge til rengøring af overfladen for montering af tapes.





TAK

Kontaktinformation: customerservice.dk@tesa.com • Tel: +45 45 99 81 84

tesa.dk



tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All technical information and data above mentioned are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. They shall be considered as average values and are not appropriate for a specification. Therefore tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.