



tesa[®] Facility- Management-Sortiment

Professionelle Produktlösungen für die Sicherheit am Arbeitsplatz und die Ausstattung und Instandhaltung von Gewerbegebäuden.



Intelligente Lösungen für viele Aufgaben im Facility Management: das tesa® Facility-Sortiment



1

Sicherheit in Gebäuden

Die Facility-Management-Abteilung eines Unternehmens kontrolliert und verwaltet viele umwelt- und sicherheitsrelevante Themen. Mängel in diesem Bereich können negative Auswirkungen haben, wie Erkrankungen von Mitarbeitenden, Verletzungen, Geschäftseinbußen, Strafverfolgung und Versicherungsansprüche. Es gibt jedoch eine Reihe von Maßnahmen, die Facility Manager ergreifen können, um die Arbeitsumgebung so sicher wie möglich zu gestalten. Ob Gefahrenzonen, Fußgängerwege oder Parkplätze, die richtige Markierung ist das A und O. Das tesa® Sortiment für die Sicherheit in Gebäuden sorgt für optimale Bedingungen:

- **Boden- und Flächensicherheit**



2

Gebäudeausstattung

Zur Sicherung und Optimierung des operativen Kerngeschäfts einer Organisation muss sich das Facility Management mit der technischen Infrastruktur befassen. Neben der Bereitstellung angemessener Arbeitsbereiche und -geräte sind auch Einrichtungen für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden wie Toiletten, Umkleieräume oder Pausenräume von Interesse. Die Herausforderung für Facility Manager besteht darin, sicherzustellen, dass die Ausrüstung die Betriebskosten im Zaum hält und gleichzeitig Aspekte wie Ästhetik, Sicherheit und Barrierefreiheit berücksichtigt. tesa® bietet einige intelligente Produktlösungen innerhalb des Ausstattungssortiments für:

- **dekorative Ausstattung**
- **funktionale Ausstattung/Beschilderung**
- **Organisation**



Index

3

Gebäudeinstandhaltung

Instandhaltungspläne sind erforderlich, um den sicheren und effizienten Betrieb der Anlage zu gewährleisten, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und das Ausfallrisiko zu verringern. Daher führen Facility Manager Inspektionen durch, um den Wartungszustand von Gebäuden und Anlagen zu bewerten und notwendige Abhilfemaßnahmen zu ermitteln. Es gibt zwei Hauptarten der Instandhaltung, die die Gebäudeinstandhaltung betreffen und vom tesa® Instandhaltungssortiment ebenfalls abgedeckt werden:

1. Proaktiv oder präventiv: Durchführung der vom Hersteller einer Anlage empfohlenen Wartungsarbeiten, um die optimale Leistung der Ausstattung sicherzustellen
 - **Renovierung**
2. Reaktiv: Reparatur eines plötzlich aufgetretenen Problems wie eines Rohrbruchs
 - **Reparatur**
 - **Tiefenreinigung**
 - **Vorbeugung**
 - **Reparatur**



Über uns



tesa® ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Lösungen für Industrie und Handel, Verbraucher und Handwerker. Wir verfügen über mehr als 125 Jahre Erfahrung in der Beschichtungstechnologie und der Entwicklung von Klebstoffen. Unsere über 7000 Systemlösungen optimieren Produktionsprozesse, sorgen für mehr Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz in zahlreichen Industriezweigen und können zur Veredelung von Endprodukten eingesetzt werden. Wir stehen für die Kompetenz in der Entwicklung von

Facility Management

Wir geben jeden Tag unser Bestes und wissen genau, was Facility Manager bei ihren täglichen Aufgaben zu bewältigen haben. Wir sind uns bewusst, dass tesa® nah an den Facility Managern dran sein muss, um ein effektiver Partner zu sein. Nah dran heißt, dass wir ein gut abgestimmtes Sortiment

Spezialklebmassen, Erfahrung in der Anwendung komplexer Beschichtungsmethoden und umfangreiche Kenntnisse der beteiligten Branchen, Kunden und Handelspartner. Diese bilden die Basis für die Entwicklung innovativer selbstklebender System- und Produktlösungen mit hohem Nutzwert für den Endverbraucher. Mehr als 500 Mitarbeiter weltweit arbeiten in den firmeneigenen Labors daran, innovative Ideen in neue Anwendungen umzusetzen und bestehende Produkte zu verbessern.

anbieten, um die tägliche Arbeit von Facility Managern einfacher und effizienter zu machen. Ein kleiner Auftrag, ein hervorragendes Ergebnis. Diese kurze Formel gilt für tesa® Klebstoffe seit mehr als 75 Jahren.

Inhalt



	Seite
Sicherheit in Gebäuden	
Übersichtstabellen	6–9
Markierungsbänder	10–11
Warnbänder	12–15
Anti-Rutschbänder	16–17
Isolierbänder	17
Gebäudeausstattung	
Übersichtstabellen	18–20
Intelligente Montagelösungen	21–23
Badaccessoires	24–27
Powerstrips Waterproof	28–29
Powerstrips Haken	30
Montagebänder	31–32
Klebebänder für Bodenverlegung	33
On & off Bänder	34–35
Gebäudeinstandhaltung	
Übersichtstabellen	36–37
Abdeckbänder	38–39
Abdeckungen	40
Sprühkleber	41
Duct Tapes	42–43
Sekundenkleber	44
Gewebebander	45
Spezialbänder	45–46
Anti-Kratz-Lösungen, Schutzpufferlösungen	47
Reinigungspflege für die Hände	48–49



tesa® Facility Sicherheitssortiment

Das tesa® Sortiment für Sicherheit in Gebäuden hilft Facility Managern, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern und bestehende Vorschriften zu erfüllen.



Sicherheit in Gebäuden

BODEN- UND FLÄCHENSICHERHEIT

Markierung von Verkehrswegen

Markierungsbänder:



Zugang zu Gefahrenzonen verhindern

Warnbänder:



Ausrutschen verhindern und Kennzeichnung von Gefahrenzonen (auf Fluchtwegen)

Anti-Rutsch-Bänder:



Isolierung und Kennzeichnung von freiliegenden Kabeln

Isolierbänder:



Rechtsgrundlage

tesa® Markierungs- und Warnbänder:

Für dauerhafte Markierungen muss zunächst entschieden werden, ob Markierungsbänder, Markierungsfarbe oder thermoplastische Markierungen verwendet werden sollen. Markierungsbänder sind eine sehr flexible und kostengünstige Lösung, weil sie leicht anzubringen und leicht zu entfernen sind. Mit tesa® Markierungsbändern lassen sich Bodenmarkierungen schnell und sauber anbringen. Im Gegensatz zu Markierungsfarbe sind tesa® Markierungen sofort begeh- oder befahrbar, leicht zu handhaben und einfach und rückstandsfrei zu entfernen. Die ideale Lösung für viele Anforderungen.

Rechtsgrundlage: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung von Arbeitsstätten (Auszug aus der berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschrift A8) vom 28. Juli 1977, aktualisiert am 1. Januar 2002 (Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften), mit Durchführungsanweisungen ab Januar 2002 (HVBG). Diese Unfallverhütungsverordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 92/58/EWG des Rates über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (24. Juni 1992).

- § 12 Hindernisse und Gefahren. Hindernisse und Gefahren müssen deutlich und dauerhaft mit gelb-schwarzen oder rot-weißen Streifen gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung ständiger Hindernisse und Gefahren, z. B. von Stellen, an denen Stoß-, Quetsch-, Stolper-, Rutsch-, Sturz- oder Stolpergefahr besteht, oder von Stellen, an denen die Gefahr des Herabfallens von Lasten besteht, sind nach Möglichkeit gelbe und schwarze Streifen zu verwenden. Vorübergehende Hindernisse und Gefahren, wie z. B. Kranhaken und Baustellengräben, sollten mit rot-weißen Streifen gekennzeichnet werden.
- § 13 Wegmarkierungen. Die Wege müssen auf dem Boden deutlich, dauerhaft und einheitlich farblich gekennzeichnet sein.

tesa® Anti-Rutsch-Bänder:

Die Arbeits- und Verkehrsflächen müssen so gestaltet sein, dass sie ein sicheres Arbeiten ermöglichen. Überall dort, wo Rutschgefahr besteht oder wo Treppen oder Stufen markiert werden müssen, garantieren tesa® Anti-Rutsch-Bänder einen sicheren Stand (Betriebssicherheitsverordnung BGR 181, DIN 51130, R 13). In dunklen oder schlecht beleuchteten Bereichen ermöglicht die fluoreszierende Produktvariante tesa® 60953 ein sicheres Begehen (DIN 67510).

Rechtsgrundlage: Betriebssicherheitsverordnung BGR 181, Allgemeine Anforderungen an Fußböden (DIN 51130). Die Arbeits- und Verkehrsflächen müssen so gestaltet sein, dass sie ein sicheres Arbeiten ermöglichen. Insbesondere die Fußböden müssen eben und rutschfest sein. Bevor ein Boden verlegt wird, muss zunächst das Rutschrisiko abgeschätzt werden. Der R-Wert für einen Fußboden gibt den Grad der Rutschfestigkeit an und wird nach der in DIN 51130 beschriebenen Gehmethode ermittelt. Die Klassifizierungsgruppe R 13 erfüllt die höchsten Anforderungen bezüglich Rutschfestigkeit.





tesa® dauerhaftes Bodenmarkierungsband | 4169



Anwendung

- Innen- und Außenanwendungen
- Dauerhafte Markierung von Arbeitsbereichen z. B. in Fabriken und Lagern
- Führung für optisch gesteuerte Fahrzeuge, z. B. Transportroboter
- Markierung von Parkplätzen und Gängen in Büros, Krankenhäusern, auf Messen usw.

Produkteigenschaften

- Hohe Klebkraft durch Hochleistungs-Acrylatklebmasse
- *UV-beständig
- Robuster und widerstandsfähiger PVC-Träger, der mit Gabelstaplern überfahrbar ist
- Hochflexibles Trägermaterial, das auch Kurven bewältigt
- Die Unifarben von tesa® 4169 entsprechen dem RAL-Farbschema und es wird empfohlen, eine Farbe zu verwenden, die einen hohen Kontrast zur Farbe des Untergrundes aufweist.

Technische Daten

Gesamtdicke (µm):	180
Haftvermögen/Stahl (N/cm):	1,8
Klebmasse	Acrylat
Reißkraft [N/cm]	30

Abmessungen und Verpackung

(m : mm)	33 : 50
(Stück IP/Box)	6/36
Farben	



tesa® Bodenmarkierungsband | 60760

Anwendung

- Innen- und überdachte Außenanwendungen
- Vorübergehende und wenig beanspruchte Gefahrenmarkierungsanwendungen
- Identifizieren und Markieren von mobilen und stationären Objekten
- Es kann auch auf rauen Oberflächen verwendet werden und ist auch für gebogene Anwendungen geeignet.

Produkteigenschaften

- Hohe Klebekraft auf vielen Untergründen
- Robustes PVC-Band mit hoher Abriebfestigkeit
- Von Hand reißbar




Technische Daten

Gesamtdicke (µm):	150
Haftvermögen/Stahl (N/cm):	2
Klebmasse	Naturkautschuk
Reißkraft [N/cm]	33

Abmessungen und Verpackung

60760

(m : mm)	33 : 50
(Stück IP/Box)	6/36
Farben	



tesa® Gewebeband neon | 4671

Anwendung

- Innen- und Außenanwendungen
- Bündelung und Verstärkung von schweren Leitungen
- Geeignet für verschiedene Anwendungen im Veranstaltungsbereich
- Befestigung von Teppichen bei Ausstellungen
- Bodenmarkierung
- Abdecken von scharfen Kanten

Produkteigenschaften

- Hohe Haftung auch auf rauen Oberflächen
- Ausgezeichnete Reißkraft
- Leicht zu beschriften
- Flexibel
- Von Hand reißbar
- Wasserfest
- Abriebfestigkeit
- Leicht und rückstandsfrei von fast allen Oberflächen zu entfernen



Technische Daten

Gesamtdicke (µm):	280
Haftvermögen/Stahl (N/cm):	3,5
Klebmasse	Naturkautschuk
Reißkraft [N/cm]	70

Abmessungen und Verpackung

4671

(m : mm)	25 : 25	25 : 19
(Stück IP/Box)	8/48	6/36
Farben		



tesa® Premium-Warnband | 4169

Anwendung

- Innen- und Außenanwendungen
- Empfohlen für die dauerhafte Markierung von Hindernissen und Gefahrenstellen, die ein hohes Risiko des Anstoßens, Rutschens, Ausrutschens, Stolperns und Quetschens von Personen und Lasten darstellen

Produkteigenschaften

- Hohe Klebkraft durch Hochleistungs-Acrylatklebmasse
- *UV-beständig
- Robuster und widerstandsfähiger PVC-Träger, der mit Gabelstaplern überfahrbar ist
- Hochflexibles Trägermaterial, das auch Kurven bewältigt
- Die Unifarben von tesa® 4169 entsprechen dem RAL-Farbschema




Technische Daten

Gesamtdicke (µm):	180
Haftvermögen/Stahl (N/cm):	1,8
Klebmasse	Acrylat
Reißkraft [N/cm]	30

Abmessungen und Verpackung

4169

(m : mm)	33 : 50
(Stück IP/Box)	6/36
Farben	

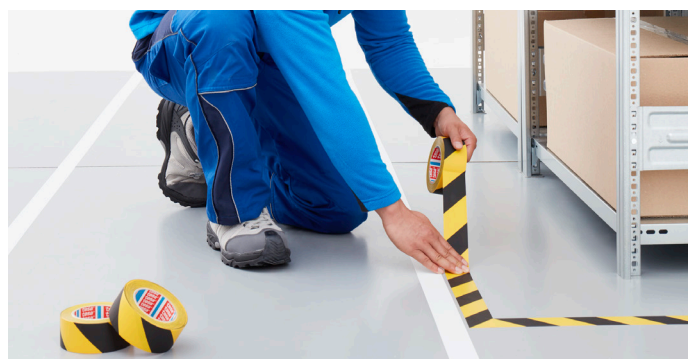

tesa® Warnband | 60760

Anwendung

- Innen- und überdachte Außenanwendungen
- Vorübergehende und wenig beanspruchte Gefahrenmarkierungsanwendungen
- Identifizieren und Markieren von mobilen und stationären Objekten
- Rot-weiß wird empfohlen für zeitlich begrenzte oder bewegliche Hindernisse wie Baugruben und Leitern, gelb-schwarz für die dauerhafte Markierung von Hindernissen und Gefahrenstellen, die ein hohes Risiko des Anstoßens, Rutschens, Ausrutschens, Stolperns und Quetschens von Personen und Lasten darstellen

Produkteigenschaften

- Hohe Klebekraft auf vielen Untergründen
- Robustes PVC-Band mit hoher Abriebfestigkeit
- Von Hand reißbar



Technische Daten

Gesamtdicke (µm):	150
Haftvermögen/Stahl (N/cm):	2
Klebmasse	Naturkautschuk
Reißkraft [N/cm]	33

Abmessungen und Verpackung

60760

(m : mm)	33 : 50
(Stück IP/Box)	6/36
Farben	





Sicherheit in Gebäuden

tesa® Signal Premium | 58130, 58131

Anwendung

- Innen- und überdachte Anwendungen
- Zur Markierung von temporären und permanenten Hindernissen und Gefahrenbereichen
- Rot-weiß wird empfohlen für zeitlich begrenzte oder bewegliche Hindernisse wie Baugruben und Leitern*, gelb-schwarz für die dauerhafte Markierung von Hindernissen und Gefahrenstellen, die ein hohes Risiko des Anstoßens, Rutschens, Ausrutschens, Stolperns und Quetschens von Personen und Lasten darstellen

Produkteigenschaften

- Hochgradig reißfester PVC-Träger
- Naturkautschuk-Klebmasse sorgt für hervorragende Haftung
- Gleichmäßiges, geräuscharmes Abrollen
- Farbcode gemäß EU-Verordnung zur Kennzeichnung
- Geeignet für alle tesa® Handabroller

Technische Daten

Gesamtdicke (µm):	65	
Haftvermögen/Stahl (N/cm):	3,2	
Klebmasse	Naturkautschuk	
Reißkraft [N/cm]	60	
Abmessungen und Verpackung	58130	58131
(m : mm)	33 : 50	33 : 50
(Stück IP/Box)	6/36	6/36
Farben		





tesa® Signal Universal | 58133, 58134

Anwendung

- Innen- und Außenanwendungen
- Zur Markierung von temporären und permanenten Hindernissen und Gefahrenbereichen
- Rot-weiß wird empfohlen für zeitlich begrenzte oder bewegliche Hindernisse wie Baugruben und Leitern*, gelb-schwarz für die dauerhafte Markierung von Hindernissen und Gefahrenstellen, die ein hohes Risiko des Anstoßens, Rutschens, Ausrutschens, Stolperns und Quetschens von Personen und Lasten darstellen

Produkteigenschaften

- Starker PP-Träger
- Lösemittelfreie Klebmasse mit hoher UV-Beständigkeit
- Gleichmäßiges, geräuscharmes Abrollen
- Farbcode gemäß EU-Verordnung zur Kennzeichnung
- Geeignet für alle tesa® Handabroller

Technische Daten

Gesamtdicke (µm):	56
Haftvermögen/Stahl (N/cm):	3
Klebmasse	Acrylat
Reißkraft [N/cm]	40

Abmessungen und Verpackung

	58133	58134
(m : mm)	66 : 50	66 : 50
(Stück IP/Box)	6/36	6/36
Farben		



tesa® Signal nicht klebend | 58137

Anwendung

- Innen- und Außenanwendungen
- Zur Markierung von temporären und permanenten Hindernissen und Gefahrenbereichen
- Empfohlen für zeitlich begrenzte oder bewegliche Hindernisse wie Baugruben und Leitern

Produkteigenschaften

- PE-Folie
- Beidseitig bedruckt
- Scheuerfeste Tinte
- UV-beständig (3 Monate)
- Nicht klebend

Technische Daten

Gesamtdicke (µm):	30
Reißkraft [N/cm]	8

Abmessungen und Verpackung 58137

(m : mm)	100: 60
(Stück IP/Box)	4/20
Farben	



Sicherheit in Gebäuden





tesa® Anti-Rutsch-Band | 60950, 60951, 60952, 60953, 60954, 60955, 55533



Anwendung

- Innen- und Außenanwendungen
- Anwendungen, bei denen ein sicherer Halt unter den Füßen erforderlich ist
- Schwarz-gelb (tesa® 60951): Markierung von sehr rutschigen Oberflächen
- Transparent (tesa® 60952): wertvolle Oberflächen wie z. B. Holztreppen unauffällig sichern
- Fluoreszierend (tesa® 60953): bleibt lange hell für Sicherheits- und Warnzwecke in dunklen Räumen
- Leuchtend gelb und schwarz-gelb (tesa® 60954, 60955): gewährleisten eine gute Sichtbarkeit für eine einfache Identifizierung; empfohlen für dauerhafte (tesa® 60954) und unregelmäßige (tesa® 60955) starke Beanspruchung
- Bad & Dusche: Wasserfestes Antirutschband, ideal für Badewannen, Duschen, Wannen, Treppen und andere rutschige Oberflächen

Produkteigenschaften

- Extrem starkes und haltbares Band für anspruchsvolle Oberflächen und extreme Bedingungen
- Sehr starke Haftung, gute Beständigkeit und hervorragende Anpassungsfähigkeit
- Von Hand reißbar
- Beständig gegen Salzwasser, UV-Strahlung und Reinigungsmittel
- Zertifiziert nach DIN 51130 mit Rutschhemmungsklasse R13 (höchste Klasse)
- Ausgeprägte Anti-Rutsch-Wirkung für bis zu 2 Jahre
- Flammhemmend
- Gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit (tesa® 60954, 60955)



Technische Daten	60950	60951	60952	60953	60954	60955
Gesamtdicke [µm]:	900	900	900	900	1365	750
Haftvermögen/Stahl (N/cm):	5,8	5,8	5,8	5,8	7,0	8,0
Klebmasse	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat
Abmessungen und Verpackung						
(m : mm)	15 : 25, 15 : 50, 15 : 100	15 : 50	15 : 25	15 : 25	18 : 50, 50 : 50	18 : 50
(Stück IP/Box)	6/36, 3/18, 3/9	3/18	6/36	6/36	1/12	1/12
Farben	■	■	■	■	■	■

tesa® Anti-Rutsch-Band | 55533, 55580, 55587, 55588

Anwendung

- Innen- und Außenanwendungen
- Anwendungen, bei denen ein sicherer Halt unter den Füßen erforderlich ist
- Bad & Dusche (tesa® 55533): Wasserfestes Antirutschband, ideal für Badewannen, Duschen, Wannen, Treppen und andere rutschige Oberflächen
- Fluoreszierend und schwarz (tesa® 55580, 55588): sorgt für Sicherheit, indem es die Rutschgefahr reduziert. Ideal für Treppen, Rampen oder Leitern.
- Transparent (tesa® 55587): bietet zusätzliche Sicherheit für Stufen, Rampen, Leitern, Bootsrümpfe und andere kritische Oberflächen

Produkteigenschaften

- Extrem starkes und haltbares Band für anspruchsvolle Oberflächen und extreme Bedingungen
- Sehr starke Klebkraft
- Von Hand reißbar
- Leuchtet im Dunkeln bis zu 20 Minuten (tesa® 55580, 55588)
- Beständig gegen Wasser, Temperatur, UV-Strahlung und Reinigungsmittel



Technische Daten	55533	55580	55587	55588
Klebmasse	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat
Abmessungen und Verpackung	55533	55580	55587	55588
(m : mm)	5 : 25	5 : 25	5 : 25	5 : 50
(Stück IP/Box)	6/72	6/72	6/72	6/36
Farben				

tesa® Isolierband | 56190, 56192

Anwendung

- Zum Isolieren und Bündeln von elektrischen Kabeln
- Schützt Kabelummantelungen

Produkteigenschaften

- Flammhemmend
- Leicht zu wickeln und um unebene Oberflächen zu formen
- Sicherer elektrischer Leistungsschutz bis zu 7.000 V
- Zertifiziert nach der IEC-Norm 60454-3-1
- Temperaturbeständig bis zu 90 °C



Technische Daten

Gesamtdicke [µm]:	150
Reißkraft [N/cm]	2,2
Reißkraft [N/cm]	Naturkautschuk
Reißkraft [N/cm]	32

Abmessungen und Verpackung

	56190	56192
(m : mm)	20 : 19	10 : 15
(Stück IP/Box)	8/128	5/250
Farben		



tesa® Gebäude- ausstattungs-sortiment

Immer wenn es um schnelle und einfache Dekoration,
Organisation oder Montage geht, bietet tesa® die perfekte Lösung.



Gebäudeausstattung

DEKORATIONSSORTIMENT

Anbringen von Bildern, Planern, Infoboards usw.

Intelligente Montagelösungen:



FUNKTIONS-/BESCHILDERUNGSSORTIMENT

Ausstattung von Bädern und Pausenräumen

Badaccessoires, Powerbutton, Powerstrips Waterproof, Powerstrips Haken:



Beschilderung von Türen und Räumen

Montagebänder:



Kleben von Teppichen

Klebebänder für Bodenverlegung:



FUNKTIONS-/BESCHILDERUNGSSORTIMENT

Bündeln und Ordnen von Kabeln

Klettverschlüsse, Kabelklammern:



Mit 3 verschiedenen Montagetechniken deckt tesa® zahlreiche Anforderungen im Arbeitsalltag des Facility Managers ab.



**Keine Löcher, kein Schmutz,
kein Lärm**



Hohe Haltekraft



tesa® Powerstrips

- Sehr schnell und einfach
- Rückstandsfrei entfernbar
- Wasserdicht verfügbar

Die starke und sehr schnelle Alternative, wenn es darum geht, leichtere Objekte an der Wand zu befestigen. Einfach rückstandsfrei entfernbar.



tesa® Power.Kit

- Äußerst hohe Haltekraft
- Klebstoff enthalten
- Nur 12 Stunden Trocknungszeit

Die extrem starke und wieder entfernbare Klebetechnologie ist die perfekte Lösung, um Badzubehör, starke Haken oder sogar Bilder ohne lästiges Bohren zu befestigen.



tesa® Montagebänder

- Schnell und einfach
- Sicherer Halt
- Mehrere Anwendungen

Egal ob draußen oder drinnen, trocken oder nass. Das tesa Montageband-Sortiment bietet hochwertige Lösungen mit extremer Haltekraft für alle flachen Objekte.

tesa® Powerstrips transparent | 77732, 77733

Anwendung

- Klebestreifen für transparente und feste Oberflächen im Innenbereich ermöglichen die problemlose Wiederverwendung der tesa® Klebehaken, sind aber auch eine eigenständige, clevere Montagelösung

Produkteigenschaften

- Für leichte Objekte bis zu 0,2 kg (Small)* oder 1 kg (Large) pro Streifen
- Streifen auch eigenständig ohne Haken verwendbar
- Rückstandsfrei entfernbar dank Powerstrips®-Technologie

* Für optimale Ergebnisse bitte Gebrauchsanweisung lesen



Produktinformation	77732	77733
Produkt	Streifen, Small, transparent	Streifen, Large, transparent
Inhalt	16 Streifen	8 Streifen
(Stück IP/Box)	1/15	1/15
Haltekraft (kg)	0,2	1



tesa® Klebehaken transparent | 77734, 77735

Anwendung

- Unsichtbare Befestigung für Dekorationen und mittelschwere Objekte auf transparenten und festen Oberflächen wie Glas

Produkteigenschaften

- Für leichte Objekte bis zu 0,2 kg* oder 1 kg pro Haken
- Rückstandsfrei entfernbar dank der Powerstrips®-Technologie
- Wiederverwendbar mit einem neuen Streifen
- Bedingt UV-beständig

* Für optimale Ergebnisse bitte Gebrauchsanweisung lesen



Produktinformation	77734	77735
Produkt	Haken, Small, transparent	Haken, Large, transparent
Inhalt	5 Haken, Small, 8 Streifen	2 Haken, Large, 4 Streifen
(Stück IP/Box)	10/160	8/128
Haltekraft (kg)	0,2	1



Gebäudeausstattung

tesa® Powerstrips strukturierte Oberflächen | 77770, 77771

Anwendung

- Klebestreifen für Tapete & Putz ermöglichen die einfache Wiederverwendung des tesa® Klebenagels für strukturierte und empfindliche Oberflächen wie Tapete oder Putz

Produkteigenschaften

- Für Objekte bis zu 0,5 kg (Small) oder 1 kg (Large)* pro Streifen
- Rückstandsfrei entfernbar dank der Powerstrips®-Technologie
- Durch den Schaumstoffkern kann der Streifen die Unebenheiten der meisten strukturierten und empfindlichen Oberflächen optimal ausgleichen
- Streifen auch eigenständig ohne Nagel verwendbar

* Für optimale Ergebnisse bitte Gebrauchsanweisung lesen



Produktinformation	77770	77771
Produkt	Strip, Small, strukturierte Oberflächen	Strip, Large, strukturierte Oberflächen
Inhalt	16 Streifen	8 Streifen
(Stück IP/Box)	1/15	1/15
Haltekraft (kg)	0,2	1



tesa® Powerstrips Klebenägel strukturierte Oberflächen | 77772, 77774, 77777

Anwendung

- Klebenägel für strukturierte Oberflächen sind ideal zum Aufhängen von Bildern oder Dekorationsobjekten in einer Linie – ohne Bohrer oder Hammer und ohne Beschädigung der Oberflächen
- Höhenverstellbare Versionen für gerade Ausrichtung erhältlich
- Nägel wiederverwendbar mit einem neuen Streifen

Produkteigenschaften

- Für Objekte bis zu 0,5 kg, 1 kg oder 2 kg* pro Nagel oder 1 kg, 2 kg, 4 kg bei Verwendung von 2 Nägeln
- Einfach zu befestigen und einzustellen
- Rückstandsfrei entfernbar dank Powerstrips®-Technologie

* Für optimale Ergebnisse bitte Gebrauchsanweisung lesen



Produktinformationen	77772	77774	77777
Produkt	Klebenägel, strukturierte Oberflächen	Einstellbarer Klebenägel, strukturierte Oberflächen	Einstellbarer Klebenägel, strukturierte Oberflächen
Inhalt	2 Haken, 3 Streifen	2 Haken, 3 Streifen	2 Haken, 6 Streifen
(Stück IP/Box)	8/128	8/128	8/128
Haltekraft (kg)	0,5	1	2



tesa® Powerstrips glatte Oberflächen | 77760, 77761

Anwendung

- Klebestreifen für glatte Oberflächen wie Fliesen und Metall machen die Wiederverwendung des tesa® Klebenagels für Fliesen & Metall einfach – und diese Streifen können sogar eigenständig zur direkten Wandmontage von Objekten verwendet werden

Produkteigenschaften

- Für Objekte bis zu 2 kg (Small) oder 3 kg (Large)* pro Streifen
- Rückstandsfrei entfernbar dank der Powerstrips®-Technologie
- Streifen auch eigenständig ohne Nagel verwendbar

* Für optimale Ergebnisse bitte Gebrauchsanweisung lesen



Produktinformation	77760	77761
Produkt	Strip, Small, glatte Oberflächen	Strip, Large, glatte Oberflächen
Inhalt	9 Streifen	6 Streifen
(Stück IP/Box)	1/15	1/15
Haltekraft (kg)	2	3



tesa® Powerstrips Klebenägel glatte Oberflächen | 77762, 77764, 77767

Anwendung

- Klebenägel sind zum Aufhängen und Ausrichten von Objekten wie Küchenutensilien, Infoboards usw. auf glatten und festen Oberflächen wie Fliesen und Metall bestimmt
- Höhenverstellbare Versionen für gerade Ausrichtung erhältlich
- Nägel wiederverwendbar mit einem neuen Streifen

Produkteigenschaften

- Für Objekte bis zu 2 kg, 3 kg, 4 kg* pro Nagel oder 4 kg, 6 kg, 8 kg bei Verwendung von 2 Nägeln
- Einfache und bequeme Montage ohne Beschädigung der Oberfläche
- Rückstandsfrei entfernbar dank der Powerstrips®-Technologie
- Wiederverwendbar mit einem neuen Streifen

* Für optimale Ergebnisse bitte Gebrauchsanweisung lesen



Produktinformationen	77762	77764	77767
Produkt	Klebenagel, glatte Oberflächen	Einstellbarer Klebenagel, glatte Oberflächen	Einstellbarer Klebenagel, glatte Oberfläche
Inhalt	2 Haken, 3 Streifen	2 Haken, 3 Streifen	2 Haken, 6 Streifen
(Stück IP/Box)	8/128	8/128	8/128
Haltekraft (kg)	2	3	4





tesa® selbstklebende Badaccessoires Moon Black | 40560, 40561, 40562, 40563, 40565, 40567, 40564, 40566




Anwendung

- Badaccessoires der Serie Moon in zeitgemäßem Design mit patentierter tesa® Power.Kit-Technologie (All-in-One-Klebelösung)
- Mehrteilige Accessoireserie aus pulverbeschichtetem, mattschwarzem Stahl erhältlich; perfekt für Bäder im industriellen oder skandinavischen Stil
- Die Reinigung geht mühelos
- Zur einfachen Reinigung sind das satinierte Bürstenbehälterglas des Toilettensets und die Bürste (40561) sowie die Seifenschale (40567) herausnehmbar.
- Für die Wiedermontage können zusätzliche Befestigungssets verwendet werden: Für den Moon Handtuchhaken (40563) verwenden Sie bitte den Adapter BK 73, für den Moon Duschkorb Single (40567) den Adapter BK 43-2 und für alle anderen Moon Badaccessoires den Adapter BK 20
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Kunststoffe wie PP, PE, PTFE und andere Oberflächen mit Antihafbeschichtung

Produkteigenschaften

- Harmonisch abgerundete Eleganz, organisches Design, mattschwarz pulverbeschichtetes Metall, Edelstahl
- Einfache, saubere Montage ohne Bohren
- Rückstandsfrei entfernbar, keine Oberflächenbeschädigung, mit neuem Adapter wiederverwendbar
- Geeignet für Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Holz, Glas und viele Arten von Kunststoffen
- Nicht geeignet für Tapeten, Stuck und andere Oberflächen mit Antihafbeschichtung

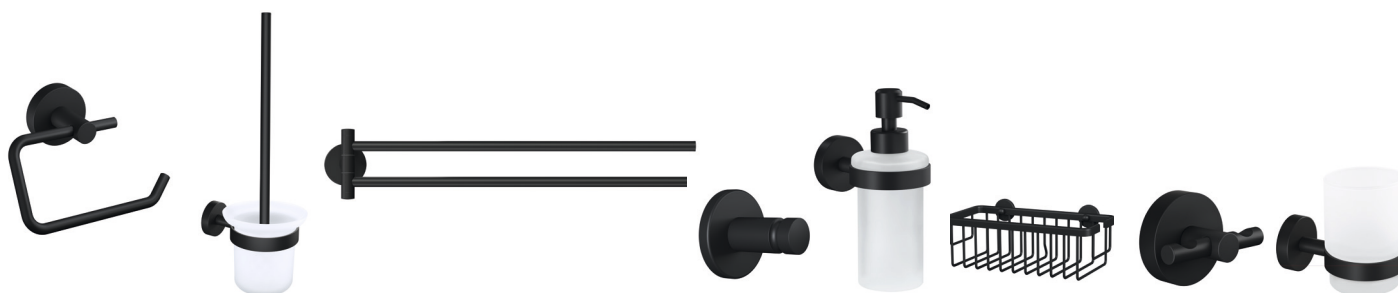

Abmessungen und Verpackung	40560	40561	40562	40563	40565	40567	40564	40566
Produkt	Toilettensetpapierhalter	WC-Bürste	Zweiarmiger Handtuchhalter	Handtuchhaken	Seifenspender	Duschkorb einzeln	Bademantelhaken	Becherhalter
(H : B : T)	100: 140: 50	390: 95 : 137	82:50:455	37:37:37	170:70:125	92:250:125	50:50:63	95:67:115
(Stück IP/Box)	1/6	1/8	1/12	1/40	1/16	1/16	1/40	1/16

tesa® selbstklebende Badaccessoires Smooz |
 40314, 40316, 40317, 40318, 40323, 40324,
 40327, 40328, 40345



Anwendung

- Badaccessoires der Serie Smooz, rundes Design mit patentierter tesa® Power.Kit-Technologie (All-in-One-Klebelösung)
- Mehrteilige Accessoireserie
- Die Reinigung geht mühelos: Zur einfachen Reinigung sind das satinierte Bürstenbehälterglas des Toilettensets und die Bürste (40316) sowie die Seifenschale (40324) herausnehmbar.
- Für die erneute Befestigung können zusätzliche Befestigungskits verwendet werden: Bitte verwenden Sie für den Smooz Handtuchhaken (40318) den Adapter BK 73, für alle anderen Smooz Badaccessoires den Adapter BK 20.

Produkteigenschaften

- Hochglanzverchromtes Metall, rundes Design
- Zuverlässiger Halt, wasserdicht, garantiert rostfrei
- Einfache, saubere Montage ohne Bohren
- Rückstandsfrei entfernbar und in neuer Position mit neuem Adapter anbringbar
- Geeignet für Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Holz, Glas und viele Arten von Kunststoffen
- Nicht geeignet für Tapeten, Stuck und andere Oberflächen mit Antihafbeschichtung



Abmessungen
und
Verpackung

	40314	40316	40317	40318	40323	40324	40327	40328	40345
Produkt	Toilettenpapierhalter	WC-Bürstenhalter	Zweiarmiger Handtuchhalter	Handtuchhaken	Seifenspender	Seifenhalter	Becherhalter	Ersatz-Toilettenrollenhalter	Duschwischer
(H : B : T)	100: 140 : 50	395 : 95 : 135	82 : 50 : 455	37 : 37 : 37	170 : 70 : 126	52 : 110 : 130	125 : 80 : 115	50 : 50 : 125	175 : 239 : 55
(Stück IP/Box)	1/16	1/8	1/12	1/48	1/16	1/16	1/16	1/24	20



tesa® selbstklebende Duschkörbe Aluxx | 40200, 40201, 40206, 40207




Anwendung

- Duschkörbe, mit patentierter tesa® Power.Kit-Technologie (All-in-One-Klebelösung)
- Unterschiedliche Größen und Formen verfügbar
- Für die erneute Befestigung können zusätzliche Befestigungskits verwendet werden: Bitte verwenden Sie den Adapter BK 43-2

Produkteigenschaften

- Hochglanzverchromtes Aluminium, rundes Design, runde Wandplatte
- Zuverlässiger Halt, wasserdicht, garantiert rostfrei
- Kein Bohren, einfache Befestigung
- Schnell und einfach spurlos entfernbar und an anderer Stelle mit einem neuen Adapter anbringbar
- Geeignet für Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Holz, Glas und viele Arten von Kunststoffen
- Nicht geeignet für Tapeten, Stuck und andere Oberflächen mit Antihafbeschichtung

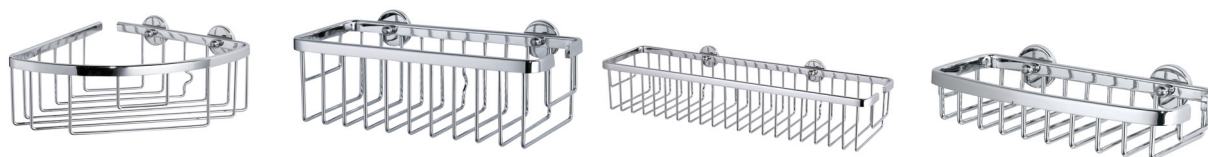

Abmessungen und Verpackung	40200	40201	40206	40207
Produkt	Eckkorb	Aufbewahrungskorb	Aufbewahrungskorb	Aufbewahrungskorb
(H : B : T)	92 : 192 : 200	92 : 250 : 125	92 : 450 : 125	50 : 220 : 102
(Stück IP/Box)	1/6	1/16	1/16	1/20

tesa® powerbutton Haken | 59333, 59334



Anwendung

- Powerbutton Haken mit patentierter tesa® Power.Kit-Technologie sind so konzipiert, dass auch schwere Dinge daran aufgehängt werden können
- Erhältlich als Doppel- oder Dreifachhaken
- Haken wiederverwendbar mit der tesa® Power.Kit-Technologie, Adapter sind wiederverwendbar

Produkteigenschaften

- Einfache Anbringung ohne Bohren, Schrauben oder Nägel
- Extrastarker Halt bis zu 12 kg auf den meisten Oberflächen*
- Wasserdicht
- Von den meisten Oberflächen abnehmbar
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hergestellt aus Edelstahl

* Hält nicht auf Gips, Tapeten, PE, PTFE oder PP



Abmessungen und Verpackung	59333	59334
Produkt	Doppelhaken	Dreifachhaken
(H : B : T)	45 : 110 : 36	45 : 180 : 36
(Stück IP/Box)	6/72	6/72
Haltekraft	12 kg	12 kg

tesa® selbstklebende schwarze Duschkörbe Aluxx | 40505, 40506, 40508



Anwendung

- Duschkorb mit tesa® Power.Kit-Technologie (All-in-One-Klebelösung)
- Wiederverwendbar nach Entfernung mit einem neuen Adapter BK43-2 – Adapter auch separat erhältlich
- Verschiedene Größen und Formen verfügbar

Produkteigenschaften

- Schwarz, matt und schlicht – das ideale Accessoire für Bäder im Industriestil, aber auch passend zu trendigen Vintage-Looks und Bädern im Loft-Stil
- Harmonisch gerundetes, organisches Design, mattschwarz eloxiertes Aluminium, spritzwassergeschützt, rostfrei
- Perfektes Accessoire für Bäder im industriellen oder skandinavischen Stil
- Haftet auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Holz, Glas und vielen Arten von Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Kunststoffe wie PP, PE, PTFE und andere Oberflächen mit Antihafbeschichtung
- Zuverlässige Wandmontage, einfach und sauber zu installieren, kein Bohren erforderlich, abnehmbar ohne Beschädigung der Oberfläche



Abmessungen und Verpackung

	40505	40506	40508
Produkt	Eckkorb	Duschkorb	Seifenkorb
(H : B : T)	92 : 212 : 299	90 : 132 : 347	62 : 99 : 258
(Stück IP/Box)	1/6	1/6	1/6





tesa® Powerstrips waterproof | 59777, 59779, 59780, 59707, 59710, 59781, 59782, 59701



Anwendung

- Die selbstklebenden Haken Powerstrips® Waterproof Hooks wurden speziell für feuchte Umgebungen zum Aufhängen von Bad- und Küchenutensilien entwickelt
- Verschiedene Materialausführungen und Designs verfügbar
- Haken wiederverwendbar mit tesa® Powerstrips Waterproof Streifen

Produkteigenschaften

- Einfache Montage ohne Bohren, Schrauben oder Nägel
- Starker Halt von bis zu 1 kg (Waterproof Small Hook), 2 kg (Waterproof Large Hook), 3 kg (Waterproof Hook Duo)
- Rückstandsfrei entfernbar dank der Powerstrips® Waterproof-Technologie
- Aus Edelstahl oder aus hochwertigem Kunststoff
- Speziell entwickelt für Nassbereiche (z. B. Dusche, Badewanne usw.)
- Verwendbar auf Fliesen, Glas usw. in Feuchträumen oder direkt in der Dusche*

* Nicht geeignet für die Verwendung auf Styropor, geschäumtem Material, Oberflächen mit Antihafbeschichtung, porösem Material



Abmessungen und Verpackung	59777	59779	59780	59707	59710	59781	59782	59701
Produkt	Wasserdicht Haken Small, Metall, Zoom	Wasserdicht Haken Large, Metall, Rechteckig	Wasserdicht Haken Small, Metall, Rechteckig	Wasserdichte Haken Large, Metall, Zoom	Wasserdichter Haken DUO-Haken Metall, Zoom	Wasserdicht Haken Large, Weiß	Wasserdicht Haken Small, Weiß	Wasserdichte Haken Large, rechteckig
Inhalt	2 Haken Small, 2 Streifen	1 Haken Large, 2 Streifen	2 Haken Small, 2 Streifen			2 Haken Large, 2 Streifen	3 Haken Small, 4 Streifen	
(Stück IP/Box)	6/96	6/96	6/96	6/96	6/96	6/96	6/96	6/96
Haltekraft (kg)	1	2	1	2	3	2	1	2

tesa® Powerstrips waterproof | 59778, 59700

Anwendung

- Powerstrips® Waterproof wurden speziell für die lösbare Befestigung von Objekten mit einem Gewicht von bis zu 2 kg in Bereichen entwickelt, in denen sie direkt dem Wasser ausgesetzt sind.
- Geeignet für das gesamte Powerstrips® Waterproof Accessoire-Programm

Produkteigenschaften

- Maximaler Halt von bis zu 1 kg (Waterproof Small) oder 2 kg (Waterproof Large) auf glatten Oberflächen
- Rückstandsfrei entfernbar dank der Powerstrips® Waterproof-Technologie
- Starker Halt für Objekte auf Oberflächen wie Fliesen, Glas, etc.
- Nicht geeignet für die Verwendung auf Styropor, geschäumtem Material, Oberflächen mit Antihafbeschichtung, porösem Material



Abmessungen und Verpackung	59778	59700
Produkt	Waterproof Small	Waterproof Large
Inhalt	Hängefaltbox, 8 Streifen	Hängefaltbox, 6 Streifen
(Stück IP/Box)	1/15	1/15
Haltekraft (kg)	1	2





tesa® Powerstrips Haken | 58266, 57066, 57045, 57533, 58013, 58272, 57072, 58275, 58278, 58279



Anwendung

- Selbstklebende Powerstrips®-Haken können bequem und einfach ohne Bohren angebracht werden und dienen zum Aufhängen von Objekten
- Verschiedene Designs und Materialien verfügbar: Hochwertiges Design mit gebürstetem Edelstahl oder aus hochwertigem Kunststoff
- Haken sind wiederverwendbar mit tesa® Powerstrips Small/Large

Produkteigenschaften

- Einfache Montage ohne Bohren, Schrauben oder Nägel
 - Starker Halt bis zu 1 kg (Haken Small) oder 2 kg (Haken Large)
 - Rückstandsfrei entfernt dank der Powerstrips-Technologie
 - Verwendbar auf Fliesen, Glas, Holz, Kunststoff und einer Vielzahl anderer glatter Oberflächen*
- * Nicht geeignet für die Verwendung auf Styropor, geschäumtem Material, Oberflächen mit Antihafbeschichtung, porösem Material



Abmessungen und Verpackung	58266	57066	57045	57533	58013	58272	57072	58275	58278	58279
Produkt	Large, Metall, Rechteckig	Small, Metall, Rechteckig	Small, Metall	Haken, Small, oval, weiß	Haken, Large, oval, weiß	Large, Weiß, Rechteckig	Small, Weiß, Rechteckig	Small, Schwarz, Oval	Small, Schwarz, rechteckig	Large, Schwarz, Rechteckig
Inhalt	1 Haken, 4 Streifen	2 Haken, 4 Streifen	2 Haken, 4 Streifen	3 Haken, 4 Streifen	2 Haken, 4 Streifen	2 Haken, 4 Streifen	3 Haken, 4 Streifen	3 Haken, 4 Streifen	3 Haken, 4 Streifen	2 Haken, 4 Streifen
(Stück IP/Box)	6/96	6/96	6/96	6/96	6/96	6/96	6/96	6/96	6/96	6/96
Haltekraft (kg)	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2

tesa® Powerbond ultra strong | 55792



Anwendung

- Powerbond Ultra Strong ist das stärkste doppelseitige Montageband von tesa®, das auch schwere Objekte fixiert
 - Ideal für die Verwendung im Innen- und Außenbereich*
- * Nicht UV-beständig. Vor direktem Kontakt mit Wasser schützen.

Produkteigenschaften

- Ultrastarker Halt bis zu 10 kg* pro 10 cm Band
 - Hält auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen
- * Für flache Gegenstände bis zu 10 mm Dicke

Abmessungen und Verpackung 55792

Produkt	Ultra Strong
(m : mm)	5 : 19
(Stück IP/Box)	10/60
Haltekraft (kg/cm)	10/10



tesa® Powerbond strukturierte Oberflächen | 77743



Anwendung

- tesa® Montageband für Tapete & Putz bietet dauerhaften Halt auf strukturierten und empfindlichen Oberflächen im Innenbereich

Produkteigenschaften

- Hält bis zu 10 kg/m*.
 - Die spezielle Formel gleicht kleine Unebenheiten der Oberfläche aus
- * Für optimale Ergebnisse bitte Gebrauchsanweisung lesen. Es werden max. 6 kg pro Anwendung/Objekt empfohlen.

Abmessungen und Verpackung 77743

Produkt	Tapeten
(m : mm)	5 : 19
(Stück IP/Box)	10/60
Haltekraft (kg/cm)	1/10



Gebäudeausstattung

tesa® Powerbond Spiegel | 55733



Anwendung

- Doppelseitiges, selbstklebendes Klebeband, das selbst in feuchten Umgebungen wie Badezimmern eine hervorragende Klebekraft bietet
- Speziell für Spiegel geeignet

Produkteigenschaften

- Hält Spiegel von max. 70 x 70 cm bis zu einer Dicke von 4 mm
- Feuchtigkeitsbeständig

Abmessungen und Verpackung 55733

(m : mm)	5 : 19
(Stück IP/Box)	10/60
Produkt	Spiegel



tesa® Powerbond Transparent | 55744

Anwendung

Das doppelseitig selbstklebende, transparente und UV-beständige Klebeband eignet sich perfekt für das unsichtbare Verkleben von Objekten auf Innenflächen, sogar auf Fenstern.

Produkteigenschaften

- Ideal für Glas und transparente Objekte
- Kristallklar und extra dünn
- Hält bis zu 2 kg* pro 10 cm Band
- Hält auf Glas, Fliesen, Gips, Holz und den meisten Kunststoffen * Für flache Objekte bis zu 10 mm Dicke und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen

Abmessungen und Verpackung 55733

(m : mm)	5 : 19
(Stück IP/Box)	10/60
Produkt	Spiegel



tesa® Powerbond Outdoor | 55751

Anwendung

- Powerbond Outdoor ist ein doppelseitiges, selbstklebendes Band, das für eine Vielzahl von Anwendungen im Außenbereich geeignet ist.

Produkteigenschaften

- Hält bis zu 1 kg* pro 10 cm Band
- UV-, wasser- und temperaturbeständig
- Geeignet für Fliesen, Ziegel, Stein, Metall und die meisten Kunststoffe
- * Für flache Objekte bis zu 10 mm Dicke und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen

Abmessungen und Verpackung 55751

Produkt	Außenbereich
(m : mm)	5 : 19
(Stück IP/Box)	10/60
Haltekraft (kg/cm)	1 / 10



tesa® Mounting PRO Transparent, 25x19, TP | 66965

Anwendung

- Dauerhaftes, kristallklares und extra dünnes Montageband
- Ideal für die meisten Anwendungen im Innen- und Außenbereich: starkes doppelseitiges Klebeband für eine sichere Befestigung
- Das Objekt und die Oberfläche müssen frei von Staub, Schmutz und Fett sein

Produkteigenschaften

- Widerstandsfähig und langlebig: Langfristig temperaturbeständig bis zu 100 °C, beständig gegen Schäden durch Feuchtigkeit, (bestimmte) Chemikalien, Weichmacher und UV-Licht
- Funktioniert fast unsichtbar: Das transparente Band haftet auf glatten Oberflächen wie Glas, Fliesen, Holz und verschiedenen Kunststoffen
- Einfache Anwendung: Es kann in einzelne kleine oder große Stücke geschnitten werden, um einen Klebestreifen in der optimalen Größe zu erhalten



Abmessungen und Verpackung 66965

(m : mm)	25 : 19
(Stück IP/Box)	8/48
Produkt	Montage Transparent – Langlebig
Haltekraft (kg/cm)	2/10



Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	205
Haftvermögen/Stahl (N/cm)	11,5
Klebmasse	modifiziertes Acrylat
Reißkraft (N/cm)	20

tesa® Powerbond Schmal | 55714



Anwendung

- Doppelseitig selbstklebendes Montageband Schmal für die sichere, schnelle und dauerhafte Befestigung im Innenbereich z. B. von Kabelkanälen, Bodenplatten, Dekorationen und vielem mehr*
- * Nur auf trockenen, sauberen und fettfreien Oberflächen verwenden. Nicht auf empfindlichen Oberflächen, Feuchträumen oder im Freien verwenden

Produkteigenschaften

- Schmal, nur 9 mm breit
- Starker Halt auf beiden Seiten
- Teilweise an die Oberfläche anpassbar

Abmessungen und Verpackung 55714

(m : mm)	2 x 5 : 9
(Stück IP/Box)	10/60
Produkt	Schmal



tesa® Verlegeband rückstandsfrei entfernbar | 55735



Anwendung

- Doppelseitig selbstklebendes Verlegeband für Teppich- und PVC-Böden, textilverstärkt und rückstandsfrei entfernbar
- Bevorzugtes Fixierband für empfindliche Bodenoberflächen, da es ohne sichtbare Klebstoffspuren vom Boden abgezogen werden kann

Produkteigenschaften

- Haftet auf vielen Bodenbelägen und lässt sich rückstandsfrei entfernen*
- Starke und zuverlässige Haftung auf beiden Seiten
- Textilverstärkt
- Leicht von Hand abreißbar
- * Anwendungshinweis: Nicht geeignet für Natursteinböden



Abmessungen und Verpackung 55735

(m : mm)	25 : 50
(Stück IP/Box)	6/36
Produkt	Entfernbar

Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	248
Haftvermögen/Stahl (N/cm)	4,7
Klebmasse	modifiziertes Acrylat
Reißkraft (N/cm)	30

tesa® Verlegeband extra stark | 05696



Anwendung

- Doppelseitiges Verlegeband für die zuverlässige Fixierung von Teppich- und PVC-Böden im Innen- und überdachten Außenbereich
- Extrem starkes Verlegeband, das speziell für strapazierfähige Fußbodenbeläge entwickelt wurde
- Kann auch bei Fußbodenheizung und in Feuchträumen eingesetzt werden

Produkteigenschaften

- Extrastarker doppelseitiger Klebstoff
- Leicht von Hand abreißbar



Abmessungen und Verpackung 05696

(m : mm)	25 : 50
(Stück IP/Box)	6/36
Produkt	Extra stark

Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	240
Haftvermögen/Stahl (N/cm)	12,2
Klebmasse	modifiziertes Acrylat
Reißkraft (N/cm)	86,5

tesa® Doppelseitiges Klebeband universal | 56172



Anwendung

- Äußerst vielseitiges doppelseitiges Klebeband, das für eine Vielzahl von Anwendungen wie Bodenverlegung und Dekorationszwecke geeignet ist

Produkteigenschaften

- Sichere und zuverlässige Haftung auf vielen ebenen und glatten Oberflächen
- Leicht von Hand abreißbar
- Folienqualität



Abmessungen und Verpackung 56172

(m : mm)	25 : 50
(Stück IP/Box)	6/24
Produkt	Universal

Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	185
Haftvermögen/Stahl (N/cm)	12,5
Klebmasse	Synthesekautschuk

tesa® on & off Band universal | 55225

Anwendung

- Vielseitiges Klettband zum Befestigen von leichten Objekten an einer Wand oder einer anderen Oberfläche

Produkteigenschaften

- Zweilagiges Band mit selbstklebendem Träger auf beiden Seiten
- Auf Maß zuschneidbar
- 10.000-mal öffenbar und schließbar

Abmessungen und Verpackung 55225

(m : mm)	2,5 : 20
(Stück IP/Box)	6/54
Farbe	■ □



tesa® on & off Band extra stark | 55229

Anwendung

- Spezielles strapazierfähiges Klettband zum Ordnen und Organisieren von schweren Objekten wie Werkzeugen und Büromaterial

Produkteigenschaften

- Zweilagiges Band mit selbstklebendem Träger auf beiden Seiten
- Auf Maß zuschneidbar
- 10.000-mal öffenbar und schließbar

Abmessungen und Verpackung 55229

(m : mm)	1 : 50
(Stück IP/Box)	6/36
Farbe	■



tesa® On & Off Klettkabelbinderl 55236, 55239

Anwendung

- Praktisches Klettband oder Streifen zum Bündeln und Ordnen von Kabeln elektrischer Geräte, Zubehör und anderer Objekte
- Kann zum Schutz vor Verlust am Kabel befestigt werden

Produkteigenschaften

- Praktische Form oder zuschneidbar
- Viele Anwendungen, wiederverwendbar
- 1.000-mal öffenbar und schließbar



Abmessungen und Verpackung	55236	55239
(m : mm)	5 x 0,2 : 12	5 : 10
(Stück IP/Box)	12/96	12/96
Haltekraft (kg/cm)	Mehrfarbig	■

tesa® Powerstrips Kabel-Clip | 58035

Anwendung

- Die selbstklebenden Kabelclips sind ein vielseitiger Kabelmanager aus Kunststoff, der hilft, Kabel unauffällig zu organisieren und für Ordnung unter dem Schreibtisch zu sorgen

Produkteigenschaften

- Einfache Montage ohne Bohren, Schrauben oder Nägel
- Einfache Befestigung von Kabeln mit einem Durchmesser von bis zu 8 mm
- Kabelclip deckt tesa® Powerstrip komplett ab
- Rückstandsfrei entfernbar dank der Powerstrips-Technologie
- Clip ist wiederverwendbar mit tesa® Powerstrip Small



Abmessungen und Verpackung	58035
Inhalt	5 Clips, 6 Streifen Small
(Stück IP/Box)	8/128



tesa® Gebäude- instandhaltungssortiment

Egal, ob kleine Reparaturen nötig sind oder Abnutzungserscheinungen verhindert werden sollen, mit dem tesa® Gebäudeinstandhaltungssortiment steht das richtige Produkt zur Verfügung.



Gebäudeinstandhaltung

RENOVIERUNG

Beseitigung von Wandschäden

Abdeckbänder, Sprühkleber:



Entfernen von Klebstoffresten

Klebstoffentferner:



Reparieren

Allgemeine Schnellreparaturen vor der Reparatur

Gewebebänder, Duct Tapes, Sekundenkleber:



Schnellreparaturen von Rohren vor der Reparatur

Spezialbänder:



Schutz

Schutz vor Abrieb

Anti-Kratz-Lösungen, Schutzpufferlösungen:



Handreinigung

Reinigungspflege für die Hände



tesa® Abdeckband Präzision innen | 56270, 56271, 56299

Anwendung

- Abdeckband für anspruchsvolle Malerarbeiten im Innenbereich, die exakt und präzise sein müssen


Produkteigenschaften

- Extra dünnes Malerband aus Papier sorgt für extrem flache Farbkanten
- Für glatte Oberflächen
- Bis zu 6 Monate lang in Innenräumen rückstandsfrei entfernbar
- Lösungsmittelfrei
- Geeignet für alle Lacke



Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	90
Haftvermögen/Stahl (N/cm)	1,85
Klebmasse	Acrylat
Reißkraft (N/cm)	30
Max. Abdeckzeit	6 Monate innen
Scharfe Farbkante	Sehr gut

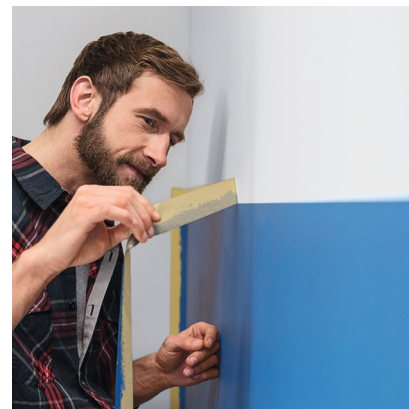

Abmessungen und Verpackung

	56270	56271	56299
(m : mm)	25 : 25	25 : 38	50 : 30
(Stück IP/Box)	12/72	8/48	10/60
Farbe	Yellow	Yellow	Yellow

tesa® Malerband Professional Sensitive | 56260, 56261

Anwendung

- Für empfindliche Oberflächen und Tapeten
- Bis zu 14 Tage lang rückstandsfrei entfernbar
- Lösungsmittelfrei
- Für anspruchsvolle Malerarbeiten, die exakt und präzise sein müssen
- Geeignet für alle Lacke

Produkteigenschaften

- Extra dünner Papierkonturliner, der ein sicheres Entfernen auch auf empfindlichen Oberflächen wie Tapeten ermöglicht.



Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	80
Haftvermögen/Stahl (N/cm)	1,85
Klebmasse	Acrylat
Reißkraft (N/cm)	32
Max. Abdeckzeit	bis zu 14 Tage



Abmessungen und Verpackung

	56260	56260
(m : mm)	25 : 25	25 : 38
(Stück IP/Box)	12/72	8/48
Farbe	Pink	Pink

tesa® Malerband Professional Outdoor | 56250, 56251

Anwendung

- Nachhaltiges Malerband, das speziell für anspruchsvolle Malerarbeiten im Freien geeignet ist

Produkteigenschaften

- Extra dünnes blaues Papier sorgt für präzise Farbkanten
- Für leicht unebene Oberflächen
- Bis zu 8 Wochen lang im Außenbereich rückstandsfrei ablösbar
- Wetter- und UV-beständig
- Lösungsmittelfrei
- Geeignet für alle Lacke



Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	90
Haftvermögen/Stahl (N/cm)	1,85
Klebmasse	Acrylat
Reißkraft (N/cm)	30
Max. Abdeckzeit	8 Wochen im Freien
Scharfe Farbkante	Sehr gut



Abmessungen und Verpackung

	56250	56251
(m : mm)	25 : 25	25 : 38
(Stück IP/Box)	12/72	8/48
Farbe	Blue	Blue


tesa® Abdeckband Perfect + | 56536, 56537, 56538

Anwendung

- tesa® Abdeckband Perfect+ ist ein hochwertiges Klebeband für verschiedene Malerarbeiten im Innenbereich

Produkteigenschaften

- Ideal für hochwertige Malerarbeiten im Innenbereich – für hochwertige Ergebnisse ohne Farbspritzer
- Original Washi-Papier: Hohe Qualität für scharfe, saubere und definierte Farbkanten
- Flexibles Band, das sich gut an eine Vielzahl von Oberflächen anpasst – an fein verputzte Wände, Tapeten, Glas, Aluminium, Hart-PVC und Holz
- Bis zu 2 Monate lang in Innenräumen rückstandsfrei entfernbar
- Geeignet für alle Farben, Lacke und Lasuren



Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	85
Klebmasse	Acrylat
Reißkraft (N/cm)	32
Max. Abdeckzeit	2 Monate innen

Abmessungen und Verpackung

	56536	56537	56538
(m : mm)	50 : 19	50 : 30	50 : 50
(Stück IP/Box)	16/96	10/60	6/36



tesa® Malerband Standard | 05085, 05086, 05087, 05088, 05089

Anwendung

- tesa® Malerband Standard ist ein multifunktionales Abdeckband, das immer zur Ausrüstung gehören sollte, wenn Sie eine Wand streichen oder Ihr Haus renovieren wollen

Produkteigenschaften

- Hergestellt aus Papier für eine einfache Entsorgung und in verschiedenen Breiten erhältlich
- Gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen
- 3 Tage rückstandsfrei entfernbar
- Lösungsmittelfrei



Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	110
Klebmasse	Naturkautschuk
Reißkraft (N/cm)	33

Abmessungen und Verpackung

	05085	05086	05087	05088	05089
(m : mm)	50 : 19	50 : 25	50 : 30	50 : 38	50 : 50
(Stück IP/Box)	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
Produkt	CHAMOIS	CHAMOIS	CHAMOIS	CHAMOIS	CHAMOIS



tesa® Fugenband | 52512

Anwendung

- Vielseitig und vielseitig einsetzbar: Dieses hochwertige Band eignet sich hervorragend zum Ausbessern und Abdecken der Fugen zwischen Gipsplatten.
- Die perfekte Lösung zum Ausbessern von Trockenbauwänden und Abdecken von Spalten in Wänden und Decken

Produkteigenschaften

- Hochreißfestes selbstklebendes Glasfaser-Gewebeband
- Für hochwertige und glatte Reparaturen auf verschiedenen Oberflächen
- Langlebiges Design: Widerstandsfähig und perfekt für Trockenbauarbeiten
- Ideales, vielseitig einsetzbares Reparaturband zum Ausbessern von Trockenbauwänden und Abdecken von Spalten in Wänden
- Einfach und problemlos in der Anwendung: Klebt schnell und einfach auf jeder sauberen, trockenen und staubfreien Oberfläche
- Erzielen Sie hochwertige Ergebnisse mit nahtlosen Übergängen zwischen Wand und Decke



Abmessungen und Verpackung

(m : mm)	20:50
(Stück IP/Box)	6/36
Produkt	undefiniert



Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	185
Klebmasse	Acrylat
Reißkraft (N/cm)	50

tesa® Easy Cover Perfect+ | 56570, 56571, 56572, 6593, 56574, 56573



Anwendung

- 2-in-1: Abdeckband und Abdeckfolie für verschiedene Bereiche
- Erhältlich in verschiedenen Größen und mit praktischem Spender oder als Nachfüllversion
- Ideal für hochwertige Innenanwendungen: Schützt Oberflächen vor Farbspritzern

Produkteigenschaften

- Original Washi-Papier: Für scharfe, saubere und definierte Farbkanten
- Geeignet für alle Farben, Lacke und Lasuren
- Bis zu 2 Monate lang in Innenräumen rückstandsfrei entfernbar
- Starker Halt auf verschiedenen Oberflächen



Technische Daten		Abmessungen und Verpackung	56570	56571	56572	56593	56574	56573
Gesamtdicke (µm)	90	(m : mm)	33 : 550	33 : 1400	17 : 2600	33 : 550	33 : 1400	17 : 2600
Klebmasse	Acrylat	(Stück IP/Box)	6/48	6/24	6/24	6/48	6/24	TBD
Reißkraft (N/cm)	30	Produkt	Spender & Nachfüll. M	Spender & Nachfüll. L	Spender & Nachfüll. XL	Nachfüll. M	Nachfüll. L	Nachfüll. XL

tesa® Easy Cover Economy Nachfüllung | 56578, 56576, 56577, 56579



Anwendung

- Hochwertige Malerabdeckfolie: kombiniert eine transparente Abdeckfolie zum großflächigen Abdecken mit einem selbstklebenden tesa® Malerband zur einfachen Anwendung
- Schützt vor Farbspritzern
- Erhältlich in verschiedenen Größen und mit praktischem Spender oder als Nachfüllversion



Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	90
Klebmasse	Acrylat
Reißkraft (N/cm)	30

Produkteigenschaften

- Gute Haftung auf fast allen Oberflächen
- Farbbeständige HDPE-Folie
- Geeignet für alle Lacke

Abmessungen und Verpackung	56578	56576	56577	56579
(m : mm)	17 : 2600	33 : 550	33 : 1400	25 : 180
(Stück IP/Box)	6/24	6/48	6/24	6/48
Produkt	Spender XL	Spender M	Spender L	Spender S

tesa® Abdeckfolie, extra stark | 56652, 56651

Anwendung

- Die tesa® Abdeckfolie universal extra stark ist eine ideale Folie für den Innen- und Außeneinsatz
- Ideal für die Abdeckung einer großen Fläche zum wirksamen Schutz vor Farbe, Schmutz oder verschütteten Flüssigkeiten
- Perfekt als professionelle Malerabdeckfolie für Malerarbeiten oder jegliche Art von Renovierungsarbeiten innerhalb und außerhalb des Hauses

Produkteigenschaften

- Reißfest
- Beständig gegen Glanzlösungsmittel
- Widerstandsfähige PE-Folie
- Praktische Perforationen im Abstand von 1 m



tesa® Sprühkleber Permanent | 60020, 60021, 60022

Anwendung

- Für starke und dauerhafte Bindungen
- Zusammenkleben schwerer Materialien
- Stoff, Kunststoff, Pappe, Schaumgummi, Isoliermaterial, Vinyl, Leder, Kunstleder, Gummi ...
- Klebt auch auf Metall und Holz
- Auch für unebene Oberflächen geeignet
- Ideal für Tapezierer und Sattlereien

Produkteigenschaften

- Geeignet für leichte und mittelschwere Materialien mit leicht unebener Oberfläche
- Feine und gleichmäßige Verteilung des Klebers
- Schnelltrocknend
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Temperaturen von -20 °C bis +60 °C
- Geeignet für Styropor
- Frei von Silikon
- tesa® Sprühkleber EXTRA STRONG 60022 ist ein extra starker, filmbildender Klebstoff für die dauerhafte Verklebung von Materialien wie z. B. Gewebe und Kunststoff.



Abmessungen und Verpackung

	60020	60021	60022
(ml)	300	500	500
(Stück IP/Box)	1/12	12/72	10/60

tesa® Klebstoff-Entferner | 60042

Anwendung

- Entfernt zuverlässig Klebstoffreste von Kunststoffteilen, Glas- und Metalloberflächen
- Ermöglicht ein einfaches Entfernen der Etiketten
- Entfernt sowohl Rückstände wie Fett, Teer, Harze und andere Flecken

Produkteigenschaften

- Verdunstet, ohne Rückstände zu hinterlassen
- Spray erreicht auch verdeckte und schwer zugängliche Stellen
- Frei von Silikon



Abmessungen und Verpackung

	60042
(ml)	200
(Stück IP/Box)	1/12

tesa® Industriereiniger | 60040

Anwendung

- Multifunktionales Reinigungsspray zur gründlichen Reinigung von Maschinen, Werkzeugen, Glas- und Metallflächen
- Vorbereitung für den optimalen Einsatz von tesa® Klebebandlösungen
- Für eine saubere Werkstatt

Produkteigenschaften

- Entfernt selbst hartnäckige Flecken wie Wachs, Öl, Fett, Gummirückstände und Silikonreste
- Verdunstet, ohne Rückstände zu hinterlassen
- Spray erreicht auch verdeckte und schwer zugängliche Stellen



Abmessungen und Verpackung

	60040
(ml)	500
(Stück IP/Box)	1/12

tesa® extra Power Universal I 56388, 56389



Anwendung

- Vielseitiges Klebeband mit zusätzlicher Klebekraft, ideal zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Markieren und mehr

Produkteigenschaften

- Für schnelle und einfache tägliche Reparaturen
- Sehr gute Haftung auf allen Arten von Oberflächen
- Witterungsbeständig für Innen- und Außenanwendungen
- Von Hand reißbar
- Lösungsmittelfrei



Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	220
Haftvermögen/Stahl (N/cm)	23 N/ 25 mm
Klebmasse	Synthesekautschuk
Reißkraft (N/cm)	100 N/25 mm



Abmessungen und Verpackung

	56388	56389
(m : mm)	25 : 50	50 : 50
(Stück IP/Box)	6/24	6/24
Farbe	■ ■	■ ■

tesa® Ultra Power Extreme Reparaturband | 56622, 56623

Anwendung

- Mehrzweck-Reparaturband: Kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden
- Ideal zum Ausbessern großer Löcher, Sprünge, Spalten und Risse
- Bequeme Lösung für schnelle Notreparaturen: Ideal für die Reparatur von gebrochenen Teilen
- Zur Reparatur kleinerer Schäden an Stoßstangen
- Geeignet zum Ausbessern von Löchern, Sprüngen, Spalten und Rissen

Produkteigenschaften

- Starke Haftung: Extrem starker Halt für zuverlässige Befestigungslösungen in verschiedenen anspruchsvollen Umgebungen
- Robuster Träger
- Extrem witterungsbeständig und wasserdicht
- UV-beständig
- Hohe Vielseitigkeit: Dank des starken Klebstoffs haftet das Band auch auf rauen Oberflächen perfekt
- Von Hand reißbar
- Hochwertiges Werkzeug



Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	90
Haftvermögen/Stahl (N/cm)	1,85
Klebmasse	Acrylat
Reißkraft (N/cm)	30
Max. Abdeckzeit	8 Wochen im Freien
Scharfe Farbkante	Sehr gut



Abmessungen und Verpackung

	56622	56623
(m : mm)	25 : 25	25 : 38
(Stück IP/Box)	12/72	8/48
Farbe	■	■

tesa® Ultra Power Clear Reparaturband | 56496, 56497

Anwendung

- Universelle Anwendung: Kann sowohl in Innenräumen als auch im Freien verwendet werden
- Multifunktionales Band: Ideal für schnelle und dauerhafte Reparaturen, z. B. zum Ausbessern großer Löcher, Sprünge, Spalten und Risse
- Ideal für die Reparatur von gebrochenen Teilen
- Praktische Lösung, wenn es um die Befestigung von Materialien wie Kunststoff oder Glas geht
- Es kann auf vielen Oberflächen verwendet werden, auch auf rauen und textilen Oberflächen

Produkteigenschaften

- Hochreißfestes selbstklebendes Glasfaser-Gewebeband
- Für hochwertige und glatte Reparaturen auf verschiedenen Oberflächen
- Langlebiges Design: Widerstandsfähig und perfekt für Trockenbauarbeiten
- Ideales, vielseitig einsetzbares Reparaturband zum Ausbessern von Trockenbauwänden und Abdecken von Spalten in Wänden
- Einfach und problemlos in der Anwendung: Klebt schnell und einfach auf jeder sauberen, trockenen und staubfreien Oberfläche
- Erzielen Sie hochwertige Ergebnisse mit nahtlosen Übergängen zwischen Wand und Decke



Technische Daten	56496
Gesamtdicke (µm)	170
Klebmasse	Synthesekautschuk
Reißkraft (N/cm)	35 N/cm

Abmessungen und Verpackung	56496	56497
(m : mm)	10 : 48	20 : 48
(Stück IP/Box)	1/6	1/6
Farbe	☐	☐

tesa® Ultra Power Under Water | 56491

Anwendung

- Ideal zum Ausbessern von Löchern, Sprüngen, Spalten und Rissen – ideal für den Einsatz im Freien und sogar unter Wasser
- Ideal zum Reparieren undichter Schwimmbecken oder Dachrinnen und zum Abdichten von Abflüssen

Produkteigenschaften

- Temperaturbeständig von -55 °C bis +93 °C
- Wasser- und abriebfest
- Hohe Klebkraft: Extra dickes Band mit exzellenter gummiartiger Klebmasse für eine außergewöhnliche Klebekraft
- UV-beständig für Arbeiten im Freien



Technische Daten	
Gesamtdicke (µm)	660
Haftvermögen/Stahl (N/cm)	17 N/cm
Klebmasse	Butylkautschuk
Reißkraft (N/cm)	33 N/cm

Abmessungen und Verpackung	56491
(m : mm)	1,5:50
(Stück IP/Box)	1/6
Farbe	☒

Gebäudeinstandhaltung



tesa® Sekundenkleber flüssig | 57041, 57040

Anwendung

- Ideal für schnelle Reparaturen an kleinen glatten Flächen
- Kühlschlangen-Montage (57040)
- Kanalabdichtung (57040)
- Temperaturisolierung für allgemeine Zwecke (57040)
- Schnelle, starke Verbindung (57040)
- Abdecken, Schützen, Reparieren, Verschließen... und vieles mehr! (57040)

Produkteigenschaften

- Schnelle, starke Bindung
- Hervorragende Langzeitergebnisse durch hohe Kälte- und Hitzebeständigkeit
- Öl-, alterungs- und säurebeständig (57040)
- Hohe Wärmeleitfähigkeit: Ausgezeichnete Langzeitergebnisse durch hohe Kälte- und Hitzebeständigkeit (57040)



Abmessungen und Verpackung

	57041	57040
(g)	4,5	4,5
(Stück IP/Box)	10/100	10/100

tesa® Gewebebänder | 57230, 57231

Anwendung

- Hochwertiges, gewebeverstärktes Klebeband, das sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich eignet, z. B. zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Markieren und vieles mehr
- Für dauerhaft hohe Belastbarkeit und langfristige Ergebnisse

Produkteigenschaften

- Höchste und perfekte Haftkraft, auch auf rauen und öligen Oberflächen
- Witterungsbeständig für Innen- und Außenanwendungen
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis zu 130 °C (30 Minuten)
- Reißfest, aber von Hand abreißbar
- Beschreibbar



Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	310
Haftvermögen/Stahl (N/cm)	3,3
Klebmasse	Naturkautschuk
Reißkraft (N/cm)	100

Abmessungen und Verpackung

	57230	57231
(m : mm)	50 : 19	50 : 50
(Stück IP/Box)	8/48	3/18
Farbe	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐

Spezialbänder:

tesa® extra Power Extreme Repair | 56064

Anwendung

- Selbstverschweißendes Reparaturband zur Verwendung als nicht leitendes Elektroband oder Klempnerband für vorübergehende Rohrreparaturen
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Produkteigenschaften

- 12 bar druckfest
- Wetter- und UV-beständig
- Temperaturbeständig zwischen -60 °C und +260 °C
- Hält einer Spannung von 8000 V stand
- Zertifiziert nach UL510



Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	500
Reißkraft (N/cm)	33

Abmessungen und Verpackung

	56064
(m : mm)	2,5 : 19
(Stück IP/Box)	6/108
Produkt	☐ ☐

tesa® extra Power Transparent I 56349

Anwendung

- Transparentes selbstklebendes Folienklebeband für eine Vielzahl von Oberflächen im Innen- und Außenbereich
- Ideal für Reparaturen an durchsichtigem Kunststoffmaterial und vorübergehende Reparaturen an gesprungenem Glas

Produkteigenschaften

- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Arten von Oberflächen: rau oder glatt
- Starke, alterungsbeständige und UV-beständige Klebmasse
- Wetter- und wasserfest
- Sehr gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel



Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	140
Haftvermögen/Stahl (N/cm)	3,4
Klebmasse	Acrylat
Reißkraft (N/cm)	20

Abmessungen und Verpackung 56349

(m : mm)	10 : 50
(Stück IP/Box)	6/36
Farbe	☐

tesa® Aluminiumband I 56223

Anwendung

- Spezielles selbstklebendes Klempnerband, das sich perfekt zum Schutz, zur Abdeckung, zur Isolierung und zur schnellen Reparatur von Metalloberflächen, wie z. B. Heizungsanlagen oder Dachrinnen, eignet

Produkteigenschaften

- Temperaturbeständig von -40 °C bis +160 °C
- Wasser-, öl- und fettbeständig
- Alterungsbeständig
- Hohe Klebkraft



Technische Daten

Gesamtdicke (µm)	90
Haftvermögen/Stahl (N/cm)	9
Klebmasse	Acrylat
Reißkraft (N/cm)	40

Abmessungen und Verpackung 56223

(m : mm)	10 : 50
(Stück IP/Box)	6/36
Farbe	☐

tesa® Rutsch-/Lärmstopper | 57898

Anwendung

- Praktisch unsichtbare Tür- und Schubladenstopper für eine wirksame Geräuschdämpfung
- Schützt empfindliche Oberflächen und verhindert das Verrutschen von Objekten

Produkteigenschaften

- Verhindern das Verrutschen und Verschieben von Objekten
- Geräuschminderung beim Schließen von Türen und Schubladen
- Schützt Oberflächen vor Kratzern
- Selbstklebend



Abmessungen und Verpackung		57898
Ø		8
(Stück IP/Box)		20/240
Farbe		☐

tesa® Schutzpuffer | 57899

Anwendung

- Ideal zum Schutz von Wänden und Möbeln vor Schäden

Produkteigenschaften

- Schnelle und einfache Befestigung an jeder Wand
- Stoßdämpfende Eigenschaften



Abmessungen und Verpackung		57899
(m : mm)		10 : 10
(Stück IP/Box)		20/240

tesa® Filzgleiter | 57891, 57892, 57893, 57894

Anwendung

- Äußerst vielseitiges Mittel zum Schutz des Bodens und ideal zur Vermeidung von Kratzern auf jeder Oberfläche
- Erhältlich als runde Pads in verschiedenen Größen oder große rechteckige Matten zum individuellen Zuschneiden

Produkteigenschaften

- Verhindern das Verrutschen und Verschieben von Objekten
- Geräuschminderung beim Schließen von Türen und Schubladen
- Schützt Oberflächen vor Kratzern
- Selbstklebend



Abmessungen und Verpackung	57891	57892	57893	57894
(mm : mm)/Ø	100: 80	18 Ø	22 Ø	26 Ø
(Stück IP/Box)	20/240	20/240	20/240	20/240
Farbe	☒	☒	☐	☐

PEVALIN Special | 56273, 56274, 56275, 56279, 56281, 56289

Anwendung

- Reinigt porentief und entfernt problemlos auch hartnäckige und stark anhaftende Verschmutzungen wie Farbe, Lacke, Öle, Fette, Teer, Bitumen, PU-Schäume, Graphit, Klebstoffe u.v.m

Produkteigenschaften

- PEVALIN Special – mit 100 % natürlichen Reinigungssubstanzen – ist die sanfte und gründliche Reinigungspflege für die Hände, die hartnäckigen Schmutz problemlos entfernt. Tiefenreinigend, hautfreundlich und feuchtigkeitsspendend
- Hautfreundlich und feuchtigkeitsspendend mit natürlicher Sheabutter
- Umweltfreundlich: 100 % natürliche Reibemittel aus Maiskolben- und Walnussschalenmehl
- Dermatologisch getestet
- Ohne Mineralöle und Silikone
- Verstopft nicht die Abflüsse
- Praktisch und einfach zu verwenden



Abmessungen und Verpackung

	56273	56274	56275	56279	56281	56289
(ml)	250	500	3000	3000	3000	150 Tücher
(Stück IP/Box)	1/12	1/12	1/6	1/50	1/1	1/4
Produkt	Tube 250 ml	Dose 500 ml	Dose 3 l	Spender	Wandhalterung	Eimer-Tücher







tesa® Produkte beweisen ihre beeindruckende Qualität Tag für Tag unter anspruchsvollen Bedingungen und werden regelmäßig strengen Kontrollen unterzogen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch kann die tesa SE keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien geben, unter anderem stillschweigende Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Daher ist der Benutzer selbst dafür verantwortlich zu beurteilen, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit entsprechender Beratung gern zur Verfügung.

Zertifizierungen

Unser Unternehmen orientiert sich an internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitsschutzstandards.

Weitere Informationen zu unseren Zertifizierungen finden Sie unter:
www.tesa.com/certifications

tesa SE
 Telefon: +49-40-888-990
tesa.com/company/locations

tesa.de