


# tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x – Die innovative Verglasungslösung für geklebte Holzfenster

ACX<sup>plus</sup> 707x ist ein innovatives, leistungsstarkes Acrylatklebeband, das die schnelle und einfache Produktion von Holz- und Holzaluminiumfenstern ermöglicht.

Schmale Ansichtsbreiten von Fenstern werden heute immer beliebter. Doch die Produktion von schlanken Profilen für mehr Tageslicht birgt auch Herausforderungen. Durch den Einsatz von tesa ACX<sup>plus</sup> 707x kann Isolierglass stoffschlüssig mit dem Holzrahmen verbunden werden und somit für die erhöhte Stabilität des Fenstersystems sorgen.

#### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Bessere Statik des Holz- / Holzaluminiumfensters
- Mehr Licht im Raum durch größere Glasflächen möglich
- Verklebung des Klebebandes auf Rohholz oder auf Lack möglich
- · Erhöhter Einbruchschutz das System ist RC2-fähig
- Nachverfugen nicht notwendig

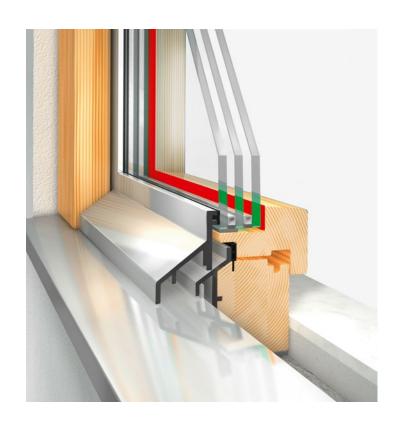



## Starke Produkte. Starke Leistung.



Unsere Fachberater und Anwendungsingenieure begleiten Sie auf dem Weg zu einem effizienten und wirtschaftlichen Einsatz unserer Produkte in allen Fertigungsschritten. Wir unterstützen Sie bei der Integration von tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x in ihren Produktionsprozess. tesa ACX<sup>plus</sup> 707x wird in unterschiedlichen Dicken (von 0,5 mm bis 4 mm) und unterschiedlichen Breiten angeboten.

#### Produkteigenschaften:

- Leistungsstarkes Klebeband für dauerhaften Einsatz im Innen- und Aussen
- Viscoelastischer Acrylatträger gleicht thermische Ausdehnungskoeffizienten von unterschiedlichen Materialien aus
- · Hohe Dichtigkeit gegen Feuchtigkeit, Schmutz und Staub
- Hohe Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen
- Hohe Kälteschockbeständigkeit

#### tesa® ACXplus 7078

Träger	Geschäumter Acrylatkern
Klebemasse	Reinacrylat
Farbe	Schwarz
Gesamtdicke [µm]	2000
Endklebekraft auf Stahl [N/cm]	40
Endklebekraft auf Alu [N/cm]	32
Endklebekraft auf Glas [N/cm]	40
Temperaturbeständigkeit (kurz/lang) [°C]	200 / 120
Statische Scherfestikeit 23°C / 40°C	••• / •••













#### Im Austauch mit Experten, nah an den Trends

tesa ist ein aktives Mitglied in zahlreichen Verbänden der Bauindustrie und steht weltweit in engem Kontakt mit relevanten Prüfinstituten. Dies ermöglicht uns innovative Lösungen für noch bessere Produkte und effizientere Prozesse zu entwickeln.

### Haftvermittler und Anwendungswerkzeuge

#### Haftvermittler und Applikationswerkzeuge

tesa® 60151	Haftvermittler für Glas: verstärkt die Langzeit-Klebkraft auf Glas
tesa® 60153	Haftvermittler für schnelle Aushärtung: höhere Sofort- klebkraft und stärkere Klebkraft auf vielen Materialien
tesa® 6040 PV21	Gleitstein, Applikationsgerät für Rahmenverklebung mit ACX <sup>plus</sup>



Verarbeitungshinweise, ein Verarbeitungsvideo sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Scannen Sie diesen QR-Code oder klicken Sie hier.

tesa SE

Phone: +49 40 88899 0 tesa.com/company/locations

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.