




tesa® 62455

basic σειρά αφρώδους ταινίας

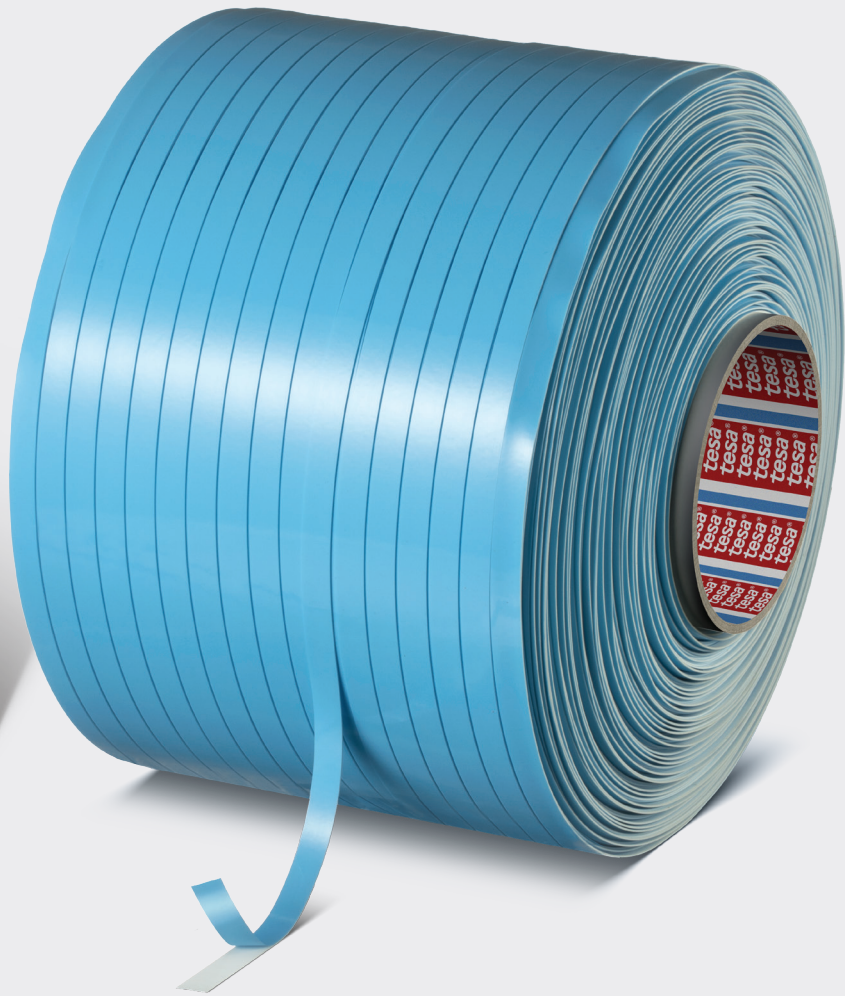


tesa® 62455 είναι μια ταινία αφρού πολυαιθυλενίου διπλής όψης για μια γκάμα εφαρμογών στερέωσης. Αποτελείται από αφρό πολυαιθυλενίου μεσαίας πυκνότητας και είναι εφοδιασμένη με ακρυλική κόλλα.

- Ακρυλική κόλλα για άμεση πρόσφυση σε πολυάριθμες επιφάνειες
- Θερμοκρασία συγκόλλησης έως -10 °C
- Καλή αντοχή σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. UV) και το χρόνο
- Καλή απορρόφηση ψυχρών κραδασμών

MADE IN 
GERMANY


tesa® 62455 – 1000μm ταινία διπλής όψης αφρού πολυαιθυλενίου



Συναρμολόγηση διακοσμητικών προφίλ και στοιχείων



Συναρμολόγηση καναλιών καλωδίων




Συγκόλληση ετικετών τιμών



Στερέωση ταμπλό

Τεχνικές πληροφορίες

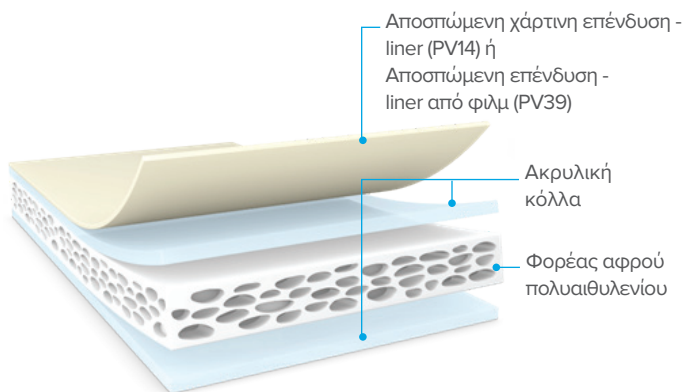

- Κόλλα πολλαπλών εφαρμογών με καλή άμεση και μέγιστη πρόσφυση
- Καλή αντίσταση διάτμησης για μικρά έως μεσαία φορτία
- Προσαρμοσμένη ποιότητα αφρού πολυαιθυλενίου που προσφέρει επαρκή εσωτερική αντοχή
- Καλή αντοχή σε περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. Υπεριώδης ακτινοβολία) και το χρόνο

tesa® 62455 – τεχνικά δεδομένα

Υλικό φορέα	Αφρός PE	
Τύπος συγκολλητικού	υδατοδιαλυτό ακρυλικό	
Χρώμα	λευκό, μαύρο	
Συνολικό πάχος	1000 μm	
Επιμήκυνση κατά τη θραύση	260%	
Αντοχή εφελκυσμού	8 N/cm	
Στερέωση σε	Αλουμίνιο (αρχικό)	6.0 N/cm
	Αλουμίνιο (μετά από 14 ημέρες)	6.0 N/cm
	PVC (αρχικό)	6.0 N/cm
	PVC (μετά από 14 ημέρες)	6.0 N/cm
αντοχή θερμοκρασίας	Βραχυπρόθεσμη	80°C
	Μακροπρόθεσμη	80°C

Οι τιμές σε αυτήν την ενότητα θα πρέπει να θεωρούνται ως μέσες τιμές ή τυπικές μόνο και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως προδιαγραφές

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν την εντυπωσιακή τους ποιότητα κάθε μέρα υπό απαιτητικές συνθήκες, και υποβάλλονται τακτικά σε αυστηρούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και τα δεδομένα που αναφέρονται πιο πάνω βασίζονται στις πλέον πρόσφατες γνώσεις μας, που έχουν συγκεντρωθεί από την πρακτική μας πείρα. Πρέπει να θεωρούνται ως μέσες τιμές και δεν αποτελούν τεχνική προδιαγραφή. Επομένως, η tesa® SE δεν είναι σε θέση να δώσει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά οποιασδήποτε σιωπηρής εγγύησης, για την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο κατά πόσον το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή για τη μέθοδο χρήσης του χρήστη. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, το τμήμα τεχνικής υποστήριξης μας είναι πρόθυμο να σας βοηθήσει.