



tesa®

# SIMPLIFIQUE SUS APLICACIONES DE PINTURA

tesa® 4338 Green – Enmascarado sin esfuerzos para todos

# UNA CINTA DE ENMASCARAR PARA TODOS

Encontrar la cinta de enmascarar perfecta para satisfacer las exigencias de las aplicaciones de pintura industrial puede ser difícil, en el mejor de los casos. Con mucha frecuencia, los fabricantes están obligados a almacenar varias cintas de enmascarar difíciles de usar, cada una para una necesidad diferente, entre otras, uso general, aplicaciones de líneas finas y alta temperatura.

tesa® 4338 Green es una cinta de enmascarar de alto rendimiento, fácil de usar con los dedos y puede soportar varios ciclos de secado a alta temperatura para una diversidad de aplicaciones. tesa® 4338 Green reduce la complejidad y aumenta la eficiencia de los procesos para los fabricantes y es mucho más fácil de usar para los operadores tanto al enmascarar como al retirarla.

Gracias a su resistencia a las altas temperaturas y a su retiro sin residuos, tesa® 4338 Green es una solución ideal para trabajos de enmascarado con altos estándares de calidad. tesa® 4338 Green está diseñada para cumplir con los requisitos de los modernos sistemas y procesos de pintura industrial en el sector del transporte, como marítimo y otros vehículos especiales, trenes y camiones, siempre que se requiera adaptabilidad y bordes de pintura limpios.

Simplifique sus operaciones de pintura con solo una cinta de alto rendimiento.



## Datos técnicos

Producto	Tipo de adhesivo	Color	Espesores totales [µm   mil]	Adhesión al acero [N/cm   oz/in]	Resistencia a la tensión [N/cm   lb/in]	Elongación de ruptura [%]	Resistencia a la temperatura [°C   °F]	Resistencia a los rayos UV [días]
tesa® 4338 Green	Papel crepe suave	Verde	5,7   145	32   3,5	2   43	13	120   248	7




Excelente adaptabilidad



Gran nivel de adhesión inicial

## Beneficios del producto:

- Una cinta para diversas aplicaciones
- Retiro sin residuos
- Manejo excepcional: se desenrolla de manera fácil y controlada, amigable con los dedos y presenta alta adaptabilidad
- Ideal para múltiples ciclos de secado: hasta seis ciclos a 120 °C (250 °F)/40 min
- Excelente adherencia en pinturas y rellenos
- Adhesión buena y rápida para la fijación segura de las cintas de enmascarar sin despegarse
- Bordes libres de pintura
- Proporciona una resistencia a los rayos UV de hasta 7 días
- Alta visibilidad: color verde brillante

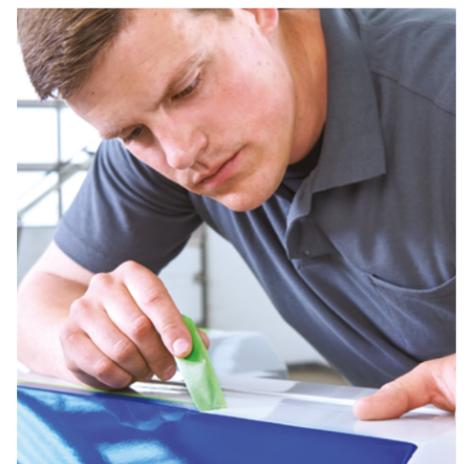

Retiro sin residuos



Nuestro sistema de gestión está certificado por las normas  
ISO 9001, ISO 14001 e ISO/TS 16949.

/// Creamos las uniones que impulsan  
a las personas y al mundo.

tesa tape México, S.A de C.V.

Av. Santa Fe No. 170 • German Centre P 7-4-14

Lomas de Santa Fe | Alcaldía Álvaro Obregón

Ciudad de Mexico C.P. 01210

Phone: +52 55-2282-7560

Correo electrónico: [mexico@tesatape.com](mailto:mexico@tesatape.com)

[www.tesatape.com.mx](http://www.tesatape.com.mx)