



A minőségi termékek vásárlása nem az egyetlen döntő szempont a munkájában.

Beszerzési szakemberként Ön tudja, hogyan kell egyensúlyt teremteni az ár és a minőség között. Mivel mindkettő kulcsfontosságú az Ön vállalatának sikere szempontjából, a tesa® termékek optimális támogatást nyújtanak Önnek e kettős felelősség teljesítéséhez. Kifejezetten az élelmiszeripar speciális alkalmazásaihoz fejlesztették ki őket, és gondoskodnak a megbízható rendelkezésre állásról, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos elvárások teljesítéséről. Dióhéjban összefoglalva:

A tesa® ragasztószalagokkal minden tekintetben biztonságban van.



Kétoldalas megoldások a visszazárható tasakok lezárásához

Légmentes záródás, hogy hosszan tartó frissességgel nyugtassa le vásárlóit: Erre készültek ezek a kiváló öregedésállósággal rendelkező kétoldalas zárási megoldások a tasakokhoz. Mindegyik kapható védőréteg nélkül vagy védőréteggel is, a kényelmes eltávolítást lehetővé tevő túlnyúló lehúzófülrel.



Cikkszám	Szín	Védőréteg színe	Hordozóanyag	Teljes vastagság	Védőréteg vastagsága	Ragasztó típusa	Tapadás acélra	Tapadás PE-hez	Hőmérsékleti ellenállás	Lehúzófül
4917	Átlátszó	Piros	PP fólia	90 µm	80 µm	Fokozott tapadású akril	11.4 N/cm	4.1 N/cm	80 – 120 °C	Nem
6917	Átlátszó	Piros	PP fólia	90 µm	80 µm	Fokozott tapadású akril	11.4 N/cm	4.1 N/cm	80 – 120 °C	Igen
64621 PV0	Átlátszó	Sárga	PP fólia	90 µm	70 µm	Szintetikus gumi	15.0 N/cm	6.5 N/cm	40 – 80 °C	Igen/Nem
64621 PV6	Átlátszó	Piros	PP fólia	90 µm	80 µm	Szintetikus gumi	15.0 N/cm	6.5 N/cm	40 – 80 °C	Igen

Tartsa kézben a szalagok letékerését! A tesa® orsós adagoló pontosan és a lamináló egység sérülése nélkül vezeti a szalagot. Használja ki az egyszerű kezelhetőség és az alacsony beállítási idő előnyeit a hatékony folyamatok érdekében. Fék- és puffer-rendszerrel együtt!



Cikkszám	Mag átmérője	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Súly	Applikátor típusa
6081	6 Hüvelyk	900 mm	450 mm	700 mm	22000 g	Gép

Tasakzárók és cukorkás poharak lezárása

Győződjön meg róla, hogy termékei sértetlenül érik el rendeltetési helyüket. Adagolóink széles választékával biztonságos a szállítás és biztonságos a megérkezés is! A tesa® zárószalagokkal az áru megbízhatóan záródást kapnak.



Cikkszám	Szín	Hordozóanyag	Ragasztó típusa	Teljes vastagság	Tapadás acélra	Szakítószilárdság	Nyúlás szakadáskor
4204 PVO	Fehér, Barna, Átlátszó	PVC-fólia	Természetes gumi	59 µm	2.0 N/cm	50 N/cm	75 %
4205 PVO	Átlátszó	PP fólia	Természetes gumi	45 µm	2.5 N/cm	43 N/cm	145 %
60404	Piros, Kék, Sárga, Zöld, Fekete	PVC-fólia	Természetes gumi	67 µm	3.6 N/cm	43 N/cm	90 %




A csavart nyak átmérőjétől függően megtalálja a megfelelő tesa® tasakzáró megoldást, hogy műanyag vagy papír tasakjai hatékonyan lezárhatók legyenek.

Cikkszám	Mag átmérője	Szalag típusa	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Meghajtás módja	Súly	Maximális tekercsátmérő	Applikátor típusa	Max. tekercsszélesség
6094	3 Hüvelyk	Egyoldalas	210 mm	85 mm	205 mm	Kézi	1350 g	170 mm	Asztal	19 mm
6256	3 Hüvelyk	Egyoldalas	185 mm	70 mm	270 mm	Kézi	610 g	130 mm	Asztal	12 mm

Kartonok raklapozása

A raklapokon történő szállítás megterheli a normál pántokat. Ez a pántolószalag azonban képes megakadályozni a szállítmányok elcsúszását, elmozdulását és eltolódását, és csak minimális nyúlást enged, miközben mechanikai erőknek van kitéve.

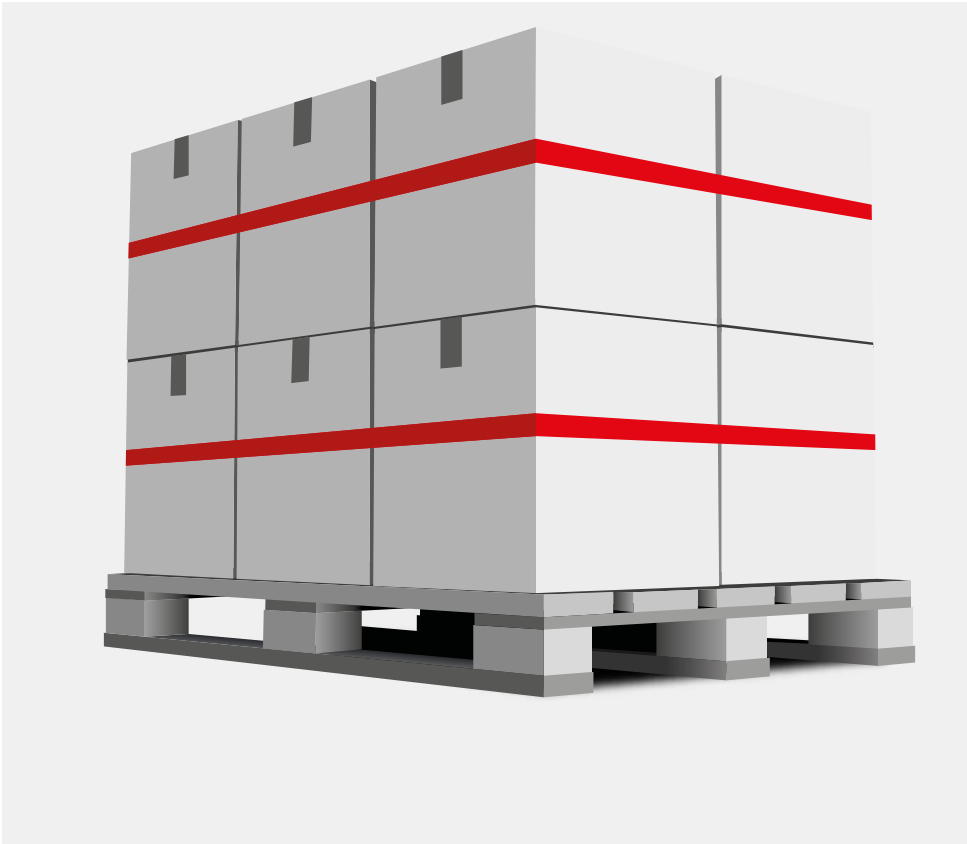

Cikkszám	Szín	Hordozóanyag	Ragasztó típusa	Teljes vastagság	Tapadás acélra	Szakítószilárdság	Nyúlás szakadáskor
51128	Átlátszó	MOPP	Természetes gumi	60 µm	1.0 N/cm	106 N/cm	30 %

Kartonzárás

Legyen szó könnyű csomagokról vagy nehéz kartondobozokról, rövid belföldi vagy hosszú nemzetközi szállításról – a tesa® minden helyzetre kínál megfelelő csomagolószalagot a biztonságos szállításához. Az alábbi termékek mindegyike figyelembe veszi az ökológiai szempontokat is. Például az innovatív papír csomagolószalagunk még a nehéz csomagokat is zárva tartja. Az újrahazsnosításra alkalmas fóliás csomagolószalag pedig akár a dobozzal együtt is kidobható.



Cikkszám	Szín	Hordozóanyag	Teljes vastagság	Hordozóvastagság	Ragasztó típusa	Tapadás acélra	Szakítószilárdság	Nyúlás szakadáskor
60412	Fehér, Barna, Átlátszó	PCR PET (70%)	56 µm	36 µm	Vízbázisú akril	3.0 N/cm	60 N/cm	130 %
60400	Átlátszó	Politejsav (PLA)	55 µm	30 µm	Természetes gumi	3.5 N/cm	30 N/cm	185 %
60013	Barna	Erősített papír	210 µm	160 µm	Szintetikus gumi	>11 N/cm	125 N/cm	6 %
60408	Barna	FSC™ tanúsított papír	125 µm	100 µm	Természetes gumi	2.8 N/cm	60 N/cm	8 %
4313 PV12	Fehér, Barna	FSC™ tanúsított papír	125 µm	95 µm	Szintetikus gumi	9.5 N/cm	60 N/cm	6 %
4313 PV10	Fehér, Barna	FSC™ tanúsított papír	107 µm	95 µm	Szintetikus gumi	7.5 N/cm	60 N/cm	6 %
4513	Barna	FSC™ tanúsított papír	105 µm	80 µm	Szintetikus gumi	8.5 N/cm	70 N/cm	3 %
4713	Fehér, Barna	FSC™ tanúsított papír	125 µm	94 µm	Természetes gumi	2.8 N/cm	30 N/cm	10 %

Győződjön meg róla, hogy termékei sértetlenül érik el rendeltetési helyüket. Adagolóink széles választékával biztonságos a szállítás és biztonságos a megérkezés is! Megoldásaink a tesa® szalagokhoz tökéletesen illeszkedő professzionális kézi adagolókkal segítik az Ön munkafolyamatait.



Cikkszám	Mag átmérője	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Súly	Maximális tekercsátmérő	Applikátor típusa	Max. tekercsszélesség
6005	3 Hüvelyk	220 mm	45 mm	210 mm	530 g	170 mm	Kézi	25 mm
6075	3 Hüvelyk	210 mm	90 mm	210 mm	690 g	170 mm	Kézi	75 mm
6300	3 Hüvelyk	150 mm	65 mm	240 mm	350 g	120 mm	Kézi	50 mm
6400	3 Hüvelyk	220 mm	60 mm	220 mm	500 g	140 mm	Kézi	50 mm
56402	3 Hüvelyk	205 mm	65 mm	205 mm	665 g	170 mm	Kézi	50 mm

Padlójelölés

Néha félreérthetetlen jelzéseket kell használni. Egyszerűen használja a tesa® padlójelölőket a menekülési útvonalak, átjárók vagy veszélyes területek jelölésére; ellenáll a targoncák áthaladásának. Az új berendezési tárgyak helyét is jelölheti vele.



Cikkszám	Szín	Hordozóanyag	Teljes vastagság	Ragasztó típusa	Tapadás acélra	Szakítószilárdság	Nyúlás szakadáskor
4169	Fekete/Sárga, Sárga, Piros, Zöld, Kék, Fehér, Fekete	Lágy PVC	180 µm	Akril	1.8 N/cm	30 N/cm	200 %
60960	Fekete, Fehér, Kék, Narancs, Sárga, Piros, Zöld, Fekete/Sárga	PET-fólia	175 µm	Szintetikus gumi	4.5 N/cm	175 N/cm	140 %



Maszkolás

A professzionális maszkolószalagok elengedhetetlenek, ha valamit festeni kell. A tesa® különböző alternatívákat kínál Önnek, hogy minden felülethez és környezeti hőmérséklethez tökéletes megoldást nyújtson. Egy dolog közös bennük: a kiváló minőség, amely segít Önnek abban, hogy gyorsabban, könnyebben és jobban elvégezze feladatait.



Cikkszám	Szín	Hordozóanyag	Teljes vastagság	Ragasztó típusa	Tapadás acélra	Szakítószilárdság	Nyúlás szakadáskor	Hőmérsékleti ellenállás
4304	Barna	Sima papír	145 µm	Természetes gumi	4 N/cm	43 N/cm	13 %	163 °C
4330	Barna	Sima papír	175 µm	Természetes gumi	4.8 N/cm	42 N/cm	12 %	140 °C
4334	Sárga	Washi Papír	90 µm	Akril	1.8 N/cm	30 N/cm	4 %	120 °C

Szélsőséges feltételek



A tesa® 4600 Xtreme Conditions HD egy önmagával összeolvadó szilikon szalag. Vízálló, tartós tömítést hoz létre: több rétegben alkalmazva 12 bar nyomást is kibír. Használhatja a fémcsatlakozások szigetelésére vagy korrózió elleni védelmére is.



Cikkszám	Szín	Teljes vastagság	Nyúlás szakadáskor	Szakítószilárdság	Hőmérsékleti ellenállás min.	Hőmérsékleti ellenállás max.	Dielektromos átütési feszültség	Tanúsítva az alábbiak szerint
4600	Fekete, Átlátszó	500 µm	750 %	33 N/cm	-60 °C	260 °C	8000 Volt	UL 510

Fagyasztott élelmiszeres dobozok


A hideg sok csomagolószalag természetes ellensége. A fagyasztott élelmiszeres dobozok megbízható lezárásához igazi szakértőkre van szükség, mint például a tesa® zárószalagok. Bármilyen súlyú kartondobozhoz és automatikus alkalmazásokhoz, valamint kézi lezáráshoz is kapható.



Cikkszám	Szín	Hordozóanyag	Ragasztó típusa	Teljes vastagság	Tapadás acélra	Szakítószilárdság	Nyúlás szakadáskor
4089 PV6	Fehér, Havanna, Átlátszó	PP fólia	Természetes gumi	46 µm	2.2 N/cm	43 N/cm	145 %
4100	Fehér, Havanna, Átlátszó	PVC-fólia	Természetes gumi	65 µm	2.2 N/cm	47 N/cm	75 %
4120	Fehér, Havanna, Átlátszó	PVC-fólia	Természetes gumi	49 µm	2.0 N/cm	43 N/cm	75 %
4122	Barna, Átlátszó	PVC-fólia	Természetes gumi	88 µm	2.0 N/cm	65 N/cm	100 %
4124	Fehér, Havanna, Átlátszó*	PVC-fólia	Természetes gumi	65 µm	3.2 / 2.3 N/cm*	60 N/cm	60 %

Emelőpánt

Erős tartás nehéz termékekhez! A tesa® Handylift az állásidő csökkentésével támogatja a gyors gyártási folyamatot. Ügyfelei pedig könnyedén és kényelmesen szállíthatják a nehéz árukat, például a vizes palackokat.

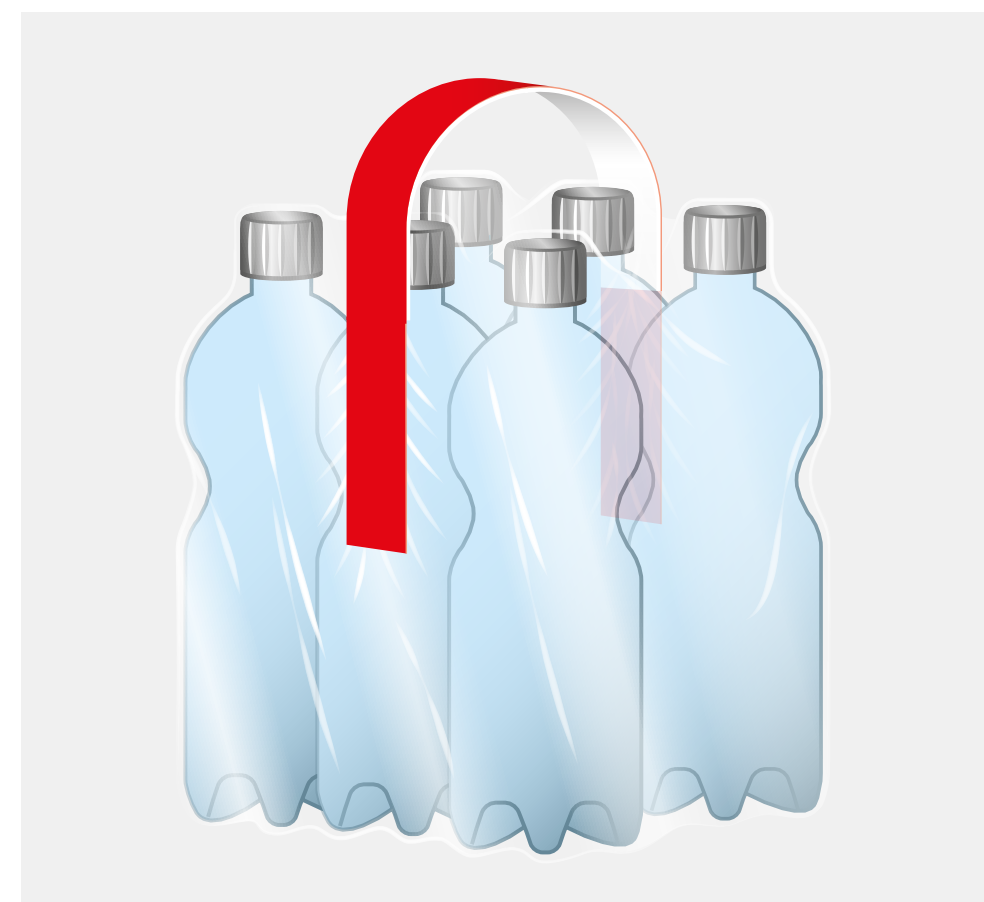

Cikkszám	Szín	Hordozóanyag	Ragasztó típusa	Teljes vastagság	Tapadás acélra	Szakítószilárdság	Nyúlás szakadáskor
64285	Átlátszó	MOPP	Szintetikus gumi	72 µm	4.0 N/cm	180 N/cm	35 %
64286	Átlátszó	MOPP	Szintetikus gumi	73 µm	7.5 N/cm	175 N/cm	35 %



Csúszásgátló


A teljes személyzet biztonságának garantálása a karbantartás egyik legfontosabb kérdése. A csúszós lépcsők mindig a legnagyobb figyelmet igénylik. A tesa® csúszásgátló szalagokkal azonban ez a feladat gyerekjáték. Válasszon olyan megoldást, amelyre számíthat!



Cikkszám	Szín	Hordozóanyag	Teljes vastagság	Ragasztó típusa	Tapadás acélra	Szakító-szilárdság	Nyúlás szakadáskor
60950	Fekete	Ásványi részecskékkel bevont PVC-fólia	900 µm	Akril	5.8 N/cm	30 N/cm	25%
60951	Fekete/Sárga	Ásványi részecskékkel bevont PVC-fólia	900 µm	Akril	5.8 N/cm	30 N/cm	25%
60952	Átlátszó	Ásványi részecskékkel bevont PVC-fólia	900 µm	Akril	5.8 N/cm	30 N/cm	25%
60953	Fluoreszkáló	Ásványi részecskékkel bevont PVC-fólia	900 µm	Akril	5.8 N/cm	30 N/cm	25%
60954	Fekete, Sárga, Szürke	Nagyméretű ásványi részecskékkel bevont PVC-fólia	1365 µm	Akril	7.0 N/cm	40 N/cm	35%
60955	Fekete, Sárga, Fekete/Sárga	Ásványi részecskékkel bevont alumínium hordozó	750 µm	Akril	8.0 N/cm	60 N/cm	12%

Javítószalagok

Legyen szó kötegelésről, vezetékek színkódolásáról vagy dobozok és csövek tartós lezárásról bevonatos szövetszalaggal, vagy javításról erősített szövetszalaggal vagy hőálló maszkolással: Pontosan azt kapja, amire szüksége van.

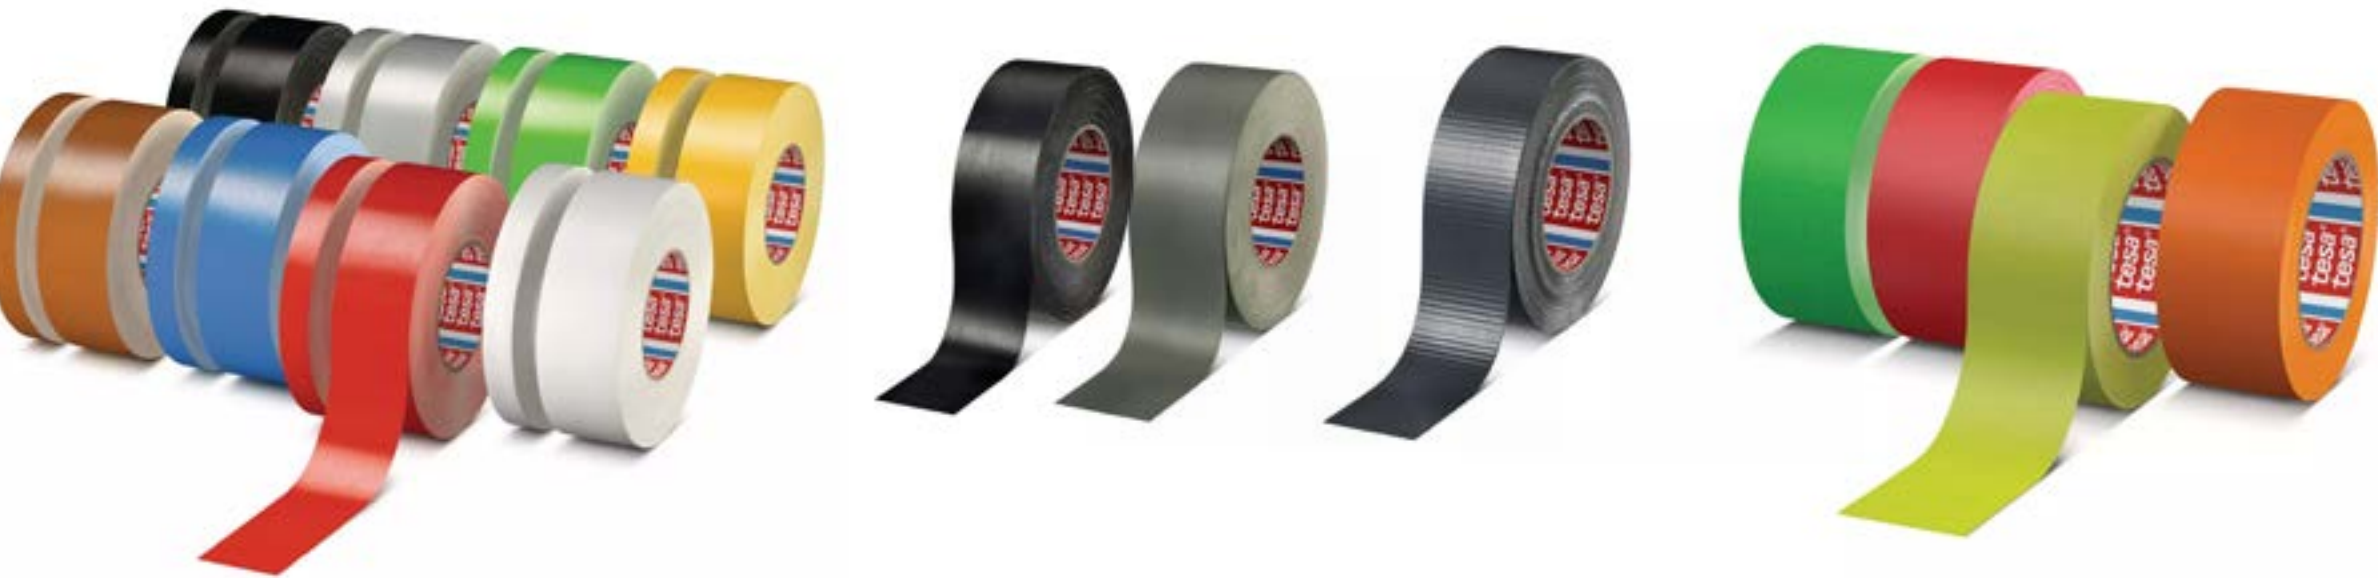

Cikkszám	Szín	Hordozóanyag	Teljes vastagság	Ragasztó típusa	Tapadás acélra	Szakító-szilárdság	Nyúlás szakadáskor	Hőmérsékleti ellenállás
4651	Fekete, Fehér, Kék, Sárga, Piros, Zöld, Szürke, Barna	PE-fólia	150 µm	Akril	2.2 N/cm	100 N/cm	13%	70 °C
4657	Fekete, Szürke	Akrilbevonatú szövet	290 µm	Természetes gumi	4.6 N/cm	105 N/cm	7,5%	180 °C
4662	Ezüst	PE laminált szövet	230 µm	Természetes gumi	4.4 N/cm	30 N/cm	18%	95 °C
4671	Fluoreszkáló Rózsaszín, Sárga, Zöld, Narancssárga	Akrilbevonatú szövet	280 µm	Természetes gumi	3.5 N/cm	70 N/cm	9%	140 °C

Alumínium

Használja ezeket a szalagokat alumíniumfólia hordozóval számos feladathoz, például hőszigetelések, csatornák és csövek összekötéséhez és tömítéséhez. Vagy tegye elektromos- és hővezetővé az alapfelületeket. A hőszugárzás megbízható visszatükrözésére is használhatja őket.



Cikkszám	Szín	Hordozóanyag	Teljes vastagság	Ragasztó típusa	Tapadás acélra	Szakító-szilárdság	Nyúlás szakadáskor	Hőmérsékleti ellenállás
60652	Ezüst	Alumínium	90 µm	Akril	9 N/cm	40 N/cm	6%	160 °C
60670	Ezüst	Alumínium	125 µm	Akril	10 N/cm	60 N/cm	8%	160 °C
60672 védőréteggel	Ezüst	Alumínium	125 µm	Akril	10 N/cm	60 N/cm	8%	160 °C