






tesa® 4563 / tesa® 4863

グリップ付与 シリコンテープ

搬送ローラーなどグリップ力を向上させたい部分に貼りつけるだけ。手軽に使用でき、滑り止め加工や汚れ防止コーティングの代わりになる片面粘着テープです。

主な特徴・用途



- ・ 滑り止め効果に優れたシリコンゴム素材
- ・ 位置合わせをしながら貼りつけられるライナー付
- ・ 2種類の表面加工から選べる（フラット／エンボス）
- ・ 搬送ローラーの空転防止、原反のシワ予防に
- ・ 塗料やインキ、粘着剤の付着を防ぐ防汚対策に

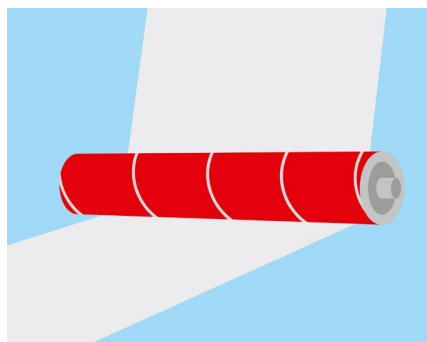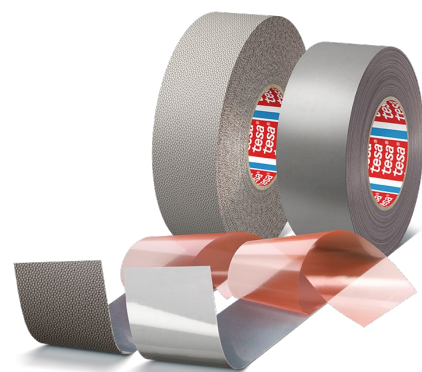

搬送ローラーに直接貼ることでグリップ力が向上し、汚れの付着も防ぐことができます。この他にも、滑り止め対策として汎用的にご使用いただけます。

巻き方の違いと得られる効果


搬送ローラーに使用する場合、目的に合った巻き方を選択することでより高い効果が得られます。ローラーの端から一定の方向に巻いていく一方向巻きは比較的簡単で、作業効率を



優先したい場合に適します。これに対し、ローラーの中央から端に向かって2回に分けて巻く両方向巻きは原反の偏りが起きにくく、シワを防止したい用途に適します。どちらの巻き方も、グリップ力の向上や汚れの付着を防止する効果が期待できます。

tesa® 4563 (フラットタイプ)

tesa® 4863 (エンボスタイプ)



テープ厚	380 μm		620 μm	
基材	シリコンコート布		シリコンコート布	
粘着剤	天然ゴム		天然ゴム	
粘着強さ	3.6 N/cm		3.0 N/cm	
サイズ (巾×長)	50 mm × 25 m	100 mm × 25 m	50 mm × 25 m	100 mm × 25 m
ケース入数	6 巻	2 巻	6 巻	2 巻

テサテープ株式会社
東京都港区白金1-27-6
白金高輪ステーションビル8F
Tokyo.Sales@tesa.com

免責事項：tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではありません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。