



高保持力×クリーンリムーバルを両立 フィラメントテープ tesa® 53316

輸送時のズレや荷崩れによる製品品質への影響、テープ除去後の糊残りによる清掃作業は、製造・物流現場における課題の一つです。tesa® 53316は、高い保持力とクリーンリムーバル性能を両立したフィラメントテープです。輸送固定や組立工程における品質向上と作業効率の改善に貢献します。



主な特徴

- **高い保持力** 輸送中のズレや荷崩れを抑制
- **優れた初期接着力** 迅速な位置決めと作業効率の向上に貢献
- **クリーンリムーバル** 糊残りを抑え、テープ除去後の清掃作業を軽減

用途例



金属コイル端部の
仮固定



中重量物の補強



家電・OA機器
家具部材の輸送固定



床材の結束

テクニカルデータ

高保持力とクリーンリムーバル性能を試験結果と製品仕様でご紹介します。


1 剥離粘着力試験

試験概要

スチール板に貼り付け後、初期および3日後の90°剥離粘着力を他社品と比較しました。

結果

tesa® 53316は、初期・3日後ともに他社品を上回る剥離粘着力を示しました。

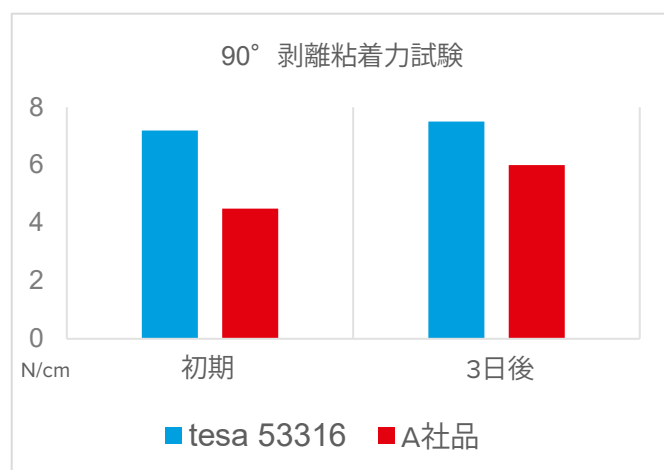


2 ヒートサイクル試験

試験概要

ヒートサイクル試験後の剥離性および糊残りの有無を評価しました。

結果

tesa® 53316は、-40℃～95℃の温度変化環境下でも安定した性能を維持し、糊残りなく容易に剥離できることを確認しました。

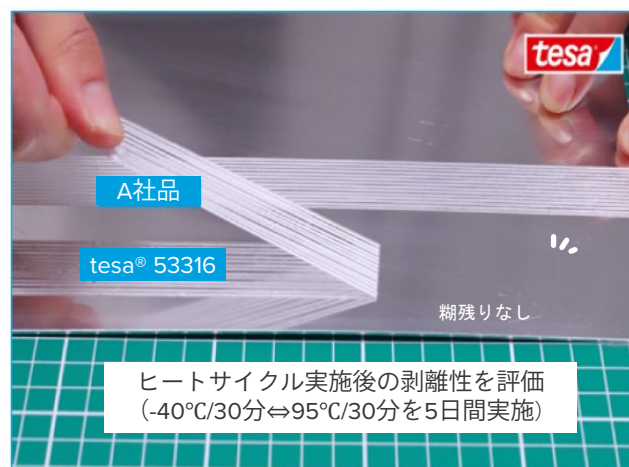

New!

tesa® 53316

tesa® 53398

基材	ガラス繊維補強PETフィルム	ガラス繊維補強PETフィルム
粘着剤	合成ゴム系	合成ゴム系
テープ厚	160 μm	195 μm
色	透明	透明
粘着強さ	7.2 N/cm	6.0 N/cm
引張強さ	490 N/cm	800 N/cm
破断伸び	5.7 %	6.0 %

テサテープ株式会社
東京都港区白金1-27-6
白金高輪ステーションビル8F
Tokyo.Sales@tesa.com

免責事項：tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではありません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。