



tesa® PROFESSIONAL

PRODUKTŲ KATALOGAS

Profesionalūs sprendimai statybai, renovacijai ir dekoravimui.

Iš gerai subalansuoto tesa® asortimentinių lipniųjų juostas, kurios patenka



1

APSAUGAI DAŽANT PATALPOSE

Aukštos kokybės apsauginės dažymo juostos ir „du viename“ sprendimai, siekiant geriausio rezultato įvairiose pritaikymo srityse.



2

APSAUGAI DAŽANT LAUKE

Platus UV atsparių apsauginių dažymo juostų ir „du viename“ sprendimų asortimentas.



3

REMONTUI


Stiprios lipniosios juostos, skirtos skirtingiems pritaikymams įvairiomis aplinkybėmis.



4

SANDARINIMUI

Lipniosios medžiagos ir garus izoliuojančiosios folijos, skirtos ilgalaikiam patalpų (stogo) sandarinimui.

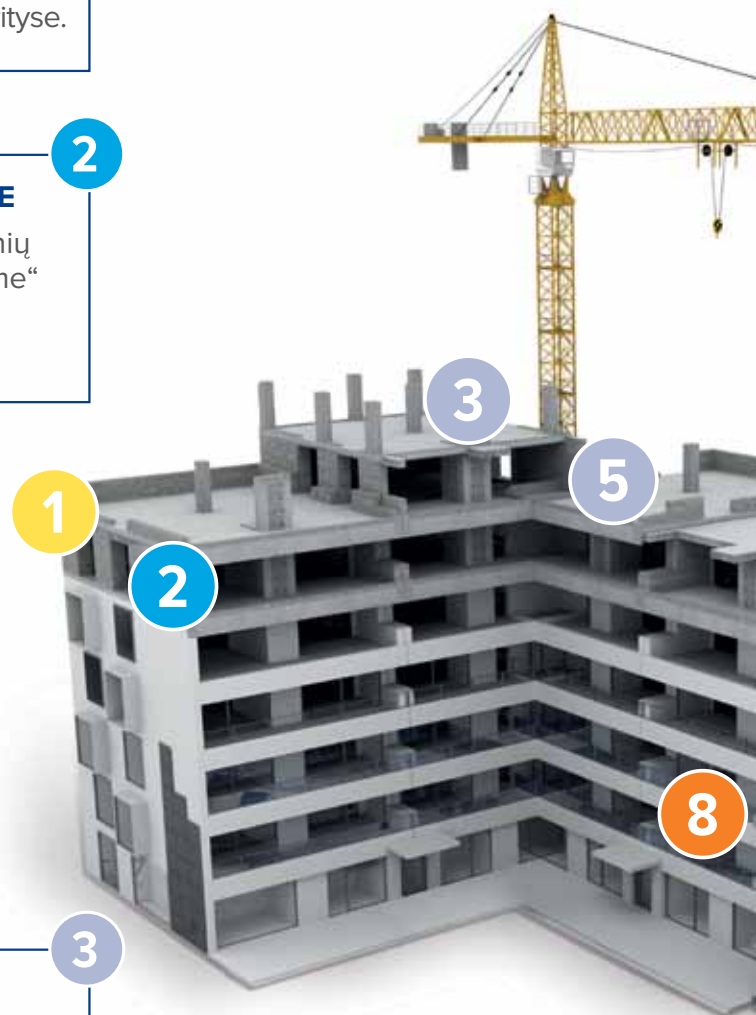

rtimento siūlome aukštos kokybės
nkintų bet kurio meistro poreikius



PASTATŲ APSAUGAI IR REMONTUI

Labai gerai prilimpančios ir UV atsparios juostos, skirtos išorės renovavimo darbams ir pastatų paviršiams.

5



GRINDŲ DANGOS KLOJIMUI

Išmanūs sprendimai nuolatinės ir laikinosios grindų dangos klojimui ant daugelio skirtingų paviršių.

6



ELEKTROS IZOLIACIJAI

Profesionalios izoliuojančiosios juostos, kurios idealiai tinka kabelių izoliavimui ir atitinka tarptautinius saugos standartus.


7



SAUGAI

Ilgamžės neslidžios ir įspėjamosios juostos, skirtos pagerinti darbų saugą.

8

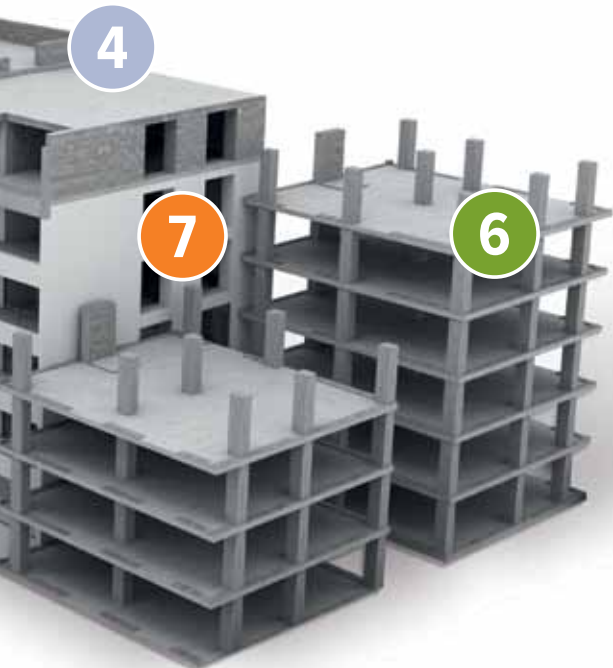

Apie tesa®

tesa® yra viena iš pasaulyje pirmaujančių lipniųjų sprendimų, skirtų pramonei ir prekybai, vartotojams ir meistrams, gamintoja. Mes turime daugiau kaip 125 metų patirtį padengimo technologijų ir lipniųjų medžiagų vystymo srityje. Daugiau kaip 7000 mūsų sistemų sprendimų leidžia optimizuoti daugelio pramonės sektorių gamybos procesus, pagreitina, pagerina jų patikimumą ir efektyvumą bei gali būti naudojami atnaujinti jau pagamintai produkcijai.

Mes už kompetenciją vystant specialiąsias lipniasias mases, patirtį naudojant kompleksinius padengimo metodus ir išplėstines žinias apie susijusias pramonės šakas, klientus ir prekybos partnerius. Tai sudaro pagrindą vystyti pažangius lipniųjų sistemų ir produktų sprendinius, kurie generuoja didelę naudą galutiniams vartotojams. Per 500 darbuotojų visame pasaulyje dirba kompanijos laboratorijose, perkeldami novatoriškas idėjas į naujas pritaikymo sferas bei tobulindami jau esančius produktus.

Meistrams:

Kiekvieną dieną atiduodami maksimalias pastangas, siekdami būti geriausiais, mes tiksliai žinome, kas jus padaro profesionalais. Turime žinių apie pardavimus, paklausą, rūpesčius, norus. Gerai suprantame, kad norėdama būti naudinga partnere, tesa, turi glaudžiai bendradarbiauti su profesionalais. „Glaudžiai“ reiškia, kad mes esame tam, kad jums patartumėme, padėtumėme, suteiktumėme žinių ir padėtumėme dar profesionaliau atlikti tai, ką jūs darote geriausiai, teikdami savo naujas pagalbos suteikimo vietoje paslaugas, siūlydami geresnius gaminius ir visiškai naują paslaugų asortimentą. Nedidelis darbas, puikus rezultatas. Šia glausta formuluote tesa® lipniosios medžiagos vadovaujasi jau daugiau kaip 75 metus. Tik meistras, kuris kruopštų darbą gali atlikti racionaliai, visuomet pirmaus kitų rinkos žaidėjų atžvilgiu. Profesionalūs dažytojai ir meistrai siekia tobulų rezultatų greitai ir lengvai, nerizikuodami, kad darbą reikės perdaryti, kas pareikautų papildomų laiko ir piniginių sąnaudų. Būtent dėl to, garantuojame, kad mūsų produktai suteiks jums reikiamą kokybę, ta kaina, kuri jus tenkina.



PROFESIONALŪS SPRENDIMAI STATYBAI, RENOVACIJAI IR DEKORAVIMUI

Apsauga dažant patalpose

Apžvalga	7
Popierinės apsauginės dažymo juostos	8–10
Specialiam naudojimui	11
Easy Cover® apsauga dideliam paviršiui	12–13

Apsauga dažant lauke

Apžvalga	15
Popierinės apsauginės dažymo juostos	16
Easy Cover® apsauga dideliam paviršiui	17

Pastato apsauga ir remontas

Apžvalga	19
PVC juostos	20–21
Audinio juostos	22–24
Specialaus naudojimo juostos	25–27

Montavimas ir grindų dangos klojimas

Apžvalga	29
Dvipusio tvirtinimo juostos	30–31
Grindų dangos klojimo juostos	32
Purškiami klijai ir valikliai	33

Sauga ir elektros izoliacija

Apžvalga	35
Žymėjimo ir apsaugos nuo slydimo juostos	36
Elektros izoliacijos juostos	37

Pakavimas

Apžvalga	39
Uždarymo ir sutvirtinimo juostos	40–41

Patarimai ir gudrybės

Patarimai naudojant tesa® lipniąsias juostas	42–43
--	-------



APSAUGINĖS DAŽYMO JUOSTOS DARBUI PATALPOSE


Apžvalga

	tesa® nr. ir produkto aprašymas	Sukibimo stipris, klijuojant ant lygaus paviršiaus	Sukibimo stipris, klijuojant ant šiurkštaus paviršiaus	Dažymo kraštų kokybė	Maksimalus apsaugos laikas (patalpose)	Puslapis
Popierinės apsauginės dažymo juostos						
	4334 tesa® Precision Mask®	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	6 mėn. 8 sav. lauke	8
	4333 tesa Precision Mask® Sensitive	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	6 mėn. ir 8 sav. lauke	9
	4348 tesa® Apsauginė juosta dažymui	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	7 d.	9
	51023 tesa® Apsauginė juosta dažymui	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	3 d.	10
	4325 tesa® Bendrosios paskirties dažymo juosta	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	3 d.	10
Specialiam naudojimui						
	4319 tesa® Apsauginė juosta linkiams	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	7 d.	11
	60101 tesa® Stiklo pluošto juosta	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	—	Nuolatinis	11
Easy Cover® apsauga dideliame paviršiuje						
	4402 tesa Easy Cover® Professional	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	3 men. ir 4 sav. lauke	12
	4368 tesa Easy Cover® Universal	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	7 d.	13
	4403 tesa Easy Cover® Standard	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	3 d.	13



Naudojimas

- Ant stiklo, aliuminio, kieto PVC ir medžio
- Gali būti naudojama su vandens pagrindo dažais, lakais ir netgi dekoratyviniais dažais bei glaistais
- Ypač tinka patalpų viduje, kur reikalingas labai tikslus ir lygus dažų kraštas



Prekės savybės

- Plonas, bet ypatingai atsparus įplyšimui pagrindas
- Lengvai permatomas pagrindas palengvina labai gero, tikslaus priklijavimo galimybes
- Labai elastinga
- Subalansuota, pastovi sukibimo jėga, skirta labai patikimam sukibimui
- Nuimant nepalieka jokių žymių netgi iki 6 mėnesių laikotarpyje vėliau naudojimo atveju ir iki 8 savaičių laikotarpyje naudojimo lauko sąlygomis
- Lengvai nuimama



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	90
Sukibimas (N/cm)	1.85
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	4

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	50 : 9	50 : 19	50 : 25	50 : 30	50 : 38	50 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	12/96	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18

tesa® Precision Mask® Sensitive

4333

Naudojimas

- Gali būti naudojama su vandens pagrindo dažais, lakais ir netgi dekoratyviniais dažais bei glaistais
- Ji specialiai pritaikyta jautriems ir sudėtingiems paviršiams
- Lygi pagrindo medžiaga puikiai prisitaiko prie paviršiaus ir užtikrina lygius, it skustuvu nupjautus dažų kraštus



Prekės savybės

- Plonas, bet ypatingai atsparus įplyšimui pagrindas
- Lengvai permatomas pagrindas palengvina labai gero, tikslaus pozicionavimo galimybes
- Labai elastinga
- Lengvai nuimama
- Klijai užtikrina švelnų sukibimą net ir su jautriais paviršiais



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	80
Sukibimas (N/cm)	0.5
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	5

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	50 : 19	50 : 25	50 : 30	50 : 38	50 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18

tesa® Apsauginė juosta dažymui

4348

Naudojimas

- Švarūs dažymo ir lakavimo paviršių kraštai
- Tinka lygiems ir lengvai tekstūruotiems paviršiams
- Skirta universaliems dažymo darbams



Prekės savybės

- Geras pradinis sukibimas
- Patikimo sukibimo savybės
- Atspari įplyšimams ir lengvai ištempiama
- Nuimant iki 7 dienų laikotarpyje nepalieka jokių žymių



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	140
Sukibimas (N/cm)	3.3
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	10

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	50 : 25	50 : 30	50 : 38	50 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	12/72	10/60	8/48	6/36

APSAUGA DAŽANT PATALPOSE

Popierinės apsauginės dažymo juostos

tesa® Apsauginė juosta dažymui

51023

Naudojimas

- Skirta nesudėtingiems apsauginiams dažymo darbams ir apsauginių dažymo medžiagų pritvirtinimui reikiamoje padėtyje
- Klijavimui, pakavimui, ženklinimui



Prekės savybės

- Lengvai krepuota tekstūra
- Lengvai ir greitai nuimama
- Nuimant iki 3 dienų laikotarpyje nepalieka jokių žymių



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	110
Sukibimas (N/cm)	2
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	10

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	50 : 19	50 : 25	50 : 30	50 : 38	50 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36

tesa® Bendrosios paskirties dažymo juosta

4325

Naudojimas

- Skirta daugeliui, nesudėtingiems, bendrosios paskirties naudojimams patalpose esant žemų temperatūrų skirtumams
- Subalansuota sukibimo jėga
- Skirta tvirtinti apsaugines dažymo medžiagas
- Skirta nedidelio svorio objektų pakavimui, žymėjimui ir tvirtinimui

Prekės savybės

- Lengvai galima nuplėšti rankomis
- Lengvai naudojama ir lengvai nuimama
- Lygūs kraštai dažymo darbų metu



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	120
Sukibimas (N/cm)	2.6
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	10

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	50 : 25	50 : 30	50 : 38	50 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	12/72	10/60	8/48	6/36

tesa® Apsauginė juosta linkiams

4319

Naudojimas

- Dekoravimo darbams ir mažo spindulio išlinkimams padaryti
- Greitas, patikimas dažymas, netgi ant grublėtų paviršių



Prekės savybės

- Labai geras pradinis pritvirtinimas
- Labai krepuota, su didele elastingumo atsarga
- Storas klijuojamojo mišinio sluoksnis, siekiant gero sukibimo su grublėtais paviršiais



Techninė informacija

Bendras storis (μm)	375
Sukibimas (N/cm)	4.5
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	58

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	25 : 19
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/48

tesa® Stiklo pluošto juosta

60101

Naudojimas

- Tinka gipskartonio plokščių sujungimui ir įtrūkimų bei skylių užtaisymui
- Tinka sujungimų/tarpų sandarinimui
- Ilgalaikis sienų įtrūkimų ir siūlių (iki 3mm gylio) padengimas
- Paruošta naudoti be filtro ar glaisto
- Nebūtina užpildyti skylių ir įtrūkimų prieš naudojant juostą



Prekės savybės

- Puikus sukibimas, netgi su dulkėtais paviršiais
- Didelis atsparumas senėjimui
- Labai aukštas atsparumo lygis plyšimams



Techninė informacija

Bendras storis (μm)	185
Sukibimas (N/cm)	0.5
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	5

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	25 : 48	45 : 48	90 : 48
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/48	1/48	1/24



Naudojimas

- Laiką taupantis „du viename“ sprendimas profesionalams: vienu metu dengiantis didelius plotus ir suteikiantis apsaugą
- Tinka ilgalaikiam (iki 3 mėn.) naudojimui ant lygių ir šiek tiek struktūrizuotų paviršių
- Idealiai tinka darbams patalpose, atsarus UV spinduliams iki 4 savaičių



Prekės savybės

- Lygūs, aštrūs kraštai dažymui ir lakavimui
- Skirta lygiems ir lengvai tekstūruotiems paviršiams
- Skirta aukštos kokybės dažymo ir lakavimo darbams



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	90
Sukibimas (N/cm)	1.7
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	4

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	33 : 550	33 : 1400	33 : 2100	17 : 2600
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/25	1/20	1/20	1/20

tesa® Easy Cover® Universal

4368

Naudojimas

- Sudarytas iš aplinkai nekenksmingos HDPE plėvelės ir šiek tiek krepuotos lipnios popierinės juostos
- Skirtas dideliems plotams apsaugoti atliekant dažymo darbus
- Atsparus dispersiniams dažams ir po trumpalaikio priklijavimo gali būti lengvai nuplėštas be pėdsakų
- Dažymo darbams patalpų viduje
- Šį gaminį galima saugiai ir tiksliai pritvirtinti prie įvairių lygių paviršių, pavyzdžiui, grindjuosčių, palangių, langų rėmų ir durų staktų



Prekės savybės

- Reljefinė plėvelė neleidžia dažams tekėti arba sunktis į apsaugotas vietas

Techninė informacija

Bendras storis (µm)	140
Sukibimas (N/cm)	3.4
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	10

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	33 : 550	33 : 1100	33 : 1400	33 : 1800	33 : 2100	17 : 2600
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	10/60	10/20	10/20	10/20	10/20	10/20

tesa Easy Cover® Standard

4403

Naudojimas

- Laiką taupantis „du viename“ sprendimas profesionalams: vienu metu dengiantis didelius plotus ir suteikiantis apsaugą
- Lygiems dažų kraštams dažant patalpose
- Tinka naudoti ant lygių, struktūruotų ir jautrių paviršių
- Idealiai tinka uždengti baldus, grindis ar sienas



Prekės savybės

- Apsauginės plėvelės ir šiek tiek krepuotos tesa® dažytojų apsauginės juostos kombinacija
- Dėl elektrostatinio krūvio prisitaiko prie bet kokie paviršiaus

Techninė informacija

Bendras storis (µm)	120
Sukibimas (N/cm)	3.0
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	9

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	25 : 1400	15 : 2600
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/20	1/20



APSAUGA DAŽANT LAUKE

Apžvalga

	tesa® nr. ir produkto aprašymas	Sukibimo stipris, klijuojant ant lygaus paviršiaus	Sukibimo stipris, klijuojant ant šiurkštaus paviršiaus	Dažymo kraštų kokybė	Maksimalus apsaugos laikas (patalpose)	Puslapis
Popierinės apsauginės dažymo juostos						
	4440 tesa® Precision Mask® Dažymo darbam lauke	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	26 sav.	16
	4431 tesa® Apsauginė dažymo juosta, atspari UV	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 sav.	16
	4435 tesa® Dažymo darbam lauke	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	2 sav.	16
Easy Cover® apsauga dideliame paviršiu						
	4373 tesa Easy Cover® UV Extra Strong	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	8 sav.	17
	4369 tesa Easy Cover® UV	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	2 sav.	17

APSAUGA DAŽANT LAUKE

Popierinės apsauginės dažymo juostos

tesa® Precision Mask® Dažymo darbas lauke

4440

Naudojimas

- Tinka beveik visiems dažymo darbams lauke
- Tinka naudoti su visais įprastais dažais bei lakais, netgi paviršių apsaugai atliekant smulkius glaistymo darbus
- Specialiai pritaikyta skirtingų rūšių paviršiams apsaugoti atliekant įvairius apdailos darbus lauke
- Plona, bet atspari pagrindo medžiaga labai lengvai prisitaiko prie apsaugomų paviršių ir užtikrina lygų ir tikslų dažų kraštą



Prekės savybės

- Labai aukštas atsparumo lygis plyšimams
- Lengvai ir saugiai pašalinama
- Labai patogus naudojimas
- Labai ilgas tarnavimo laikas naudojant lauko sąlygomis
- Labai elastinga
- Lengvai permatomas pagrindas palengvina labai gero, tikslaus priklijavimo galimybes
- Atsparumas UV iki 26 savaitių

Techninė informacija

Bendras storis (µm)	110
Sukibimas (N/cm)	1.8
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	5

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	50 : 19	50 : 25	50 : 30	50 : 38	50 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18

tesa® Apsauginė dažymo juosta, atspari UV

4431

Naudojimas

- Tinka beveik visiems dažymo darbams lauke
- Tinka naudoti lauke ant daugelio įprastų paviršių
- Tinka klijuoti nedidelius linkius



Prekės savybės

- Atsparumas įplyšimams
- Lengvai ištempinama
- Atsparumas UV iki 1 savaitės

Techninė informacija

Bendras storis (µm)	120
Sukibimas (N/cm)	1.3
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	9

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	50 : 30	50 : 38	50 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/60	1/48	1/36

tesa® Dažymo darbas lauke

4435

Naudojimas

- Tinka beveik visiems dažymo darbams lauke
- Tinka naudoti lauke ant daugelio įprastų paviršių
- Tinka klijuoti nedidelius linkius



Prekės savybės

- Atsparumas įplyšimams
- Lengvai ištempinama
- Atsparumas UV iki 2 savaitės

Techninė informacija

Bendras storis (µm)	145
Sukibimas (N/cm)	2.8
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	12

Dydžiai ir pakavimas


(m : mm)	50 : 30	50 : 38	50 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	10/60	8/48	6/36

tesa® Easy Cover® UV Extra Strong

4373

Naudojimas

- Skirtas dideliems plotams apsaugoti atliekant remonto darbus
- Gaminys buvo sukurtas ilgalaikiai apsaugai dirbant lauke sudėtingomis sąlygomis
- Galima saugiai ir tiksliai priklijuoti prie lygių ir truputį šiurkštokų paviršių
- Ypač tinka dideliems fasadų plotams apsaugoti



Prekės savybės

- Sudarytas iš aplinkai nekenksmingos LDPE plėvelės ir ultravioletiniams spinduliams atsparios, labai stipriai prilimpančios audinio juostos
- Priklijavus gaminį lauke, jį galima lengvai ir nepaliekant pėdsakų nuimti netgi po 8 savaičių
- Tvirta plėvelė neleidžia dažams tekėti arba sunktis į apsaugotas vietas. Skaidri plėvelė praleidžia į vidų pakankamai šviesos



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	310
Sukibimas (N/cm)	3.8
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	10

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	12 : 1400	12 : 2600
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	8/32	8/32

tesa® Easy Cover® UV

4369

Naudojimas

- Skirtas dideliems plotams apsaugoti atliekant dažymo darbus
- Jį galima saugiai ir tiksliai priklijuoti prie lygių ir truputį šiurkštokų paviršių
- Galima naudoti patalpų viduje ir lauke
- Ypač tinka apsaugoti langams, balkonų baliustradoms, durims ir didelėms fasadų dalims



Prekės savybės

- Sudaryta iš aplinkai nekenksmingos HDPE plėvelės ir ultravioletiniams spinduliams atsparios audinio juostos
- Priklijavus šį gaminį lauke, galima lengvai ir nepaliekant pėdsakų nuplėšti netgi po 2 savaičių
- Reljefinė plėvelė neleidžia dažams tekėti arba sunktis į apsaugotas vietas



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	310
Sukibimas (N/cm)	2.5
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	10

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	14 : 550	14 : 1400	14 : 1800	14 : 2600
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	8/64	8/32	8/32	8/32



PASTATO APSAUGA IR REMONTAS

Apžvalga

	tesa® nr. ir produkto aprašymas	Sukibimo stipris, klijuojant ant lygaus paviršiaus	Sukibimo stipris, klijuojant ant šiurkštaus paviršiaus	Nuplėšiamumo lengvumas ranka	Atsparumas UV	Puslapis
PVC juostos						
	4843 tesa® PVC apsauginė juosta	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	2 sav.	20
	4840 tesa® PVC apsauginė juosta	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	6 sav.	20
	60399 tesa® PVC apsauginė juosta	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 sav.	21
	4363 tesa® UV apsauginė PVC audinio juosta	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	2 sav.	21
Audinio juostos						
	4663 tesa® Tvirta audinio juosta	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		22
	4662 tesa® Betonband audinio juosta	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		22
	4662 tesa® Stipri audinio juosta	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		23
	4612 tesa® Extra Power® Universali	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		23
	4613 tesa® Utility audinio juosta	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		23
	4651 tesa® Premium Akrilu dengta audinio juosta	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		24
	4688 tesa® Standartinė PE audinio juosta	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		24
	4665 tesa® Permatoma audinio juosta lauko darbams	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		24
Specialaus naudojimo juostos						
	4668 tesa® Permatoma PE plevėlės juosta remonto darbams	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		25
	4600 tesa® Xtreme Conditions	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		26
	60073 tesa® Garo izoliacinei plėvelei sujungti	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		26
	63652 tesa® Stipri aliuminio juosta 50µm	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		27
	63632 tesa® Universali aliuminio juosta 30µm	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		27

tesa® PVC apsauginė juosta

4843

Naudojimas

- Tinka paviršių apsaugai tinkuojant, dažant, dirbant su gipsu, mūrijant ir tinkuojant lauke
- Apsaugo jautrių profilių ir plokštumų paviršius nuo nešvarumų ir pažeidimų tinkavimo įrankiais bei įvairių medžiagų poveikio
- Tinka maišeliams sandarinti, stipriam suvyniojimui ir kitiems buitiniams darbams
- Galima naudoti, kai aplinkos temperatūra daugiau nei 0 °C



Prekės savybės

- Specialios sandaros lygaus plastifikuoto PVC juosta, pasižyminti maža išvyniojimo jėga ir geru sukibimu
- Kadangi juosta gaminama su minkštais modifikuotais kaučiuko klijais, užtepamais storu sluoksniu, limpa prie daugumos šiurkščių paviršių
- Atlaiko drėgmę, silpnus šarminius tirpalus, rūgštis ir daugelį kitų chemikalų
- Priklijavus šį gaminį lauke, jį galima lengvai ir nepaliekant pėdsakų pašalinti netgi po 2 savaičių

Rekomendacija

- Klijuojant juosta neturėtų būti ištempta

Techninė informacija

Bendras storis (µm)	122
Sukibimas (N/cm)	1.2
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	200

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	33 : 30	33 : 50	33 : 75
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	10/60	6/36	4/24
Spalvos			

tesa® PVC apsauginė juosta

4840

Naudojimas

- Yra specialiai sukurta apsaugoti jautrius lygius paviršius nuo nešvarumų ir pažeidimų atliekant įvairius dažymo ir tinkavimo darbus



Prekės savybės

- Ši juosta tinkama naudoti, kai aplinkos temperatūra didesnė nei 5 °C.
- Sudaro stabilus, rifliuotos plėvelės pagrindas, padengtas UV spinduliams atspariais natūralaus kaučiuko klijais.
- Dėl tokios sandaros juostą galima lengvai ir be pėdsakų pašalinti net po 6 savaičių lauke.
- Kadangi pagrindas rifliuotas, juostą lengva plėšyti rankomis.

Techninė informacija

Bendras storis (µm)	150
Sukibimas (N/cm)	1.9
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	140

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	33 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	6/36
Spalvos	

tesa® PVC apsauginė juosta

60399

Naudojimas

- Pritaikoma apsauginiais tikslais tinkavimo ir glaistymo metu, tiek pakavimo, tiek ir tvirtinimo darbams, kurie atliekami su ta pačia kokybe

Prekės savybės

- Gali būti naudojama esant temperatūroms, aukštesnėms nei 5 °C.
- Maža išsivyniojimo jėga ir vidutinis sukibimo laipsnis
- Tinka daugeliui paviršių dėl natūralaus kaučiuko klijų sluoksnio
- Kai tik pritvirtinama, ji gali atlaikyti drėgmę, silpnų šarminių tirpalų, rūgščių ir daugelio kitų chemikalų poveikį



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	130
Sukibimas (N/cm)	1.8
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	170

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	33 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	6/36
Spalvos	■

tesa® UV apsauginė PVC audinio juosta

4363

Naudojimas

- Lauko paviršiams uždengti iki 2 savaičių
- Jautriems paviršiams apsaugoti tinkuojant ir dažant
- Apsauga nuo nešvarumų ir pažeidimų, naudojant statybinius įrankius ir medžiagas
- Panaudojimas statybose
- Langų rėmams ir fasadams uždengti



Prekės savybės

- Puikiai tinkanti laikinai langų rėmų, durų staktų, fasadų ir kitų jautrių vietų apsaugai
- Itin didelį sukibimą net su šiurkščiais paviršiais užtikrina audinio (pagrindo) ir natūralaus kaučiuko (lipnios masės) derinys
- Lipnią medžiaginę juostą galima naudoti ne žemesnės nei 5 °C temperatūros aplinkoje
- Ją galima ranka nuplėšti skersai ir išilgai
- Ji greitai nusiima ir su ja labai lengva dirbti

Rekomendacija

- Ribotas pritaikymas ant porėtų paviršių. Rekomenduojama atlikti sukibimo stiprio bandymą prieš naudojant ant senų, oro sąlygų paveiktų PVC profilių, baltų dažų ir nitrojunginių



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	310
Sukibimas (N/cm)	2.5
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	10

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	25 : 38	25 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/32	1/24
Spalvos	■	

Naudojimas

- Vamzdžių ir kanalų sandarinimui
- Statybinių ir apsauginių plėvelių sujungimui
- Uždengimų plėvelių suklijavimui, ypač šalinant asbestą
- Naudojimui ant mūro ir medienos
- Statinių ir kibirų sandarinimui
- Tvirtinimui, uždarymui, pakavimui



Prekės savybės

- Didelis atsparumas tempimui, palyginus su įprastomis audinio juostomis
- Puikus sukibimas netgi šaltomis lauko sąlygomis
- Puikus sukibimas netgi su šiurkščiais ir nešvariais paviršiais (pvz. betonu, mūru, mediena)
- Atstumia vandenį
- Prisitaiko prie paviršių

Rekomendacija

- Produktas neturi būti naudojamas ant dažytų paviršių



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	300
Sukibimas (N/cm)	4.8
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	18

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	50 : 48
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/24
Spalvos	

tesa® Betonband audinio juosta

4662

Naudojimas

- Pritaikymas vidaus ir lauko sąlygomis
- Vamzdžių ir latakų sandarinimui
- Tinka ant plytų mūro ir medinių paviršių
- Statybinių ir apsauginių plėvelių tvirtinimui
- Uždarymui ir pakavimui



Prekės savybės

- Suteikia puikų sukibimą netgi ant grublėtų ir dulėtų paviršių
- Atspari vandeniui, nepraleidžianti garų ir atspari aukštomis temperatūroms
- Atplėšiama rankomis ir lengvai naudojama

Rekomendacija

- UV apsauga iki 2 savaičių

Techninė informacija

Bendras storis (µm)	230
Sukibimas (N/cm)	4.4
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	15

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	50 : 48
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/24
Spalvos	

tesa® Stipri audinio juosta

4662

Naudojimas

- Vamzdžių ir kanalų sandarinimui
- Statybinių ir apsauginių plėvelių sujungimui
- Uždengimo plėvelių priklijavimui
- Klijavimui prie mūro ir medienos
- Tvirtinimui, uždarymui, pakavimui



Prekės savybės

- Puikus sukibimas netgi su šiurkščiais ir dulkėtais paviršiais (pvz. mūro ar mediena)
- Atstumia vandenį
- Prisitaiko prie paviršių

Techninė informacija

Bendras storis (μm)	230
Sukibimas (N/cm)	4.4
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	18

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	50 : 48	50 : 72	50 : 96
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/24	1/18	1/12
Spalvos	■		

tesa® Extra Power® Universali

4612

Naudojimas

- Puikus sukibimas netgi su šiurkščiais ir dulkėtais paviršiais (pvz., mūro, mediena)
- Atstumia vandenį
- Gerai prisitaiko prie paviršių



Prekės savybės

- Vamzdžių ir kanalų sandarinimas
- Statybinių ir apsauginių plėvelių sujungimas
- Dengiamųjų plėvelių suklijavimas
- Klijavimas prie mūro ir medienos
- Tvirtinimas, uždarymas, pakavimas ir daug daugiau!

Techninė informacija

Bendras storis (μm)	230
Sukibimas (N/cm)	4.4
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	15

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	50 : 48
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/24
Spalvos	■ ■

tesa® Utility audinio juosta

4613

Naudojimas

- Kanalų sandarinimui
- Apsauginių plėvelių sujungimui
- Šiukšlių maišų uždarymui
- Tvirtinimui, uždarymui, pakavimui



Prekės savybės

- Geras sukibimas netgi su šiurkščiais paviršiais
- Lengva nuplėsti ranka
- Atstumia vandenį
- Lanksti

Rekomendacija

- Produktas neturi būti naudojamas ant dažytų paviršių

Techninė informacija


Bendras storis (μm)	180
Sukibimas (N/cm)	4.3
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	18

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	50 : 48
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/24
Spalvos	■ ■

Naudojimas

- Sunkių vamzdžių, profilių ir pan. rišimui į ryšulius ir sutvirtinimui
- Gręžimo skylių ir kitų angų uždengimui
- Laidų ir kabelių ženklavimui
- Žymėjimui ir spalviniams kodams
- Grindų ženklavimui
- Hermetiškam ir ilgalaikiam vamzdžių sandarinimui
- Aštrių kraštų apsaugojimui
- Laidų tvirtinimui ir izoliavimui
- Skardinių ir vamzdelių sandarinimui
- Grindų dengimui
- Šlifavimui smėliarose



Prekės savybės

- Geras sukibimas netgi su šiurkščiais paviršiais
- Puikus atsparumas tempimui
- Tiesūs išilginio ir skersinio plėšimo kraštai
- Ant jos lengva rašyti
- Prisitaikanti prie paviršių

Techninė informacija

Bendras storis (µm)	310
Sukibimas (N/cm)	3.3
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	13

Dydžiai ir pakavimas


(m : mm)	50 : 25
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	6/36
Spalvos	■

tesa® Standartinė PE audinio juosta

4688

Naudojimas

- Ženklavimui, pakavimui, paviršių apsaugai, tvirtinimui, uždarymui
- Konstrukcinių plėvelių sujungimui
- Dėžių, statinių ir pan. uždarymui
- Laidų tvirtinimui
- Kabelių surišimui
- Plėvelių jungimui, ženklavimui atliekant techninę priežiūrą atominėse elektrinėse



Prekės savybės

- Stiprus sukibimas netgi su šiurkščiais paviršiais
- Nepraleidžia vandens
- Lengvai išvyniojama
- tesa® 4688 yra AREVA sertifikuota pagal „Siemens AG“ standarto TLV 9027/01/06 reikalavimus kaip tinkama naudoti atominėse elektrinėse: bendras halogenų kiekis < 1000 ppm; bendras sieros kiekis < 1000 ppm

Techninė informacija

Bendras storis (µm)	260
Sukibimas (N/cm)	4.5
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	9

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	25 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	5/20
Spalvos	■ □ ▨

tesa® Permatoma audinio juosta lauko darbams

4665

Naudojimas

- Šiltnamių remontui
- Plėvelių sujungimui
- Laistymo žarnų lopymui
- Lauke laikomų sunkių prekių pakavimui
- Sandarinimui



Prekės savybės

- Atsparumas lauke mažiausiai 1 metus po priklijavimo (pagal pagreintuosius klimatinis bandymus)
- Skaidrus pagrindas, leidžiantis atlikti remontą (beveik) nematamai
- Greitas ir lengvas priklijavimas
- Ranka plėšoma
- Prisitaiko prie sudėtingų formų
- Neturi nemalonaus kvapo
- Šonai nelimpa
- Halogenų kiekis < 1000 ppm; bendras sieros kiekis < 1000 ppm

Techninė informacija

Bendras storis (µm)	215
Sukibimas (N/cm)	9
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	27

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	25 : 48
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	6/24
Spalvos	■

tesa® PE-parandustiep lābipaistev

4668

Naudojimas

- Plastikinių medžiagų remontui viduje ir lauke
- Šiltnamių remontui
- Plastikinių maišelių sandarinimui
- Iš plėvelės pagamintų garų sulaikančių medžiagų jungimui
- Specialiai skirta LDPE plėvelei sujungti konstrukcijose ir namų statybose



Prekės savybės

- Puikus atsparumas ultravioletiniams spinduliams
- Stiprūs, senėjimui atsparūs klijai
- Atsparumas atmosferos poveikiui ir vandeniui
- Geras atsparumas dilimui, tirpikliams
- Tinkamumas polietileno plėvelei statybose jungti patvirtintas „Swedish Institute for Technical Approval in Construction“ (SITAC) sertifikatu

Techninė informacija

Bendras storis (µm)	140
Sukibimas (N/cm)	3.4
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	500

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	33 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/18
Spalvos	■

PASTATO APSAUGA IR REMONTAS


Specialaus naudojimo juostos

tesa® Xtreme Conditions

4600

Naudojimas

- Laidų ir jungčių izoliavimui ir apsaugai
- Sandarinimui variklio skyriuje
- Įvairiems surišimo, apsaugos, vyniojimo darbams jūros pramonėje
- Hidraulinį jungčių ir kitų atvirų metalinių dalių apvyniojimui siekiant išvengti korozijos
- Apsaugai dengiant miltelinu būdu, skysčiais, elektroforezės, anodiniu būdu arba metalinant
- Automobilių laidų pynėms, bendriems remonto darbams
- Laivų takelažui ir virvių galams pritvirtinti



Prekės savybės

- Stipri, pati su savimi sulimpanti juosta, pagaminta iš silikono, kuris prilimpa be klijų
- Gerai sukimba ir sudaro ilgalaikį, vandeniui nepralaidų barjerą
- Lanksčią medžiagą galima patogiai naudoti ant bet kokio paviršiaus, netgi šlapio, šilto, nešvaraus arba tepaluoto
- Xtreme Conditions galima naudoti ir laikinam sandarinimui, nes pašalinta nepalieka pėdsakų
- Dėl silikoninio pagrindo ši juosta yra labai atspari įvairiems chemikalams, alyvoms, rūgštims, tirpikliams, sūriam vandeniui, UV spinduliams ir ekstremalioms temperatūroms

Techninė informacija

Bendras storis (µm)	500
Sukibimas (N/cm)	33
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	750

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	3 : 25
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/16
Spalvos	■ ■

tesa® Garo izoliacinei plėvelei sujungti

60073

Naudojimas

- Skirtas oriniam sandarumui užtikrinti ir izoliacijai bei pastato veiksmingam apsaugojimui nuo drėgmės
- Naujam pastatui arba jau esamų stogų remontui
- Oriniam sandarumui užtikrinti iš vidaus (izoliacijai tarp arba po gegnėmis) ir sudarant vidinį orinio sandarumo sluoksnį iš išorės (izoliacijai virš gegnių)



Prekės savybės

- Patogios ir laiką taupančios darbo sąlygos dėl lankstaus pagrindo ir lengvai rankomis plėšomų gijų
- Ilgalaiškis, itin stiprus sukibimas su įvairiomis garų barjero folijomis
- 60 mm plotis, kad būtų galima patikimai ir lengvai užklijuoti
- Itin didelis atsparumas nusidėvėjimui, todėl tinka probleminėms vietoms
- Orinis sandarumas pagal DIN 4108 patvirtintas nepriklausomo bandymų instituto („Fraunhofer“ bandymų ataskaita P20-112/2010)



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	320
Sukibimas (N/cm)	12
Klijavimo temperatūra (°C)	+5 to +40
Atsparumas temperatūrai (°C)	+80

Dydžiai ir pakavimas


(m : mm)	25 : 60
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/10
Spalvos	■

tesa® Stipri aliuminio juosta 50µm

63652

Naudojimas

- Skirta vamzdynų, latakų ir kt. izoliavimui
- Skirta tvirtinti aliuminiu padengtas izoliuojančiąsias medžiagas
- Klijavimui karštosiose patalpose, tokiose kaip sauna, boilerinė ir pan.



Prekės savybės

- Geras sukibimas
- Atspari drėgmei, ugniai, tepalams ir rūgštims, nepraleidžia garų
- Aukštas šilumos laidumas
- Geras mechaninis atsparumas
- Atsparumo ugniai klasifikavimas pagal DIN 4102, B1 ir UL A normas



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	90
Sukibimas (N/cm)	9
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	6

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	25 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	6/36
Spalvos	■

tesa® Universali aliuminio juosta 30µm

63632

Naudojimas

- Skirta sandarinti izoliacines ir latakų siūles
- Skirta suteikti pagrindams elektros ir šiluminį laidumą
- Atspindėti šiluminį spinduliavimą
- Skirta apsaugai, uždarymui, remonto darbams
- Patogi naudoti ant forminių paviršių



Prekės savybės

- Geras sukibimas ilgalaikio naudojimo sąlygomis
- Suteikia apsaugą nuo drėgmės, dujų ir garų
- Pasižymi elektros ir šiluminiu laidumu
- Atsparumo ugniai klasifikavimas pagal DIN 4102, B1 ir UL 510 A normas



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	65
Sukibimas (N/cm)	8
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	3

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	10 : 50	25 : 50	50 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	6/36	6/36	4/24
Spalvos	■		



MONTAVIMAS IR GRINDŲ DANGOS KLOJIMAS

Apžvalga

	tesa® nr. ir produkto aprašymas	Sukibimo stipris, klijuojant ant lygaus paviršiaus	Produkto storis	Puslapis
Dvipusio tvirtinimo juosta				
	4952 tesa® Mirror Mounting	■ ■ ■ ■ ■	1150 µm	30
	64958 tesa® Universal Indoor Mounting	■ ■ ■ ■ ■	1050 µm	30
	4965 tesa® Transparent Mounting	■ ■ ■ ■ ■	205 µm	30
	4957 tesa® Dvipusė bendros paskirties naudojimo juosta	■ ■ ■ ■ ■	1100 µm	31
	4962 tesa® Premium dvipusė juosta	■ ■ ■ ■ ■	160 µm	31
	62934 tesa® Professional	■ ■ ■ ■ ■	800 µm	31
	tesa® nr. ir produkto aprašymas	Sukibimo stipris	Nuimamumas	Puslapis
Grindų dangos klojimo juostos				
	4939 tesa® Universal Double-Sided – Removable	■ ■ ■ ■ ■	Iki 2sav.	32
	64620 tesa® Universali juosta kiliminių dangų priklijavimui	■ ■ ■ ■ ■	–	32
	tesa® nr. ir produkto aprašymas	Sukibimo stipris	Atsparumas drėgmei	Puslapis
Purškiami klijai ir valikliai				
	60022 tesa® Ypač stiprūs purškiami klijai	■ ■ ■ ■ ■	–	33
	60042 tesa® Purškiamas klijų valiklis	–	■ ■ ■ ■ ■	33

MONTAVIMAS IR GRINDŲ DANGOS KLOJIMAS

Dvipusio tvirtinimo juosta

tesa® Mirror Mounting

4952

Naudojimas

- Baldų veidrodžių tvirtinimui
- Automobilių veidrodžių tvirtinimui
- Funkcinių apdailos detalių ir profilių tvirtinimui
- Dekoratyvinių skydų tvirtinimui

Prekės savybės

- Universalūs klijai, iš karto gerai prilimpantys prie įvairių paviršių
- Atspari UV spinduliams, vandeniui ir senėjimui
- Prisitaiko prie nevienodų medžiagų skirtingo šiluminio plėtimosi
- Stiprus pirminis klijų lipnumas netgi silpnai prispaudus
- Labai gerai sugeria smūgius net ir žemoje temperatūroje



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	1150
Sukibimas (N/cm)	6.5

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	1.5 : 19	5 : 19	10 : 19
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dežėje)	12/72	10/60	16/96

tesa® Universal Indoor Mounting

64958

Naudojimas

- Prekybos stendų montavimui
- Vidaus ženklų ir plakatų tvirtinimui
- Lentynų etikečių tvirtinimui
- Papildomam drėkinimui ir barškėjimo prevencijai

Prekės savybės

- Itin prisitaikančios PE putos
- Didelis sukibimo stipris net su šiurkščiais ir nelygiais paviršiais
- Didelis sukibimo stipris net esant mažam sukabinimo slėgiui
- Didelis sukibimo stipris ant mažą paviršiaus energiją turinčių pagrindų



Rekomendacija

- Klijai turi ribotą atsparumą temperatūrai: 40°C (ilgalaikis atsparumas) iki 60°C (trumpalaikis atsparumas)

Techninė informacija

Bendras storis (µm)	1050
Sukibimas (N/cm)	4.0

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	1.5 : 19	5 : 19	10 : 19
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dežėje)	12/72	8/48	16/96

tesa® Transparent Mounting

4965

Naudojimas

- ABS plastikinių dalių tvirtinimui automobilių pramonėje
- Gumos / EPDM profilių tvirtinimui
- Dekoratyvinių profilių ir apvadų tvirtinimui baldų pramonėje
- Sudėtinių baterijų, objektyvų ir jutiklinių ekranų tvirtinimui elektroniniuose prietaisuose

Prekės savybės

- Tvirtas sukibimas netgi su paviršiais, kurie turi mažą energiją (LSE)
- Greitai suklijuoja paviršius, daiktus galima naudoti iš karto po montavimo
- Tinka pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis, kai suklijuotus daiktus veikia stiprios dinaminės jėgos, aukšta temperatūra arba mažai kibių paviršių suklijavimui



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	205
Sukibimas (N/cm)	11.5

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	5 : 19	25 : 19	50 : 19	50 : 6	50 : 9	50 : 12	50 : 15
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dežėje)	12/72	8/48	16/48	48/144	32/96	24/72	20/60

tesa® Dvipsė bendros paskirties naudojimo juosta

4957

Naudojimas

- Prekybos stendams, demonstruojamų pavyzdžių stendams
- Lentynų etiketėms
- Kabelių kanalams, langų grotelėms, langų apvadams
- Dekoratyviniams stikliniams arba veidrodiniams elementams ant baldų
- Saulės modulių rėmams

Prekės savybės

- Universalūs klijai, iš karto gerai prilimpantys prie įvairių paviršių
- Visapusiškai tinka naudoti lauke: Atspari UV spinduliams, vandeniui ir senėjimui
- Pritaikoma prie nevienodų medžiagų skirtingo šiluminio plėtimosi
- Stiprus pirminis klijų lipnumas netgi silpnai prispaudus



Techninė informacija

Bendras storis (μm)	1100
Sukibimas (N/cm)	4

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	25 : 12	25 : 19	25 : 25
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/24	1/16	1/12

tesa® Premium dvipsė juosta

4962

Naudojimas

- Ant plastikinių ir iš putų padarytų dalių, storo popieriaus, tekstilės ir odos tvirtinimui

Prekės savybės

- Puikios sukibimo su skirtingais paviršiais savybės, net ir su šiurkščiais
- Puikus atsparumas temperatūrai



Techninė informacija

Bendras storis (μm)	160
Sukibimas (N/cm)	11.5

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	50 : 12
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	24/72

tesa® Professional

62934

Naudojimas

- Dekoratyviniams aliuminio dangos skydams
- Virtuvės baldų durų rankenėlėms
- Išlietoms plastikinėms detalėms
- Veidrodžių ir spalvoto stiklo plokštėms

Prekės savybės

- Universalūs klijai, iš karto stipriai prilimpantys prie daugelio pagrindų
- Didelis galutinio sukibimo lygis, kad sulipimas būtų patikimas
- Atspari UV spinduliams, vandeniui ir senėjimui
- Kompensuoja skirtingų medžiagų šiluminio plėtimosi skirtumą
- Didelis sukibimo stipris, pasireiškiantis iš karto, net esant mažam sukabinimo slėgiui
- Labai geras šalčio smūgio sugėrimas



Techninė informacija

Bendras storis (μm)	800
Sukibimas (N/cm)	17

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	10 : 19
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	8/48

MONTAVIMAS IR GRINDŲ DANGOS KLOJIMAS

Grindų dangos klojimo juostos

tesa® Universal Double-Sided – Removable

4939

Naudojimas

- Laikinam grindų dangų klojimui per mugės, parodas, kongresus ir renovacijas



Prekės savybės

- Ją sudaro stiprus PET audinio pagrindas ir į skirtingas puses skirtingo lipnumo sintetinio kaučiuko klijai
- Specialios sudėties klijai atvirojoje pusėje pasižymi dideliu pradiniu lipnumu
- Galima be pėdsakų pašalinti nuo daugumos įprastų paviršių ilgiausiai po 14 dienų



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	250
Sukibimas (N/cm)	7.5

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	25 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	6/24

tesa® Universali juosta kiliminių dangų priklijavimui

64620

Naudojimas

- Grindų dangų klojimui
- Fiksacijai



Prekės savybės

- Greitas ir saugus tvirtinimas
- Lengvai plėšoma rankomis



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	185
Sukibimas (N/cm)	12

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	5 : 50	10 : 50	25 : 50	50 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	6/36	6/36	6/24	1/24

tesa® Ypač stiprūs purškiami klėjai

60022

Naudojimas

- Sulipina tokias medžiagas, kaip: audinys, plastikas, kartonas, putgumė, izoliacinės medžiagos, vinilas, oda, dirbtinė oda ir guma, tarpusavyje arba su metalu ar mediena
- Baldams apmušti ir gaminti
- Automobilių pramonėje



Prekės savybės

- Purškiami smulkia migla, atsparūs drėgmei ir temperatūrai iki 80 °C, trumpą laiką atsparūs 100 °C temperatūrai
- Tinka lengvoms ir sunkioms medžiagoms su glotniais ir šiurkščiais paviršiais
- Didelis sukibimo diapazonas
- Purkštuką galima reguliuoti, norint nustatyti pageidaujimą purškimo kiekį (H: didelis, M: vidutinis, L: mažas)
- Galima pasirinkti horizontalią arba vertikalią purškimo kryptį
- Ypač tinka naudoti automobilių pramonėje
- Be silikono



Techninė informacija

Laikas klėjimui (min)	< 10
Temperatūros intervalas (°C)	–30 iki +80 °C

Dydžiai ir pakavimas

(ml)	500
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/12

tesa® Purškiamas klėjų valiklis

60042

Naudojimas

- Bendros paskirties pramonės darbams
- Baldams apmušti ir gaminti
- Fabrikuose, gamyklose
- Įvairiems amatams
- Automobilių pramonėje



Prekės savybės

- Patikimai nuvalo daugelio lipniųjų juostų likučius
- Padeda lengvai nuimti etiketes
- Pašalina riebalų, deguto, dervos likučius ir kitas dėmes
- Išgaruoja nepalikdamas nuosėdų
- Palieka malonų aromatą
- Valiklis, pagamintas LIMONENO, gauto iš natūralių šaltinių, pagrindu
- Purškiklis pasiekia net paslėptas ir sunkiai pasiekiamas vietas
- Be silikono



Techninė informacija

Tirpiklių bazė	Specialus benzinas, izopropanolis, limonenas
Rekomenduojamas purškimo atstumas	20

Dydžiai ir pakavimas

(ml)	200
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	1/12



SAUGA IR ELEKTROS IZOLIACIJA

Apžvalga

	tesa® nr. ir produkto aprašymas	Sukibimo stipris	Atsparumas dilimui	Produkto storis	Puslapis	
Žymėjimo ir apsaugos nuo slydimo juostos						
	60760 tesa® Žymėjimo juosta	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	150 µm	36	
	60950-51 tesa® Nuo paslydimo apsauganti juosta	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	800/850 µm	36	
	tesa® nr. ir produkto aprašymas	Sukibimo stipris	Atsparumas smūgiams	Atsparumas UV	Produkto storis	Puslapis
Elektros izoliacijos juostos						
	4163 tesaflex®	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	TAIP	130 µm	37
	53988 tesaflex® Izoliacinė juosta	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	NE	150 µm	37



SAUGA IR ELEKTROS IZOLIACIJA

Žymėjimo ir apsaugos nuo slydimo juostos

tesa® Žymėjimo juosta

60760

Naudojimas

- Laikina žymėjimo juosta
- Identifikuoti ir ženklinti mobilius ir stacionarius daiktus



Prekės savybės

- Didelė sukibimo jėga su daugeliu paviršių
- Tvirta PVC juosta itin atspari nusidėvėjimui
- Atspari tepalams, tirpikliams ir pan.
- Plėšoma ranka
- Yra įvairių spalvų



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	150
Sukibimas (N/cm)	2
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	220

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	33 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	6/36
Spalvos	

tesa® Nuo paslydimo apsauganti juosta

60950, 60951

Naudojimas

- Apsaugai nuo paslydimo
- Galima naudoti visur, kur reikia saugaus pagrindo po kojomis
- Tinka reikiams paviršiams, pavyzdžiui: gamyklos grindims, pramoninėms zonoms ir t. t.



Prekės savybės

- Labai geras gaminio sulipimas
- Stiprus ir patvarus klijų sluoksnis užtikrina didelę apsaugą nuo paslydimo iki 1–2 metų įprasto naudojimo zonose
- Plėšomos rankomis, o užklijavus nesusiraukšlėja
- Ypač atspari trinčiai, stipri ir tvirta
- Atspari UV, temperatūrai, (druskos) vandeniui ir plovikliams



Techninė informacija

60950, 60951

Bendras storis (µm)	800
Sukibimas (N/cm)	5.8
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	25

Dydžiai ir pakavimas


(m : mm)	15 : 25	15 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	6/36	3/18
Spalvos		

tesaflex®

4163

Naudojimas

- Montavimui
- Taisymui
- Ženklimui
- Sujungimui
- Surišimui



Prekės savybės

- Ultravioletiniams spinduliams atsparūs akriliniai klijai
- Atsparus temperatūrai iki 105°C
- Dielektrinė įtampa 7000 V



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	130
Sukibimas (N/cm)	1.8
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	250

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	33 : 19	33 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	5/120	3/36
Spalvos	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■

tesaflex® Izoliacinė juosta

53988

Naudojimas

- Idealiai tinka elektros darbams, pavyzdžiui: laidų izoliavimui arba žymėjimui
- Tinka ir laikiniams darbams



Prekės savybės

- Sertifikuota ir patvirtinta remiantis IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO). VOC, RoHS 2.0 ir REACH
- Stora pagrindo medžiaga - 150 µm
- Aukštas dielektrinis lygis - 7.000 V
- Atsparumas karščiui iki +90°C
- Galimybė rinktis iš skirtingų spalvų ir dydžių asortimento



Techninė informacija

Bendras storis (µm)	150
Sukibimas (N/cm)	2.2
Pailgėjimas iki plyšimo (%)	240

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	10 : 15	20 : 19	33 : 19
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	10/250	10/160	10/200
Spalvos	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■	■



PAKAVIMAS

Apžvalga

	tesa® nr. ir produkto aprašymas	Sukibimo stipris	Atsparumas plyšimui	Puslapis
	57165-68 tesapack® Strong	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	40
	58572-73 tesapack® BASIC	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	41





Naudojimas

- Patogu pakuoti siuntą arba užtvirtinti krovinio dėžutę

Prekės savybės

- Stiprus PP pagrindas
- Tirpiklių neturintys klijai
- Gero sandarinimo užtikrinimas dėl didelio kiekio klijų
- Tolygus, mažai triukšmo keliantis išvyniojimas
- Tinka naudoti visuose tesapack® rankiniuose aparatuose



Techninė informacija

Atsparumas UV	Taip
Lengvas išvyniojimas	Taip

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	66 : 38	66 : 50
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	8/48	6/36
Spalvos		



Naudojimas

- Užsandarinti visų rūšių lengvus siuntinius ir pakuotes

Prekės savybės

- Išmatavimai: 50m:48mm
- Be tirpiklių
- Atsparumas senėjimui



Techninė informacija

Atsparumas UV	Taip
Lengvas išvyniojimas	Taip

Dydžiai ir pakavimas

(m : mm)	50 : 48
(Vnt. Vidinėje pakuotėje/ Dėžėje)	6/36
Spalvos	



BENDRA INFORMACIJA

Statybos srityje yra didelė dalis darbų, kurių atlikimui yra naudojamos apsauginės dažymo juostos, ir šių darbų atlikimas kelia labai skirtingus reikalavimus. Akivaizdu, kad vienas atskiras produktas negali atitikti visų reikalavimų ir atskirais atvejais turi būti naudojamos konkrečiam pritaikymui skirtos lipniosios juostos. Dažnai senų lipniųjų juostų panaudojimas sudaro taupymo iliuziją, bet dažnu atveju tai baigiasi skundais bei papildomu darbu arba padaryto darbo perdarymu vėlesniame etape. Šiame skyriuje mes norėtumėme pateikti aiškias instrukcijas, kaip pasiekti optimaliausius rezultatus beveik visose situacijose. Būtina atsižvelgti į šiuos pagrindinius keturis principus.

1 TEISINGO PRODUKTO PASIRINKIMAS

NAUDOJIMAS LAUKO SĄLYGOMIS

Juosta turi būti atspari oro sąlygoms, ultravioletinės spinduliuotės poveikiui ir drėgmei, kad nuplėšiant juostą ant paviršiaus neliktų jos liekanų bei plėšimo metu pati juosta neplyštų. tesa® profesionalias naudojimui lauko sąlygomis skirtas juostas galima lengvai atpažinti iš specialių ikonėlių.



NAUDOJIMO LAIKAS

Maksimalus naudojimo laikas, t.y. laikas, kuomet aptariamą produktą vis dar galima lengvai nuplėšti, yra ribotas priklausomai nuo lipniosios juostos tipo. Pasibaigus numatytam naudojimo laikui, rizika, kad ant pagrindo paviršiaus liks juostos liekanų arba bus pažeistas paviršius, nuo kurio yra nuplėšiama juosta, ženkliai didėja.



Pastaba: visų tesa® produktų naudojimo laikas nurodytas jų etiketėse.

PAGRINDO TIPAS

Šiuo atžvilgiu būtina atsižvelgti į tai koks yra paviršius:

- Lygus, grublėtas ar tekstūruotas
Kuo grublėtesnis pagrindas, tuo yra mažesnis sukibimo paviršiaus plotas, dėl ko yra būtinas stipresnis/storesnis klijuojamosios masės sluoksnis.
- Paviršiaus tvirtumas
Pagrindo paviršiaus tvirtumas turi būti didesnis nei lipniosios juostos prilipimo stiprumas, kad nuplėšiant juostą paviršiui nebūtų padaryta žala.

MEDŽIAGA

Iš principo, lengvai lipnūs pagrindai: lakuoti paviršiai, mediniai, metaliniai ir kt. Sunkiai lipnūs pagrindai, pavyzdžiui: silikoniniai sandarikliai, kai kurios plastmasės.


BŪTINAS TIKSLUMAS

Dažymo rezultato kokybė, t.y. norimas dažyto krašto lygumas, yra svarbus parenkant dažymo juostą. Priklausomai nuo pritaikymo ir jūsų ar kliento reikalavimų, reikiamą produktą galite pasirinkti iš Precision Mask® asortimento arba vieną iš standartinio asortimento.

2 TINKAMAS NAUDOJIMAS

NAUDOJIMAS ANT ŠVARIŲ PAVIRŠIŲ

Kad turėtumėme tvirtą sukibimą, paviršiai turi būti švarūs, nepadengti dulkėmis, nedrėgni, netepaluoti, nealyvuoti ar padengti kokiais kitais teršalais. Silikonas ar vaškas (jų likučiai ant paviršiaus) taip pat sumažina sukibimo patikimumą.

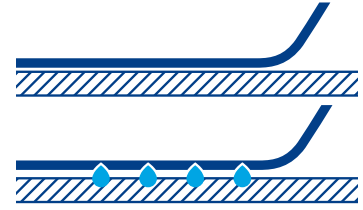

TEISINGAS PRISPAUDIMAS

Siekiant maksimalaus apsaugos rezultato, t.y. tikslų, švarių dažyto sluoksnio pakraščių, ji turi būti stipriai prispaudžiama klijuojant.




TEMPERATŪRA

Naudojimas:

Lipniosios juostos turėtų būti naudojamos tik esant temperatūroms nuo 5 iki 40 °C*. Prie žemų temperatūrų, sukibimo savybės ženkliai prastėja. Lengvam panaudojimui įtaką daro padidėjusi išvyniojimo jėga.


* Išimtis yra tesa® 4843 PVC apsauginė juosta, kuri gali būti naudojama, o po to nuimama netgi prie 0 °C.



3 TEISINGAS NUĖMIMAS

TEISINGAS KAMPAS

Idealiausiu atveju juostą reikėtų atklijuoti nuo pagrindo paviršiaus stačiu kampu. Mažiausia rizika, kad ant paviršiaus liks juostos liekanų, yra prie apytiksliai 45° - 90° kampo. Jeigu plėšimo kampas yra didesnis nei 90°, rizika, kad ant paviršiaus liks juostos liekanų, didėja.

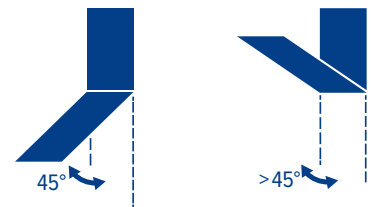

LĖTAI IR TOLYGIAI

Lipniosios juostos visuomet turi būti atklijuojamos lėtai, tolygiai ir niekuomet nenaudojant staigių judesių.

TEMPERATŪRA

Pagrindo paviršiaus temperatūra neturėtų būti žemesnė nei 5 °C, kadangi esant žemoms temperatūroms juostos pagrindas ir klijų sluoksnis praranda savo kibumo savybes (žr. viršuje).

NEVIRŠYTI PANAUDOJIMO LAIKO

Idealiausiu atveju lipniąsias juostas reikia pašalinti iš karto, kai tik dažai pradeda džiūti ir palietus nelimpa, bet kai dar nėra pilnai išdžiūvę.

4 TINKAMOS LAIKYMO SĄLYGOS UŽTIKRINA KOKYBĘ

LAIKYMO TEMPERATŪRA

Lipniųjų juostų galiojimo laikas daug greičiau senka, kuo aukštesnėje temperatūroje jos yra laikomos. Mes primygtinai įspėjame, kad juostos nebūtų laikomos vietose, kur patenka tiesioginiai saulės spinduliai, t.y. priešais langus. Aukštos temperatūros ir UV spinduliai gali lengvai sugadinti lipniąsias juostas.

SAUGOJIMO LAIKAS

Lipnioji juosta, kuri buvo laikoma neteisingomis sąlygomis ir per ilgai, gali pažeisti paviršius, prie kurių ji yra klijuojama. Šaltai laikyti ar užsigulėję lipniųjų juostų ritiniai visų pirma turi būti aklimatizuoti prie aplinkos temperatūros prieš pradėdami juos naudoti. Į tai būtina atsižvelgti, kai lipniosios juostos yra laikomos šaltomis ar karštomis sąlygomis – pavyzdžiui, automobiliuose, statybos aikštelėje. Idealias laikymo sąlygos: vengti didelės drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių, temperatūra, neviršijanti 25 °C. Siekiant optimalių rezultatų, rekomenduojama dažymo juostas panaudoti per du metus nuo jų įsigijimo datos.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Apsauga dažant patalpose

Kodas	Produkto pavadinimas	Bendras storis	Sukibimas	Pailgėjimas iki plyšimo
4334	tesa® Precision Mask	90µm	1.85 N/cm	4%
4333	tesa Precision Mask® Sensitive	80µm	0.5 N/cm	5%
4348	tesa® Apsauginė juosta dažymui	140µm	3.3 N/cm	10%
51023	tesa® Apsauginė juosta dažymui	110µm	2 N/cm	10%
4325	tesa® Bendrosios paskirties dažymo juosta	120µm	2.6 N/cm	10%
4319	tesa® Apsauginė juosta linkiams	375µm	4.5 N/cm	58%
60101	tesa® Stiklo pluošto juosta	185µm	0.5 N/cm	5%
4402	tesa Easy Cover® Precision Standard	90µm	1.7 N/cm	4%
4368	tesa Easy Cover® Universal	140µm	3.4 N/cm	10%
4403	tesa Easy Cover® Standard	120µm	3 N/cm	9%

Apsauga dažant lauke

Kodas	Produkto pavadinimas	Bendras storis	Sukibimas	Pailgėjimas iki plyšimo
4440	tesa Precision Mask® Dažymo darbams lauke	110µm	1.8 N/cm	5%
4431	tesa® Apsauginė dažymo juosta, atspari UV	120µm	1.3 N/cm	9%
4435	tesa® Dažymo darbams lauke	145µm	2.8 N/cm	12%
4373	tesa Easy Cover® UV Extra Strong	310µm	3.8 N/cm	10%
4369	tesa Easy Cover® UV	310µm	2.5 N/cm	10%

Pastato apsauga ir remontas

Kodas	Produkto pavadinimas	Bendras storis	Sukibimas	Pailgėjimas iki plyšimo
4843	tesa® PVC apsauginė juosta	122µm	1.2 N/cm	200%
4840	tesa® PVC apsauginė juosta	150µm	1.9 N/cm	140%
60399	tesa® PVC apsauginė juosta	130µm	1.8 N/cm	170%
4363	tesa® UV apsauginė PVC audinio juosta	310µm	2.5 N/cm	10%
4663	tesa® Tvirta audinio juosta	300µm	4.8 N/cm	18%
4662	tesa® Betonband audinio juosta	230µm	4.4 N/cm	15%
4662	tesa® Stipri audinio juosta	230µm	4.4 N/cm	18%
4612	tesa® Extra Power® Universali	230µm	4.4 N/cm	15%
4613	tesa® Utility audinio juosta	180µm	4.3 N/cm	18%
4651	tesa® Premium Akrilu dengta audinio juosta	310µm	3.3 N/cm	13%
4688	tesa® Permatoma PE plevelės juosta remonto darbams	260µm	4.5 N/cm	9%
4665	tesa® Permatoma audinio juosta lauko darbams	215µm	9 N/cm	27%
4668	tesa® Permatoma PE plevelės juosta remonto darbams	140µm	3.4 N/cm	500%
4600	tesa® Xtreme Conditions	500µm	33 N/cm	750%
60073	tesa® Garo izoliacinei plėvelei sujungti	320µm	12 N/cm	-
63652	tesa® Stipri aliuminio juosta	50µm	90 N/cm	6%
63632	tesa® Universali aliuminio juosta	30µm	8 N/cm	3%

Montavimas ir grindų dangos klojimas

Kodas	Produkto pavadinimas	Bendras storis	Sukibimas (pradinis)	Sukibimas (po 14 d.)
4952	tesa® Mirror Mounting	1150µm	6.5 N/cm	8 N/cm
64958	tesa® Universal Indoor Mounting	1050µm	4 N/cm	4 N/cm
4965	tesa® Transparent Mounting	205µm	11.5 N/cm	11.8 N/cm
4957	tesa® Dvipusė bendros paskirties naudojimo juosta	1100µm	4 N/cm	4 N/cm
4962	tesa® Premium dvipusė juosta	160µm	11.5 N/cm	12 N/cm
62934	tesa® Professional	800µm	17 N/cm	17 N/cm

Kodas	Produkto pavadinimas	Bendras storis	Sukibimas (pradinis)	Pailgėjimas iki plyšimo
4939	tesa® Universal Double-Sided – Removable	250µm	7.5 N/cm	80%
64620	tesa® Universali juosta kiliminių dangų priklijavimui	185µm	12 N/cm	80%

Kodas	Produkto pavadinimas	Laikas klijavimui	Temperatūros intervalas
60022	tesa® Ypač stiprūs purškiami klijai	< 10 min – 30	iki +80 °C
60042	tesa® Purškiamas klijų valiklis	–	–

Sauga ir elektros izoliacija

Kodas	Produkto pavadinimas	Produkto pavadinimas	Sukibimas	Pailgėjimas iki plyšimo
60760	tesa® Žymėjimo juosta	150µm	2 N/cm	220%
60950, 60951	tesa® Nuo paslydimo apsauganti juosta	800µm	5.8 N/cm	25%
4163	tesaflex®	130µm	1.8 N/cm	250%
53988	tesaflex® Izoliacinė juosta	150µm	2.2 N/cm	240%

Pakavimas

Kodas	Produkto pavadinimas	Atsparumas UV	Lengvas išvyniojimas
57165-68	tesapack® Strong	Taip	Taip
58572-73	tesapack® BASIC	Taip	Taip

PRODUKTU IKONŲ PAAIŠKINIMAI

Apsauga dažant patalpose



Juosta tinkama tam tikram laikotarpiui patalpose



Juosta tinkama tam tikram laikotarpiui lauke



Juosta labai tiksliams dažų kraštams



Juosta nesuplyšta, kai yra nuimama



Juosta suderinama su dažais, kurių pagrindas yra iš vandens ir tirpiklių



Klijų sukibimo stiprumas



Juosta tinkama apsaugoti linkius



Audinio tankis. Kuo jis didesnis, tuo juosta tvirtesnė



Juostos plotis ir storis, Easy Cover® asortimentas

Apsauga dažant lauke



Juosta tinkama tam tikram laikotarpiui lauke



Juosta labai tiksliams dažų kraštams



Juosta suderinama su dažais, kurių pagrindas yra iš vandens ir tirpiklių



Juosta nesuplyšta, kai yra nuimama



Juostos plotis ir storis, Easy Cover® asortimentas



Plevėlės storis, Easy Cover® asortimentas

Pastatų apsauga ir remontas



Juosta tinkama tam tikram laikotarpiui lauke



Juosta tinkama tam tikram laikotarpiui įvairioms klimato sąlygoms



Audinio tankis. Kuo jis didesnis, tuo juosta tvirtesnė



Labai skaidri juosta



Juosta plėšoma rankomis



Juosta su apsaugine plevėle



Bendras juostos storis



Juosta lengvai išvyniojama



Rekomenduojamas temperatūros intervalas klijuojant juostą



Rekomenduojamas temperatūros intervalas priklijuotai juostai



Klijų sukibimo stiprumas



Didelis atsparumas plyšimui



Juosta nuplėsiama be likučių



Sertifikuota juosta



Juosta yra lanksti



„Elektros izoliacija iki 7000 V“



Juosta atspari rūgštim



Juosta atspari UV



Sulaikanti liepsną

Montavimas ir grindų dangos klojimas



Juosta tinkama tam tikram laikotarpiui patalpose



Juosta tinkama tam tikram laikotarpiui lauke



Juosta nuplėsiama be likučių



Juosta tinkama ilgalaikiam naudojimui



Laikymo jėga



Juosta plėšoma rankomis



Labai plona juosta



Rekomenduojamas temperatūros intervalas priklijuotai juostai



Nepalieka žymių



Patikimas klijų pašalinimas be likučių



Lengvas etikečių nuėmimas



Labai tvirtam ir ilgaamžiškam priklijavimui



Reguliuojama purškukas norint nustatyti pageidaujamą purškimo kiekį



Lengvų ir sunkių priemonių klijavimas/automobilų pramonėje

Sauga ir elektros izoliacija



Juosta tinkama bet kokioms oro sąlygoms



Juosta padeda išvengti paslydimo



Rekomenduojamas temperatūros intervalas naudojimo metu



Juosta patvariam alkstelių žymėjimui



Bendras juostos storis



Įspėjamoji juosta



Juosta spalviniams laidų žymėjimui



Sulaikanti liepsną



Sertifikuota juosta



tesa tape UAB

J. Balčikonio g. 9

LT-08247 Vilnius

Lietuva

8 5 2191 555

lithuania@tesa.com

tesa.lt