



tesa® PROFESSIONAL

PRODUCTCATALOGUS

Professionele oplossingen voor bouw, renovatie en decoratiewerk.
Geldig vanaf 2020

Over tesa®

tesa® is één van 's werelds grootste fabrikanten van zelfklevende oplossingen voor de industrie en de handel, voor zowel consumenten als vakmensen. We hebben meer dan 125 jaar ervaring in coatingtechnologie en de ontwikkeling van kleefstoffen. Onze meer dan 7.000 systeemoplossingen optimaliseren de productieprocessen, garanderen een verbeterde snelheid, betrouwbaarheid en efficiëntie in tal van industriële sectoren en kunnen bovendien worden gebruikt om eindproducten te upgraden.

We kunnen terugvallen op onze expertise in de ontwikkeling van speciale kleefmassa's, in het gebruik van complexe coatingmethodes en op onze uitgebreide kennis van de betrokken industrieën, klanten en handelspartners. Ze vormen de basis voor de ontwikkeling van innovatieve zelfklevende systeem- en productoplossingen met een hoge gebruikswaarde voor eindgebruikers. Meer dan 5.000 medewerkers wereldwijd werken in de eigen labo's van het bedrijf. Ze zetten er innovatieve ideeën om in nieuwe toepassingen en verbeteren bestaande producten.

Vakmensen:

Elke dag opnieuw tot het uiterste gaan en het beste van jezelf geven: we weten precies wat van jou een professional maakt. We kennen als geen ander het vak, de eisen, de zorgen, de wensen. We zijn er ons goed van bewust dat tesa dicht bij de professionals moet staan om een doeltreffende partner te kunnen zijn. Dichtbij betekent dat we er voor je zijn met advies, hulp en expertise. Meer nog, we zullen je nog beter maken in wat je het beste kunt, dankzij onze nieuw opgerichte buitendienst, betere producten en een gloednieuw servicepakket.

Een kleine klus, een uitstekend resultaat. Dat geldt al meer dan 75 jaar voor de kleefstoffen van tesa®. Alleen de vakmensen die nauwkeurig en efficiënt te werk gaan, zullen de concurrentie voorblijven. Professionele schilders en vaklui hebben op een snelle en eenvoudige manier perfecte resultaten nodig, zonder het risico op correcties die extra tijd en geld kosten. Daarom garanderen we dat onze producten je de kwaliteit bieden die je nodig hebt, en dat tegen een interessante prijs.



tesa® PROFESSIONAL

DE PERFECTE VERKOOPHULP

Het tesa POS concept voor tesa® Professional werd ontwikkeld om onze handelspartners nog meer te steunen en hen te helpen hun omzet en de klanttevredenheid te verhogen.

Blikvanger

Bovenste paneel van ver herkenbaar

De topkaart trekt van ver de aandacht en lokt kopers naar de display.

Overzichtelijk

Verschillende kwaliteiten in één oogopslag herkenbaar

De klanten vinden het benodigde product in één oogopslag.

Upgrade

Informatiefiches

Er wordt bijkomende informatie getoond over de voordelen van premium-producten.

Positionering

Premiumproducten worden in de kijker gezet

Actieve verkoop van premium-producten genereert extra omzet voor onze partners.

Oriëntatie

Duidelijke indeling

Segmentatiekaarten tussen de categorieën wijzen klanten de weg en helpen hen het product te vinden dat ze nodig hebben.



Het uitgebalanceerde tesa® assortiment dat voldoet aan de stand



1 MASKERING VOOR BINNEN

Hoogwaardige maskeringstapes en 2-in-1 oplossingen voor de beste resultaten op verschillende oppervlakken.



2 MASKERING VOOR BUITEN

Ruim assortiment UV-bestendige maskeringstapes en 2-in-1 oplossingen.



3 REPARATIE

Sterk klevende reparatietapes voor betrouwbare resultaten.



4 AFDICHTEN

Tapes en dampremmende folies voor permanente (dak) afdichtingen.



ortiment omvat hoge kwaliteit tapes laarden voor de professional



5

BESCHERMING & REPARATIE VOOR DE BOUW

Tapes met een hoge kleefkracht en UV-bestendigheid voor veeleisende toepassingen in de bouw en renovatiewerken buiten.



6

VLOERBEDEKKING

Slimme oplossingen voor het permanent of tijdelijk leggen van vloeren op vele soorten ondergronden.

4

7

6



7

ELEKTRISCHE ISOLATIE

Professionele isolatietapes die voldoen aan de internationale veiligheidsstandaarden.



8

VEILIGHEID

Duurzame antislip- en waarschuwings tapes die bijdragen aan de veiligheid op de werkvloer.


PICTOGRAMMEN GEVEN DUIDELIJKE INFORMATIE OVER PRODUCTTOEPASSINGEN

Maskerings-tape voor binnen




Voor binnengebruik geschikt voor vermelde termijn
 Voor buitengebruik geschikt voor vermelde termijn
 Geschikt voor binnen- en buitengebruik vermelde termijnen
 Voor extreem nauwkeurige verfranden
 Scheurt niet bij het verwijderen
 Geschikt voor verf op basis van water en oplosmiddelen
 Kleefkracht bij contact
 Geschikt voor het maskeren van bochten
 Dichtheid van weefselraden
 Tapebreedte en foliedikte, Easy Cover® assortiment
 Tapebreedte en foliedikte, Easy Cover® assortiment

Maskerings-tape voor buiten

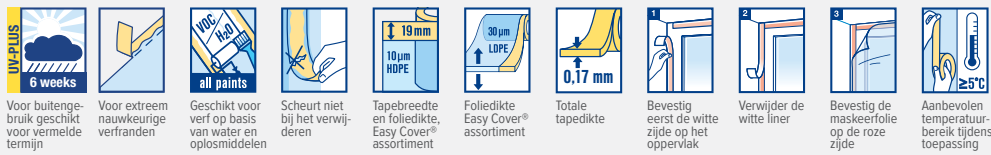

Voor buitengebruik geschikt voor vermelde termijn
 Voor extreem nauwkeurige verfranden
 Geschikt voor verf op basis van water en oplosmiddelen
 Scheurt niet bij het verwijderen
 Tapebreedte en foliedikte, Easy Cover® assortiment
 Foliedikte Easy Cover® assortiment
 Totale tapedikte
 Bevestig eerst de witte zijde op het oppervlak
 Verwijder de witte liner
 Bevestig de maskeerfolie op de roze zijde
 Aanbevolen temperatuurbereik tijdens toepassing

Bescherming & reparatie voor de bouw

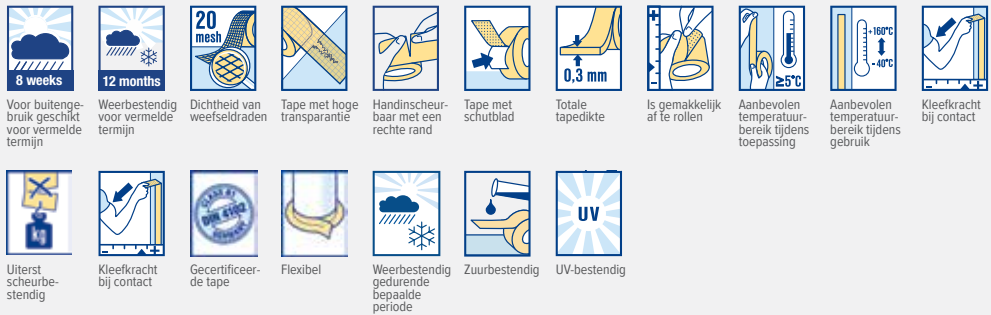

Voor buitengebruik geschikt voor vermelde termijn
 Weerbestendig voor vermelde termijn
 Dichtheid van weefselraden
 Tape met hoge transparantie
 Handscheurbaar met een rechte rand
 Tape met schutblad
 Totale tapedikte
 Is gemakkelijk af te rollen
 Aanbevolen temperatuurbereik tijdens toepassing
 Aanbevolen temperatuurbereik tijdens gebruik
 Kleefkracht bij contact
 Uiterst scheurbestendig
 Kleefkracht bij contact
 Gecertificeerde tape
 Flexibel
 Weerbestendig gedurende bepaalde periode
 Zuurbestendig
 UV-bestendig

Vloerbedekkingstapes & montage



Voor binnengebruik geschikt voor vermelde termijn
 Voor buitengebruik geschikt voor vermelde termijn
 Verwijderbaar zonder lijnresten
 Uiterst duurzaam
 Voor permanente toepassingen
 Draagkracht
 Handscheurbaar met een rechte rand
 Kan zelfs op ruwe oppervlakken worden gebruikt
 Zeer dunne tape
 Aanbevolen temperatuurbereik tijdens gebruik
 Reinig oppervlak voor aanbrengen tape
 Verdampmt zonder residu achter te laten
 Uitstekende reinigings eigenschappen materiaal en machine
 Betrouwbare verwijdering residu's
 Eenvoudig verwijderen zelfklevend etiketten
 Voor een sterke, langdurige hechting
 Voor een zeer sterke langdurige hechting
 Verstelbare spuitbreedtes
 Hechten van lichte tot middelzware objecten
 Hechten van lichte en zware materialen / automotive

Veiligheid en elektrische isolatie



Geschikt voor alle weersomstandigheden
 Voorkomt uitglijden
 Betrouwbare bescherming tot 7000V
 Aanbevolen temperatuurbereik tijdens gebruik
 Voor duurzame markering van oppervlakken
 Totale tapedikte
 Voor permanente toepassingen
 Waarschuwingstape
 Tape voor kleurcoderingen
 Niet vlambaar
 Gecertificeerde tape

Verpakking



Geruisloos af te rollen
 Voor sluiten van kartonnen dozen met lichte tot zware inhoud
 Tape scheurt niet
 Totale tapedikte
 PVC geëmbosseerd = makkelijk afrolbaar

PROFESSIONELE OPLOSSINGEN VOOR BOUW, RENOVATIE & DECORATIEWERK

Maskeringstape voor binnen

Overzichtstabel	7
Washi en krepp afplaktape	8–9
Afplaktape voor speciale toepassingen	9
tesa Easy Cover® tapes voor de bescherming van grote oppervlakken	10–13

Maskeringstape voor buiten

Overzichtstabel	15
Washi en afplaktape voor speciale toepassingen	16–17
tesa Easy Cover® oppervlakte bescherming	18–19

Bescherming & reparatie voor de bouw

Overzichtstabel	21
Bepleisteringstapes	22–23
Ducttapes	24–25
Textieltapes	26–27
Tapes voor speciale toepassingen	27–29

Vloerbedekkingstapes & montage

Overzichtstabel	31
Montagetapes	32–33
Verwijderbare en vaste vloerbekledingstapes	33–34
Lijmspray	34–35
Lijmverwijderaars en reinigingsmiddelen	35

Veiligheid en elektrische isolatie

Overzichtstabel	37
Kabelisolatie en markering	38–39

Verpakking

Overzichtstabel	41
Sluiten en verstevigen	42–43













Aanwijzingen en tips

Aanwijzingen en tips	44–45
----------------------------	-------



MASKERINGSTAPE VOOR BINNEN

Overzichtstabel

	tesa nr. en productomschrijving	Hechting op gladde oppervlakken	Hechting op ruwe oppervlakken	Kwaliteit verfrand	Max. maskeertijd (binnenshuis)	Pagina
	4334 tesa® Precision Mask®	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	6 maanden	8
	4333 tesa Precision Mask® Sensitive	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	14 dagen	8
	4348 tesa® Schilderstape	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	7 dagen	8
	4323 tesa® Maskeringstape	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	3 dagen	9
	4319 tesa® Maskeringstape voor krommingen	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	7 dagen	9
	60101 tesa® Glasvezeltape	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	-	Permanent	9
	4365 tesa Easy Cover® Precision	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	6 maanden	10
	4402 tesa Easy Cover® Precision Standard	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	3 maanden	11
	4368 tesa Easy Cover® Universeel	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	7 dagen	12
	4364 tesa Easy Cover® Papier	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	7 dagen	12
	4403 tesa Easy Cover® Standard	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	3 dagen	13
	4405 tesa Easy Cover® Standard Papier	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	3 dagen	13

Maskeringstape voor binnen

MASKERINGSTAPE VOOR BINNEN

Washi en krepp afplaktape

tesa® Precision Mask®

4334

Toepassing

- Vlakke, scherpe randen bij schilderen en lakken
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Voor hoogwaardig schilder- en lakwerk



Productkenmerken

- Dunne maar bijzonder scheurbestendige drager
- Zeer soepel
- Licht transparante drager vereenvoudigt het positioneren van de tape
- Evenwichtige, constante kleefkracht voor uiterst betrouwbare hechting
- Makkelijk verwijderbaar



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	90
Kleefkracht/Staal (N/cm)	1.85
Rek bij breuk (%)	4

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	50 : 19	50 : 25	50 : 30	50 : 38	50 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18

tesa Precision Mask® Sensitive

4333

Toepassing

- Voor maskering van uiterst kwetsbare oppervlakken die bescherming vereisen, zoals behangpapier en pas geleverde oppervlakken
- Vlakke, scherpe randen bij schilderen en lakken
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Voor ontwerptechnieken met grondverf, verf en dekkleur



Productkenmerken

- Dunne maar bijzonder scheurbestendige drager
- Zeer soepel
- Licht transparante drager vereenvoudigt het positioneren van de tape
- Makkelijk verwijderbaar



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	80
Kleefkracht/Staal (N/cm)	0.5
Rek bij breuk (%)	5

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	50 : 19	50 : 25	50 : 30	50 : 38	50 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18

tesa® Krepp schilderstape

4348

Toepassing

- Schone randen bij schilderen en lakken
- Voor gladde oppervlakken
- Voor eenvoudig schilderwerk



Productkenmerken

- Goede initiële kleefkracht
- Solide hechteigenschappen
- Scheurbestendig en gemakkelijk uitrekbaar



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	140
Kleefkracht/Staal (N/cm)	3.3
Rek bij breuk (%)	10

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	50 : 19	50 : 25	50 : 30	50 : 38	50 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36

tesa® Krepp schilderstape

4323

Toepassing

- Voor eenvoudige maskeertaken en voor het bevestigen van maskeringsmaterialen zoals folies, enz.
- Voor bevestigen, verpakken, markeren



Productkenmerken

- Lichte crepestructuur
- Snel en makkelijk verwijderbaar



Maskeringstape voor binnen

Technische gegevens

Totale dikte (µm)	125
Kleefkracht/Staal (N/cm)	3
Rek bij breuk (%)	10

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	50 : 9	50 : 12	50 : 19	50 : 25	50 : 30	50 : 38	50 : 50	50 : 75
(Inh. stuks IP/karton)	32/192	24/144	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36	3/18

tesa® Maskeringstape voor krommingen

4319

Toepassing

- Voor gebruik in krommingen en andere creatieve verfjobs
- Snelle, betrouwbare maskering, zelfs op ruwe oppervlakken



Productkenmerken

- Grote initiële kleefkracht
- Sterke crêpe met hoge elastische reserve
- Dikke laag kleefstof voor goede kleefkracht op ruwe oppervlakken

Aanbeveling

- Ideaal voor het afplakken van gebogen lijnen. Om onderlopen van de verf te voorkomen, adviseren we om de crêpe geheel uit de tape te trekken!



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	375
Kleefkracht/Staal (N/cm)	4.5
Rek bij breuk (%)	58

Afmetingen en verpakking


(m : mm)	25 : 19	50 : 19	50 : 25	50 : 30
(Inh. stuks IP/karton)	1/48	16/96	12/72	6/36

tesa® Glasvezeltape

60101

Toepassing

- Voor het verbinden van gipsplaten en het repareren van barsten en gaten
- Voor het afdichten van voegen/gaten
- Dekt permanent barsten en voegen in muren af van max. 3 mm
- Te gebruiken zonder vulmiddel of stopverf



Productkenmerken

- Uitstekende kleefkracht, zelfs op stoffige oppervlakken
- Zeer verouderingsbestendig
- Hoge scheurweerstand



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	185
Kleefkracht/Staal (N/cm)	0.5
Rek bij breuk (%)	5

Afmetingen en verpakking


(m : mm)	45 : 48	45 : 100	90 : 48
(Inh. stuks IP/karton)	-/48	-/24	-/24

MASKERINGSTAPE VOOR BINNEN

tesa® Easy Cover® voor de bescherming van grote oppervlakken

tesa Easy Cover® Precision

4365



Toepassing

- De 2-in-1 oplossing voor maskering en bescherming van grote oppervlakken
- Vlakke, scherpe randen bij schilderen en lakken
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Voor hoogwaardig schilder- en lakwerk

Productkenmerken

- Combinatie van transparante, soepele folie en tesa Precision Mask® 4334
- Reliëffolie voor goede verfhechting



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	90
Kleefkracht/Staal (N/cm)	1.8
Rek bij breuk (%)	4

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	17 : 2600	33 : 550	33 : 1400	33 : 2100
(Inh. stuks IP/karton)	8/32	8/64	8/32	8/32



Maskeringstape voor binnen



Toepassing

- Maskering binnenshuis
- Lange termijn toepassingen (tot 3 maanden)
- De 2-in-1 oplossing voor maskering en bescherming grote oppervlakken

Productkenmerken

- Vlakke, scherpe randen bij schilder- en lakwerk
- Voor gladde en licht oneffen oppervlakken
- Voor hoge kwaliteit schilder- en lakwerk



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	90
Kleefkracht/Staal (N/cm)	1.7
Rek bij breuk (%)	4

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	33 : 550	33 : 1400	33 : 2100	17 : 2600
(Inh. stuks IP/karton)	-/25	-/20	-/20	-/20

MASKERINGSTAPE VOOR BINNEN

tesa® Easy Cover® voor de bescherming van grote oppervlakken

tesa Easy Cover® Universeel

4368

Toepassing

- De 2-in-1 oplossing voor maskering en bescherming van grote oppervlakken
- Schone randen bij schilderen en lakken
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Voor schilderwerk en spuittechnieken

Productkenmerken

- Combinatie van transparante, soepele folie en tesa® 4306 Premium schilderstape
- Reliëffolie voor goede verhechting



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	140
Kleefkracht/Staal (N/cm)	3.4
Rek bij breuk (%)	10

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	33 : 300	33 : 550	33 : 1100	33 : 1400	33 : 1800	33 : 2100	17 : 2600
(Inh. stuks IP/karton)	10/60	10/60	10/20	10/20	10/20	10/20	10/20

tesa Easy Cover® Papier


4364

Toepassing

- De 2-in-1 oplossing voor maskering en bescherming van grote oppervlakken
- Schone randen bij schilderen en lakken
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Voor schilderwerk en spuittechnieken

Productkenmerken

- Combinatie van hoogwaardig speciaal papier en tesa® 4306 Premium schilderstape
- Speciaal gecoat papier voor goede hechting van verf en lak



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	140
Kleefkracht/Staal (N/cm)	3.4
Rek bij breuk (%)	10

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	25 : 180	25 : 300
(Inh. stuks IP/karton)	10/40	10/20

tesa Easy Cover® Standard

4403

Toepassing

- Maskering binnenshuis
- De 2-in-1 oplossing voor maskering en bescherming grote oppervlakken
- Vlakke randen bij schilder- en lakwerk

Productkenmerken

- Voor gladde en licht oneffen oppervlakken
- Voor schilderwerk en spuittechnieken



Maskeringstape voor binnen

Technische gegevens

Totale dikte (µm)	120
Kleefkracht/Staal (N/cm)	3.0
Rek bij breuk (%)	9

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	25 : 550	25 : 1400	15 : 2600
(Inh. stuks IP/karton)	-/25	-/20	-/20

tesa Easy Cover® Standard Paper

4405

Toepassing

- Maskering binnenshuis
- De 2-in-1 oplossing voor maskering en bescherming grote oppervlakken
- Vlakke randen bij schilder- en lakwerk

Productkenmerken

- Voor gladde en licht oneffen oppervlakken
- Voor schilderwerk en spuittechnieken



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	120
Kleefkracht/Staal (N/cm)	3.0
Rek bij breuk (%)	9

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	20 : 180	20 : 300
(Inh. stuks IP/karton)	-/25	-/20



MASKERINGSTAPE VOOR BUITEN

Overzichtstabel

	tesa nr. en productomschrijving	Hechting op gladde oppervlakken	Hechting op ruwe oppervlakken	Kwaliteit verfrand	Max. maskeertijd (buitenshuis)	Pagina
	4440 tesa Precision Mask® voor buiten	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	26 weken	16
	4836 tesa® Dubbelzijdige maskeringstape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6 weken	17
	4621 tesa® Maskeertape voor multifunctioneel gebruik	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	8 weken	17
	4411 tesa Easy Cover® UV Precision	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6 maand	18
	4373 tesa Easy Cover® UV Extra Sterk	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	8 weken	18
	4369 tesa Easy Cover® UV	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	2 weken	19
	4848 tesa® UV Oppervlak-beschermingstape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	–	–	6 weken	19

MASKERINGSTAPE VOOR BUITEN

Washi afplaktape

tesa Precision Mask® voor buiten

4440



Toepassing

- Vlakke, scherpe randen bij buitenschilderwerken



Productkenmerken

- Dunne maar bijzonder scheurbestendige drager
- Evenwichtige kleefkracht voor kwetsbare en voor licht ruwe oppervlakken
- Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten en zonder het oppervlak te beschadigen
- Licht transparante drager vereenvoudigt het positioneren van de tape
- UV-bestendig gedurende 26 weken



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	110
Kleefkracht/Staal (N/cm)	1.8
Rek bij breuk (%)	5

Afmetingen en verpakking


(m : mm)	50 : 19	50 : 25	50 : 30	50 : 38	50 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18

tesa® Dubbelzijdige maskeringstape

4836

Toepassing

- Dubbelzijdige maskeringstape voor het aanbrengen van maskeringen in alle formaten
- Bescherming kwetsbare oppervlakken
- Beschermt gevels tijdens schoonmaak/renovatiwerk en verf/pleisterwerk.



Productkenmerken

- Gemakkelijk in gebruik
- Houdt het beschermende afplakmateriaal stevig op zijn plaats
- Hoge UV-bestendigheid
- Verwijderbaar zonder lijmresten: tot 6 weken
- Verouderingsbestendige acryl kleefstof



Maskeringstape voor buiten

Technische gegevens

Totale dikte (µm)	130
Kleefkracht/Staal (N/cm)	3
Treksterkte (N/cm)	30

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	25 : 25	25 : 35
(Inh. stuks IP/karton)	12/48	8/32

tesa® Maskeertape voor multifunctioneel gebruik

4621

Toepassing:

- Afplakken van lastige ondergronden
- Algemene buitentoepassingen zoals bundeling, markering, reparatie, sluiten van dozen



Productkenmerken:

- Verstevigde PE-drager
- Handinscheurbaar in beide richtingen
- UV- bestendig en schoon verwijderbaar tot 8 weken



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	130
Kleefkracht/Staal (N/cm)	3.7
Rek bij breuk (%)	20

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	50 : 19	50 : 25	50 : 30	50 : 38	50 : 50	50 : 75
(Inh. stuks IP/karton)	1/78	1/60	1/60	1/48	1/30	1/75

MASKERINGSTAPE VOOR BUITEN

tesa Easy Cover® voor de bescherming van grote oppervlakten

tesa Easy Cover® UV Precision

4411

Toepassing

- Ideaal voor raamkozijnen, rolluiken en deurkozijnen en overal waar strakke verfranden nodig zijn



Productkenmerken

- Toepassing: maximaal 6 maanden buitenshuis
- Reliëffolie zorgt voor goede verhechting en voorkomt uitlopen van de verf.

Extra

- Combinatie van transparante, soepele folie en tesa® 4440 Precision Mask® outdoor



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	110
Kleefkracht/Staal (N/cm)	1.8
Rek bij breuk (%)	5

Afmetingen en verpakking


(m : mm)	33 : 550	33 : 1400	17 : 2600
(Inh. stuks IP/karton)	8/64	8/32	8/32

tesa Easy Cover® UV Extra Sterk

4373

Toepassing

- De 2-in-1 oplossing voor maskering en bescherming van grote oppervlakten
- Voor schone, rechte verfranden
- Voor gladde en licht ruwe oppervlakten
- Ideaal voor het afdekken van vensters tijdens schuren, pleister- en schilderwerk
- Voor veeleisende, duurzame toepassingen



Productkenmerken

- Combinatie van uiterst transparante, extra sterke folie en tesa® 4370 UV Bouwbeschermingstape
- UV-bestendig gedurende 8 weken



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	310
Kleefkracht/Staal (N/cm)	3.8
Rek bij breuk (%)	10

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	12 : 550	12 : 1400	12 : 2600
(Inh. stuks IP/karton)	8/64	8/32	8/32

tesa Easy Cover® UV

4369

Toepassing

- De 2-in-1 oplossing voor maskering en bescherming van grote oppervlakten
- Voor schone, rechte verfranden
- Voor gladde en licht ruwe oppervlakten
- Ideaal voor het afdekken van vensters tijdens schuren, pleister- en schilderwerk



Productkenmerken

- Combinatie van transparante, soepele folie en tesa® 4363 UV Paper Mask
- Reliëffolie voor goede verhechting
- UV-bestendig gedurende 2 weken



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	310
Kleefkracht/Staal (N/cm)	2.5
Rek bij breuk (%)	10

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	14 : 550	14 : 1100	14 : 1400	14 : 1800	14 : 2100	14 : 2600
(Inh. stuks IP/karton)	8/64	8/64	8/32	8/32	8/32	8/32

tesa® UV Oppervlakbeschermingstape

4848

Toepassing

- Zelfklevende folie voor het beschermen van grote of hoogwaardige oppervlakten, bijv. glas



Productkenmerken

- Bestand tegen chemische en mechanische invloeden en vocht
- Transparante PE-folie garandeert een hoge mate van transparantie
- Ook verkrijgbaar in rood-transparant
- Snel en gemakkelijk in gebruik
- UV-bestendig gedurende 4 weken



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	48
Kleefkracht/Staal (N/cm)	0.8
Rek bij breuk (%)	200














Afmetingen en verpakking

(m : mm)	100 : 125	100 : 250	100 : 500	100 : 750	100 : 1000
(Inh. stuks IP/karton)	-/18	-/9	-/4	-/3	-/2
kleur	in transparant en rood			alleen in transparant	



BESCHERMING & REPARATIE VOOR DE BOUW

Overzichtstabel

	tesa nr. en productomschrijving	Hechting op gladde oppervlakken	Hechting op ruwe oppervlakken	Met de hand scheurbaar	UV-bestendigheid	Pagina
Bepoelsteringstapes						
	60399 tesa® Universeeel bepoelsteringstape oranje	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	1 week	22
	4843 tesa® Premium bepoelsteringstape oranje	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	2 weken	22
	4840 tesa® Premium geribde bepoelsteringstape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6 weken	22
	4172 tesa® Standaard bepoelsteringstape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	4 weken	23
	4370 tesa® UV Bouwbeschermingstape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	8 weken	23
	4662 tesa® Betonband	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	2 weken	23
	tesa nr. en productomschrijving	Hechting op gladde oppervlakken	Hechting op ruwe oppervlakken	Met de hand scheurbaar		Pagina
Ducttapes						
	4688 tesa® Sterk PE gecoate textieltape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		24
	4662 tesa® Sterke ducttape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		25
	4613 tesa® Standaard ducttape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		25
Textieltapes						
	4651 tesa® Premium textieltape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		26
	4671 tesa® Hoogwaardige textieltape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		26
	4665 tesa® Transparante textieltape voor buiten	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		27
Tapes voor speciale toepassingen						
	4668 tesa® Transparante PE reparatietape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		27
	4600 tesa® Xtreme Conditions	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		28
	60073 tesa® seal	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		28
	63652 tesa® Aluminium Tape Strong 50µm	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		29
	63632 tesa® Aluminium Tape Universal 30µm	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		29

tesa® Universeel bepleisteringstape oranje

60399

Toepassing

- Goede bescherming van gladde en licht ruwe oppervlakken
- Voor toepassingen die een grote kleefkracht vereisen

Productkenmerken

- Extra sterke drager
- Sterke kleefkracht
- Handinscheurbaar
- Bestand tegen zuren, basen en andere chemicaliën
- Toepassingstemperatuur $\geq 5^\circ\text{C}$



Technische gegevens

Totale dikte (μm)	130
Kleefkracht/Staal (N/cm)	1.8
Rek bij breuk (%)	170

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	33 : 30	33 : 50	33 : 75
(Inh. stuks IP/karton)	10/60	6/36	4/24
Kleur		■	

tesa® Premium bepleisteringstape oranje

4843

Toepassing

- Goede bescherming van gladde en licht ruwe oppervlakken
- Voor toepassingen die een grote kleefkracht vereisen



Productkenmerken

- Extra sterke drager
- Sterke kleefkracht
- Handinscheurbaar
- Bestand tegen zuren, basen en andere chemicaliën
- Toepassingstemperatuur $\geq 0^\circ\text{C}$



Aanbeveling

- Voor een betrouwbare hechting de tape niet uittrekken tijdens het aanbrengen.

Technische gegevens

Totale dikte (μm)	122
Kleefkracht/Staal (N/cm)	1.2
Rek bij breuk (%)	200

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	33 : 30	33 : 50	33 : 75
(Inh. stuks IP/karton)	10/60	6/36	4/24
Kleur		■	

tesa® Premium geribde bepleisteringstape

4840

Toepassing

- Goede bescherming van gladde en delicate oppervlakken tijdens pleisteren en schilderen



Productkenmerken

- UV- en weerbestendig
- Handinscheurbaar met rechte taperand
- Bestand tegen zuren, basen en andere chemicaliën
- Toepassingstemperatuur $\geq 5^\circ\text{C}$



Technische gegevens

Totale dikte (μm)	150
Kleefkracht/Staal (N/cm)	1.9
Rek bij breuk (%)	140

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	33 : 30	33 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	10/60	6/36
Kleur	■	■ □

tesa® Standaard bepleisteringstape

4172

Toepassing

- Goede bescherming van gladde oppervlakken
- Kan worden aangebracht op krommingen



Productkenmerken

- Goede hechting
- Bestand tegen zuren, basen en andere chemicaliën
- Handscheurbaar
- Kan worden gebruikt bij temperaturen $\geq 5\text{ °C}$

Aanbeveling

- Een kleefkrachttest wordt aanbevolen voor gebruik op verf op basis van synthetische oplosmiddelen. Niet gebruiken op acrylverf.



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	120
Kleefkracht/Staal (N/cm)	1.3
Rek bij breuk (%)	190

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	33 : 30	33 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	10/60	6/36
Kleur	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

tesa® UV Bouwbeschermingstape

4370

Toepassing

- Voor langdurige (8 weken) bescherming van oppervlakken als raamkozijnen, gevels en andere oppervlakken tijdens pleisteren en schilderen op bouwterreinen
- 8 weken UV-bestendig dankzij zwarte UV-blokker



Productkenmerken

- Sterke kleefkracht zelfs op ruwe oppervlakken
- Waterafstotend
- Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten
- Gemakkelijk met de hand scheurbaar
- Te gebruiken bij temperaturen $\geq 5\text{ °C}$



Aanbeveling

- Beperkte toepassing op poreuze oppervlakken. Op oudere, verweerde PVC-profielen, witte verf en nitrocellulose lakken wordt een kleefkrachttest aanbevolen.

Technische gegevens

Totale dikte (µm)	310
Kleefkracht/Staal (N/cm)	3.8
Rek bij breuk (%)	10

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	25 : 25	25 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	-/48	-/24
Kleur	<input type="checkbox"/>	

tesa® Betonband

4662

Toepassing

- Binnens- en buitenshuis
- Afdichten van buizen en leidingen
- Geschikt voor metselwerk en hout
- Bevestiging bouwfolie en stoflakens



Productkenmerken

- Biedt uitstekende kleefkracht, zelfs op ruwe en stoffige ondergronden.
- Waterproof, ondoordringbaar voor stoom en temperatuurbestendig
- Handscheurbaar en makkelijk in gebruik



Aanbeveling

- Tot 2 weken UV bestendig

Technische gegevens

Totale dikte (µm)	300
Kleefkracht/Staal (N/cm)	4.4
Rek bij breuk (%)	18

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	50 : 48
(Inh. stuks IP/karton)	-/24
Kleur	<input checked="" type="checkbox"/>



Toepassing

- Voor verpakken, bescherming, markering, bundelen en nog veel meer

Productkenmerken

- Sterke PE-geëxtrudeerd textiel
- Flexibele textieldrager
- Eenvoudig af te rollen



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	260
Kleefkracht/Staal (N/cm)	4.5
Rek bij breuk (%)	9

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	25 : 50	50 : 25	50 : 50	50 : 75
(Inh. stuks IP/karton)	5/20	-/36	-/18	-/12
Kleur				

tesa® Sterke ducttape

4662

Toepassing

- Universele bouwbeschermingstape voor het bevestigen van bouwfolie en stoflakens
- Speciaal voor ruwe oppervlakken, bijv. metselwerk en hout



Productkenmerken

- Goede kleefkracht
- Waterafstotend
- Zeer gemakkelijk af te rollen
- Gemakkelijk met de hand scheurbaar
- Temperatuurtolerantie tot 95 °C

Aanbeveling

- Niet geschikt voor geschilderde oppervlakken



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	230
Kleefkracht/Staal (N/cm)	4.4
Rek bij breuk (%)	18

Afmetingen en verpakking


(m : mm)	50 : 36	50 : 48	50 : 72	50 : 96
(Inh. stuks IP/karton)	-/36	-/24	-/18	-/12
Kleur	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			

tesa® Standaard ducttape

4613

Toepassing

- Voor algemene toepassingen: bescherming, reparaties, markering, verpakking, bundeling enz.



Productkenmerken

- Goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- Gemakkelijk met de hand afscheurbaar
- Waterafstotend
- Temperatuurtolerantie tot 95 °C

Aanbeveling

- Niet geschikt voor geschilderde oppervlakken



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	180
Kleefkracht/Staal (N/cm)	4.3
Rek bij breuk (%)	18

Afmetingen en verpakking


(m : mm)	10 : 48	50 : 48	50 : 56	50 : 72
(Inh. stuks IP/karton)	6/24	-/24	-/12	-/18
Kleur	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			

tesa® Premium textieltape

4651

Toepassing

- Zeer sterke textieltape voor zeer veeleisende toepassingen
- Voor bevestigen, bundelen, reparatie, markering enz.



Productkenmerken

- Grote kleefkracht zelfs op ruwe en vette oppervlakken
- Uitstekende treksterkte
- Grote scheurbestendigheid
- Rechte scheurranden
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	310
Kleefkracht/Staal (N/cm)	3.3
Rek bij breuk (%)	13

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	50 : 19	50 : 25	50 : 30	50 : 38	50 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
Kleur					

tesa® Hoogwaardige textieltape

4671

Toepassing

- Bundelen en versterken van zware buizen, profielen enz.
- Vloermarkering
- Bevestigen van vloerbedekkingen tijdens beurzen
- Afdekken van scherpe randen



Productkenmerken

- Hecht zelfs op ruwe oppervlakken
- Geringe weerkaatsing van het oppervlak
- Gemakkelijk aan te brengen
- Eenvoudig beschrijfbaar



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	280
Kleefkracht/Staal (N/cm)	3.5
Rek bij breuk (%)	9

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	50 : 19	50 : 25	50 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	8/48	6/36	3/18
Kleur			

tesa® Transparante textieltape voor buiten

4665

Toepassing

- Geschikt voor duurzame toepassingen buiten tot maximaal 1 jaar, zoals verpakken, afdichten, bevestigen en bundelen

- Ideaal voor snelle reparaties en afdichtingen, bijv. serreeafdekkingen of tuinslangen

Productkenmerken

- Zeer grote kleefkracht
- Bijzonder bestand tegen weer en UV
- Handscheurbaar
- Temperatuurtolerantie tot 95 °C
- Transparante drager voor vrijwel onzichtbare reparaties



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	215
Kleefkracht/Staal (N/cm)	9
Rek bij breuk (%)	27

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	25 : 48
(Inh. stuks IP/karton)	6/24
Kleur	■

tesa® Transparante PE reparatietape

4668

Toepassing

- Reparatie van plastic materialen binnen en buiten
- Ideaal voor het bevestigen van LDPE-folies bij bouwtoepassingen
- Transparante folie voor vrijwel onzichtbare reparaties

Productkenmerken

- Grote kleefkracht
- Bijzonder bestand tegen verwerking en UV
- Robuust en verouderingsbestendig
- Uiterst slijtagebestendig
- Goede bestendigheid tegen chemicaliën

Aanbeveling

- Geen dure nieuwe folie noodzakelijk
- Bespaar tijd en geld!



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	140
Kleefkracht/Staal (N/cm)	3.4
Rek bij breuk (%)	500

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	33 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	-/18
Kleur	■

tesa® Xtreme Conditions

4600

Toepassing

- Onmiddellijke herstelling en waterdicht maken van buizen en leidingen
- Isolatie en bescherming van kabels en elektrische aansluitingen
- Diverse toepassingen voor het bundelen, beveiligen en verpakken in de marine industrie
- Beschermen tegen corrosie van hydraulische installaties en andere blootgestelde metalen verbindingen.



Productkenmerken

- Zelf-vulcaniserende kleefstof
- Voor een duurzame en permanente afdichting
- Verwijderbaar zonder lijmresten
- Geschikt voor elke ondergrond, nat, vuil of vet
- Beschikbaar in zwart en transparant



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	500
Kleefkracht/Staal (N/cm)	33
Rek bij breuk (%)	750

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	3 : 25	10 : 25	10 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	-/16	-/7	-/3
Kleur	■ ■		■

tesa® Seal dampremmend

60073

Toepassing

- Dampremmende tape voor het permanent afdichten van overlappingsen, doorboringen, verbindingen en metalen nieten van dampremmende folies.



Productkenmerken

- Handig en tijdbesparende tape dankzij de soepele drager
- Permanente, extreem hoge kleefkracht op diverse dampremmende folies
- Breedte van 60 mm voor een betrouwbaar en gemakkelijk gebruik
- Voor veeleisende toepassingen dankzij hoge verouderingsbestendigheid
- De luchtdichtheid volgens DIN 4108 is bevestigd



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	320
Kleefkracht/Staal (N/cm)	12
Toepassingstemperatuur (°C)	+5 to +40
temperatuurbestendigheid	+80

Afmetingen en verpakking


(m : mm)	25 : 60
(Inh. stuks IP/karton)	-/10
Kleur	□

tesa® Aluminium Tape Strong 50µm

63652

Toepassing

- Isoleren van buizen en goten
- Bevestigen van aluminiumgecoate isolatie materialen
- Universele thermische isolatie



Productkenmerken

- Goede kleefkracht
- Bestand tegen vocht, ondoordringbaar door stoom
- Hoge thermische geleiding
- Bestand tegen mechanische stress
- Met papieren schutlaag
- Classificatie vlamvertragend volgens DIN 4102, B1 en de UL 510 A Norm



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	90
Kleefkracht/Staal (N/cm)	9
Rek bij breuk (%)	6

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	25 : 50	50 : 50	50 : 75
(Inh. stuks IP/karton)	6/36	4/24	4/16
Kleur		■	

tesa® Aluminium Tape Universal 30µm

63632

Toepassing

- Isoleren van buizen en goten
- Bevestigen van aluminiumgecoate isolatie materialen
- Universele thermische isolatie
- Warmte reflectie



Productkenmerken

- Zeer soepel, geschikt voor onregelmatige vormen
- Goede kleefkracht voor permanente toepassingen
- Bestand tegen vocht, ondoordringbaar door stoom
- Elektrische- en thermische geleiding
- Classificatie vlamvertragend volgens DIN 4102, B1 en de UL 510 A Norm



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	65
Kleefkracht/Staal (N/cm)	8
Rek bij breuk (%)	3

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	25 : 50	50 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	6/36	4/24
Kleur		■



VLOERBEDEKKINGSTAPES & MONTAGE

Overzichtstabel

	tesa nr. en productomschrijving	Hechting op gladde oppervlakken	Dikte	Pagina
Montagetapes				
	4952 tesa® Spiegeltape	■ ■ ■ ■ ■ ■	1150 µm	32
	64958 tesa® Universele montage tape voor binnen	■ ■ ■ ■ ■ ■	1050 µm	32
	62934 tesa® Dubbelzijdige PE-schuim montage tape	■ ■ ■ ■ ■ ■	800 µm	32
	4965 tesa® Transparante montage tape	■ ■ ■ ■ ■ ■	205 µm	33
	tesa nr. en productomschrijving	Hechtkracht	Verwijderbaar	Pagina
Verwijderbare en vaste vloerbedekkingstapes				
	51960 tesa® Extra sterk dubbelzijdig – Verwijderbaar	■ ■ ■ ■ ■ ■	< 5 jaren	33
	4939 tesa® Universeel dubbelzijdig – Verwijderbaar	■ ■ ■ ■ ■ ■	< 2 weken	33
	4944 tesa® Extra sterke vloerbedekkingstape – Permanent	■ ■ ■ ■ ■ ■	–	34
	64620 tesa® Universele vloerbedekkingstape – Permanent	■ ■ ■ ■ ■ ■	–	34
	tesa nr. en productomschrijving	Hechtsterkte	Verwijderingskracht	Pagina
Lijmverwijderaars en reinigingsmiddelen				
	60021 tesa® Permanente Lijmspray	■ ■ ■ ■ ■ ■	–	34
	60022 tesa® Permanente Lijmspray extra sterk	■ ■ ■ ■ ■ ■	–	35
	60042 tesa® Lijmverwijderaar	–	■ ■ ■ ■ ■ ■	35
	60040 tesa® Industriële Reiniger	–	■ ■ ■ ■ ■ ■	35

Vloerbedekkingstapes & montage

VLOERBEDEKKINGSTAPES & MONTAGE

Montagetapes

tesa® Spiegeltape


4952

Toepassing

- Zeer sterke dubbelzijdige tape voor binnen en buiten
- Voor het bevestigen van zware, vlakke voorwerpen zoals spiegels, bordes en decoratiematerialen
- Voor het aanbrengen van profielen, sierlijsten en brievenbussen

Productkenmerken

- Schuimdrager van hoge kwaliteit
- Uitstekende kleefkracht op gladde en ruwe oppervlakken
- Zeer verouderingsbestendig
- Vochtbestendig



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	1150
Kleefkracht/Staal (N/cm)	6.5

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	1.5 : 19	5 : 19	10 : 19
(Inh. stuks IP/karton)	12/72	10/60	16/96

tesa® Universele montagetape voor binnen

64958

Toepassing

- Sterke dubbelzijdige tape voor meervoudige toepassingen zoals bevestigen van posters of prijskaartjes
- Geschikt voor het bevestigen van lichtere voorwerpen, zoals kabelgoten, sierstucwerk en plinten
- Voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Productkenmerken

- Uiterst gemakkelijk aan te brengen door flexibele schuimdrager
- Zeer goede kleefkracht op gladde en licht ruwe oppervlakken

Aanbeveling

- Toepassingstemperatuur >10 °C, reinig het oppervlak.
- Kleefstof heeft een beperkte temperatuurtolerantie: 40 °C (lange termijn) tot 60 °C (korte termijn).



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	1050
Kleefkracht/Staal (N/cm)	4.0

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	1.5 : 19	5 : 19	10 : 19
(Inh. stuks IP/karton)	12/72	8/48	16/96

tesa® Dubbelzijdige PE-schuim montagetape

62934

Toepassing

- Voor montage-toepassingen in de bouw
- Goede onmiddellijke kleefprestaties op tal van substraten
- Compenseert verschillende thermische expansies van ongelijke materialen

Productkenmerken

- UV-, water- en verouderingsbestendig
- Zeer conformeerbare PE foamrug
- Acryl kleefstof met sterke initiële hechting



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	800
Kleefkracht/Staal (N/cm)	17

Afmetingen en verpakking


(m : mm)	10 : 19	50 : 19	50 : 25
(Inh. stuks IP/karton)	8/48	1/8	1/12
Kleur	■		□

tesa® Transparante montagetape

4965

Toepassing

- Voor het bevestigen van voorwerpen zoals borden, thermometers enz. op glas
- Voor het bevestigen van transparante en doorschijnende materialen
- Voor minimale kieren na bevestiging



Productkenmerken

- Hoge initiële kleefkracht en zeer hoge kleefkracht op gladde, massieve oppervlakken als glas, tegels, hout en de meeste plastics
- Extra dun en transparant (onzichtbaar)
- UV-bestendig en geschikt voor buitengebruik



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	205
Kleefkracht/Staal (N/cm)	11.5

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	1.5 : 19	5 : 19	25 : 19
(Inh. stuks IP/karton)	12/72	12/72	8/48

tesa® Extra sterk dubbelzijdig – Verwijderbaar

51960

Toepassing

- Voor textiel- en elastische (PVC, CV) vloerbedekkingen
- Kan worden gebruikt op tal van oppervlakken (uitgez. natuur- en kunststeen), bijv. gelakt parket



Productkenmerken

- Handinscheurbaar
- Tot 5 jaar zonder zichtbare lijmresten verwijderbaar
- Geschikt voor vloerverwarming



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	248
Kleefkracht/Staal (N/cm)	4.7

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	10 : 50	25 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	6/36	6/36

tesa® Universeel dubbelzijdig – Verwijderbaar

4939

Toepassing

- Voor textielvloerbedekkingen (incl. vilt- en naald tapijten)
- Kan worden gebruikt op tal van oppervlakken (uitgezonderd natuur- en kunststeen)
- Speciaal voor cementdekvloeren en expovloeren



Productkenmerken

- Handinscheurbaar
- Tot 14 dagen vrijwel zonder lijmresten verwijderbaar



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	250
Kleefkracht/Staal (N/cm)	7.5

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	10 : 50	25 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	6/36	6/24

VLOERBEDEKKINGSTAPES & MONTAGE

Montagetapes

tesa® Extra sterke vloerbedekkingstape – Permanent

4944


Toepassing

- Zeer sterke textieltape voor het leggen van permanente vloeren
- Speciaal geschikt voor het bevestigen van tapijten op ruwe oppervlakken
- Zelfs geschikt voor vloerbedekkingen en veeleisende toepassingen



Productkenmerken

- Uitstekende kleefkracht op alle oppervlakken
- Handinscheurbaar
- Tevens geschikt voor zeer gestructureerde en vezelige tapijtruggen

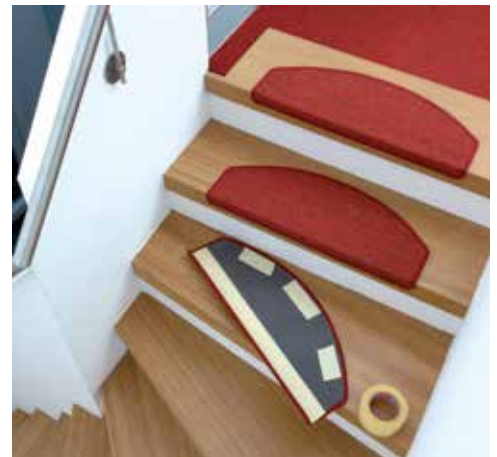

Technische gegevens

Totale dikte (µm)	200
Kleefkracht/Staal (N/cm)	14.5

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	10 : 50	25 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	6/36	6/24

tesa® Universele vloerbedekkingstape – Permanent

64620

Toepassing

- Voor het verkleven van vloerbedekking met lichte en middelzware belasting
- Voor effen en licht oneffen oppervlakken
- Voor tapijten met gladde rug



Productkenmerken

- Snel en betrouwbaar bevestigen
- Handinscheurbaar



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	185
Kleefkracht/Staal (N/cm)	12

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	10 : 50	25 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	6/36	6/24

tesa® Permanente Lijmspray

60021

Toepassing

- Permanente verlijming van papier, karton, vilt, textiel, folie, leer, Styrofoam® en diverse soorten synthetische materialen
- Geschikt voor lichte en middelzware materialen met effen of licht oneffen oppervlak



Productkenmerken

- Sterk en goede temperatuurtolerantie
- Goede hechting op niet-polaire onderlagen
- De lijm wordt fijn en gelijkmatig verdeeld
- Verstelbare spuitbreedtes



Technische gegevens

Lijm gebaseerd op	synthetisch rubber
Aanbevolen tijd om te laten drogen (min.)	1-5
Temperatuurbestendig (°C)	van -20 tot +60

Afmetingen en verpakking


(ml)	500
(Inh. stuks IP/karton)	-/12

tesa® Permanente Lijmspray extra sterk

60022

Toepassing

- Permanent verlijmen van textiel, plastic, karton, schuimrubber, isolatiematerialen, vinyl, leer, kunstleer en rubber evenals voor verlijmen op metaal en hout
- Geschikt voor zware materialen met ruwe en oneffen oppervlakken
- Speciaal geschikt voor toepassingen in de autoindustrie



Productkenmerken

- Zeer sterk en goede temperatuurtolerantie
- Goede hechting op niet-polaire onderlagen
- De lijm wordt fijn en gelijkmatig verdeeld
- Verstelbare spuitbreedtes

Technische gegevens

Lijm gebaseerd op	synthetisch rubber
Aanbevolen tijd om te laten drogen (min.)	< 10
Temperatuurbestendig (°C)	van -30 tot +80

Afmetingen en verpakking

(ml)	500
(Inh. stuks IP/karton)	-/12

tesa® Lijmverwijderaar

60042

Toepassing

- Algemene industriële applicaties
- Gebruik in fabrieken, en productie afdelingen
- Allerlei bouwapplicaties
- Automobiël applicaties
- Lijmresten en stickers thuis



Productkenmerken

- tesa® Adhesive Remover 60042 is een spray.
- Verwijdert tevens op betrouwbare wijze resten van stickers en de meeste kleefbanden, en vet, teer, kunstharsen en andere vlekken.
- Verdampst zonder residu achter te laten en geeft een aangename geur.
- Gebaseerd op alifatische koolwaterstoffen en limoneen.

Technische gegevens

Oplosmiddel gebaseerd op	Niet geurende speciale benzine/iso-propanol/ limonene
Aanbevolen spray afstand (cm)	20

Afmetingen en verpakking

(ml)	200
(Inh. stuks IP/karton)	-/12

tesa® Industriële Reiniger

60040

Toepassing

- Algemene industriële applicaties
- Gebruik in fabrieken, en productie afdelingen
- Allerlei bouwapplicaties
- Automobiël applicaties



Productkenmerken

- Vrij van silicone en chloorhoudende oplosmiddelen
- Op basis van limoneen afkomstig van natuurlijke bronnen
- Verdampst zonder residu achter te laten

Technische gegevens

Oplosmiddel gebaseerd op	Niet geurende speciale benzine/iso-propanol/ limonene
Aanbevolen spray afstand (cm)	20

Afmetingen en verpakking

(ml)	500
(Inh. stuks IP/karton)	-/12



VEILIGHEID & ELEKTRISCHE ISOLATIE

Overzichtstabel

	tesa nr. en productomschrijving	Hechtsterkte	Slijtagebestendig	Dikte	Pagina	
Markering en Anti Slip-tapes						
	4169 tesa® Permanente markeringstape	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	180 µm	38	
	60760 tesa® Markeringstape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	150 µm	38	
	60950-53 tesa® Anti Slip-tapes	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	800/850 µm	39	
	tesa nr. en productomschrijving	Hechtsterkte	Trekbestendig	UV-bestendig	Dikte	Pagina
Elektrische isolatietape						
	53988 tesaflex® Elektrische isolatietape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	No	150 µm	39



Veiligheid en elektrische isolatie

VEILIGHEID EN ELEKTRISCHE ISOLATIE


Voor kabelisolatie en markering

tesa® Permanente markeringstape

4169

Toepassing

- Tape van hoge kwaliteit voor permanente, sterk belaste vloermarkeringen
- Afbakening van werkruimtes, trajectgeleiding voor bestuurd transportvoertuigen
- Markeren van speelvelden in sporthallen



Productkenmerken

- Grote kleefkracht
- Geschikt voor buitengebruik, UV-bestendig
- Robuuste en bestendige PVC-drager, bereikbaar door vorkheftrucks
- Uiterst flexibele drager geschikt voor bochten



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	180
Kleefkracht/Staal (N/cm)	1.8
Rek bij breuk (%)	200

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	33 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	6/36
Kleur	

tesa® Markeringstape

60760

Toepassing

- Tijdelijke veiligheidswaarschuwingen
- Identificeren en markeren van mobiele en stationaire voorwerpen



Productkenmerken

- Zeer grote kleefkracht op tal van onderlagen
- Robuuste PVC-tape, uiterst slijtagebestendig
- Handscheurbaar



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	150
Kleefkracht/Staal (N/cm)	2
Rek bij breuk (%)	220

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	33 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	6/36
Kleur	

tesa® Anti Slip-tapes

60950, 60951, 60952, 60953

Toepassing

- Geschikt voor alle toepassingen waar een veilige ondergrond vereist is, bijv. trappen, ladders, opritten, autotrailers, steigers enz.
- Fluo: blijft in donkere ruimten lange tijd helder voor veiligheids- en waarschuwingsdoeleinden
- Transparant: maakt oppervlakken zoals bijv. houten trappen veilig op onopvallende manier



Productkenmerken

- Zeer grote kleefkracht
- Uitgesproken antislipeffect tot 2 jaar
- Bijzonder slijtagebestendig, sterk en robuust
- Bestand tegen UV, temperatuur, (zout) water en reinigingsmiddelen



Afmetingen en verpakking

Technische gegevens	60953	60950, 60951 60952
Totale dikte (µm)	850	800
Kleefkracht/Staal (N/cm)	5.8	5,8
Rek bij breuk (%)	25	25

(m : mm)	15 : 25	15 : 50	15 : 100
(Inh. stuks IP/karton)	6/36	3/18	3/9
tesa® Nr. (Kleur)	60950 (zwart) 60952 (transparant) 60953 (fluo)	60950 (zwart) 60951 (geel/zwart)	60950 (zwart)
Kleur			

tesaflex® Elektrische isolatietape

53988

Toepassing

- Speciaal ontwikkelde zelfdovende geplastificeerde PVC-tape
- Zeer flexibel aan te brengen
- Temperatuurbestendig van 0 °C tot 90 °C
- Voor draad- en kabelisolatie, markering, bundelen, reparatie, splicing en tal van andere toepassingen



Productkenmerken

- Gecertificeerd volgens IMQ, SEMKO, IEC; 454-3-1
- Voldoet aan extra ecologische standaarden (VOC-gecertificeerd, RoHS, Reach)
- Kleuren volgens Europees harmonisatiedocument HD 308 S2
- Diëlektrische doorslagspanning 7000 volt



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	150
Kleefkracht/Staal (N/cm)	2.2
Doorslagspanning (V)	7000
Rek bij breuk (%)	240






Afmetingen en verpakking

(m : mm)	10 : 15	10 : 19	20 : 19	25 : 19	25 : 25	25 : 30	25 : 38	25 : 50	33 : 19
(Inh. stuks IP/karton)	10/250	10/250	10/200	10/200	10/250	5/100	5/100	4/64	10/200
Kleur									



VERPAKKING

Overzichtstabel

	tesa nr. en productomschrijving	Kleefkracht	Trekbestendig	Pagina
	4124 Premium PVC-verpakkingstape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	42
	4100 tesa PVC-verpakkingstape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	42
	4024 tesa Comfort PP verpakkingstape	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	43
	6300 Dispenser voor verpakkingstape	-	-	43
	6400 Dispenser voor verpakkingstape	-	-	43



VERPAKKING

Voor sluiten en verstevigen

tesa® Premium PVC-verpakkingstape

4124



Toepassing

- Hoogwaardige PVC-tape voor verpakking en bundeling van zware goederen

Productkenmerken

- Uitstekende kleefkracht op alle soorten karton
- Zacht en soepel af te rollen
- De tape is eenvoudig aan te brengen en ziet er netjes uit op de doos
- Natuurrubberen kleefstof zorgt voor een goede hechting onder uiteenlopende weersomstandigheden



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	65
Kleefkracht/Staal (N/cm)	3.2
Treksterkte (N/cm)	60

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	66 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	6/36
Kleur	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

tesa® PVC-verpakkingstape

4100

Toepassing

- Universeel toepasbaar voor sluiten van middelzware transportdozen

Productkenmerken

- Reliëfstructuur
- Zacht en soepel af te rollen
- Ideaal voor machinaal werk en voor verwerking met alle gangbare handrollers



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	65
Kleefkracht/Staal (N/cm)	2.2
Rek bij breuk (%)	75

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	66 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	6/36
Kleur	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

tesa® Comfort PP verpakkingstape

4024

Toepassing

- Krachtige PP-drager voor het sluiten van lichte tot middelzware kartonnen dozen



Productkenmerken

- Goede hechting op karton dankzij de hoge initiële kleefkracht
- Soepel af te rollen
- Acrylkleefstof zonder oplosmiddelen met uitstekende verouderingsbestendigheid



Technische gegevens

Totale dikte (µm)	52
Kleefkracht/Staal (N/cm)	2.5
Rek bij breuk (%)	140

Afmetingen en verpakking

(m : mm)	66 : 50
(Inh. stuks IP/karton)	6/36
Kleur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Dispenser voor verpakkingstape

6300

Toepassing

- Voor veilig schoon en gemakkelijk afsluiten van alle soorten dozen en pakketten

Productkenmerken

- Robuust metalen frame
- Goede kwaliteit
- Aandrukflap, vervangbaar snijmes



Dispenser voor verpakkingstape

6400

Toepassing

- Veilig en efficiënt sluiten van dozen en pakketten
- Robuuste dispenser geschikt voor magazijn en industrie

Productkenmerken

- Bevat mes beveiliging
- Kwalitatieve, stevige dispenser met metalen frame
- Zachte rubberen handgreep voor comfortabele houvast



Verpakking



ALGEMENE INFORMATIE

In de bouwsector wordt maskeertape gebruikt bij diverse werkzaamheden. Die werkzaamheden kunnen uiteenlopende eisen stellen. Het is duidelijk dat één product niet aan al die eisen kan voldoen en dat voor sommige werken zeer specifieke tape moet worden gebruikt. Oude tape gebruiken om te besparen is meestal geen goed idee, want het leidt vaak tot klachten en extra werk en soms moet het werk zelfs worden overgedaan. Dit hoofdstuk bevat een aantal duidelijke richtlijnen waarmee u optimale resultaten bereikt in vrijwel elke situatie. U dient rekening te houden met de volgende vier principes.

1 HET JUISTE PRODUCT KIEZEN

GEbruik BUITENSHUIS

De tape moet weerbestendig zijn en bestand tegen uv-stralen en vocht, zodat er geen kleefresten achterblijven en de tape niet scheurt wanneer hij wordt verwijderd. De tesa® Professional tapes voor gebruik buitenshuis zijn gemakkelijk te herkennen aan de pictogrammen.



GEbruikSDUUR

De maximale gebruiksduur – de tijd waarna het product nog altijd gemakkelijk kan worden verwijderd – is afhankelijk van het type tape. Als de gebruiksduur wordt overschreden, bestaat er een zeer groot risico dat er residu's achterblijven of de ondergrond wordt beschadigd bij het verwijderen van de tape.



Opmerking: de gebruiksduur wordt voor alle tesa producten op het etiket vermeld.

TYPE ONDERGROND

Hierbij moeten we rekening houden met een aantal factoren:

- **Glad, ruw of oneffen**
Hoe ruwer de ondergrond, hoe minder oppervlak er beschikbaar is om aan te binden en hoe sterker/dikker de kleeflaag dus moet zijn.
- **Sterkte van het oppervlak**
De ondergrond moet sterker zijn dan de kleefkracht van de tape, zodat er geen schade wordt toegebracht bij het verwijderen van de tape.

MATERIAAL

In principe makkelijke ondergronden: gelakte oppervlakken, hout, metaal etc. Ondergronden waarop tape moeilijk hecht: bv. silicone afdichting, bepaalde kunststoffen.


VEREISTE PRECISIE

De kwaliteit van het maskeringsresultaat, namelijk de gewenste nauwkeurigheid van de verfrand, is bepalend bij het kiezen van de maskeringstape. Afhankelijk van de toepassing, uw eisen of die van uw klant, kiest u best een product uit het gamma Precision Mask® of een product uit het standaardgamma.

2 CORRECT AANBRENGEN

AANBRENGEN OP EEN SCHOON OPPERVLAK

De eerste vereiste voor een goede hechting is meestal een oppervlak dat vrij is van stof, vocht, vet, olie of andere bevuiling. (Sporen van) silicone en was (bv. van glansmiddelen) verminderen eveneens de mate van hechting.

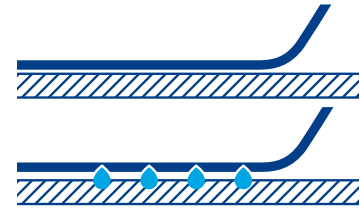

GOED AANDRUKKEN

Voor een optimaal maskeringsresultaat, namelijk strakke verfranden zonder uitgelopen verf, moet de zelfklevende tape goed worden aangedrukt bij het aanbrengen.




TEMPERATUUR

Aanbrengen:

Zelfklevende tapes moeten worden aangebracht bij een temperatuur tussen 5 en 40 °C*.

Bij lagere temperaturen vermindert de hechting bij het aanbrengen aanzienlijk. Bovendien is de tape moeilijker te gebruiken omdat het afrollen meer kracht vraagt.


* Een uitzondering is tesa® 4843 Premium Plastering Tape Orange, die bij 0 °C kan worden aangebracht en verwijderd.



3 CORRECT VERWIJDEREN

JUISTE HOEK

De tape moet in de juiste hoek ten opzichte van de ondergrond worden losgetrokken. Het risico dat er residu's achterblijven is het kleinst bij een hoek van 45° tot 90°. Als de tape wordt losgetrokken in een hoek van meer dan 90°, is het risico dat er residu's achterblijven groter.

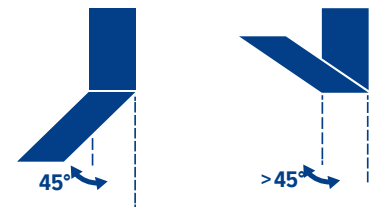

LANGZAAM EN GELIJKMATIG

Zelfklevende tape moet altijd langzaam en gelijkmatig worden losgetrokken, nooit met rukken.

TEMPERATUUR

De temperatuur van de ondergrond mag niet lager zijn dan 5 °C, want de rug van de kleeflaag wordt broos bij lage temperaturen.

DE GEBRUIKSDUUR NIET Overschrijden

U kunt de zelfklevende tape best onmiddellijk verwijderen als de verf vingerdroog is, maar voor ze helemaal is opgedroogd.

4 CORRECT BEWAREN VOOR BEHOUD KWALITEIT

BEWAARTEMPERATUUR

Zelfklevende tapes verouderen veel sneller bij een hoge bewaar temperatuur. Bewaar tapes in geen geval achter ramen. De hoge temperaturen en het uv-licht kunnen zelfklevende tapes schaden

BEWAARTIJD

Zelfklevende tape die niet in de juiste omstandigheden of te lang wordt bewaard, kan het oppervlak waarop hij wordt aangebracht, beschadigen. Laat koude of te warme rollen zelfklevende tape op kamertemperatuur komen voor u ze gebruikt. Houd hier rekening mee wanneer zelfklevende tapes bij vries- of hete temperaturen worden bewaard (bijvoorbeeld in werfvoertuigen). Geen te hoge vochtigheidsgraad of zonlicht en een temperatuur van maximum 25 °C zijn de ideale bewaaromstandigheden. Voor optimale resultaten raden we aan om maskeringstape binnen de twee jaar na aankoop te gebruiken.



TECHNISCHE GEGEVENS

Maskeringstape voor binnen

Nummer	Producttitel	Totale dikte	Kleefkracht/Staal	Rek bij breuk
4334	tesa® Precision Mask	90 µm	1.85 N/cm	4 %
4333	tesa Precision Mask® Sensitive	80 µm	0.5 N/cm	5 %
4348	tesa® Schilderstape	140 µm	3.3 N/cm	10 %
4323	tesa® Maskeringstape	125 µm	3 N/cm	10 %
4319	tesa® Maskeringstape voor krommingen	375 µm	4.5 N/cm	58 %
60101	tesa® Glasvezeltape	185 µm	0.5 N/cm	5 %
4365	tesa Easy Cover® Precision	90 µm	1.8 N/cm	4 %
4402	tesa Easy Cover® Precision Standard	90 µm	1.7 N/cm	4 %
4368	tesa Easy Cover® Universeel	140 µm	3.4 N/cm	10 %
4364	tesa Easy Cover® Papier	140 µm	3.4 N/cm	10 %
4403	tesa Easy Cover® Standard	120 µm	3 N/cm	9 %
4405	tesa Easy Cover® Standard Paper	120 µm	3 N/cm	9 %

Maskeringstape voor buiten

Nummer	Producttitel	Totale dikte	Kleefkracht/Staal	Rek bij breuk
4440	tesa Precision Mask® voor buiten	110 µm	1.8 N/cm	5 %
4836	tesa® Dubbelzijdige maskeringstape	130 µm	3 N/cm	5 %
4621	tesa® Maskeertape voor multifunctioneel gebruik	130 µm	3.7 N/cm	20 %
4411	tesa Easy Cover® UV Precision	110 µm	1.8 N/cm	5 %
4373	tesa Easy Cover® UV Extra Sterk	310 µm	3.8 N/cm	10 %
4369	tesa Easy Cover® UV	310 µm	2.5 N/cm	10 %
4848	tesa® UV Oppervlakbeschermingstape	48 µm	0.8 N/cm	200 %

Bescherming & reparatie voor de bouw

Nummer	Producttitel	Totale dikte	Kleefkracht/Staal	Rek bij breuk
60399	tesa® Universeel bepleisteringstape oranje	130 µm	1.8 N/cm	170 %
4843	tesa® Premium Plastering Tape Orange	122 µm	1.2 N/cm	200 %
4840	tesa® Premium geribde bepleisteringstape	150 µm	1.9 N/cm	140 %
4172	tesa® Standaard bepleisteringstape	120 µm	1.3 N/cm	190 %
4370	tesa® UV Bouwbeschermingstape	310 µm	3.8 N/cm	10 %
4662	tesa® Betonband	230 µm	4.4 N/cm	15 %
4688	tesa® Sterke PE gecoate textieltape	300 µm	4.8 N/cm	18 %
4662	tesa® Sterke ducttape	230 µm	4.4 N/cm	18 %
4613	tesa® Standaard ducttape	180 µm	4.3 N/cm	18 %
4651	tesa® Premium textieltape	310 µm	3.3 N/cm	13 %
4671	tesa® Hoogwaardige textieltape	280 µm	3.5 N/cm	9 %

Bescherming & reparatie voor de bouw

Nummer	Producttitel	Totale dikte	Kleefkracht/Staal	Foam splitting
4665	tesa® Outdoor Transparent Cloth Tape	215 µm	9 N/cm	27%
4668	tesa® Transparante PE reparatietape	140 µm	3.4 N/cm	500%
4600	tesa® Xtreme Conditions	500 µm	33 N/cm	750%
60073	tesa Seal®	320 µm	12 N/cm	–
63652	tesa® Aluminium Tape Strong 50µm	90 µm	9 N/cm	6%
63632	tesa® Aluminium Tape Universal 30µm	65 µm	8 N/cm	3%

Vloerbedekkingstapes & montage

Nummer	Producttitel	Totale dikte	Kleefkracht/Staal	Foam splitting
4952	tesa® Spiegeltape	1150 µm	6.5 N/cm	8 N/cm
64958	tesa® Universele montagetape voor binnen	1050 µm	4 N/cm	4 N/cm
62934	tesa® Dubbelzijdige PE rubberen foamtape	800 µm	17 N /cm	
4965	tesa® Transparante montagetape	205 µm	11.5 N/cm	11.8 N/cm

Nummer	Producttitel	Totale dikte	Kleefkracht/Staal	Rek bij breuk
51960	tesa® Extra sterk dubbelzijdig – Verwijderbaar	248 µm	4.7 N/cm	20%
4939	tesa® Universeel dubbelzijdig – Verwijderbaar	250 µm	7.5 N/cm	80%
4944	tesa® Extra sterke vloerbedekkingstape – Permanent	200 µm	14.5 N/cm	20%
64620	tesa® Universele vloerbedekkingstape – Permanent	185 µm	12 N/cm	80%

Nummer	Lijmspray	Oplosmiddel gebaseerd op	Aanbevolen tijd om te laten drogen	Temperatuur-bestendig
60021	tesa® Permanente Lijmspray	Synthetische rubber	1-5 min	–20 bis +60°C
60022	tesa® Permanente Lijmspray extra sterk	Synthetische rubber	< 10 min	–30 bis +80°C
60042	tesa® Lijmverwijderaar	Niet geurende speciale benzine	–	–
60040	tesa® Industriële Reiniger	Niet geurende speciale benzine	–	–

Veiligheid en elektrische isolatie

Nummer	Producttitel	Totale dikte	Kleefkracht/Staal	Rek bij breuk
4169	tesa® Permanente markeringstape	180 µm	1.8 N/cm	200%
60760	tesa® Markeringstape	150 µm	2 N/cm	220%
60950, 60951, 60952, 60953	tesa® Anti Slip-tapes	800 µm	5.8 N/cm	25%
53988	tesaflex® Elektrische isolatietape	150 µm	2.2 N/cm	240%

Verpakking

Nummer	Producttitel	Totale dikte	Kleefkracht/Staal	Rek bij breuk
4124	tesa® Premium PVC-verpakkingstape	65 µm	3.2 N/cm	60%
4100	tesa® PVC-verpakkingstape	65 µm	2.2 N/cm	75%
4024	tesa® Comfort PP verpakkingstape	52 µm	2.5 N/cm	140%
6300	Dispenser voor verpakkingstape			
6400	Dispenser voor verpakkingstape			



tesa® producten bewijzen hun indrukwekkende kwaliteit dag in, dag uit in veeleisende omstandigheden en worden regelmatig aan strikte controles onderworpen. Alle informatie en adviezen worden verstrekt op basis van onze kennis en onze praktische ervaring. Niettemin kan tesa SE geen garantie bieden, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, inzake verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk om te bepalen of het tesa® product geschikt is voor een bepaald doel en voor de gekozen toepassing. Bij twijfel zal onze technische dienst u graag bijstaan met advies.

tesa bv

Stationsgebouw
Stationsplein 3-1
1211 EX Hilversum
Tel: +31.35.62.50.200
Fax: +31.35.62.50.240
tesa.operations@tesa.com

tesa sa-nv

76 Chaussée de Ruisbroek
Ruisbroeksesteenweg 76
1180 Bruxelles/ Brussel
Tel: +32 (0)2 525 08 11
Fax: +32 (0)2 525 08 33
belgium.contact@tesa.com