



tesa® PROFESSIONAL

Professioneel lijmassortiment

Gereedschapshandel en bouwmarkt





Perfekte resultaten Met professionele ondersteuning

Hoe kunnen projecten zo efficiënt mogelijk worden afgerond?

Uiteraard met hoogwaardig zelfklevend tape van de beste merkgebonden kwaliteit.
Met het juiste gereedschap kan elke klus netjes en nauwkeurig worden uitgevoerd.

We hebben hier alle tesa® Professional-producten samengebracht, duidelijk gesorteerd op toepassingsgebied, zodat je snel en gemakkelijk de juiste tape kunt vinden. De efficiënte keuze voor perfecte resultaten!

Nog vragen?

Neem gerust contact met ons op door gratis te bellen naar: +32 2 525 08 11 (Belgium)
+31 35 62 50 200 (The Netherlands)

of door een e-mail te sturen naar: belgium.contact@tesa.com (Belgium)
contact.nl@tesa.com (The Netherlands)

Uw tesa® Professional-team

De perfecte oplossing voor elke toepassing

	<p>Maskering & bescherming binnenshuis</p>	<p>Overzicht: welke tape doet wat binnenshuis? 5</p> <p>Binnenproducten 6 – 15</p> <p>Pro-tip: de juiste tape kiezen 9</p> <p>Pro-tip: correcte toepassing, ook op speciale oppervlakken 10+15</p>
	<p>Maskering & bescherming buitenshuis</p>	<p>Overzicht: welke tape doet wat buitenshuis? 17</p> <p>Producten voor buitengebruik 18 – 27</p> <p>Pro-tip: hechting op metaal en natuursteen 26</p>
	<p>Reparatie</p>	<p>Overzicht: welke reparatie te gebruiken en wanneer? 29</p> <p>Producten voor reparatie 30 – 35</p> <p>Pro-tip: de perfecte peeling 33</p>
	<p>Vloerbedekkingstapes & montage</p>	<p>Overzicht: welke tape doet wat bij het leggen en monteren van vloeren? 37</p> <p>Producten voor het leggen en monteren van vloeren 38 – 49</p> <p>Pro-tip: boorvrije montage 43</p> <p>Pro-tip: optimale opslag 47</p>
	<p>Veiligheid en elektrische isolatie</p>	<p>Overzicht: welke tape doet wat bij markering & isolatie? 51</p> <p>Producten voor markering & isolatie 52 – 55</p>
	<p>Verpakking</p>	<p>Overzicht: emballage : welke tape doet wat bij het verpakken en sealen? 57</p> <p>Producten voor verpakken 58 – 61</p>
	<p>Als het de prijs is die telt</p>	<p>Overzicht: welke tape doet wat onder de betaalbare alternatieven? 63</p> <p>Als het de prijs is die telt – betaalbare alternatieven 64 – 65</p>
	<p>Technische gegevens</p>	<p>Gedetailleerde productinformatie 66 – 67</p> <p>Pictogramlegenda's 69</p>



Maskering & bescherming binnenshuis

Verschillende interieuroppervlakken vragen om verschillende producten. Maar één eis is altijd hetzelfde: absoluut efficiënt, strak werken binnenshuis.

Welke tape doet wat binnenshuis?

	tesa® nr. en productomschrijving	Hechting op gladde oppervlakken	Hechting op ruwe oppervlakken	Kwaliteit van de verfrand	Hechtingsduur (binnen)	Bladzijde
	4333 tesa Precision Mask® Sensitive	•	•	•••••	14 dagen	6
	4334 tesa Precision Mask®	•••	••	•••••	6 maanden 8 weken buiten	7
	4344 tesa Precision Mask® Standard	••	••	•••••	3 maanden 4 weken buiten	7
	4316 tesa® Afplaktape fijn crêpepapier	•••••	•••••	•••••	100°C / 1 uur	8
	4338 tesa® High-Performance Mask	•••••	•••••	•••••	4 weken 7 dagen buiten	8
	4348 tesa® Krepp schilderstape	•••••	•••••	•••••	7 dagen	9
	4323 tesa® Krepp schilderstape	•••	•	••	3 dagen	10
	4319 tesa® Maskeringstape voor krommingen	•••••	•••••	••	7 dagen	11
	60101 tesa® Glasvezeltape	••	•	-	Permanent	11
	4365 tesa Easy Cover® Precision	•••	••	•••••	6 maanden 8 weken buiten	12
	4402 tesa Easy Cover® Precision Standard	••	••	•••••	3 maanden	13
	4401 tesa Easy Cover® Precision Standard papier	••	••	•••••	3 maanden	13
	4451 tesa® Easy Cover Spray	••	••	•••••	3 maanden	14
	4368 tesa Easy Cover® Universeel	•••••	•••••	•••••	7 dagen	14
	4364 tesa Easy Cover® Paper	•••••	•••••	•••••	7 dagen	15

Maskering & bescherming
binnenshuis

Voor veeleisend lakwerk op gevoelige oppervlakken



- > Afplakband met lage kleefkracht
- > Makkelijk te gebruiken
- > Dun en scheurvast
- > Verwijdering zonder resten, ook van gevoelige oppervlakken zoals verschillende soorten behang en pas geverfde oppervlakken

- Waar?** Op gladde, gevoelige ondergronden zoals decoratief behang, fineerplinten en niet volledig opgedroogde coatings
- Waarom?** Onbeschadigde gevoelige oppervlakken en extra scherpe verfranden
- Resultaat** Intacte oppervlakken en extra scherpe, nauwkeurige lak- en verfranden

Afmetingen en verpakking					
m x mm	50 x 19	50 x 25	50 x 30	50 x 38	50 x 50
Rollen IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/Pallet	70	70	70	70	70



14 dagen



all paints



alle schildertypen

tesa Precision Mask®

4334

Nauwkeurige maskering voor extreem vlakke, vlijmscherpe verf- en lakranden



- › Dun en scheurvast
- › Eenvoudige, snelle en veilige bediening
- › Residuvrij verwijderen tot 26 weken binnen en 8 weken buiten
- › Zeer soepel
- › Kan gebruikt worden met oplosmiddelarme verven, glazuren (VOC-standaard), silicaat- en kalkverven



Waar? Op gladde en licht gestructureerde oppervlakken

Waarom? Doorschijnende drager maakt nauwkeurige positionering mogelijk, consistente lijm garandeert perfecte resultaten

Resultaat Vlakke, vlijmscherpe verfranden



Dit product is ook verkrijgbaar als tesa Easy Cover® Precision 4365, op pagina 12.

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 9	50 x 19	50 x 25	50 x 30	50 x 38	50 x 50
Rollen IP/PU	12/96	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/Pallet	75	80	80	80	80	80



tesa Precision Mask® Standard

4344

Professionele maskering voor scherpe randen bij gebruik van verf of lak



- › Schone verfranden
- › Transparant en gemakkelijk te verplaatsen
- › Verwijdering zonder resten tot 3 maanden binnen en 4 weken buiten



Waar? Gladde en licht gestructureerde oppervlakken

Waarom? Dunne, platte papieren drager garandeert geweldige resultaten en verwijdering zonder residu


Resultaat Scherpe verf- en lakranden



Dit product is ook verkrijgbaar als tesa Easy Cover® 4401, 4402 et 4451, op pagina 13/14.

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 19	50 x 25	50 x 30	50 x 38	50 x 50
Rollen IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/Pallet	80	80	80	80	80



tesa® afplaktape fijn crêpepapier

4316

Voor spuitwerk tot 100°C



Toepassing

- Geschikt voor nat schuren
- Primers en verf hechten goed aan de achterzijde
- Kan worden toegepast op gelakt metaal, rubber, glas en verchroomde delen



Productkenmerken

- Voor verfspuiten met oventdroging tot 100°C gedurende 1 uur
- Goede hechting en treksterkte
- Betrouwbare hechting, ook op afschermfolie

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 19	50 x 25	50 x 38	50 x 50
Rollen IP/PU	16/96	12/72	8/48	6/36

tesa® High-Performance Mask

4338

Gladde afplaktape voor veeleisende schilderafplaktoepassingen



- Sterke hechting, goede hechting van verven en vulstoffen
- Hoge scheurvastheid
- De felgroene kleur is zeer goed zichtbaar
- Gemakkelijk om bochten te plakken



Waar?

Op alle stabiele ondergronden (niet voor gevoelige ondergronden zoals behang, fineerplinten, oud schilderwerk)

Waarom?

Sterke hechting voor maximaal 6 droogcycli

Resultaat

Nauwkeurige verf- en lakranden op rechte lijnen, rondingen en welvingen

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 19*	50 x 25*	50 x 30*	50 x 38*	50 x 50*
Rollen IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Pallet	24	24	24	24	24



*zonder gedrukt label



Pro-tip

De juiste tape kiezen

Elke toepassing stelt zijn eigen gespecialiseerde vereisten aan zelfklevend tape. Daarom is het belangrijk om het soort ondergrond, de werkomgeving en de gebruiksduur te kennen voordat je een maskeertape kiest en aanbrengt.



Stel je de volgende situatie voor bij het kiezen van je product:

- **Hoe is het oppervlak?**
Verschillende tapes zijn geoptimaliseerd voor gladde, licht getextureerde of ruwe oppervlakken.
- **Wordt de tape binnen of buiten gebruikt?**
Elke tape reageert anders op temperatuur, weer en UV-blootstelling.
- **Hoe lang blijft de tape op het oppervlak?**
Niet elke tape kan of moet voor onbepaalde tijd worden aangebracht.
- **Welk werk zal worden uitgevoerd terwijl de tape op zijn plaats zit?**
Voor het aanbrengen van verf en veeleisende toepassingen zoals pleisterwerk zijn speciaal ontworpen tapes nodig.

Universele toepassing– voor alle standaard maskeerklussen



- > Goede eerste tack
- > Scheurvast en licht rekbaar
- > Goede kleef eigenschappen
- > 7 dagen binnen te gebruiken



Waar? Gladde en licht gestructureerde oppervlakken

Waarom? Zorgt voor een goede hechting

Resultaat Goede verf- en lakranden



Ook verkrijgbaar als tesa Easy Cover® 4364 en 4368, op pagina's 14 en 15.

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 19	50 x 25	50 x 30	50 x 38	50 x 50
Rollen IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Pallet	36	36	36	36	36



Eenvoudige, ongecompliceerde schilderklussen bij gematigde temperaturen



- Plat en licht crêpe
- Papieren drager met natuurlijke rubberlijm
- Maximaal 3 dagen gebruiken



Waar? Eenvoudig maskeren en beschermen, bundelen, verpakken, markeren, lichtgewicht bevestigen en interieurdecoratie

Waarom? Praktische hechting voor eenvoudige, ongecompliceerde verflussen bij gematigde temperaturen

Resultaat Goede verfranden voor standaard toepassingen

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 19	50 x 25	50 x 30	50 x 38	50 x 50
Rollen IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Pallet	36	36	36	36	36



Pro-tip

Gebruik op speciale oppervlakken

Kunststof oppervlakken buitenshuis kunnen aanzienlijk verouderen als gevolg van weers- en omgevingsomstandigheden. PVC-ramen en deurkozijnen ontwikkelen vaak een broos, kalkachtig oppervlak. Voorkom opvallende strepen bij het verwijderen van de tape. We raden aan om vooraf een gebied te testen met een strook transparante tesafilm®: stevig op het oppervlak aanbrengen en snel verwijderen. De resten op de tesafilm® geven informatie over de mate van vertering van het materiaal en eventueel vastzittend vuil in de poriën.



Onze aanbeveling:

- Voer een hechtingstest uit met transparante tesafilm®.
- Adviseren dat het wellicht niet mogelijk is om op deze oppervlakken een professionele verlijming uit te voeren.
- Bied reiniging van het profiel aan als extra service.

Niet-hechtende ondergronden, katten en siliconenprofielen, Teflon, polyethyleen en polypropyleen worden vaak buiten aangetroffen. Voor deze toepassingen heb je speciale zelfklevende tape nodig.

tesa® Maskeringstape voor krommingen

4319

Maskering van rondingen en creatief wandontwerp



- > Zeer soepel en flexibel
- > Gemakkelijk met de hand te scheuren
- > Uitstekende hechting
- > Hoge hechting op ruwe oppervlakken
- > Altijd uitgerekt aanbrengen om uitlopen van de kleur te voorkomen



- Waar?** Gladde tot ruwe oppervlakken
- Waarom?** De tape kan eenvoudig worden aangebracht op bochten of welvingen
- Resultaat** Bochten snel getaped in één handeling

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 19*	50 x 25*	50 x 30*	50 x 38*	50 x 50
Rollen IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Pallet	16	16	16	16	16



*zonder gedrukt label

tesa® Glasvezeltape

60101

Afdichten van voegen, gaten en scheuren in gipsplaten



- > Lichte hechting
- > Verplaatsbaar
- > Hoge scheurvastheid



- Waar?** Bij paneelverbindingen en reparatiepunten
- Waarom?** De tape met glasvezel hecht even goed op de meeste oppervlakken - zelfs op ruwe oppervlakken
- Resultaat** Spoel vullingen zonder scheuren

Afmetingen en verpakking

m x mm	25 x 48	45 x 48	90 x 48	45 x 100
Rollen IP/PU	-/48	-/48	-/48	-/24
PU/Pallet	36	24	24	24





Dit product is ook verkrijgbaar als tesa Precision Mask® 4334, op pagina 7.

Extreem scherpe randen en bescherming van grote oppervlakken in één stap



- > Combinatie van doorschijnende, soepele film en tesa Precision Mask® 4334
- > Geschikt voor airless toepassingen
- > Vlakke, scherpe verf- en lakranden
- > Verwijdering zonder resten tot 6 maanden binnen en 8 weken buiten

Waar? Gladde en licht gestructureerde oppervlakken binnen en buiten

Waarom? De doorschijnende folie maakt het mogelijk positionering en de verdeling van de tape en de lijm garandeert een perfect resultaat

Resultaat Verf- en lakafwerking met schone, rechte randen en een schone afwerking

Afmetingen en verpakking

m x mm	33 x 550	33 x 1400	33 x 2100	17 x 2600
Rollen IP/PU	8/64	8/32	8/32	8/32
PU/Pallet	24	24	20	20



tesa Easy Cover® Precision Standard

4402

Scherpe verfranden en bescherming van grote oppervlakken in één stap



- › Schone verfrand
- › Transparant en gemakkelijk te verplaatsen
- › Verwijdering zonder resten tot 3 maanden binnen en 4 weken buiten
- › Geschikt voor airless toepassingen



Waar? Gladde en licht gestructureerde oppervlakken

Waarom? Dunne, platte papieren drager garandeert geweldige resultaten en verwijdering zonder residu

Resultaat Scherpe verf- en lakranden



Ook verkrijgbaar als tesa Precision Mask® Standard 4344, op pagina 7.

Afmetingen en verpakking

m x mm	33 x 550	33 x 1400	33 x 2100	17 x 2600
Rollen IP/PU	-/25	-/20	-/20	-/20
PU/Pallet	72	48	40	48



tesa Easy Cover® Precision Standard papier

4401

Maskeer en bescherm plinten, vensterbanken en deurkozijnen



- › Schone verfrand
- › Transparant en gemakkelijk te verplaatsen
- › Verwijdering zonder resten tot 3 maanden binnen en 4 weken buiten
- › Geschikt voor airless toepassingen



Waar? Gladde en licht gestructureerde oppervlakken

Waarom? Dunne, platte papieren drager garandeert geweldige resultaten en verwijdering zonder residu

Resultaat Scherpe verf- en lakranden



Ook verkrijgbaar als tesa Precision Mask® Standard 4344, op pagina 7.

Afmetingen en verpakking

m x mm	25 x 180	25 x 300
Rollen IP/PU	-/25	-/20
PU/Pallet	72	48



tesa® Easy Cover Spray

4451

Snelle maskeerbescherming voor spray toepassingen



- > Dubbel getaped voor efficiënt en veilig maskeren
- > Verwijdering zonder resten tot 3 maanden binnen en 4 weken buiten
- > Geschikt voor airless toepassingen



- Waar?** Leuningen, vensterbanken, deurkozijnen, trappobomen en plinten
- Waarom?** Tijdbesparende maskering en bescherming van grote oppervlakken in één stap
- Resultaat** Vlakke en nauwkeurige verfranden



Ook verkrijgbaar als tesa Precision Mask® Standard 4344, op pagina 7.

Afmetingen en verpakking

m x mm	25 x 200
Rollen IP/PU	10 / 20
PU/Pallet	48



tesa Easy Cover® Universeel

4368

Snelle bescherming van grote oppervlakken met schone verfranden



- > tesa® Schilderstape kwaliteit
- > Veilige grip door 19 mm brede plakstrip
- > Reliëffolie voor veilige binding van verf



- Waar?** Gladde en licht gestructureerde oppervlakken
- Waarom?** Deze 2-in-1 oplossing maakt tijdbesparende maskering en bescherming van grote oppervlakken in één stap mogelijk
- Resultaat** Scherpe verfranden en een schoon werkgebied



Ook verkrijgbaar als tesa® Krepp schilderstape 4348, op pagina 9.

Afmetingen en verpakking

m x mm	33 x 300	33 x 550	33 x 1100	33 x 1400	33 x 1800	33 x 2100	17 x 2600
Rollen IP/PU	10/60	10/60	10/20	10/20	10/20	10/20	10/20
PU/Pallet	24	24	36	36	36	36	36



Correcte toepassing

Hoe goed onze tapes ook zijn, als je de staat en netheid van het applicatieoppervlak negeert, kan de kwaliteit van de hechting er aanzienlijk onder lijden. Verontreiniging door stof, vocht, vet of olie is van cruciaal belang en moet absoluut worden verwijderd.

Pro-tip



Schoon oppervlak = goede hechting



Vuil oppervlak = slecht lijmcontact door bijv. stof, vocht, olie of vet




Belangrijk: goed aandrukken!

Het is ook belangrijk om bij het aanbrengen stevig op de rand van de tape te drukken. Voor betrouwbaar perfecte maskeerresultaten en schone lakranden zonder lekken of uitlopen.



Een andere belangrijke factor is de omgevingstemperatuur tijdens het aanbrengen. Het bereik van 5°C tot 40°C is ideaal voor hechting. Tijdens de koudere maanden moeten de tapes bij een matige temperatuur (> 15°C) worden bewaard. De hechting wordt aanzienlijk verminderd bij lagere aanbrengtemperaturen. Voor extreme toepassingen kunnen de wintertapes Premium Pleistertape 4843 en PE Pleistertape 4845 (pag. 24) gebruikt worden bij 0°C of -15°C.

Ideaal temperatuurbereik



tesa Easy Cover® Paper

4364

Maskering en bescherming van grote oppervlakken voor schilderen en spuiten



- › Speciaal gecoat papier bindt verf en lak
- › Combinatie van speciaal papier van hoge kwaliteit en tesa® Masking Tape



- Waar?** Glade en licht gestructureerde oppervlakken
- Waarom?** Deze 2-in-1 oplossing maakt tijdbesparende maskering en bescherming van grote oppervlakken in één stap mogelijk.
- Resultaat** Schone verf- en lakranden, betrouwbare binding van verf aan het beschermepapier



Ook verkrijgbaar als tesa® Krepp schildertape 4348, op pagina 9.

Afmetingen en verpakking

m x mm	25 x 180	25 x 300
Rollen IP/PU	10/40	10/20
PU/Pallet	36	24





Maskering & bescherming buitenshuis

Onze weerbestendige, robuuste tapes en beschermende films maken dat je sneller en schoner kunt werken – compleet met residuvrij verwijdering. Ook perfect voor een betrouwbare bescherming van pleisterwerk en gevels!

Welke tape doet wat buitenshuis?

	tesa® nr. en productomschrijving	Hechting op gladde oppervlakken	Hechting op ruwe oppervlakken	Kwaliteit van de verfrand Handscheurbaarheid	UV-bestendigheid (buiten)	Bladzijde
	4440 tesa Precision Mask® voor buiten	•••	••	••••• •••••	6 maanden	18
	4439 tesa® aan UV en hoge luchtvochtigheid bestendige precisie afplaktape	•••	••	••••• •••••	2 maanden	18
	4411 tesa Easy Cover® UV Precision	•••	••	••••• —	6 maanden	19
	4435 tesa® Maskeertape voor buiten	•••••	•	••••• •••••	2 weken	19
	4621 tesa® Maskeertape voor multifunctioneel gebruik	•••	••	••••• •••••	8 weken	20
	4370 tesa® UV Bouwbeschermingstape	•••••	•••••	••••• •••••	8 weken	20
	4363 tesa® Plastering Cloth Tape UV	•••••	••	••••• •••••	3 weken	21
	4398 tesa® Basic Outdoor Cloth Tape	•••••	•••••	••••• •••••	10 dagen	21
	4373 tesa Easy Cover® UV Extra Sterk	•••••	•••••	•• —	8 weken	22
	4369 tesa Easy Cover® UV	•••••	••	•• —	3 weken	23
	4498 tesa® Easy Cover UV-basis	•••••	•••••	•• —	10 dagen	23
	4845 tesa® Professional PE Plastering Tape	•••	•	••••• ••	12 weken	24
	4843 tesa® Premium bepleisteringstape oranje	••	••	••••• •••••	2 weken	24
	67001 tesa® s-PVC Plastering Tape Embossed	•••	•	••••• •••••	6 weken	25
	66001 tesa® s-PVC Plastering Tape Smooth	•••	•	••••• •••	6 weken	25
	60399 tesa® Universeel bepleisteringstape oranje	•••	•	••••• •••	2 weken	26
	4836 tesa® Dubbelzijdige maskeringstape	•••	•	••••• •••••	6 weken	27
	4848 tesa® UV Oppervlakbeschermingstape	••	—	— —	4 weken	27

tesa Precision Mask® voor buiten

4440

Perfekte verf- en lakresultaten



- > Dun, scheurvast speciaal papier
- > Soepel en betrouwbaar
- > Semi-transparant voor exacte positionering
- > 26 weken UV-bestendig
- > Voor deur- en raamkozijnen en luiken
- > Oppervlakken zoals PVC (ook oud PVC), glas, aluminium, geanodiseerd aluminium, hout en licht gestructureerde ondergronden (bijv. mortel en voegmiddel)



Kan 6 maanden
buiten
gebruikt
worden

- Waar?** Gladde en licht gestructureerde oppervlakken
- Waarom?** Zeer weerbestendig en UV-bestendig lijm- en dragermateriaal
- Resultaat** Gemakkelijk te verwijderen zonder ongewenst scheuren



Dit product is ook verkrijgbaar als tesa Easy Cover® 4411, op pagina 19.

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 19	50 x 25	50 x 30	50 x 38	50 x 50
Rollen IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/Pallet	80	80	80	80	80



tesa® Precisie afplaktape voor UV en hoge luchtvochtigheid bestendige toepassingen 4439

Voor onberispelijke verf- en lakresultaten



- > Speciaal dun, scheurvast papier
- > Flexibel en veilig
- > Semi-transparant voor nauwkeurige positionering
- > Tot 8 weken UV-bestendig
- > Voor deur- en raamkozijnen en luiken
- > Oppervlakken zoals (verouderd) PVC, glas, aluminium, geanodiseerd aluminium, hout en licht gestructureerde oppervlakken (bijv. mortel en voegspecie)




Tot 2
maanden
buitenshuis

- Waar?** Gladde en licht gestructureerde oppervlakken
- Waarom?** Zeer UV- en weerbestendige tape en rugmateriaal
- Resultaten** Makkelijk te verwijderen zonder scheuren

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 19	50 x 25	50 x 30	50 x 38	50 x 50
Rollen IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/Pallet	80	80	80	80	80



tesa Easy Cover® UV Precision

4411

Tijdbesparende bescherming van grote oppervlakken in één stap



- › Ideaal voor deur- en raamkozijnen en luiken
- › Speciaal ontworpen voor oppervlakken zoals PVC, glas, aluminium en hout
- › Scherpe en precieze verfranden voor nog meer precisie
- › Geschikt voor airless toepassingen
- › 26 weken UV-bestendig



- Waar?** Op gladde en licht gestructureerde oppervlakken buitenshuis
- Waarom?** Deze praktische 2-in-1 oplossing is geschikt voor verschillende werkfasen dankzij de 26 weken UV-bestendigheid
- Resultaat** Schone, scherpe verf- en lakranden

Afmetingen en verpakking

m x mm	33 x 550	33 x 1400	17 x 2600
Rollen IP/PU	8/64	8/32	8/32
PU/Pallet	18	18	24



tesa® Maskeertape voor buiten

4435

Goede prijs/kwaliteit



- › Zuivere randen voor verven en lakken
- › Ook voor hechting op lichte rondingen
- › Scheurvast en gemakkelijk uit te rekken
- › UV-bestendig gedurende 2 weken



- Waar?** Voor verven, lakken en licht pleisterwerk
- Waarom?** Weerbestendige en UV-bestendige maskeertape
- Resultaat** Gemakkelijke verwijdering zonder te scheuren

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 19	50 x 25	50 x 30	50 x 38	50 x 50
Rollen IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Pallet	36	36	36	36	36



tesa® Maskeertape voor multifunctioneel gebruik

4621

Eenvoudig afplakken voor pleisterwerk en diverse toepassingen



- › UV-bestendig gedurende 8 weken
- › Residuvrij verwijderbaar van vele oppervlakken incl. houten vloeren en beton
- › Bruikbaar bij temperaturen tot +90°C
- › In de lengte en dwars met de hand afscheurbaar
- › Weefsel: 100 draden/inch²



Waar? Op alle ondergronden zoals gevels, wanden, vloeren en kabels

Waarom? Strakke randen voor schilderen en stukadoorswerk binnen en buiten

Resultaat Strak pleisterwerk binnen en buiten

Afmetingen en verpakking

m x mm	25 x 50	50 x 50
Rollen IP/PU	1/30	1/36
PU/Pallet	45	36
Kleuren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



tesa® UV Bouwbeschermingstape

4370

Betrouwbare langdurige bescherming van waardevolle oppervlakken



- › UV-bestendig gedurende 8 weken
- › Sterke hechting, zelfs op ruwe oppervlakken
- › Gemakkelijk met de hand af te scheuren
- › Extreem scheurvast
- › Gemakkelijke, schone verwijdering
- › Weefsel: 70 draden/inch²



Waar? Gladde en gevoelige oppervlakken zoals raamkozijnen en gevelelementen evenals betonblokken

Waarom? Speciaal ontwikkeld voor gevelrenovatie, gips en gips

Resultaat Optimaal beschermde oppervlakken



Dit product is ook verkrijgbaar als tesa Easy Cover® 4373, op pagina 22.

Afmetingen en verpakking

m x mm	25 x 25*	25 x 50*
Rollen IP/PU	1/48	1/24
PU/Pallet	32	32
Kleuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



*zonder gedrukt label

tesa® Plastering Cloth Tape UV

4363

Betrouwbare bescherming van waardevolle oppervlakken



- › UV-bestendig gedurende 3 weken
- › Sterke hechting, zelfs op ruwe oppervlakken
- › Gemakkelijk met de hand af te scheuren
- › Waterdicht en bruikbaar vanaf 5°C
- › Gemakkelijk te verwijderen
- › Weefsel: 65 draden/inch²



- Waar?** Gladde en gevoelige oppervlakken zoals kozijnen en gevelelementen
- Waarom?** Perfecte bescherming van gevoelige oppervlakken, bijv. bij bouwwerkzaamheden
- Resultaat** Goed beschermde oppervlakken



Dit product is ook verkrijgbaar als tesa Easy Cover® 4369, op pagina 23.

Afmetingen en verpakking

m x mm	25 x 30	25 x 38	25 x 50
Rollen IP/PU	6/42	6/36	6/24
PU/Pallet	36	30	36
Kleuren	■	■	■



tesa® Basic Outdoor Cloth Tape

4398

De basisoplossing met sterke hechting voor oppervlaktescherming



- › 10 dagen UV-bestendig
- › Extreem sterke hechting
- › Gemakkelijk met de hand af te scheuren
- › Weefsel: 55 draden/inch²




- Waar?** Gladde en ruwe oppervlakken zoals kozijnen en gevelelementen
- Waarom?** Betrouwbare bescherming van oppervlakken, bijv. bij bouwwerkzaamheden
- Resultaat** Goed beschermde oppervlakken



Dit product is ook verkrijgbaar als tesa® Easy Cover 4498, op pagina 23.

Afmetingen en verpakking

m x mm	25 x 30	25 x 50
Rollen IP/PU	16/48	12/36
PU/Pallet	30	24
Kleuren	■	■





Dit product is ook verkrijgbaar als tesa® UV Bouwbeschermingstape 4370 op pagina 20.

2-in-1 oplossing voor maskeren en beschermen in één stap



- Bijzonder robuust dankzij de combinatie van extra sterke LDPE-folie en duurzame textieltape
- Kristalheldere, soepele folie geschikt voor geharde en UV-gecoate ramen
- UV-bestendig gedurende 8 weken
- Weefsel: 70 draden/inch²

- Waar?** Componenten zoals ramen en gevelelementen en maskering op APL
- Waarom?** Optimale combinatie van een bijzonder dikke, transparante film met een premium beschermende textieltape
- Resultaat** Betrouwbaar beschermde oppervlakken, ook bij intensief gebruik

Afmetingen en verpakking

m x mm	12 x 550	12 x 1400	12 x 2600
Rollen IP/PU	8/64	8/32	8/32
PU/Pallet	18	15	9



tesa Easy Cover® UV

4369

Efficiënt maskeren en afdekken van grote oppervlakken voor uitwendig pleisterwerk



- › Hoge belastbaarheid dankzij robuuste, gebosseleerde HDPE-folie en UV-bestendige textieltape
- › Geschikt voor spuitpleistertoepassingen
- › Voor gebruik met alle verfsoorten
- › UV-bestendig gedurende 3 weken
- › Weefsel: 65 draden/inch²



- Waar?** Onderdelen zoals ramen en gevelelementen
- Waarom?** Deze praktische 2-in-1-oplossing zorgt voor stabiele bescherming buitenshuis en minimaliseert werkstappen
- Resultaat** Betrouwbaar beschermde oppervlakken, zelfs na dikke of meerdere coatings



Dit product is ook verkrijgbaar als tesa® Plastering Cloth Tape UV 4363, op pagina 21.

Afmetingen en verpakking

m x mm	14 x 550	14 x 1100	14 x 1400	14 x 1800	14 x 2100	14 x 2600
Rollen IP/PU	8/64	8/64	8/32	8/32	8/32	8/32
PU/Pallet	15	15	15	15	15	15



tesa® Easy Cover UV-basis

4498

Efficiënt maskeren en afdekken van grote oppervlakken met extreem sterke hechting



- › Hoge belastbaarheid dankzij robuuste HDPE-folie en UV-bestendige textieltape
- › Extreem sterke hechting
- › 10 dagen UV-bestendig
- › Weefsel: 55 draden/inch²



- Waar?** Gladde en ruwe oppervlakken zoals kozijnen en gevelelementen
- Waarom?** Deze praktische 2-in-1-oplossing zorgt voor een stabiele bescherming en minimale werkstappen
- Resultaat** Betrouwbaar beschermde oppervlakken, zelfs na dikke of meerdere coatings



Dit product is ook verkrijgbaar als tesa® Basic Outdoor Cloth Tape 4398, op pagina 21.

Afmetingen en verpakking

m x mm	20 x 550	20 x 1400	17 x 2600
Rollen IP/PU	20/80	10/40	10/20
PU/Pallet	20	20	36



tesa® Professional PE Plastering Tape

4845

Bescherming voor schilder-, stuc- en stukadoorswerk – zelfs bij temperaturen onder het vriespunt




- › UV-bestendig gedurende 12 weken
- › Temperatuurbestendig van -40°C tot +60°C
- › Toepasbaar van -15°C tot +30°C
- › Polyethyleen (PE) is milieuvriendelijker plastic dat recyclebaar is
- › Milieuvriendelijk



- Waar?** Alle gladde oppervlakken, vooral PVC-ramen en -deuren
- Waarom?** Ongevoelig voor vocht en bestand tegen koude, zwakke basen en zuren evenals vele chemicaliën
- Resultaat** Strak, scherp maskeren van gepleisterde gebieden

Afmetingen en verpakking

m x mm	33 x 30	33 x 50
Rollen IP/PU	10/60	6/36
PU/Pallet	40	40
Kleuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



beploisteringstape oranje

4843

Bescherming bij schilder-, stuc- en stukadoorswerk – ook bij koud weer



- › 2 weken UV-bestendig
- › Te gebruiken bij temperaturen $\geq 0^{\circ}\text{C}$
- › Bestand tegen zuren en andere chemicaliën
- › Zeer goede hechting op bochten (binnen en buiten)
- › Zeer goede vervormbaarheid



- Waar?** Gladde en licht gestructureerde oppervlakken
- Waarom?** Ongevoelig voor vocht en bestand tegen koude, zwakke basen en zuren evenals vele chemicaliën
- Resultaat** Betrouwbaar beschermde oppervlakken

Afmetingen en verpakking

m x mm	33 x 30	33 x 50	33 x 75
Rollen IP/PU	10/60	6/36	4/24
PU/Pallet	40	40	40
Kleuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



tesa® s-PVC Plastering Tape Embossed

67001

Bescherming tijdens schilder- en stukadoorswerkzaamheden



- UV-bestendig voor 6 weken
- Toepassing van +5°C tot +60°C
- Geschikt voor gladde en licht gestructureerde oppervlakken
- Drager met reliëf voor rechte, met de hand gescheurde randen



Snelle, restvrije verwijdering

- Waar?** Onderdelen zoals ramen en gevelelementen
- Waarom?** Snelle en schone 90° hoekscheuren dankzij reliëf gegroefde drager
- Resultaat** Precies gemaskeerde gipsoppervlakken

Afmetingen en verpakking

m x mm	33 x 30	33 x 50
Rollen IP/PU	10/60	6/36
PU/Pallet	40	40
Kleurens		



tesa® s-PVC Plastering Tape Smooth

66001

Bescherming tijdens schilder-, stuc- en stukadoorswerkzaamheden



- UV-bestendig voor 6 weken
- Toepassing van +5°C tot +60°C
- Geschikt voor gladde en licht gestructureerde oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar



Uitzonderlijk eenvoudig uit te rollen

- Waar?** Alle gladde oppervlakken
- Waarom?** Ongevoelig voor vocht en bestand tegen koude, zwakke basen en zuren evenals vele chemicaliën
- Resultaat** Strak, scherp maskeren van gepleisterde gebieden


Afmetingen en verpakking

m x mm	33 x 30	33 x 50
Rollen IP/PU	10/60	6/36
PU/Pallet	40	40
Kleurens		



tesa® Universeel bepleisteringstape oranje 60399

Kortdurende bescherming voor schilder-, stuc- en stukadoorswerk

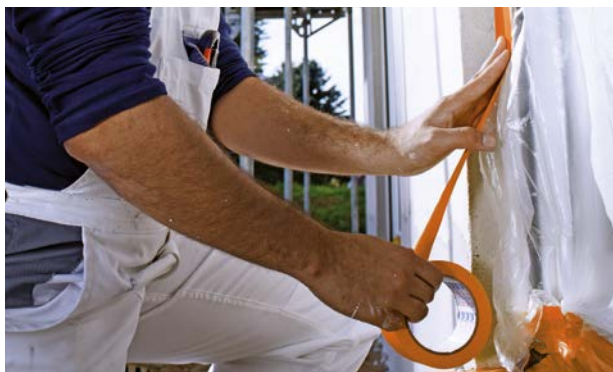

- > 2 weken UV-bestendig
- > Toepassing van +5°C tot +60°C
- > Geschikt voor licht gestructureerde oppervlakken



- Waar?** Kortdurende werkzaamheden (2 weken) op gladde en licht gestructureerde ondergronden
- Waarom?** Ongevoelig voor vocht en bestand tegen koude, zwakke basen en zuren evenals vele chemicaliën
- Resultaat** Strak, scherp maskeren van gepleisterde gebieden

Afmetingen en verpakking

m x mm	33 x 30	33 x 50
Rollen IP/PU	10 / 60	6 / 36
PU/Pallet	40	40
Kleuren	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Pro-tip

Verlijming op metaal en natuursteen

Op deze ondergronden leidt het gebruik van zelfklevend tape vaak tot verkleuring en ongewenste resten.



Metalen oppervlakken

Chemische reacties treden vaak op na het gebruik van zelfklevend tape op metalen oppervlakken, vooral in combinatie met koper, zink en lood. De tape mag daarom slechts korte tijd worden aangebracht. Kies een smalle tape en bedek niet het hele oppervlak. Gebruik een poreus afdek materiaal (bijv. afdekvlies) om wateroverlast en daaropvolgende verkleuring te voorkomen.

Geanodiseerde aluminium afwerkingen

Bij het verwijderen van tape kunnen vaak resten achterblijven op geanodiseerde oppervlakken van inferieure kwaliteit (bijv. raam- en deurprofielen, rolluiken en rails). Test de tape op een klein stukje of voer vooraf de "inkttest" uit: bevochtig het oppervlak met een met inkt doordrenkte doek. Als er na een tweede keer vegen nog inktresten zichtbaar blijven, is het oppervlak slecht verzegeld.

In dat geval wordt het gebruik van hoogwaardige zelfklevende tapes zoals tesa® 4331 of tesa®4440 aanbevolen.

Kunst- en natuursteen

Het gebruik van zelfklevende tape wordt over het algemeen niet aanbevolen voor deze ondergronden. Problemen komen regelmatig voor. Bedek deze oppervlakken in plaats daarvan met poreuze fleece- of multiplexpanelen.

tesa® Dubbelzijdige maskeringstape

4836

Maskeren en beschermen van grote oppervlakken buitenshuis



- > Dubbelzijdig klevend
- > UV-bestendig gedurende 6 weken
- > Verwijdering zonder resten
- > Veilig vasthouden van de beschermende film
- > Praktische, dubbelzijdige tack
- > Wees voorzichtig met oud PVC, omdat er verkleuring kan optreden




Waar? Op raamkozijnen en andere waardevolle onderdelen

Waarom? Maakt aangepaste maskering mogelijk voor de bescherming van gevoelige oppervlakken

Resultaat Efficiënt maskeren en beschermen van grote oppervlakken

Afmetingen en verpakking

m x mm	25 x 25
Rollen IP/PU	12/48
PU/Pallet	32
Kleuren	<input type="checkbox"/>



tesa® UV Oppervlakbeschermingstape

4848

Maskering en bescherming van ramen en constructie-elementen



- > Snelle, eenvoudige bediening
- > Bestand tegen vocht, mechanische schade en vele chemicaliën
- > Milieuvriendelijke PE-folie
- > 4 weken UV-bestendig
- > Niet gebruiken op verweerd plastic, oude lak, gecoate ruiten of ruw metaal. In deze gevallen raden we tesa® 4373 en 4440 aan.



Waar? Op gladde oppervlakken zoals glas, kozijnen en soortgelijke oppervlakken

Waarom? Bescherming van gevoelige oppervlakken bij temperaturen van -10 tot +60°C

Resultaat Stevige bescherming voor grote oppervlakken

Afmetingen en verpakking

m x mm	100 x 125	100 x 250	100 x 500	100 x 750	100 x 1000
Rollen IP/PU	1/18	1/9	-/4	1/3	-/2
PU/Pallet	27	27	27	27	27
Kleuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>












Reparatie

Weerbestendig, robuust, temperatuurbestendig - deze tapes zorgen voor een optimale bescherming van waardevolle oppervlakken en voor snelle en eenvoudige reparatiewerkzaamheden van alle soorten.

Welke reparatie te gebruiken en wanneer?

	tesa® nr. en productomschrijving	Hechting op gladde oppervlakken	Hechting op ruwe oppervlakken	Productdikte	Handscheurbaarheid	Bladzijde
	4688 tesa® Sterke PE gecoate textieltape	••••	•••	••••	••••	30
	4662 tesa® Betonband	••••	•••	•••	••••	31
	74662 tesa® Sterke ducttape	••••	•••	•••	••••	32
	74613 tesa® Standaard ducttape	•••	••	••	••••	33
	4668 tesa® Transparante PE reparatietape	••••	••	••	•	34
	63652 tesa® Aluminium Tape Strong 50 µm	•••••	•••	•••	••••	35
	63632 tesa® Aluminium Tape Universal 30 µm	••••	••	••	••••	35

Reparatie

Maskeren, verpakken, beschermen en fixeren



- Goede hechting, ook op ruwe ondergronden
- Scheurvast
- Gemakkelijk met de hand te scheuren
- Weefsel: 55 draden/inch²



- Waar?** Gladde en ruwe oppervlakken
- Waarom?** Bijzonder slijtvast en temperatuurbestendig tot 110°C
- Resultaat** Veilige hechting van alle soorten

Afmetingen en verpakking

m x mm	25 x 50	50 x 50*	50 x 50	50 x 25*	50 x 38*	50 x 75*
Rollen IP/PU	5/20	-/18	-/18	-/36	-/24	-/12
PU/Pallet	32	40	40	40	40	40
Kleurens	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



*zonder gedrukt label

Betonbekisting, bevestiging van bouwzeilen





2 weken
UV-stabiel

- Maskeren op ruwe, licht stoffige oppervlakken
- Betonnen bekisting (contrast geel)
- Bevestiging van bouwzeilen
- Gemakkelijk met de hand afscheurbaar met rechte afscheurrand
- Comfortabele bediening
- Weefsel: 27 draden/inch²



- Waar?** Op ruwe, licht stoffige oppervlakken
- Waarom?** Goed contrast met grijs beton
- Resultaat** Veilige grip en hoge herkenning dankzij contrasterend geel

Afmetingen en verpakking

m x mm	25 x 48	50 x 48
Rollen IP/PU	- / 24	- / 24
PU/Pallet	48	36
Kleurens		



Hechting waar andere tapes niet vasthouden



- › Sterke hechting, ook op ruwe ondergronden
- › Gemakkelijk met de hand af te scheuren
- › Makkelijk uit te rollen
- › Gemakkelijk met de hand afscheurbaar met rechte afscheurrand
- › Comfortabele bediening
- › Weefsel: 27 draden/inch²



Waar? Op gladde en gestructureerde ondergronden in de bouw, bijv. beton en metselwerk (belangrijk: voer altijd een testhechting uit)

Waarom? Uitstekende hechting, ook te gebruiken op licht stoffige ondergronden

Resultaat Veilige hechting

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 50	50 x 38
Rollen IP/PU	- / 24	8 / 32
PU/Pallet	32	32
Kleurens	■ ■	■



Pro-tip

De perfecte peeling

Vier factoren dragen bij aan een perfecte verwijdering:

1. De juiste hoek

Trek altijd onder een scherpe hoek ten opzichte van het oppervlak. Idealiter in een hoek van 45°. Hoe groter de hoek, hoe groter de kans dat er resten op het oppervlak achterblijven.

2. De juiste snelheid

Trek nooit plotseling heel snel! Werk langzaam en gelijkmatig om het risico op scheuren of lijmresten te minimaliseren.

3. De juiste omgevingstemperatuur

De oppervlaktetemperatuur moet minimaal 5°C zijn, anders worden het dragermateriaal en de lijm broos. Dit verhoogt zowel de neiging tot scheuren van de tape als het risico op lijmresten.

4. De juiste tijd

Idealiter direct nadat de verf is uitgehard, maar voordat deze volledig is opgedroogd.



Ideale triggerhoek



45°

Kritisch: hoek is te groot.
Risico op lijmresten.



>45°

tesa® Standaard ducttape

74613

Toepassingen zoals bevestigen, afdichten, markeren, bundelen



- > Goede hechting
- > Gemakkelijk met de hand te scheuren
- > Veelzijdig
- > Waterafstotend
- > Weefsel: 27 draden/inch²



Waar? Op gladde en gestructureerde ondergronden in de bouw, bijv. beton en metselwerk (belangrijk: voer altijd een testhechting uit)

Waarom? Bevestigen en verbinden van afdek- en beschermingsmaterialen. Voor bundelen en markeren

Resultaat Veilig, betrouwbaar vasthouden

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 50
Rollen IP/PU	-/24
PU/Pallet	32
Kleurens	■ ■



Reparaties van transparante oppervlakken en oppervlaktebescherming



- Zeer goed bestand tegen weersinvloeden en veroudering
- Ideaal voor het verbinden van bouwzeilen en folies
- Speciaal ontworpen voor het verlijmen van LDPE-films
- UV-bestendig gedurende 8 maanden



- Waar?** Kunststoffen en soortgelijke oppervlakken
- Waarom?** Bijzonder slijtvast en bestand tegen chemische invloeden
- Resultaat** Sterke, robuuste en bijna onzichtbare reparaties

Afmetingen en verpakking

m x mm	33 x 50	33 x 100*
Rollen IP/PU	–/18	–/12
PU/Pallet	70	48
Kleuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



*zonder gedrukt label

tesa® Aluminium Tape Strong 50 µm

63652

Permanente afdichting van isolatie en leidingen



- › Geschikt voor permanente toepassingen
- › Extreem robuust, voor professioneel gebruik
- › Elektrisch en thermisch geleidend
- › Bestand tegen vocht, gassen, dampen en UV-straling; vlamvertragend en temperatuurbestendig
- › Temperatuurbestendig van -40°C tot +150°C



- Waar?** Op isolatie, buizen en metalen oppervlakken
- Waarom?** Elektrisch en thermisch geleidend, reflecteert thermische straling
- Resultaat** Permanent afgedichte en geïsoleerde oppervlakken

Afmetingen en verpakking

m x mm	10 x 50	25 x 50	50 x 50	50 x 75
Rollen IP/PU	6/36	6/36	6/24	4/16
PU/Pallet	48	36	32	32
Kleuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



tesa® Aluminium Tape Universal 30 µm

63632

Permanente afdichting van isolatie en leidingen



- › Geschikt voor permanente toepassingen
- › Soepel, past zich aan oneffen oppervlakken aan
- › Elektrisch en thermisch geleidend
- › Bestand tegen vocht, gassen, dampen en UV-straling; vlamvertragend en temperatuurbestendig
- › Temperatuurbestendig van -40°C tot +150°C
- › Gemakkelijk afscheurbaar



- Waar?** Op isolatie, buizen en metalen oppervlakken
- Waarom?** Elektrisch en thermisch geleidend, reflecteert thermische straling
- Resultaat** Permanent afgedichte en geïsoleerde oppervlakken

Afmetingen en verpakking

m x mm	10 x 50	25 x 50	50 x 50
Rollen IP/PU	6/36	6/36	6/24
PU/Pallet	48	36	32
Kleuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Vloerbedekkingstapes & montage

Of het nu gaat om het leggen van vloeren en tapijten of montageen installatiewerkzaamheden: de volgende producten zijn speciaal ontworpen voor uiterste precisie en efficiëntie, ongeacht de vereisten.

Welke tape doet wat bij het leggen en monteren van vloeren?



tesa® nr. en productomschrijving	Kleefkracht	Verwijderbaar	Bladzijde
ACX ^{plus} 7055 tesa® Dubbelzijdige tape met acrylschuim – Transparant	● ● ● ● ●	–	38
ACX ^{plus} 7044 tesa® Dubbelzijdige tape met acrylschuim – Grijs en wit	● ● ● ● ●	–	38
4970 tesa® Dubbelzijdige, klevende PVC-folie	● ● ● ●	–	39
51977 tesa® Dubbelzijdige, klevende PP-folie – wit	● ● ● ●	–	39
51960 tesa® Extra sterk dubbelzijdig – Verwijderbaar	● ● ● ●	5 jaar	40
4939 tesa® Universeel dubbelzijdig – Verwijderbaar	● ● ●	2 weken	40
4944 tesa® Extra sterke vloerbedekkingstape – Permanent	● ● ● ● ●	–	41
64620 tesa® Universele vloerbedekkingstape – Permanent	● ● ● ●	–	41
66792 tesa® PRO Mounting Tape Ultra Strong	● ● ● ● ●	–	42
66728 tesa® PRO Mounting ACX ^{plus} MP	● ● ● ● ●	–	43
66952 tesa® PRO Mounting Mirror	● ● ●	–	44
66965 tesa® PRO Mounting Transparant	● ● ● ●	–	44
66751 tesa® PRO Mounting Outdoor	● ● ● ● ●	–	45
66714 tesa® PRO Mounting Slim	● ● ●	–	45
66743 tesa® PRO Mounting Wallpaper & Plaster	● ● ● ●	–	46
66958 tesa® PRO Mounting Universal	● ●	–	46
66957 tesa® PRO Mounting PE	● ● ●	–	47

Vloerbedekkingstapes & montage

tesa® nr. en productomschrijving	Kleefkracht	Reinigingskracht	Bladzijde
60020 / 21 tesa® Permanente Lijmspray	● ● ●	–	48
60022 tesa® Permanente Lijmspray extra sterk	● ● ● ● ●	–	48
60040 tesa® Industriële Reiniger	–	● ● ● ● ●	49
60042 tesa® Lijmverwijderaar	–	● ● ●	49

tesa® Dubbelzijdige tape met acrylschuim

ACX^{plus} 7055

Hoge transparantie 1000 µm Permanente hechting van materialen



Toepassing

- Geschikt voor permanente verlijming van materialen zoals glas of acrylglas (PMMA)



Productkenmerken

- Zeer transparante tape met acrylaatkern
- Hoge instant hechting en weerstand tegen afbladderen
- De visco-elasticiteit van de massieve acrylaatkern compenseert verschillen in de thermische reksterkte van de geassembleerde materialen.

Afmetingen en verpakking

m x mm	25 x 12	25 x 19	25 x 25
Rollen IP/PU	18/18	12/12	9/9

tesa® Dubbelzijdige universele verwijderbare ducttape

ACX^{plus} 7044

Grijs en wit 1000 µm Onzichtbare bevestiging van decoratieve elementen



Toepassing

- Onzichtbare bevestiging van decoratieve elementen.
- Glas-op-glas of glas-op-metaal toepassingen (bijv. verwijderbare scheidingswanden of glazen deuren)



Productkenmerken

- De visco-elastische kern van het product compenseert voor de thermische reksterkte van de geassembleerde onderdelen
- Temperatuur- en weerbestendig
- Goede resultaten op moeilijk te monteren materialen
- Zeer hoge kleefkracht op een zeer groot aantal oppervlakken


Afmetingen en verpakking

m x mm	25 x 19	25 x 25
Rollen IP/PU	16/16	12/12
Kleurens	□□	□□

tesa® Dubbelzijdige, klevende PVC-folie

4970

Elementen in kunststof en hout bevestigen

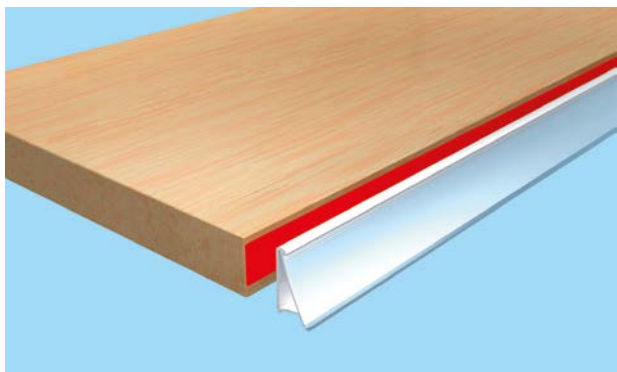

Toepassing

- > Latten in kunststof en hout bevestigen
- > Decoratieve elementen bevestigen aan verkooppunten en displays
- > Geschikt voor langdurige buitentoepassingen



Productkenmerken

- > Dikke witte dubbelzijdige tape bestaande uit een PVC-rug en acrylaatlijm met hoge kleefkracht
- > Hoge kleefkracht voor goede hechting op ruwe of stoffige oppervlakken, goede weerstand tegen weekmakers


Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 19	50 x 25	50 x 50
Rollen IP/PU	16 / 48	12 / 36	6 / 18

tesa® Dubbelzijdige, klevende PP-folie – wit

51977

Tapijten en bekleding bevestigen

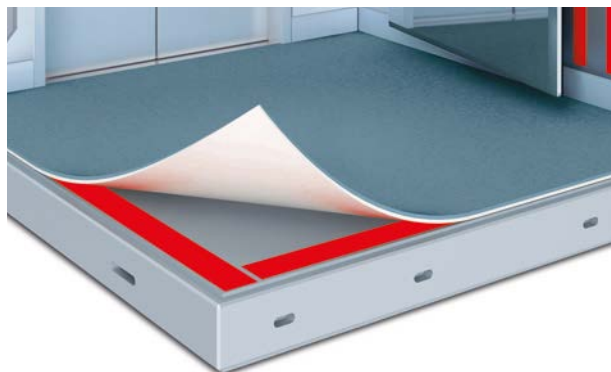

Toepassing

- > Tapijten en bekleding bevestigen
- > Montage van zware decoratieve materialen en displays
- > Bevestiging van bewegwijzering



Productkenmerken

- > Goede temperatuurbestendigheid
- > Stevige grip op alle materialen (PP, PE en ruwe oppervlakken)
- > Sterke kleefkracht, hechting

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 19	50 x 50
Rollen IP/PU	16 / 48	6 / 18

tesa® Extra sterk dubbelzijdig – Verwijderbaar

51960

Het leggen van textiel tapijten en PVC-vloeren



- › Met de hand afscheurbaar
- › Bijna residuvrije verwijdering
- › Geschikt voor vloerverwarming (tijdelijk 120°C, permanent 60°C)
- › Oplosmiddel- en weekmakervrij
- › Geschikt voor CV en PVC



Waar? Voor gebruik op alle gangbare vloeren (inclusief parket), behalve natuur- en kunststeen

Waarom? Grotendeels bestand tegen veroudering en weekmakers (geen verkleuring van PVC/CV-vloeren)

Resultaat Vaste tapijten en vloerbedekkingen, verwijdering zonder resten

Afmetingen en verpakking

m x mm	10 x 50	25 x 38*	25 x 50
Rollen IP/PU	6/36	8/48	6/36



tesa® Universeel dubbelzijdig – Verwijderbaar

4939

Krachtige hechting van tapijten voor bijvoorbeeld beurzen en tentoonstellingen



- › Met de hand afscheurbaar
- › Bijna residuvrije verwijdering
- › Differentiële hechting



Waar? Voor gebruik op alle gangbare vloeren, behalve natuur-/kunststeen en PVC/CV-bekledingen

Waarom? Hoge aanvangshechting, tot 14 dagen verwijderbaar, bijna residuvrij

Resultaat Veilig vaste tapijten en vloeren

Afmetingen en verpakking

m x mm	10 x 50	25 x 50
Rollen IP/PU	6/36	6/24



tesa® Extra sterke
vloerbedekkingstape –
Permanent 4944

Voor het leggen van textieltapijten,
ook naaldvilttapijten



- › Met de hand afscheurbaar
- › Kan ook worden gebruikt op tapijtruggen met een zware textuur



Waar? Toepasbaar op alle gangbare vloeren, behalve natuur-/kunststeen en PVC/CV-bekledingen

Waarom? Vooral geschikt voor ruwe en vezelige oppervlakken

Resultaat Veilig vastgezette vloerbescherming

Afmetingen en verpakking

m x mm	10 x 50	25 x 50
Rollen IP/PU	6/36	6/24



tesa® Universele
vloerbedekkingstape –
Permanent 64620

Universele tape voor het vastzetten
van tapijten en vloerkleden



- › Met de hand afscheurbaar
- › Snelle, veilige en gemakkelijke hechting
- › Zonder oplosmiddelen
- › Ideaal voor gladde tapijtruggen



Waar? Voor gebruik op alle gangbare vloeren, behalve natuur-/kunststeen en PVC/CV-bekledingen

Waarom? De zelfklevende tape wordt gekenmerkt door zijn hoge kleefkracht

Resultaat Permanent vastgezette tapijten

Afmetingen en verpakking

m x mm	10 x 50	25 x 50	50 x 50*
Rollen IP/PU	6/36	6/24	1/24



*zonder gedrukt label

Voor zware voorwerpen



- › Ultrasterke grip tot 10 kg per 10 cm tape
- › Voor platte voorwerpen tot 10 mm dik
- › Ideaal zowel binnen als buiten*
- › Snelle bevestiging zonder wachttijd

Extreem sterk

- Waar?** Op tegels, geverfd hout en de meeste kunststoffen
- Waarom?** Het sterkste dubbelzijdige tape van tesa®
- Resultaat** Betrouwbare grip, zelfs voor zware voorwerpen

Afmetingen en verpakking

m x mm	1,5 x 19	5 x 19
Rollen IP/PU	12 / 72	10 / 60



*Niet UV-bestendig; geen direct contact met water



Pro-tip


Boorvrije montage

Dankzij de montagetapes van tesa® hoef je geen boren, pluggen en schroeven meer te gebruiken en voorkom je schade aan ophangoppervlakken.

Het aanbrengen van de montagetapes is eenvoudig en gemakkelijk: na vier snelle stappen blijven je objecten stevig en betrouwbaar hangen!




Reinig het oppervlak met gedestilleerde alcohol of ruitenreiniger om stof en vet te verwijderen. Wacht tot het oppervlak droog is voordat je de montagetape aanbrengt.



Breng elke strook tape verticaal aan op het object.



Druk stevig met de vingers naar beneden: de optimale kleefkracht wordt bereikt na vijf seconden druk.



Verwijder de beschermfolie van het klevende oppervlak. Let op: raak de blootgestelde lijmoppervlakken niet aan, omdat dit de prestaties van de lijm kan beïnvloeden.

tesa® PRO Mounting
ACX^{plus} MP

66728

Voor hoogwaardige hechting



- › Industriële kwaliteit: Acrylaatschuim met "ACX^{plus} MP"-technologie
- › Afdichtfunctie met bescherming tegen stof en vocht
- › Bestand tegen temperatuurswisselingen en temperaturen van 5 tot 200°C
- › Bestand tegen vocht, (bepaalde) chemicaliën, weekmakers en UV-licht



Waar? Voor montage van materialen met verschillende oppervlakte-eigenschappen

Waarom? Veilige en permanente hechting door visco-elastischeiteit

Resultaat Krachtige, duurzame verbindingen

Afmetingen en verpakking

m x mm	1,5 x 19	5 x 19
Rollen IP/PU	10/60	10/60



tesa® PRO Mounting Mirror

66952

Voor spiegels en platte voorwerpen



- › Langdurige hechting van spiegels (tot 70 × 70 cm en 4 mm dik)
- › Hecht op tegels, geveerd hout, fineer, glas, staal en vele metalen en kunststoffen
- › Hecht ook ruw met gladde oppervlakken



Waar? Ideaal voor badkamers en soortgelijke vochtige ruimtes

Waarom? Bestand tegen veroudering en vocht

Resultaat Sterke grip, ook op tegels en glas

Afmetingen en verpakking

m x mm	1,5 x 19	5 x 19	10 x 19
Rollen IP/PU	12/72	16/96	16/96



tesa® PRO Mounting Transparant

66965

Bijna onzichtbare bijlage



- › Transparant, dubbelzijdige zelfklevende tape
- › Sterk en extra dun: slechts 0,2 mm dik
- › Langdurige temperatuurbestendigheid tot 100°C
- › Ideaal voor gladde oppervlakken zoals glas of tegels



Waar? Voor platte voorwerpen binnen en buiten

Waarom? Bestand tegen vocht, weekmakers en UV-licht

Resultaat Indrukwekkende, bijna onzichtbare hechting

Afmetingen en verpakking

m x mm	1,5 x 19	5 x 19	25 x 19
Rollen IP/PU	12/72	12/72	8/48



tesa® PRO Mounting Outdoor

66751

Voor buiteninstallaties



- › Dubbelzijdige tape voor veilige bevestiging buitenshuis
- › Hecht op tegels, metaal en de meeste kunststoffen
- › Sterk en weerbestendig



- Waar?** Buitenshuis
- Waarom?** Waterdicht, UV- en temperatuurbestendig
- Resultaat** Sterke hechting tot 1 kg per 10 cm tape

Afmetingen en verpakking

m x mm	1,5 x 19	5 x 19
Rollen IP/PU	12/72	10/60



tesa® PRO Mounting Slim

66714

Voor kabelgoten en decoraties



- › Slechts 9 mm breed
- › Sterke grip aan beide kanten
- › Gedeeltelijk aanpasbaar aan het oppervlak



- Waar?** Op verschillende binnenoppervlakken
- Waarom?** Met slechts 9 mm dik, ideaal voor vloerplaten of kabelgoten
- Resultaat** Snelle, permanente fixatie

Afmetingen en verpakking

m x mm	2 x 5 x 9
Rollen IP/PU	10/60



tesa® PRO Mounting Wallpaper & Plaster

66743

Voor gestructureerde, gevoelige oppervlakken



- › Professionele montagetape voor behang & pleisterwerk
- › Permanente grip op gestructureerde oppervlakken
- › Voor platte voorwerpen tot 10 mm dik



- Waar?** Op gestructureerde, gevoelige oppervlakken
- Waarom?** Speciaal ontworpen zelfklevende tapestructuur egaliseert onregelmatigheden
- Resultaat** Perfecte grip op gips en behang (behalve vinyl- en textielbehang)

Afmetingen en verpakking

m x mm	1,5 x 19	5 x 19
Rollen IP/PU	10/60	10/60



tesa® PRO Mounting Universal

66958

Alleskunner voor binnen



- › Dubbelzijdige montagetape met schuimdrager
- › Voor lichtere objecten zoals imitatie stucwerk en plinten
- › Egaliseert licht ruwe oppervlakken
- › Met de hand afscheurbaar



- Waar?** Op gladde en licht gestructureerde oppervlakken
- Waarom?** Vervormbare schuimdrager met goede afschuifsterkte
- Resultaat** Betrouwbare houvast voor lichtere voorwerpen

Afmetingen en verpakking

m x mm	1,5 x 19	5 x 19
Rollen IP/PU	12/72	8/48





Pro-tip

Optimale opslag

Zelfs als je ze niet gebruikt, kunt je ervoor zorgen dat je zelfklevende tapes optimaal presteren. Door een goede opslag blijft de kwaliteit behouden. Belangrijke aspecten: bewaartemperatuur en -duur.




Kies je product rekening houdend met de volgende punten:

- Zelfklevende tape verouderd veel sneller bij hogere opslagtemperaturen. Ze mogen bijvoorbeeld niet achter voorruit worden bewaard. Hoge temperaturen veroorzaken schade, zoals degradatie van de lijm, wat kan leiden tot meer lijmresten bij verwijdering.
- Zelfklevende tape dat te lang of verkeerd is bewaard, kan de oppervlakken waarop het wordt aangebracht gemakkelijk beschadigen.
- Als rollen tape na opslag te warm of te koud zijn om te worden aangebracht, dien je ervoor te zorgen dat de temperatuur vóór gebruik aan de omgevingstemperatuur (10 – 20°C) kan worden aangepast. Dit is vooral belangrijk voor toepassingen tijdens vorst of hoge temperaturen.

tesa® PRO Mounting
PE

66957

Duurzame montage

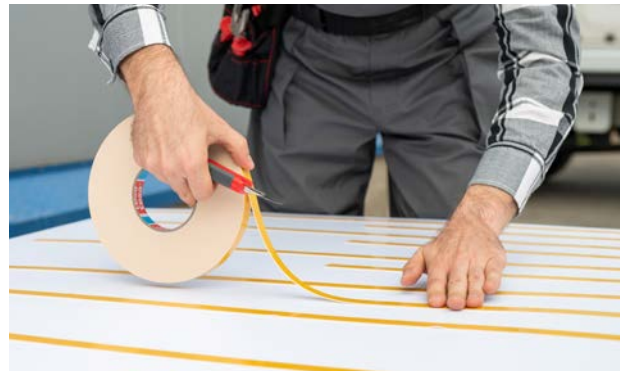

- › Voor een verscheidenheid aan toepassingen, zowel binnen als buiten
- › Sterke, onmiddellijke hechting
- › Waterdicht, UV-bestendig, verouderingsbestendig, uitstekende koude schokabsorptie
- › Voor verschillende oppervlakken, waaronder glas



Waar? Voor POS- en beursstalendisplays, schapetiketten, kabelgoten, glasroeden en raamstrips

Waarom? Direct houvast met maximale kracht

Resultaat Betrouwbare montage, stevige grip

Afmetingen en verpakking

m x mm	25 x 12	25 x 19
Rollen IP/PU	-/24	-/16



tesa® Permanente Lijmspray

60020/21

Veelzijdig, voor permanente hechting



- › Snelle en nauwkeurige hechting van grote oppervlakken
- › Sneldrogend, vochtbestendig
- › Bestand tegen mechanische en thermische belasting



Waar? Op veel materialen, bijv. papier, karton, vilt, stof, films, folies, hout, leer etc.

Waarom? Sterke, economische hechting door gemakkelijke dosering

Resultaat Sterke, duurzame verbindingen

Afmetingen en verpakking

ml	300	500
Pièces IP/PU	-/12	-/12



tesa® Permanente Lijmspray extra sterk

60022

Extra sterke hechting op ruwe en oneffen ondergronden



- › Sterke bindingen en goede temperatuurbestendigheid
- › Goede hechting op niet-polaire oppervlakken
- › Instelbare sproeibreedtes
- › Dikke plakstrip met minimale overmatige verneveling



Waar? Op veel materialen, bijv. kunststof, isolatie, vinyl, kunstleer, tapijt en rubber

Waarom? Het vario-mondstuk maakt het mogelijk de de spray zowel verticaal als horizontaal te regelen

Resultaat Bijzonder sterke, permanente bindingen

Afmetingen en verpakking

ml	500
Pièces IP/PU	-/12



tesa® Industriële Reiniger

60040

Reiniging en voorbereiding van oppervlakken vóór verlijming



- Ruikt aangenaam, verdampt zonder residu achter te laten
- Lost hardnekkige vervuilingen zoals was-, olie-, vet- en siliconenresten op



- Waar?** Glas, metalen oppervlakken (bijv. machineonderdelen) kunststoffen (controleer voor gebruik op tolerantie)
- Waarom?** De spray kan worden aangebracht op verborgen, moeilijk bereikbare plaatsen
- Resultaat** Schone oppervlakken

Afmetingen en verpakking

ml	500
Pièces IP/PU	-/12



tesa® Lijmverwijderaar

60042

Verwijderen van lijmresten



- Ruikt aangenaam, verdampt zonder residu achter te laten
- Verwijdert betrouwbaar resten van bijv. etiketten en tape, evenals vet, teer, hars en andere vervuilingen



- Waar?** Oppervlakken van glas, metaal en kunststof
- Waarom?** Uitstekende reiniging van machines en vele andere oppervlakken
- Resultaat** Betrouwbare verwijdering van de meest hardnekkige lijmresten

Afmetingen en verpakking

ml	200
Pièces IP/PU	-/12













Veiligheid en elektrische isolatie

Het is essentieel om werkgebieden en gevare zones te markeren en te beveiligen. Onze oplossingen zijn snel en niet over het hoofd te zien.

Welke tape doet wat bij markering & isolatie?

	tesa® nr. en productomschrijving	Kleefkracht	Slijtvastheid	Productdikte	Bladzijde
	60950-53 tesa® Anti Slip-tapes	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	52
	4169 tesa® Permanente markeringstape	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ●	52
	60760 tesa® Markeringstape	● ● ● ●	● ● ●	● ● ●	53
	58137 tesa® Signaalteape Niet-klevend	–	–	● ●	53
	4163 tesaflex® Premium Multi-purpose Tape	● ● ●	–	● ● ●	54
	53988 tesaflex® Elektrische isolatietape	● ● ● ●	–	● ● ●	54
	4600 tesa® Xtreme Conditions	–	–	● ● ● ● ●	55
	60077 tesa® dampremmende tape	● ● ● ● ●	–	● ● ● ● ●	55

tesa® Anti Slip-tapes

60950 – 53

Voor het antislip afwerken van treden




- › Bestand tegen UV, temperatuur, (zout)water en detergenten
- › Bijzonder slijtvast, duurzaam en robuust
- › Uitstekende grip



- Waar?** Op trappen, ladders, opritten etc
- Waarom?** Antislip zelfklevende tape garandeert een veilige opstap waar risico op uitglijden bestaat
- Resultaat** Antislip, met kleur gemarkeerde treden

Afmetingen en verpakking

Réf.	60950		60951	60952	60953	
m x mm	15 x 25	15 x 50	15 x 100	15 x 50	15 x 25	15 x 25
Rollen IP/PU	6/36	3/18	3/9	3/18	6/36	6/36
Kleurens	■	■	■	■	■	■*



tesa® Permanente markeringstape

4169

Hoogwaardige, robuuste en duurzame vloermarkeringen



- › Hoge kleefkracht, UV- en weerbestendig
- › Stevige en robuuste PVC-drager, heftruckveilig
- › Kan worden gebruikt als vloermarkering of waarschuwingstape, afhankelijk van kleurkeuze



- Waar?** Gladde en licht gestructureerde vloeren, zoals transportroutes en speelruimtes
- Waarom?** Snelle, zichtbare afbakening van binnen- en buitenwerkplekken
- Resultaat** Betrouwbare, stabiele vloermarkeringen

Afmetingen en verpakking

m x mm	33 x 50
Rollen IP/PU	6/36
Kleurens	■ ■ ■ ■ ■ ■



tesa® Markeringstape

60760

Vloermarkering en gevarenidentificatie



- › Uitstekende hechting
- › Robuuste PVC-tape met hoge slijtvastheid
- › Met de hand afscheurbaar
- › Kan worden gebruikt als vloermarkering of waarschuwingstape, afhankelijk van kleurkeuze



- Waar?** Gladde en licht gestructureerde oppervlakken
- Waarom?** Goed zichtbare gevarenmarkeringen op mobiele en stationaire objecten
- Resultaat** Stabiele markeringen voor een hoge mate van veiligheid in werkomgevingen

Afmetingen en verpakking

m x mm	33 x 50
Rollen IP/PU	6 / 36
Kleuren	



tesa® Signaaltape Niet-klevend

58137

Afzetten van bouwplaatsen of gevaarlijke gebieden



- › Rode en witte bedrukking aan beide zijden
- › UV-stabiel voor 3 maanden
- › Robuuste PE-folie
- › Recyclebaar



- Waar?** Bouwplaatsen, onafgewerkte ingangen of rond nieuw ingezaaide gazons
- Waarom?** Snel markeren en afzetten van gesloten gebieden
- Resultaat** Duidelijk gemarkeerde/zichtbare gevarenzones en gebieden waarvoor beperkingen gelden

Afmetingen en verpakking

m x mm	100 x 80
Rollen IP/PU	4 / 20
Kleuren	

tesaflex® Premium Multi-purpose Tape

4163

Voor isolatie en markering van elektrische installaties



- › Sterke hechting
- › UV- en temperatuurbestendig (tot 105°C)
- › Diëlektrische sterkte: 7.000 volt
- › Bestand tegen zuren en oplosmiddelen



- Waar?** Alle gangbare kabelmaterialen en aders
- Waarom?** Universele reparatie- en multifunctionele tape
- Resultaat** Duidelijk zichtbare markeringen

Afmetingen en verpakking

m x mm	33 x 19	33 x 50	33 x 15*	33 x 25*	33 x 30*
Rollen IP/PU	5/120	3/36	10/120	6/72	5/60
Kleurens					



*zonder gedrukt label

tesaflex® Elektrische isolatietape

53988

Elektrische installatie en reparatiewerkzaamheden



- › Hoge doorslagspanning: tot 7.000 volt
- › Temperatuurbestendig tot 90°C
- › Verkrijgbaar in negen verschillende kleuren
- › Certificaten: IEC 60454-3-1, VOC en andere



- Waar?** Op alle gangbare kabelmaterialen en staal – ook bij lage temperaturen
- Waarom?** Dik dragermateriaal, hoge flexibiliteit en uitstekende kleefprestaties
- Resultaat** Veilige isolatie van alle soorten kabels, duidelijke markeringen en sterke kabelbundels

Afmetingen en verpakking

m x mm	10 x 15	10 x 19	20 x 19	25 x 19	33 x 19	25 x 25	25 x 50
Rollen IP/PU	10/250	10/250	10/200	10/200	10/200	10/200	4/64
Kleurens							



tesa® Xtreme Conditions

4600

Snelle reparatie van lekken en isolatie van leidingen



- › Onmiddellijke hermetische afdichting
- › Zelf-lassen
- › Diëlektrische sterkte: 8.000 volt
- › Ook onder water te gebruiken
- › Extreem bestand tegen chemicaliën en vloeistoffen, UV-straling en hoge/lage temperaturen




Waar? Verschillende botte oppervlakken, waaronder vette, vuile of natte oppervlakken

Waarom? De flexibele siliconentape volgt het oppervlak perfect

Resultaat Permanente, absoluut veilige afdichtingen

Afmetingen en verpakking

m x mm	3 x 25	10 x 25	10 x 50
Rollen IP/PU	-/16	-/7	-/3
Kleuren	■ □	■	■



tesa® dampremmende tape

60077

Voor dampschermen, overlappingsen, voegen en naden



- › Extreem hoge hechting
- › Extreem bestand tegen veroudering
- › Eenvoudig, efficiënt en tijdbesparend in gebruik
- › Gecertificeerd volgens Emicode EC1+, DIN 4108, RI.SE (P-Mark) en SINTEF



Waar? Op de meeste dampremmende films voor nieuwbouw of dakrenovatie

Waarom? Voor het permanent afdichten van overlappingsen, voegen enz.

Resultaat Veilige, langdurige hechtingen

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 50
Rollen IP/PU	-/12
Kleuren	■











Verpakking

Of het nu gaat om het verpakken van beschermfolie of het bundelen van ongebruikte materialen, onze professionele oplossingen bieden een breed scala aan toepassingen.

Welke tape doet wat bij het verpakken en sealen?

	tesa® nr. en productomschrijving	Kleefkracht	Scheurvastheid	Bladzijde
	4124 tesa® Premium PVC-verpakkingstape	● ● ● ●	● ● ● ●	58
	4100 tesa® PVC-verpakkingstape	● ● ● ●	● ● ● ●	58
	4024 tesa® Comfort PP verpakkingstape	● ● ●	● ● ●	59
	4089 tesa® Oplosbare PP-verpakkingstape	● ● ● ●	● ● ●	59
	4591 tesa® Met draden en weefsel versterkte tape	● ● ● ●	● ● ● ●	60
	4590 tesa® Versterkte tape met monofilament	● ● ● ●	● ● ●	60
	6400 Dispenser voor verpakkingstape	–	–	61

tesa® Premium PVC-verpakkingstape

4124

Afdichten van middelzware tot zware verzenddozen



- › Sterke hechting, extreem scheurvast
- › Bijzonder robuuste filmrug
- › Geluidloos afrollen




Waar? Universeel gebruik op allerlei soorten kartonnen dozen

Waarom? Universeel toepasbaar, met de hand of machinaal

Resultaat Betrouwbare afdichting van dozen

Afmetingen en verpakking

m x mm	66 x 50
Rollen IP/PU	6/36
PU/Pallet	40
Kleuren	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



tesa® PVC-verpakkingstape

4100

Universele PVC-verpakkingstape met reliëffolie



- › Stil en gelijkmatig afrollend
- › Uitermate geschikt voor machinale handling
- › Voor alle gangbare handdispensers



Waar? Op lichte en middelzware kartonnen dozen

Waarom? Zeer hoge aanvangshechting maakt snelle hechting mogelijk

Resultaat Goed verzegelde verzenddozen en allerlei soorten bundels

Afmetingen en verpakking

m x mm	66 x 50
Rollen IP/PU	6/36
PU/Pallet	40
Kleuren	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



tesa® Comfort PP verpakkingstape

4024

Verzegelen van lichte tot middelzware verzenddozen



- › Geluidloos afrollen
- › Zonder oplosmiddelen
- › Zeer hoge weerstand tegen UV, veroudering en temperatuur
- › Uitstekende grip



Waar? Op lichte en middelzware kartonnen dozen

Waarom? Zeer hoge aanvangshechting maakt snelle hechting mogelijk

Resultaat Goed verzegelde verzenddozen en allerlei soorten bundels

Afmetingen en verpakking

m x mm	66 x 50
Rollen IP/PU	6/36
PU/Pallet	66
Kleuren	□ □



tesa® Oplosbare PP- verpakkingstape

4089

Handmatig of automatisch sluiten van lichte en middelzware dozen



Toepassing

- › Handmatig of automatisch sluiten van lichte en middelzware dozen



Productkenmerken

- › Tape bestaande uit een rug van 28 µm polypropyleen en kleeflaag van natuurrubber

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

Productcode: 4089

tesa® Met draden en weefsel versterkte tape

4591

Veilig transport



Toepassing

- Handmatig of automatisch sluiten van lichte en middelzware dozen



Productkenmerken

- Tape bestaande uit een rug van 28 µm polypropyleen en kleeflaag van natuurrubber

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 19	50 x 25	50 x 50
Rollen IP/PU	8 / 48	6 / 36	3 / 18
Kleuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

tesa® Versterkte tape met monofilament

4590

Omwickelen en palletiseren



Toepassing

- Omwickelen en palletiseren
- Zware dozen sluiten
- Spoelen sluiten
- Onderdelen samenhouden



Productkenmerken

- Multifunctionele monofilamenttape van op polyesterfolie gelamineerde glasvezels
- Hoge kleefkracht en goede treksterkte
- Zeer lage reksterkte

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 19	50 x 25	50 x 50
Rollen IP/PU	8 / 48	6 / 36	3 / 18
Kleuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Voor de veilige en gemakkelijke behandeling van rollen verpakkingstape



- > Stabiele metalen behuizing
- > Verstelbare rem
- > Verborgen snijkant (bescherming tegen verwondingen)
- > Zachte rubberen grip voor comfortabel gebruik
- > Onderdelenservice




Waar? Voor alle soorten pakketten

Waarom? De robuuste en comfortabele handdispenser maakt een professioneel, efficiënt werkproces mogelijk

Resultaat Perfect afgesloten verpakkingen

Afmetingen en verpakking





mm	Ruban adhésif d'emballage jusqu'à 50 mm de large
Rollen IP/PU	1/20
PU/Pallet	12
Kleuren	



Als het de prijs is die telt

Hoge kwaliteit kost vaak wat extra, maar soms is de prijs doorslaggevend. Hier vind je betaalbare mogelijkheden voor simpele klussen.

Welke tape doet wat onder de betaalbare alternatieven?

	tesa® nr. en productomschrijving	Hechting op gladde oppervlakken	Hechting op ruwe oppervlakken	Kwaliteit van de verfrand	Hechtingsduur (binnen)	Bladzijde
	4325 tesa® tesa® Masking Tape Standard	•••	•	••	3 jours	64
	51023 tesa® Maskeertape	•••	•	••	3 jours	64
	4403 / 4405 tesa Easy Cover® Standard	•••	•	••	3 jours	65
	tesa® nr. en productomschrijving	Hechting op gladde oppervlakken	Hechting op ruwe oppervlakken	Productdikte	Handscheurbaarheid	Bladzijde
	4610 tesa® Basic Duct Tape	••	••	••	••••	65

tesa® Masking Tape Standard

4325

Eenvoudige schilder- en maskeerwerkzaamheden, evenals fixeren, markeren en verpakken



- › Licht crêpe
- › Snel en eenvoudig verwijderen
- › Papieren drager met natuurlijke rubberlijm



- Waar?** Op gladde oppervlakken
- Waarom?** Praktische hechting voor eenvoudige, ongecompliceerde verflussen bij gematigde temperaturen
- Resultaat** Goede verfranden voor standaard toepassingen

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 19	50 x 25	50 x 30	50 x 38	50 x 50
Rollen IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Pallet	36	36	36	36	36



tesa® Maskeertape

51023

Afplakband voor algemene toepassingen



- › tesa® 51023 is een licht gerimpelde papiertape voor algemeen gebruik met een natuurlijke rubberlijm



- Waar?** Geschikt voor algemene toepassingen:
- bevestiging
 - verzegelen,
 - sluiting,
 - lichte verpakking, enz.
- Waarom?** Zeer eenvoudig schilderen en maskeren, evenals bevestiging, markering, verpakking, enz.
- Resultaat** Goede verfranden voor standaard toepassingen

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 19	50 x 25	50 x 30	50 x 38	50 x 50
Rollen IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/Pallet	36	36	36	36	36



tesa Easy Cover® Standard

4403 / 4405

Snel en goedkoop maskeren en beschermen van grote oppervlakken



- › Voor toepassingen binnenshuis
- › Schone verfranden
- › Voor gladde en licht gestructureerde oppervlakken
- › Standaard folie met een dikte van 8 µm
- › Standaardpapier met een dikte van 40 g/m²



Waar? Veilig op vlakke ondergronden zoals plinten, vensterbanken, trappen en meubels

Waarom? De praktische 2-in-1 oplossingen tesa® Easy Cover Standard 4403 en 4405 besparen tijd en geld

Resultaat Eenvoudig gebruik en strakke verfranden

Afmetingen en verpakking

Materiaal	Laag			Papier	
	25 x 550	25 x 1400	15 x 2600	20 x 180	20 x 300
m x mm	25 x 550	25 x 1400	15 x 2600	20 x 180	20 x 300
Rollen IP/PU	-/25	-/20	-/20	-/25	-/20
PU/Pallet	72	48	48	72	48



tesa® Basic Duct Tape

4610

Eenvoudige textieltape met goede kleefeigenschappen



- › Hoge initiële hechting
- › Gemakkelijk met de hand te scheuren
- › Goede hechting op verschillende materialen
- › Makkelijk uit te rollen
- › Weefsel: 18 draden/inch²



Waar? Universeel gebruik in industrie en ambacht

Waarom? Deze basis ducttape biedt een goede hechting op verschillende ondergronden

Resultaat Veilige grip, ook op moeilijke, bijv. vuile oppervlakken

Afmetingen en verpakking

m x mm	50 x 50
Rollen IP/PU	6/24
PU/Pallet	48
Kleurens	■ ■



Technische gegevens

Maskering & bescherming binnenshuis

Bestelnummer	Producttitel	Hechting op staal	Hechting op staal	Verlenging bij breuk	Treksterkte
4333	tesa Precision Mask® Sensitive	80 µm	0,5 N/cm	5 %	32 N/cm
4334	tesa Precision Mask®	90 µm	1,8 N/cm	4 %	30 N/cm
4344	tesa Precision Mask® Standard	90 µm	1,7 N/cm	4 %	30 N/cm
4316	tesa® afplaktape fijn crêpepapier	140 µm	3,4 N/cm	10 %	–
4338	tesa® High-Performance Mask	145 µm	3,5 N/cm	13 %	43 N/cm
4348	tesa® Krepp schilderstape	140 µm	3,3 N/cm	10 %	36 N/cm
4323	tesa® Krepp schilderstape	125 µm	3,0 N/cm	10 %	33 N/cm
4319	tesa® Maskeringstape voor krommingen	375 µm	4,5 N/cm	58 %	28 N/cm
60101	tesa® Glasvezeltape	185 µm	0,5 N/cm	5 %	50 N/cm
4365	tesa Easy Cover® Precision	90 µm	1,8 N/cm	4 %	30 N/cm
4402	tesa Easy Cover® Precision Standard	90 µm	1,7 N/cm	4 %	30 N/cm
4401	tesa Easy Cover® Precision Standard papier	90 µm	1,7 N/cm	4 %	30 N/cm
4451	tesa® Easy Cover Spray	90 µm	1,7 N/cm	4 %	30 N/cm
4368	tesa Easy Cover® Universeel	140 µm	3,4 N/cm	10 %	38 N/cm
4364	tesa Easy Cover® Paper	140 µm	3,4 N/cm	10 %	38 N/cm
4325	tesa® Masking Tape Standard	120 µm	206 N/cm	10 %	33 N/cm
51023	tesa® Maskeertape	110 µm	2 N/cm	10 %	33 N/cm
4403	tesa Easy Cover® Standard	120 µm	2,6 N/cm	10 %	33 N/cm
4405	tesa Easy Cover® Standard Paper	120 µm	2,6 N/cm	10 %	33 N/cm

Maskering & bescherming buitenshuis

Bestelnummer	Producttitel	Hechting op staal	Hechting op staal	Verlenging bij breuk	Treksterkte
4440	tesa Precision Mask® voor buiten	110 µm	1,8 N/cm	5 %	35 N/cm
4439	tesa® aan UV en hoge luchtvochtigheid bestendige precisie afplaktape	100 µm	1,8 N/cm	5 %	35 N/cm
4411	tesa Easy Cover® UV Precision	110 µm	1,8 N/cm	5 %	35 N/cm
4435	tesa® Maskeertape voor buiten	145 µm	2,8 N/cm	12 %	38 N/cm
4621	tesa® Maskeertape voor multifunctioneel gebruik	126 µm	3,0 N/cm	22 %	54 N/cm
4370	tesa® UV Bouwbeschermingstape	310 µm	4,4 N/cm	10 %	60 N/cm
4363	tesa® Plastering Cloth Tape UV	310 µm	3,6 N/cm	11 %	60 N/cm
4398	tesa® Basic Outdoor Cloth Tape	260 µm	5,0 N/cm	20 %	55 N/cm
4373	tesa Easy Cover® UV Extra Sterk	310 µm	4,4 N/cm	10 %	60 N/cm
4369	tesa Easy Cover® UV	310 µm	3,6 N/cm	11 %	60 N/cm
4498	tesa® Easy Cover UV-basis	260 µm	5,0 N/cm	20 %	55 N/cm
4845	tesa® Professional PE Plastering Tape	120 µm	2,1 N/cm	360 %	15 N/cm
4843	tesa® Premium bepleisteringstape oranje	122 µm	1,2 N/cm	200 %	23 N/cm
67001	tesa® s-PVC Plastering Tape Embossed	130 µm	1,6 N/cm	130 %	22 N/cm
66001	tesa® s-PVC Plastering Tape Smooth	120 µm	2,0 N/cm	170 %	22 N/cm
60399	tesa® Universeel bepleisteringstape oranje	120 µm	2,0 N/cm	170 %	22 N/cm
4836	tesa® Dubbelzijdige maskeringstape	130 µm	3,0 N/cm	–	30 N/cm
4848	tesa® UV Oppervlakbeschermingstape	48 µm	0,8 N/cm	200 %	12 N/cm

Reparatie

Bestelnummer	Producttitel	Hechting op staal	Hechting op staal	Verlenging bij breuk	Treksterkte
4688	tesa® Sterke PE gecoate textieltape	260 µm	3,4 N/cm	9 %	52 N/cm
4662	tesa® Betonband	230 µm	4,4 N/cm	18 %	30 N/cm
74662	tesa® Sterke ducttape	215 µm	8 N/cm	19 %	40 N/cm
74613	tesa® Standaard ducttape	175 µm	8 N/cm	13 %	40 N/cm
4668	tesa® Transparante PE reparatietape	140 µm	3,4 N/cm	500 %	20 N/cm
63652	tesa® Aluminium Tape Strong 50 µm	90 µm	9,0 N/cm	6 %	40 N/cm
63632	tesa® Aluminium Tape Universal 30 µm	65 µm	8,0 N/cm	3 %	25 N/cm
4610	tesa® Basic Duct Tape	150 µm	4,5 N/cm	20 %	30 N/cm

Vloerbedekkingstapes & montage

Bestelnummer	Producttitel	Hechting op staal	Hechting op staal	Verlenging bij breuk	Treksterkte
ACX ^{plus} 7055	tesa® Dubbelzijdige tape met acrylschuim – Transparant	1000 µm	24 N/cm	1000 %	–
ACX ^{plus} 7044	tesa® Dubbelzijdige tape met acrylschuim – Grijs en wit	1000 µm	33 N/cm	710 %	–
4970	tesa® Dubbelzijdige, klevende PVC-folie	225 µm	13,6 N/cm	20 %	–
51977	tesa® Dubbelzijdige, klevende PP-folie – wit	240 µm	15 N/cm	20 %	–
51960	tesa® Extra sterk dubbelzijdig – Verwijderbaar	248 µm	4,7/9,0 N/cm*	80 %	30 N/cm
4939	tesa® Universeel dubbelzijdig – Verwijderbaar	235 µm	5,0/7,5 N/cm*	40 %	50 N/cm
4944	tesa® Extra sterke vloerbedekkingstape – Permanent	200 µm	14,5 N/cm	20 %	35 N/cm
64620	tesa® Universele vloerbedekkingstape – Permanent	185 µm	9,5 N/cm	700 %	30 N/cm
66792	tesa® PRO Mounting Tape Ultra Strong	1150 µm	15 N/cm	–	–
66728	tesa® PRO Mounting ACXplus MP	800 µm	27 N/cm	–	–
66952	tesa® PRO Mounting Mirror	1150 µm	6,5 N/cm	200 %	10 N/cm
66965	tesa® PRO Mounting Transparant	205 µm	11,5 N/cm	50 %	20 N/cm
66751	tesa® PRO Mounting Outdoor	1140 µm	12 N/cm	500 %	–
66714	tesa® PRO Mounting Slim	1000 µm	13,5 N/cm	180 %	10 N/cm
66743	tesa® PRO Mounting Wallpaper & Plaster	1350 µm	25 N/cm	–	–
66958	tesa® PRO Mounting Universal	1050 µm	4,0 N/cm	200 %	7 N/cm
66957	tesa® PRO Mounting PE	1100 µm	4 N/cm	200 %	6 N/cm

Bestelnummer	Spuitleim	Type lijm	Tijd open	Temperatuurbereik
60020/21	tesa® Permanente Lijmspray	synthetisch rubber	< 10 min	–20 tot +60 °C
60022	tesa® Permanente Lijmspray extra sterk	synthetisch rubber	< 20 min	–30 tot +80 °C

Bestelnummer	Spuitreiniger	Oplosmiddel	Drijfgas
60040	tesa® Industriële Reiniger	Isopropanol	Propaan/Butaan
60042	tesa® Lijmverwijderaar	Isopropanol	Propaan/Butaan

Veiligheid en elektrische isolatie

Bestelnummer	Producttitel	Hechting op staal	Hechting op staal	Verlenging bij breuk	Treksterkte
60950–53	tesa® Anti Slip-tapes	720 µm	5,8 N/cm	25 %	–
4169	tesa® Permanente markeringstape	180 µm	1,8 N/cm	200 %	30 N/cm
60760	tesa® Markeringsstape	150 µm	2,0 N/cm	220 %	33 N/cm
58137	tesa® Signaaltepe Niet-klevend	30 µm	–	382 %	8 N/cm
4163	tesaflex® Premium Multi-purpose Tape	130 µm	1,8 N/cm	250 %	30 N/cm
53988	tesaflex® Elektrische isolatietape	150 µm	2,5 N/cm	240 %	25 N/cm
4600	tesa® Xtreme Conditions	500 µm	–	750 %	33 N/cm
60077	tesa® dampremmende tape	290 µm	12 N/cm	–	–

Verpakking

Bestelnummer	Producttitel	Hechting op staal	Hechting op staal	Verlenging bij breuk	Treksterkte
4124	tesa® Premium PVC-verpakkingstape	65 µm	3,2 N/cm	60 %	60 N/cm
4100	tesa® PVC-verpakkingstape	65 µm	2,2 N/cm	75 %	47 N/cm
4024	tesa® Comfort PP verpakkingstape	52 µm	3,0 N/cm	140 %	45 N/cm
4089	tesa® Oplosbare PP-verpakkingstape	46 µm	2,2 N/cm	145 %	45 N/cm
4591	tesa® Met draden en weefsel versterkte tape	140 µm	9,5 N/cm	4 %	250 N/cm
4590	tesa® Versterkte tape met monofilament	105 µm	9N/cm	4 %	250 N/cm
6400	Dispenser voor verpakkingstape	–	–	–	–

*Eerste waarde = hechtcracht aan het vloeroppervlak (open zijde)
Tweede waarde = hechtcracht aan de vloerbedekking (zijde met releasepapier).
De verschillende hechtcrachten zorgen ervoor dat de lijm van het vloeroppervlak kan worden verwijderd.

Jouw navigatiesysteem voor het assortiment

Of het nu in de catalogus, op de producten of in het schap is - onze kleurcode is altijd hetzelfde.
Zo vind je nog sneller de juiste tape.

Zichtbaar.

Crowner en zijwand:

- Van ver te zien
- Gemakkelijk herkenbaar

Informatief.

De zijflappen:

- Toon belangrijke productvoordelen
- Bied een overzicht van het assortiment

Georganiseerd.

De navigatiestroom:

- Leidt het oog
- Helpt bij snelle productlocatie



Pictogrammen geven duidelijke informatie over producttoepassingen

Maskering & bescherming binnenshuis en buitenshuis

 7 dagen Hechting deur binnen	 PLUS 8 Wochten Hechting deur buitenshuis	 3 Dagen Adhesie deur binnen en buitenshuis	 Ondergrond Verf- en lakranden	 Geschikt voor hechting naar bochten en cambers	 20 mesh Threadcount = sterke tape	 Reliëffolie (dwars gegroefd)	 25°C Minimum verwerken temperatuur	 -160°C -40°C Temperatuurbereik tijdens hechting	 Kleefkracht	 alle schilderijen Voor alle gangbare verf- en laksystemen	 0,17 mm Totale dikte	 Scheurvast
 Horizontaal Kan in de lengte worden gescheurd	 Verticaal Kan kruislings worden gescheurd	 Handscheurbaar	 Makkelijk uitrollen	 Verwijdering zonder resten	 19 mm 10 µm HDPE Bandbreedte en filmdikte	 19 mm Papier Bandbreedte met Easy Cover-papier	 30 µm LDPE Filmdikte 30 µm	 20-30 mm Gemakkelijk te hanteren met een kleine verroller	 1. Bevestig de witte kant aan het oppervlak	 2. Peel off witte voering	 3. Bevestig beschermende film naar roze kant	

Reparatie

 6 weken Hechting deur buitenshuis	 12 maanden Weer- en UV-bestendigheid	 UV-bestendig	 Transparant duct tape	 -160°C -40°C Temperatuurbereik tijdens hechting	 Vlamvertragend	 kg Hoge rek bij breuk	 12 Wochten Verwijdering zonder resten	 20 mesh Threadcount = sterke tape	 0,3 mm Totale dikte	 Handscheurbaar	 Makkelijk uitrollen	 Zelfklevend tape met releasepapier	 Vlamvertragend volgens DIN 4102
--	---	------------------	---------------------------	---	--------------------	------------------------------	--	--	----------------------------	--------------------	-------------------------	--	-------------------------------------

Vloerbedekkingstapes & montage


 7 dagen Hechting deur binnen	 6 weken Hechting deur buitenshuis	 Ook voor ruwe oppervlakken	 Permanent	 Zeer veerkrachtig	 Handscheurbaar	 2 Wochten Verwijdering zonder resten	 Voor sterke, blijvende banden	 Voor bijzonder sterke, blijvende hechtingen	 Hechting van lichte tot middelzware materialen	 Hechting van lichte tot zware materialen / automobielsector	 Verstelbare sproeikop voor het regelen van de hoeveelheid lijm	 Reiniging van oppervlakken alvorens opnieuw te hechten	 Verdwijnt zonder resten achter te laten
 Uitstekende reiniging van vele materialen/machines	 Betrouwbare verwijdering van lijmresten	 Makkelijk verwijdering van zelfklevende etiketten	 UV-bestendig	 UV- en temperatuurbestendig	 Extreme hitte	 Snelle hechting	 Geschikt voor vele ondergronden	 Hoge kleefkracht	 Ook voor ruwe oppervlakken	 Permanent	 Bijzonder dunne zelfklevende tape	 Vooral elastisch	 Voor zware voorwerpen
 Zonder boren	 Voor gebruik buitenshuis	 Voor gebruik binnenshuis	 Voor behang & gips	 Moisture-resistent	 9 mm Slechts 9 mm breed	 19 mm Slechts 19 mm breed	 Transparant	 VISO ELASTIC	 Voor zware voorwerpen				

Veiligheid en elektrische isolatie

 Weersbestendig	 Weerbestendig in elk weer	 UV-bestendig	 -160°C -40°C Temperatuurbereik tijdens hechting	 Kleefkracht	 Permanent klevend, heavy-duty	 Antislaptape	 Permanente vloermarkeringen	 Waarschuwing- en signaletapingstape	 0,3 mm Totale dikte	 Acid-resistent
 8000 V Dielektrische sterkte	 Gekleurde markering	 Vlamvertragend	 7000 V Dielektrische sterkte	 Voor voegen en naden	 Gecertificeerde tape	 Gecertificeerde tape	 Gecertificeerde tape			

Verpakking

 Reliëffilm	 0,3 mm Totale dikte	 Scheurvast	 Stille uitrollen	 Verzegeling van kartonnen dozen die aan alle belastingen worden onderworpen
----------------	----------------------------	----------------	----------------------	---

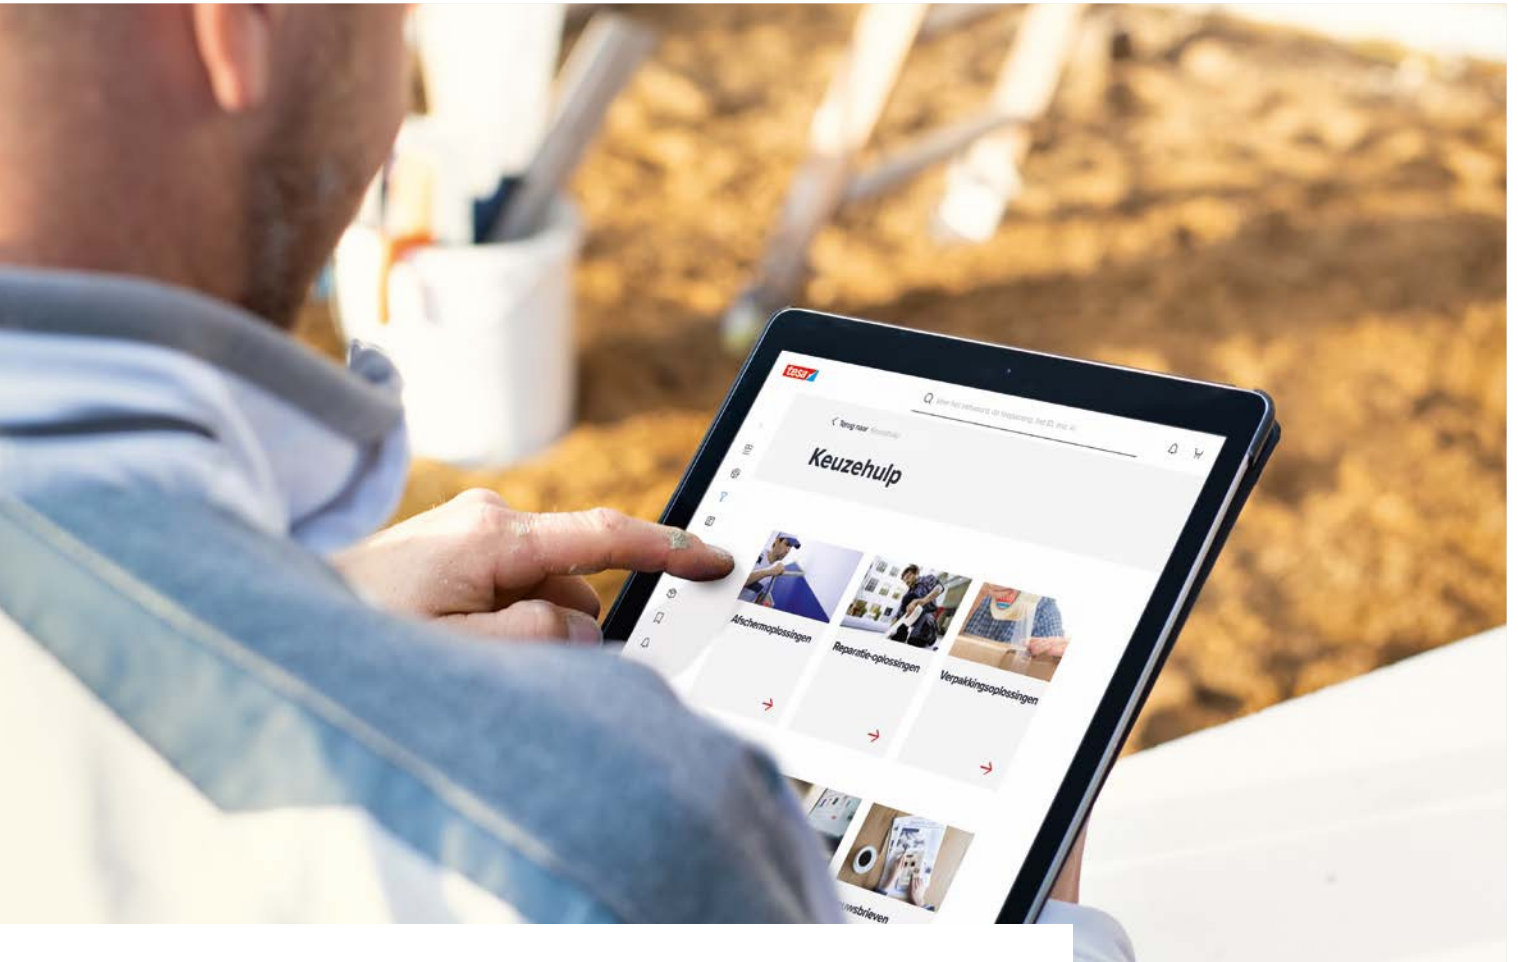

De eerste halte voor professionals die het beste willen

Dringende deadline, lastige klus en veeleisende klanten: Klinkt je dat bekend in de oren? Vind de informatie die je nodig hebt in het professionele portaal van tesa®, zodat je altijd met vertrouwen de juiste beslissing kunt nemen - en een strak resultaat kunt leveren! tesa® is je partner als het perfect moet zijn.

Je snelkoppeling naar de beste professionele kennis: www.tesa.com/fr-be/artisans-professionnels
www.tesa.com/nl-be/vakmensen
www.tesa.com/nl-nl/vakmensen

tesa sa-nv

76 Chaussée de Ruisbroek
1180 Bruxelles
Tel: +32 (0) 2 525 08 11
Fax: +32 (0) 2 525 08 33
belgium.contact@tesa.com

tesa bv

Stationsplein 3-1
1211 EX Hilversum
Tel: +31 35 62 50 200
Fax: +31 35 62 50 240
tesa.operations@tesa.com