

Linha de fitas
crepe tesa®






Aplicação

- Para pintura geral e envernizamento
- Para superfícies lisas e ligeiramente texturizadas
- Para tarefas de pintura universais

Principais características

- Resistente a rasgos e fácil de esticar
- Remoção sem vestígios após 7 dias
- Margens perfeitas sem resíduos de tinta
- Não deixa a tinta penetrar na área protegida
- Adesão a superfícies rugosas, permite escrita a lápis e caneta
- Fita crepe feita de borracha natural

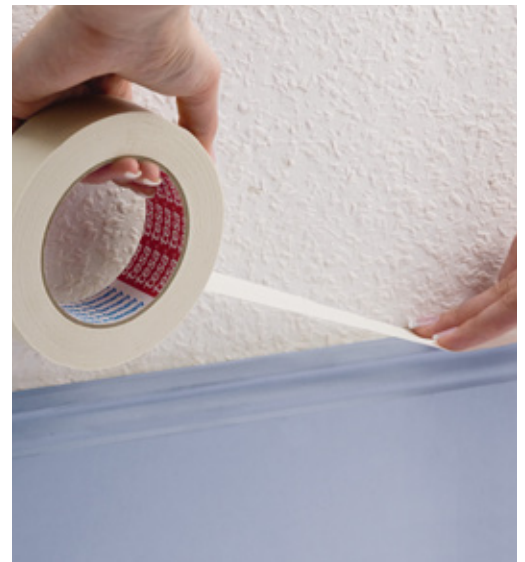

| Código | Tamanho | Qtde por caixa | Mínimo de venda | IPI |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----|
| 53135-00002-00 | 18mm x50m | 64 | 64 | 0% |
| 53135-00003-00 | 24mmx50m | 48 | 48 | 0% |
| 53135-00001-00 | 48mmx50m | 24 | 24 | 0% |




Aplicação


- Para tarefas simples de mascaramento
- Para fixar, embalar e marcar

Principais características

- Textura ligeiramente cremosa
- Rápido e fácil de remover
- Remoção sem vestígios após 3 dias
- Resistente até 60°
- Indicado para uso automotivo

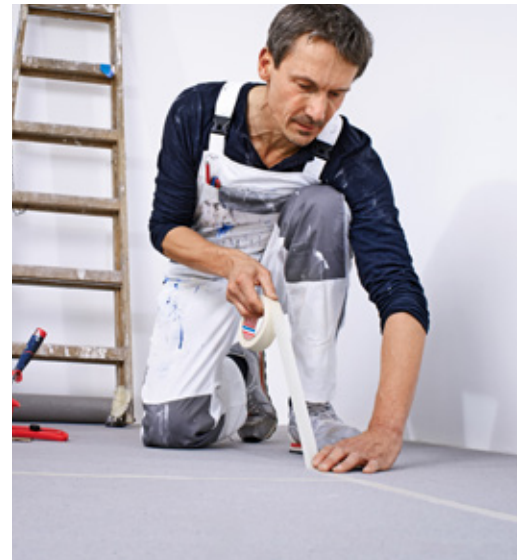

| Código | Tamanho | Qtde por caixa | Mínimo de venda | IPI |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|-------|
| 53123-00045-00 | 18mm x50m | 48 | 48 | 3,75% |
| 53123-00016-00 | 24mmx50m | 36 | 36 | 3,75% |
| 53123-00047-00 | 48mmx50m | 18 | 18 | 3,75% |



Aplicação

- Fita crepe indicada para pintura automotiva e imobiliária

Principais características

- Rasgável a mão
- Não deixa resíduos de tinta
- Excelente adesão em vidros, metal e borracha
- Suporta uma temperatura de até 80 C°
- Se adequa a superfície com facilidade
- Retirar em até 24hrs



| Código | Tamanho | Qtde por caixa | Mínimo de venda | IPI |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|-------|
| 50124-09018-40 | 18mm x40m | 48 | 48 | 3,75% |
| 50124-09004-00 | 48mm x40m | 18 | 18 | 3,75% |

Fita crepe tesa® 4435



Aplicação

- Para pinturas mais exigentes de uso interno e externo
- Indicado para pinturas que precisam de um acabamento mais preciso e sofisticado



Principais características

- Remoção sem vestígios após até 2 semanas
- Boa adesão mesmo em superfícies ásperas
- Remoção sem resíduos; margens perfeitas
- Recomendado para trabalhos de pintura e envernizamento
- Disponível no tamanho 24mm



| Código | Tamanho | Qtde por caixa | Mínimo de venda | IPI |
|----------------|------------|----------------|-----------------|-------|
| 04435-00015-00 | 24mm x 50m | 72 | 12 | 3,75% |

Fita crepe tesa® 4352



Aplicação

- Bordas perfeitas para pintar e envernizar
- Qualidade superior interna e externa
- Sem sangramento de tinta
- Para superfícies lisas e ligeiramente texturizadas



Principais características

- Excelente fixação
- Força adesiva balanceada para confiabilidade de adesão
- Remoção sem vestígios após até 4 semanas dentro de casa
- Remoção sem rasgar até 2 semanas exposta ao ar livre




| Código | Tamanho | Qtde por caixa | Mínimo de venda | IPI |
|----------------|------------|----------------|-----------------|-------|
| 04352-00000-00 | 19mm x 50m | 96 | 6 | 3,75% |
| 04352-00001-00 | 25mm x 50m | 72 | 6 | 3,75% |
| 04352-00004-00 | 50mm x 50m | 36 | 6 | 3,75% |

Fita crepe tesa® 4334



Aplicação

- Bordas perfeitas para pintar e envernizar
- Para superfícies lisas e ligeiramente texturizadas
- Para trabalhos de pintura e envernizamento de alta qualidade




Principais características

- Remoção sem vestígios após 6 meses interno e 8 meses externo
- Fita fina, resistente a rasgos e muito flexível
- Para superfícies lisas e ligeiramente texturizadas
- Para trabalhos de pintura e envernizamento de alta qualidade
- Para pintura por spray com secagem posterior no forno até 120 ° C / 30 min
- Fixação adesiva confiável



| Código | Tamanho | Qtde por caixa | Mínimo de venda | IPI |
|----------------|------------|----------------|-----------------|-------|
| 04334-00000-00 | 19mm x 50m | 48 | 6 | 3,75% |
| 04334-00004-00 | 50mm x 50m | 18 | 6 | 3,75% |



Aplicação

- Para mascarar superfícies altamente sensíveis exigindo proteção, como revestimentos de parede e papéis de parede
- Para técnicas de designer envolvendo primer

Principais características

- Fina, resistente a rasgos e muito flexível
- Fácil de remover, garantia de força adesiva constante e suave
- Projetado para aplicações em superfícies sensíveis e críticas
- Adequada para quase todos os trabalhos de pintura de interiores
- Aplicável com tintas e vernizes à base de água



| Código | Tamanho | Qtde por caixa | Mínimo de venda | IPI |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|-------|
| 04333-00017-02 | 19mm x50m | 48 | 6 | 3,75% |
| 04333-00021-02 | 50mm x50m | 18 | 6 | 3,75% |



Aplicação

- Especialmente adequado para mascarar curvas
- Disfarce rápido e confiável, mesmo em superfícies com condições ásperas

Principais características

- Alta aderência inicial
- Altamente adaptável, com uma grande reserva de elasticidade
- Vedação e agrupamento em superfícies ásperas
- Para reparos embaixo da carroceria e curvas extremas
- Valiosa para trabalhos de pintura desafiadores de todos os tipos



| Código | Tamanho | Qtde por caixa | Mínimo de venda | IPI |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|-------|
| 56533-00001-01 | 25mm x25m | 72 | 6 | 3,75% |



Nosso sistema de gestão é certificado de acordo com as normas ISO 9001, ISO / TS 16949 e ISO 14001.

tesa® Brasil
Av. João Gualberto, 1259 – 18º andar
CEP: 80030-001 – Curitiba/PR
tesatape.com.br
Tel: +55 41 3021 8100
E-mail: contato@tesa.com