




tesa®

EFICIENȚĂ CONTINUĂ ÎN PRODUCȚIA DE CARTON ONDULAT

Benzi speciale pentru toate cerințele de proces și design

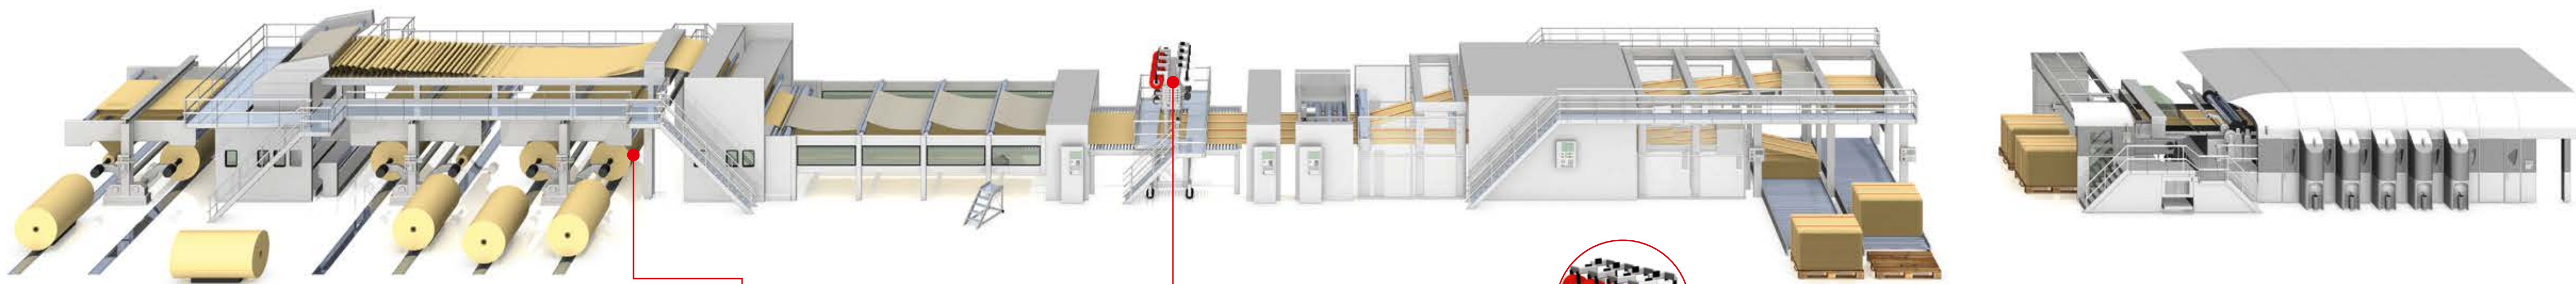


Furnizor de soluții complete

Deceniile noastre de experiență drept unul din liderii mondiali în producția de benzi autoadezive au ca rezultat nu doar un sortiment cuprinzător de produse; aici, la tesa, ne concentrăm foarte mult pe procesele clienților noștri și încercăm în permanență să înțelegem și să soluționăm necesitățile aferente proceselor. De o importanță deosebită pentru industria de carton ondulat nu este doar echipa noastră dedicată de experți, ci și suportul pe care-l oferim atunci când sunt necesare soluții pentru aplicatoarele de linie.

Și exact asta este ceea ce ne face să fim „colaboratori excelenți”.

Îmbinări

Pentru a îmbina diverse tipuri de hârtie și striții, vă oferim un sortiment bogat de benzi dublu adezive de îmbinare. Toate asigură o pregătire rapidă a îmbinării și oferă atât o lipire superioară a îmbinării, cât și rezistență la căldură și forfecare, în scopul unui proces stabil de producție a cartonului ondulat. Formulele speciale ale adezivilor, precum și masele mari de acoperire garantează cea mai înaltă performanță și cele mai sigure lipituri, chiar și pe suprafețe aspre și dificile.



Îmbunătățirea proceselor cu fiecare rolă

Aplicate pe linie, la „capătul uscat” al liniei dumneavoastră de producție a cartoanelor ondulate, benzile noastre adezive pentru închiderea, deschiderea și întărirea cutiilor asigură cel mai înalt nivel de eficiență în producție și un grad optim de securitate a proceselor, chiar și la viteze mari de producție.

Închidere





Închiderea sigură a cutiilor de carton ondulat constituie atât o chestiune de siguranță la transport, cât și de aspect premium. Sortimentul nostru de benzi dublu adezive combină proprietățile de aderență bine echilibrate cu diferitele straturi de suport și materialele de căptușeală ale benzilor, astfel încât veți putea întotdeauna găsi soluția perfectă pentru aplicația dumneavoastră specifică și pentru necesitățile proceselor de linie.

Deschidere

Îmbunătățiți ușurința în manipulare și, implicit, satisfacția clienților, adăugând benzile noastre adezive cu „fâșie de rupere” la ambalajul dumneavoastră din carton ondulat. Benzile pot fi adăugate în linie, în timpul producției, și oferă atât proprietăți adezive excelente, cât și o performanță fiabilă la deschiderea diverselor tipuri de cutii din carton ondulat.

Întărire

La nevoie, adăugați o rezistență suplimentară ambalajelor dumneavoastră cu ajutorul sortimentului nostru de benzi de întărire. Astfel, în timp ce reduceți grosimea și greutatea cartonului, puteți însă și mări sarcina maximă, respectiv susține zonele critice ale ambalajului, precum mânerele tăiate prin ștanțare sau orificiile pentru introducerea mâinilor.



Montarea plăcilor pentru post-imprimare pe carton ondulat

Știm că, în mod normal, plăcile de imprimare care vă sunt livrate în fabrica de producție a cartonului ondulat sunt pregătite direct pentru imprimare și în majoritatea cazurilor nu trebuie să le montați dumneavoastră (folosind bandă autoadezivă). Cu toate acestea, la imprimarea direct pe carton ondulat, este esențială fiabilitatea benzii utilizate și nu trebuie subestimată alegerea corectă a componentelor implicate în proces.

În cazul în care aveți nevoie de produse autoadezive pentru realizarea imprimării pe cartoane ondulate, vă rugăm să luați legătura cu reprezentantul tesa local, în calitate sa de persoană de contact locală pentru echipa noastră globală de specialiști în imprimarea flexografică.



Produse complementare

Pe lângă toate aplicațiile de benzi autoadezive din industria producției de carton ondulat pe care le-am menționat mai sus, vă oferim și o gamă largă de produse complementare. Echipa noastră dedicată de vânzări vă asigură asistența necesară pentru alegerea benzii celei mai potrivite nevoilor dumneavoastră, indiferent că este vorba de benzi pentru învelirea roloanelor, în vederea unei prinderi mai bune, pentru marcarea defecțiunilor, lipirea capetelor de rolă sau pur și simplu benzi de uz general, pentru a numi doar câteva din soluțiile care vă sunt disponibile.

Îmbinare

Produs	Aderența la hârtie	Rezistența la temperatură	Căptușeală	Grosime totală [μm]	Suport	Adeziv
tesa® 4960	••	•••	Hârtie maro	100	Nețesut	Acrilic
tesa® 50607	•••	••	Hârtie albă	120	Nețesut	Acrilic
tesa® 50658	•••	••	Hârtie maro	120	Nețesut	Acrilic
tesa® 50605	••	••	Hârtie albă	90	Nețesut	Acrilic
tesa® 68144	••	••	Hârtie albă	100	Nețesut	Acrilic

Închidere

Produs	Aderența la hârtie	Rezistența la temperatură	Variante de căptușeală disponibile (în funcție de viteza utilajului)			
			Hârtie	Hârtie groasă	Film (roșu)	Film fricțiune
tesa® 6965	••	•••	✓		✓	✓
tesa® 61970	•••	••	✓	✓	✓	
tesa® 6928	•	•••	✓			
tesa® 64624	•••	•	✓	✓	✓	
tesa® 6190/91 Combitape	••	•••			✓	

Deschidere

Produs	Zonă de aplicare: greutate carton [g/m ²]	Grosime totală [μm]	Suport	Rezistența la rupere [N/cm]	Elongația [%]	Culoare	
						Alb	Roșu
tesa® 53494	> 700	133	MOPP	345	25	✓	
tesa® 51235	> 500 < 700	111	Co-ex/MOPP	180	40	✓	✓
tesa® 51230	> 500	90	MOPP	165	25	✓	✓

Întărire

Produs	Suport	Grosime totală [μm]	Adeziv	Rezistența la rupere [N/cm]	Elongația [%]	Funcție tăiere-oprire
tesa® 50050	TPP	125	Cauciuc sintetic	400	25	
tesa® 50060	Fibră PET și BOPP	175	Cauciuc sintetic	230	20	✓
tesa® 50020	TPP	72	Cauciuc natural	180	40	

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în condiții dificile, fiind supuse în mod regulat unor controale stricte. Toate informațiile și datele tehnice sunt furnizate având la bază cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea trebuie considerate ca valori medii și nu sunt adecvate pentru a fi folosite în mod specific. Astfel, tesa SE nu poate acorda niciun fel de garanție, explicită sau implicită, inclusiv dar fără a se limita la garanții de vandabilitate sau oportunitate în raport cu un anumit scop. Prin urmare, utilizatorul poartă responsabilitatea de a stabili dacă un produs tesa® se potrivește unui anumit scop și este adecvat metodei de aplicare folosite de utilizator. În eventualitatea oricăror nelămuriri, personalul nostru de asistență tehnică vă poate oferi tot suportul necesar.



Sistemul nostru de management este certificat conform standardelor ISO 9001, ISO/TS 16949 și ISO 14001.