



tesa® PROFESSIONAL

FÖR DET ÄR RESULTATET SOM RÄKNAS

Lätt att hitta i katalogen: Självhäftande tejp och lösningar för måleri- och byggbranschen



tesa.com/sv-se



PERFEKT RESULTAT MED PROFESSIONELL SUPPORT

Hur kan projekt genomföras så effektivt som möjligt?

Med högkvalitativ självhäftande tejp från välrenommerade tesa® förstås. Med rätt verktyg kan alla jobb utföras rent och exakt.

Vi har samlat tesa®s alla professionella-produkter här, tydligt sorterade efter användningsområden, så att du snabbt och enkelt kan hitta rätt tejp. Det effektiva valet för perfekta resultat!

Har du frågor? Kontakta oss gärna på telefon +46 300 553 00 eller via e-post cs.se@tesa.com

Ditt professionella tesa®-team

DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR VARJE TILLÄMPNING

Maskering och skydd inomhus

Översikt: Vilken tejp gör vad inomhus?	5
Inomhusprodukter	6–13
Experttips: Att välja rätt tejp	8
Experttips: Korrekt applicering, även på speciella ytor	10 + 11

Maskering och skydd utomhus

Översikt: Vilken tejp gör vad utomhus?	15
Produkter för utomhusbruk	16 – 23
Experttips: Vidhäftning till metall och natursten	20

Reparationer

Översikt: Vilken reparation som ska användas och när	25
Produkter för reparation	26–31
Experttips: Otroligt lätt att dra av filmen	28

Golvläggning och montering

Översikt: Vilken tejp gör vad vid golvläggning och montering?	33
Produkter för golvläggning och montering	34–41
Experttips: Montering utan att borra	37
Experttips: Optimal förvaring	41

Märkning och isolering

Översikt: Vilken tejp gör vad inom märkning och isolering?	43
Produkter för märkning och isolering	44–47

Packning och förslutning

Översikt: Vilken tejp gör vad vid packning och förslutning?	49
Produkter för packning och förslutning	50–51

När det är priset som räknas

Översikt: Vilken tejp gör vad bland alla våra prisvärda alternativ?	53
När det är priset som räknas – prisvärda alternativ	54–55

Tekniska specifikationer

Detaljerad produktinformation	56–57
Ikoniska produkter	58



MASKERING OCH SKYDD INOMHUS

Olika ytor inomhus kräver olika produkter. Men ett krav är alltid detsamma: mycket effektivt, rent arbete inomhus.

Vilken tejp gör vad inomhus?

	Produktnummer	Vidhäftning på släta ytor	Vidhäftning på ojämna ytor	Kvalitet på färgkanten	Vidhäftningstid (inomhus)	Sida
	4334 tesa® Precision Mask® PLUS	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	6 månader 8 veckor utomhus	6
	4333 tesa® Precision Mask® Sensitive	■	■	■ ■ ■ ■	14 dagar	7
	4348 tesa® Painter's Tape	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	7 dagar	7
	4338 tesa® Rough Surface Masking	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	4 veckor inomhus 14 dagar utomhus	8
	4319 tesa® Masking Tape for Curves	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	7 dagar	9
	60101 tesa® Fibreglass Tape	■ ■	■	—	Permanent	9
	4331 tesa® Silicone Masking Tape	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	2 månader 4 veckor utomhus	10
	4365 tesa Easy Cover® Precision PLUS	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	6 månader 8 veckor utomhus	11
	4451 tesa Easy Cover® Spray	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	3 månader	12
	4401 tesa Easy Cover® Precision Standard Paper	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	3 månader	12
	4368 tesa Easy Cover® Universal	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	7 dagar	13
	4364 tesa Easy Cover® Paper	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	7 dagar	13

■ OK ■ ■ Bra ■ ■ ■ Enastående ■ ■ ■ ■ Förstklassig ■ ■ ■ ■ ■ Perfekt

Exakt maskering för extremt raka,
knivskarpa färg- och lackkanter



KAN
ANVÄNDAS
UTOMHUS
I
8 VECKOR



- > Tunn och rivtålig
- > Enkel, snabb och säker hantering
- > Restfri borttagning i upp till 26 veckor inomhus och 8 veckor utomhus
- > Mycket smidig
- > Kan användas med färger med väldigt lite lösningsmedel, vid skiktmåleri (VOC-standard) samt med silikat- och kalkfärger

Var? På släta och lätt strukturerade ytor

Varför? Transparent bärare möjliggör exakt positionering, enhetligt häftämne garanterar perfekta resultat

Resultat Platta, knivskarpa färgkanter



Denna produkt finns också som
tesa Easy Cover® 4365 på sidan 11

Mått och förpackning

m:mm	50:9	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullar IP/PU	12/96	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/pall	75	80	80	80	80	80



tesa® Precision Mask® Sensitive 4333

För krävande målningsarbete på känsliga ytor



- › Maskeringstejp med låg klubbighet
- › Enkel att använda
- › Tunn och rivtålig
- › Restfri borttagning, även från känsliga ytor som olika tapeter och nymålade ytor



Var? På släta, känsliga ytor som dekorativa tapeter, golvlister i faner och beläggningar som inte har torkat helt

Varför? Oskadade känsliga ytor och extra skarpa färgkanter

Resultat Intakta ytor och extra skarpa, exakta lack- och färgkanter

Mått och förpackning

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullar IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/pall	70	70	70	70	70



tesa® Painter's Tape 4348

Universella användningsområden–
för alla standard-maskeringsjobb



- › God initial vidhäftning
- › Rivtålig och mycket stretchig
- › Goda vidhäftningsegenskaper
- › Kan användas inomhus i 7 dagar



Var? Släta och lätt strukturerade ytor

Varför? Säkerställer god vidhäftning

Resultat Skarpa färg- och lackkanter



Finns även som tesa Easy Cover® 4364 och 4368 på sidan 13.

Mått och förpackning

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullar IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/pall	36	36	36	36	36



tesa® Rough Surface Masking 4338

Maskeringstejp för ojämna ytor och krävande målningsapplikationer



- Stark vidhäftning, bra bindning av färger och fyllmedel
- Hög rivtålighet
- Ljusgrön färg är extremt synlig
- Lätt att tejpa kurvor



- Var?** På ojämna ytor (ej för känsliga ytor som tapet, golvlistor i fanér, gammal målning)
- Varför?** Stark vidhäftning för upp till sex torkcykler
- Resultat** Exakta färg- och lackkanter på raka linjer, kurvor och krökta linjer

Mått och förpackning

m:mm	50:19*	50:25*	50:30*	50:38*	50:50*
Rullar IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/pall	24	24	24	24	24



*utan tryckt etikett



Experttips

Att välja rätt tejp

Varje applikation ställer sina egna specialkrav på självhäftande tejp. Det är därför viktigt att känna till typ av yta, arbetsmiljö och användningstid innan du väljer och applicerar maskeringstejp.



Tänk på följande när du väljer din produkt:

- **Hur är ytan?**
Olika typer av tejp är optimerade för släta, lätt strukturerade eller ojämna ytor.
- **Ska tejpens användas inomhus eller utomhus?**
Varje tejp reagerar olika på temperatur, väder och UV-exponering.
- **Hur länge ska tejpens sitta kvar på ytan?**
Det är inte alla tejptyper som kan eller bör appliceras på obestämd tid.
- **Vilket arbete kommer att medan tejpens applicerad?**
Färgapplikering och krävande applikationer som putsarbete kräver specialdesignade tejper.

tesa® Masking Tape for Curves 4319

Maskering av kurvor och kreativ vägg-design



- › Mycket smidig och flexibel
- › Lätt att riva av för hand
- › Utmärkt vidhäftning
- › Hög vidhäftning på ojämna ytor
- › Applicera alltid tejpens sträckt för att undvika att färgen blöder



Var? Släta till ojämna ytor

Varför? Tejpens kan enkelt appliceras på kurvor eller krökta linjer

Resultat Kurvor tejpade snabbt i ett enda steg

Mått och förpackning

m:mm	50:19*	50:25*	50:30*	50:38*	50:50
Rullar IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/pall	16	16	16	16	16



*utan tryckt etikett

tesa® Fibreglass Tape 60101

Tätning av fogar, hål och sprickor i gips



- › Lätt vidhäftning
- › Flyttbar
- › Hög rivhållfasthet



Var? Vid panel- och reparationsskarvar

Varför? Vävtejpens av glasfiber fäster lika bra på de flesta ytor – även ojämna ytor

Resultat Släta fyllningar utan sprickor


Mått och förpackning

m:mm	25:48	45:48	90:48	45:100
Rullar IP/PU	–/48	–/48	–/48	–/24
PU/pall	36	24	24	24



tesa® Silicone Masking Tape 4331

Skarpa färgkanter på silikonbelagda ytor

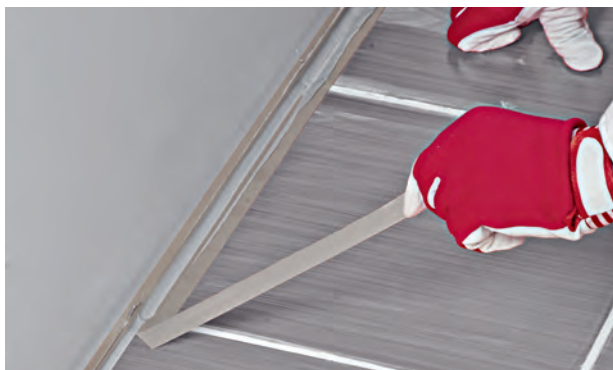

- > Mycket hög stabilitet och rivtålighet
- > Lämplig för puts- och sandblåstringsarbeten
- > Hög värmebeständighet
- > Smidig
- > Lätt att ta bort



- Var?** På silikonbehandlade ytor, färger behandlade med mögelresistenta ingredienser samt vinyl
- Varför?** Vanlig självhäftande tejp fäster inte på dessa ytor
- Resultat** Stark vidhäftning, slätt färgresultat och fina kanter

Mått och förpackning

m:mm	50:19*	50:25*	50:30*	50:38*	50:50*
Rullar IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/pall	32	32	32	32	32



*utan tryckt etikett



Experttips

Använd på specialytor

Plastytor utomhus kan åldras avsevärt till följd av väder- och miljöförhållanden. Fönster och dörrkarmar i PVC utvecklar ofta en spröd, kritaktig yta. Du slipper märkbara ränder när du tar bort tejp. Vi rekommenderar att du före appliceringen testar med en remsa av transparent tesafilm®. Applicera med ett bestämt tryck på ytan och ta bort snabbt. Rester av tesafilm® anger graden av vittring av materialet och eventuell smuts som fastnat i porerna.



Vår rekommendation:

- Utför ett vidhäftningstest med transparent tesafilm®.
- Tala om att det kanske inte går att utföra professionell vidhäftning på dessa ytor.
- Erbjud rengöring av profilen som en tilläggstjänst.

Ej vidhäftande ytor, tätningsmedel och silikonprofiler, teflon, polyeten och polypropen finns ofta utomhus. För dessa applikationer behöver du specialtejp.

Korrekt applicering

Oavsett hur bra våra tejper är, är du inte noggrann med skicket och renheten på appliceringsytan kan kvaliteten på fixeringen bli avsevärt lidande. Föroreningar från damm, fukt, fett eller oljor har stor betydelse och bör definitivt avlägsnas.

Experttips



Ren yta = bra vidhäftning



Smutsig yta = dålig vidhäftning
på grund av t.ex. damm, fukt, oljor eller fett




Viktigt: Tryck hårt!

Det är också viktigt att trycka ordentligt på kanten av tejpens vid applicering. För ett perfekt och tillförlitligt maskeringsresultat och rena färgkanter utan läckor eller färg som blöder.



En annan viktig faktor är omgivningstemperaturen under appliceringen. Intervallet 5 °C till 40 °C är idealiskt för vidhäftning. Under de kallare månaderna bör den självhäftande tejpens förvaras i måttlig temperatur (> 15 °C). Vidhäftningen reduceras avsevärt vid lägre appliceringstemperaturer. För extrema applikationer kan vintertejpen Premium Plastering Tape 4843 och PE Plastering Tape 4845 (sida 24) användas vid 0 °C eller -15 °C.

Idealiskt temperaturintervall



tesa Easy Cover® Precision PLUS 4365

Extremt skarpa kanter och skydd för stora ytor i ett steg



- En kombination av transparent, smidig film och tesa® Precision Mask 4334 PLUS
- Lämplig för luftfria applikationer
- Platta, skarpa färg- och lackkanter
- Restfri borttagning i upp till 6 månader inomhus och 8 veckor utomhus



Var? Släta och lätt strukturerade ytor inomhus och utomhus

Varför? Transparent bärare möjliggör bra positionering och den jämna vidhäftningen garanterar ett perfekt resultat

Resultat Knivskarpa, släta färg- och lackkanter och ett rent arbetsområde



Denna produkt finns även som tesa® Precision Mask® 4334 på sidan 6.


Mått och förpackning

m:mm	33:550	33:1 400	33:2 100	17:2 600
Rullar IP/PU	8/64	8/32	8/32	8/32
PU/pall	24	24	20	20



tesa Easy Cover® Spray 4451

Snabbt maskeringsskydd vid spraytillämpningar

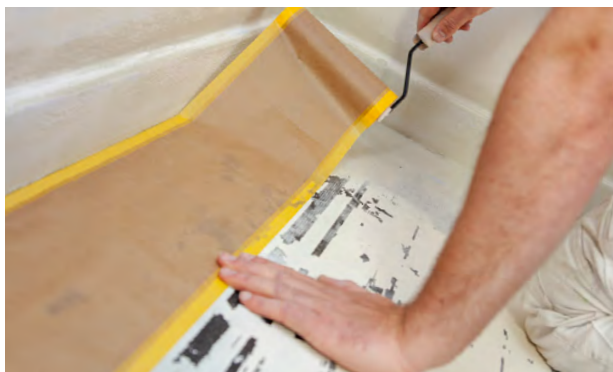

- › Dubbeltejpå för effektiv och säker maskering
- › Restfri borttagning i upp till 3 månader inomhus och 4 veckor utomhus
- › Lämplig för luftfria applikationer



Var? Ledstänger, fönsterbrädor, dörrkarmar, vangstycken och golvlister

Varför? Tidsbesparande maskering och skydd av stora ytor i ett steg

Resultat Släta och exakta färgkanter

Mått och förpackning

m:mm	25:200
Rullar IP/PU	10/20
PU/pall	48



tesa Easy Cover® Precision Standard Paper 4401

Maskera och skydda golvlister, fönsterbrädor och dörrkarmar



- › Rena färgkanter
- › Transparent och lätt att flytta
- › Restfri borttagning i upp till 3 månader inomhus och 4 veckor utomhus
- › Lämplig för luftfria applikationer



Var? Släta och lätt strukturerade ytor

Varför? En tunn, platt pappersbärare garanterar fantastiska resultat och att den kan avlägsnas utan att lämna rester

Resultat Skarpa färg- och lackkanter

Mått och förpackning

m:mm	25:180	25:300
Rullar IP/PU	–/25	–/20
PU/pall	72	48



tesa Easy Cover® Universal 4368

Snabbt skydd för stora ytor med rena färgkanter



- Samma goda kvalitet som tesa®-maskeringstejp
- Fäster säkert tack vare 19 mm bred klisterremsa
- Präglad film för säker bindning av färg



- Var?** Släta och lätt strukturerade ytor
- Varför?** Denna 2-i-1-lösning möjliggör tidsbesparande maskering och skydd av stora ytor i ett steg.
- Resultat** Skarpa färgkanter och ett rent arbetsområde



Finns även som Painter's Tape tesa® 4348 på sidan 7.

Mått och förpackning

m:mm	33:300	33:550	33:1100	33:1400	33:1800	33:2100	17:2600
Rullar IP/PU	10/60	10/60	10/20	10/20	10/20	10/20	10/20
PU/pall	24	24	36	36	36	36	36



tesa Easy Cover® Paper 4364

Maskering av stora ytor och skydd vid målning och sprutmålning



- Specialbestruket papper binder färg och lack
- Kombination av specialpapper av hög kvalitet och tesa® maskeringstejp



- Var?** Släta och lätt strukturerade ytor
- Varför?** Denna 2-i-1-lösning möjliggör tidsbesparande maskering och skydd av stora ytor i ett steg.
- Resultat** Rena färg- och lackkanter, pålitlig bindning av färg till skyddspappret



Finns även som Painter's Tape tesa® 4348 på sidan 7.

Mått och förpackning

m:mm	25:180	25:300
Rullar IP/PU	10/40	10/20
PU/pall	36	24





MASKERING OCH SKYDD UTOMHUS

Våra väderbeständiga, robusta tejper och skyddsfilmer gör att du kan arbeta snabbare och renare – och ta bort tejpens utan några rester kvar på ytan. Även perfekt för pålitligt skydd av puts och fasader!

Vilken tejp gör vad utomhus?

	Produktnummer	Vidhäftning till släta ytor	Vidhäftning till ojämna ytor	Kvalitet på färgkanten Kan rivas av för hand	UV-beständighet (utomhus)	Sida
	4440 tesa® Precision Mask® Outdoor UV PLUS	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	26 veckor	16
	4411 tesa Easy Cover® UV Precision	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ —	26 veckor	17
	4373 tesa Easy Cover® UV Extra Strong	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ —	8 veckor	17
	4621 tesa® Multi-purpose Cloth Tape	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	8 veckor	18
	4363 tesa® Plastering Cloth Tape UV	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	3 veckor	18
	4845 tesa® Professional PE Plastering Tape	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	12 veckor	19
	4843 tesa® Premium Plastering Tape Orange	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	2 veckor	20
	67001 tesa® s-PVC Plastering Tape Embossed	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6 veckor	21
	66001 tesa® s-PVC Plastering Tape Smooth	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6 veckor	21
	60399 tesa® s-PVC Plastering Tape Standard	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	2 veckor	22
	4836 tesa® Double-Sided Masking Tape	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6 veckor	22
	4848 tesa® Surface Protection Film	■ ■	—	— —	4 veckor	23

Perfekt målnings- och lackeringsresultat



KAN
ANVÄNDAS
UTOMHUS I 6
MÅNADER



- > Tunt, rivtåligt specialpapper
- > Smidig och pålitlig
- > Halvtransparent för exakt positionering
- > UV-beständig i 26 veckor
- > För dörr- och fönsterkarmar samt luckor
- > Ytor som PVC (inklusive gammal PVC), glas, aluminium, anodiserad aluminium, trä och lätt strukturerade ytor (t.ex. murbruk och injekteringsbruk)

Var? Släta och lätt strukturerade ytor

Varför? Mycket väderbeständigt och UV-beständigt häftämne och bärare

Resultat Enkel borttagning utan att den rivs av på önskat sätt



Denna produkt finns även tillgänglig som tesa Easy Cover® 4411 på sidan 17.

Mått och förpackning

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullar IP/PU	8/48	6/36	5/30	4/24	3/18
PU/pall	80	80	80	80	80



tesa Easy Cover® UV Precision

4411

Tidsbesparande skydd av stora ytor i ett steg



- Idealisk för dörr- och fönsterkarmar samt fönsterluckor
- Särskilt utvecklad för ytor som PVC, glas, aluminium och trä
- Skarpa och exakta färgkanter för ännu mer precision
- Lämplig för luftfria applikationer
- UV-beständig i 26 veckor



Var? På släta och lätt strukturerade ytor utomhus

Varför? Denna praktiska 2-i-1-lösning är lämplig för flera arbetssteg tack vare sin 26 veckors UV-beständighet

Resultat Rena, skarpa färg- och lackkanter

Mått och förpackning

m:mm	33: 550	33:1 400	17:2 600
Rullar IP/PU	8/64	8/32	8/32
PU/pall	18	18	24



tesa Easy Cover® UV Extra Strong

4373

2-i-1-lösning för maskering och skydd i ett steg



- Särskilt robust tack vare kombinationen av extra stark LDPE-film och slitstark vävtejp
- Kristallklara, smidiga filmer lämpliga för förhårdade och UV-belagda fönster
- UV-beständig i 8 veckor
- Mesh: 70 trådar/tum²



Var? Komponenter som fönster och fasadelement

Varför? Optimal kombination av en särskilt tjock, transparent film med premium skyddande vävtejp

Resultat Tillförlitligt skydd av ytor även vid hård användning

Mått och förpackning

m:mm	12: 550	12:1 400	12:2 600
Rullar IP/PU	8/64	8/32	8/32
PU/pall	18	15	9



tesa® Multi-purpose Cloth Tape 4621

Enkel maskering för gipsarbete och olika applikationer



- › UV-beständig i 8 veckor
- › Kan tas bort utan att lämna rester från många ytor inkl. trägolv och betong
- › Användbar vid temperaturer på upp till +90 °C
- › Kan rivas av för hand på längden och tvären
- › Mesh: 100 trådar/tum²



Var? På alla ytor såsom fasader, väggar, golv och kablar

Varför? Rena kanter för målning och putsning inomhus och utomhus

Resultat Rena putsningsarbeten inomhus och utomhus

Mått och förpackning		
m:mm	25:50	50:50
Rullar IP/PU	1/30	1/36
PU/pall	45	36
Färger		

tesa® Plastering Cloth Tape UV 4363

Tillförlitligt skydd av exklusiva ytor



- › UV-beständig i 3 veckor
- › Stark vidhäftning även på ojämna ytor
- › Lätt att riva för hand
- › Vattenresistent och användbar från 5 °C
- › Lätt att ta bort
- › Mesh: 65 trådar/tum²



Var? Släta och känsliga ytor som fönsterkarmar och fasadelement

Varför? Perfekt skydd av känsliga ytor, t.ex. vid byggnadsarbete

Resultat Väl skyddade ytor

Mått och förpackning			
m:mm	25:30	25:38	25:50
Rullar IP/PU	6/42	6/36	6/24
PU/pall	36	30	36
Färger			

Skydd vid målnings-, stuckatur- och putsarbeten – även i minusgrader



- › UV-beständig i 12 veckor
- › Temperaturbeständig från -40 °C till +60 °C
- › Kan användas i temperaturer från -15 °C till +30 °C
- › Polyeten (PE) är en mer miljövänlig plast som är återvinningsbar
- › Miljövänlig

**MILJÖ-
VÄNLIG**



Var? Alla släta ytor, speciellt PVC-fönster och dörrar

Varför? Okänslig för fukt och resistent mot kyla, svaga alkalier och syror samt många kemikalier

Resultat Ren, skarp maskering av putsade ytor

Mått och förpackning

m:mm	33:30	33:50
Rullar IP/PU	10/60	6/36
PU/pall	40	40
Färger	☐	☐



tesa® Premium Plastering Tape Orange 4843

Skydd vid målnings-, stuckatur- och putsarbeten – även i kallt väder



- › UV-beständig i 2 veckor
- › Kan användas vid temperaturer på $\geq 0^{\circ}\text{C}$
- › Beständig mot syror och andra kemikalier
- › Mycket bra vidhäftning till kurvor (inomhus och utomhus)
- › Mycket bra formbarhet



Var? Släta och lätt strukturerade ytor

Varför? Okänslig för fukt och resistent mot kyla, svaga alkalier och syror samt många kemikalier

Resultat Skyddar ytor på ett mycket tillförlitligt sätt

Mått och förpackning

m:mm	33:30	33:50	33:75
Rullar IP/PU	10/60	6/36	4/24
PU/pall	40	40	40
Färger			



Experttips

Vidhäftning till metall och natursten

På dessa ytor leder användningen av tejp ofta till missfärgning och oönskade rester.



Metallytor

Kemiska reaktioner inträffar ofta efter användning av tejp på metallytor, särskilt i kombination med koppar, zink och bly. Tejpen får därför endast vara applicerad under en kort tid. Välj en smal tejp och täck inte hela ytan.

Använd ett poröst täckmaterial (t.ex. täckande fleece) för att undvika vattenskador och efterföljande missfärgning.

Anodiserad aluminiumfinish

Borttagning av tejp kan ofta lämna rester på anodiserade ytor av sämre kvalitet (t.ex. fönster- och dörrprofiler, jalousier och skenor). Testa den självhäftande tejpen på en liten yta eller utför "bläcktestet" i förväg: Fukta ytan med en bläckdräkt trasa. Om bläckrester förblir synliga efter en andra avtorkning är ytan dåligt förseglad.

I så fall rekommenderas att använda högkvalitativa tejp som tesa® 4331 eller tesa® 4440.

Konstgjorda ytor och natursten

Vi rekommenderar vanligtvis inte användning av tejp på dessa ytor. Det uppstår ofta problem. Täck istället dessa ytor med porös fleece eller plywoodskivor.

tesa® s-PVC Plastering Tape Embossed 67001

Skydd vid målnings- och putsarbeten



- › UV-beständig i 6 veckor
- › Tillämpningar i temperaturer från +5 °C till +60 °C
- › Lämplig för släta och lätt strukturerade ytor
- › Präglad bärare för raka, handrivna kanter



Var? Komponenter som fönster och fasadelement

Varför? Snabb och ren avrivning i 90 graders vinkel tack vare denpräglade och räfflade bärraren

Resultat Putsytor maskerade med precision

Mått och förpackning

m:mm	33:30	33:50
Rullar IP/PU	10/60	6/36
PU/pall	40	40
Färger		



tesa® s-PVC Plastering Tape Smooth 66001

Skydd vid målnings-, stuckatur- och putsarbeten



- › UV-beständig i 6 veckor
- › Applicering i temperaturer från +5 °C till +60 °C
- › Lämplig för släta och lätt strukturerade ytor
- › Kan rivas av för hand



Var? Alla släta ytor

Varför? Okänslig för fukt och beständig mot kyla, svaga alkalier och syror samt många kemikalier

Resultat Ren, skarp maskering av putsade områden

Mått och förpackning

m:mm	33:30	33:50
Rullar IP/PU	10/60	6/36
PU/pall	40	40
Färger		



tesa® s-PVC Plastering Tape Standard 60399

Kortvarigt skydd för målnings-, stuckatur- och putsarbeten



- › UV-beständig i 2 veckor
- › Applicering från +5 °C till +60 °C
- › Lämplig för lätt strukturerade ytor



Var? Kortvarigt arbete (2 veckor) på släta och lätt strukturerade ytor

Varför? Okänslig för fukt och beständig mot kyla, svaga alkalier och syror samt många kemikalier

Resultat Ren, skarp maskering av putsade områden

Mått och förpackning

m:mm	33:30	33:50
Rullar IP/PU	10/60	6/36
PU/pall	40	40
Färger	☐ ☐	☐ ☐



tesa® Double-Sided Masking Tape 4836

Maskering och skydd av stora ytor utomhus



- › Dubbelhäftande
- › UV-beständig i 6 veckor
- › Avlägsnas utan några rester av häftämne
- › Skyddsfilm med pålitlig vidhäftning
- › Praktisk, dubbelhäftande vidhäftning
- › Var försiktig med gammal PVC eftersom det kan uppstå missfärgning



Var? På fönsterkarmar och andra mer exklusiva komponenter

Varför? Tillåter skräddarsydd maskering för skydd av känsliga ytor

Resultat Effektiv maskering och skydd av stora ytor

Mått och förpackning

m:mm	25:25
Rullar IP/PU	12/48
PU/pall	32
Färger	☐



Maskering och skydd av fönster och konstruktionselement



- › Snabb, enkel hantering
- › Beständig mot fukt, mekaniska skador och många kemikalier
- › Miljövänlig PE-film
- › UV-beständig i 4 veckor
- › Ej för användning på väderbiten plast, målade ytor, belagda glastror eller råmetall. I dessa fall rekommenderar vi tesa® 4373 och tesa® 4440.

Var? På släta ytor som glas, ramar och liknande ytor

Varför? Skydd av känsliga ytor vid temperaturer från -10 till +60 °C

Resultat Robust skydd för stora ytor

Mått och förpackning

m:mm	100:125	100:250	100:500	100:750	100:1000
Rullar IP/PU	1/18	1/9	–/4	1/3	–/2
PU/pall	27	27	27	27	27
Färger	☐	☐	☐	☐	☐





REPARATIONER

Väderbeständig, robust, temperaturbeständig – dessa tejper säkerställer optimalt skydd av exklusiva ytor samt snabbt och enkelt reparationsarbete av alla slag.

Vilken reparationstejp man ska använda och när

	Produktnummer	Vidhäftning till släta ytor	Vidhäftning till ojämna ytor	Produkstens tjocklek	Kan rivas av för hand	Sida
	4651 tesa® Premium Cloth Tape	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	26
	4688 tesa® PE Coated Cloth Tape	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	26
	4663 tesa® Premium Duct Tape	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	27
	74662 tesa® PRO Strong Duct Tape	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	28
	74613 tesa® PRO Duct Tape	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	29
	4665 tesa® Outdoor Transparent Cloth Tape	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	30
	4668 tesa® Transparent PE-Repairing Tape	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■	30
	63652 tesa® Aluminium Tape Strong	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	31
	63632 tesa® Aluminium Tape Universal	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	31

tesa® Premium Cloth Tape 4651

Reparation, fixering, buntning och märkning inom industri och handel



- › Extremt riv- och nötningsbeständig
- › Går att skriva på
- › Universalhäftämne
- › Skydd mot vassa föremål (arbetsmiljöskydd)
- › Väderbeständig, flexibel
- › Temperaturbeständig upp till 130 °C
- › Mesh: 148 trådar/tum²



Var? Släta och ojämna ytor

Varför? Premium-vävtjejen är lämplig för en mängd olika användningsområden inom alla branscher

Resultat Enastående resultat tack vare universalegenskaper

Mått och förpackning

m:mm	25:19*	50:25*	50:38*	50:50*
Rullar IP/PU	16/96	6/36	4/24	3/18
PU/pall	24	28	28	28
Färger				



*utan tryckt etikett

tesa® PE-Coated Cloth tape 4688

Maskering, paketering, skydd och fixering



- › God vidhäftning, även på ojämna ytor
- › Rivtålig
- › Lätt att riva av för hand
- › Mesh: 55 trådar/tum²



Var? Släta och ojämna ytor

Varför? Särskilt nötningsbeständig och temperaturbeständig upp till 110 °C

Resultat Säker vidhäftning av alla slag

Mått och förpackning

m:mm	25:50	50:50*	50:50	50:25*	50:38*	50:75*
Rullar IP/PU	5/20	–/18	–/18	–/36	–/24	–/12
PU/pall	32	40	40	40	40	40
Färger						



*utan tryckt etikett

Fixering, förslutning, buntning



- › Mycket stark vidhäftning
- › Extra rivtålig, enklare att avlägsna
- › Kan fixeras till ojämna ytor tack vare det tjocka lagret av häftämne
- › Mesh: 34 trådar/tum²



Var? Ojämna ytor som tegel, betong, puts och tung presenning

Varför? Mångsidiga applikationer: Fixering, förslutning, buntning med mera

Resultat Säker vidhäftning, även på svåra, smutsiga ytor

Mått och förpackning

m:mm	50:48
Rullar IP/PU	-/24
PU/pall	24
Färger	■



Experttips

Otroligt lätt att dra av

Fyra faktorer bidrar till den perfekta borttagningen:

- 1. Rätt vinkel** Dra alltid i spetsig vinkel mot ytan. Helst i 45 graders vinkel.
Ju större vinkel, desto större är risken att det blir rester kvar på ytan.
- 2. Rätt hastighet** Dra aldrig av plötsligt! Arbeta långsamt och stadigt för att minimera risken för att tejpens bryts av eller att det blir rester av häftämne kvar.
- 3. Rätt omgivande temperatur** Ytemperaturen bör vara minst 5 °C, annars kan bäraren och häftämnet lätt bli sprött. Detta ökar både tejpens benägenhet att gå sönder och risken för rester av häftämne.
- 4. Rätt tid** Helst direkt efter att färgen har stelnat, men innan den har torkat helt.



Idealisk utlösningsvinkel



Problem: Vinkeln är för stor.
Risk för häftämnester.



tesa® PRO Strong Duct Tape 74662

Vidhäftning där annan tejp inte håller



- › Stark vidhäftning, även på ojämna ytor
- › Lätt att riva av för hand
- › Lätt att rulla av
- › Lätt att riva för hand med en rak avrivningskant
- › Bekväm hantering
- › Mesh: 27 trådar/tum²



Var? På släta och strukturerade ytor inom byggbranschen, t.ex. betong och murverk (viktigt: utför alltid en provapplicering)

Varför? Enastående vidhäftning, kan även användas på lätt dammiga ytor

Resultat Säker vidhäftning

Mått och förpackning

m:mm	50:50	50:38
Rullar IP/PU	–/24	8/32
PU/pall	32	32
Färger	■ ■	■



Användningsområden som fixering, förslutning, märkning, buntning



- God vidhäftning
- Lätt att riva av för hand
- Mångsidig
- Vattenavvisande
- Mesh: 27 trådar/tum²



Var? På släta och lätt strukturerade ytor inom byggbranschen, t.ex. betong och murverk (viktigt: utför alltid en provapplicering)

Varför? Fixering och sammanfogning av täck- och skyddsmaterial. För buntning och märkning

Resultat Säker, tillförlitlig vidhäftning

Mått och förpackning

m:mm	50:50
Rullar IP/PU	–/24
PU/pall	32
Färger	■ ■



tesa® Outdoor Transparent Cloth Tape 4665

Långvarig, väderbeständig vidhäftning



- › Mycket stark vidhäftning
- › Transparent
- › Väder- och UV-beständig i upp till 12 månader
- › Luktfri



Var? Släta och lätt strukturerade ytor

Varför? Den transparenta tejen är nästan osynlig och extremt robust

Resultat Hållbara och väderbeständiga sammanfogningar

Mått och förpackning

m:mm	25:48
Rullar IP/PU	6/24
PU/pall	48
Färger	☐



tesa® Transparent PE Repairing Tape 4668

Reparation av transparenta ytor och ytskydd



- › Mycket beständig mot väderpåverkan och åldrande
- › Idealisk för att sammanfoga byggpresenningar och filmer
- › Särskilt utvecklad för sammanfogning av LDPE-film
- › UV-beständig i 8 månader



Var? Plast och liknande ytor

Varför? Särskilt nötningsbeständig och resistent mot kemisk påverkan

Resultat Stark, robust och nästintill osynlig reparation

Mått och förpackning

m:mm	33:50	33:100*
Rullar IP/PU	–/18	–/12
PU/pall	70	48
Färger	☐	☐



*utan tryckt etikett

tesa® Aluminium Tape Strong 63652

Permanent tätning av isolering och rör



- › Lämplig för permanenta applikationer
- › Extremt robust, för professionellt bruk
- › Elektriskt och termiskt ledande
- › Beständig mot fukt, gaser, ångor och UV-strålning; brandhämmande och temperaturbeständig
- › Temperaturbeständig från -40 °C till +150 °C



Var? På isolering, rör och metallytor

Varför? Elektriskt och termiskt ledande, reflekterar värmestrålning

Resultat Permanent tätade och isolerade ytor

Mått och förpackning

m:mm	10:50	25:50	50:50	50:75
Rullar IP/PU	6/36	6/36	6/24	4/16
PU/pall	48	36	32	32
Färger				



tesa® Aluminium Tape Universal 63632

Permanent tätning av isolering och rör



- › Lämplig för permanenta applikationer
- › Smidig, anpassar sig till ojämna ytor
- › Elektriskt och termiskt ledande
- › Beständig mot fukt, gaser, ångor och UV-strålning; brandhämmande och temperaturbeständig
- › Temperaturbeständig från -40 °C till +150 °C
- › Lätt att riva av



Var? På isolering, rör och metallytor

Varför? Elektriskt och termiskt ledande, reflekterar värmestrålning

Resultat Permanent tätade och isolerade ytor

Mått och förpackning

m:mm	10:50	25:50	50:50
Rullar IP/PU	6/36	6/36	6/24
PU/pall	48	36	32
Färger			





GOLVLÄGGNING OCH MONTERING

Oavsett om det gäller golv- och mattläggning eller monterings- och installationsarbete: Följande produkter har utvecklats speciellt för extrem precision och effektivitet, oavsett kraven.

Vilken tejp gör vad vid golvläggning och montering?

	Produktnummer	Vidhäftningsför- måga	Kan avlägsnas	Sida
	51960 tesafix® Double-Sided Tape Removable Extra Strong	■ ■ ■ ■	5 år	34
	4939 tesafix® Double-Sided Tape Removable Universal	■ ■ ■	2 veckor	34
	4944 tesafix® Double-Sided Tape Permanent Extra Strong	■ ■ ■ ■ ■	–	35
	64620 tesafix® Double-Sided Tape Permanent Universal	■ ■ ■ ■	–	35
	66792 tesa® PRO Mounting Tape Ultra Strong	■ ■ ■ ■ ■	–	36
	66728 tesa® PRO Mounting ACX ^{plus} MP	■ ■ ■ ■ ■	–	37
	66952 tesa® PRO Mounting Tape Mirror	■ ■ ■	–	38
	66965 tesa® PRO Mounting Tape Transparent	■ ■ ■ ■	–	38
	66751 tesa® PRO Mounting Tape Outdoor	■ ■ ■ ■ ■	–	39
	66714 tesa® PRO Mounting Tape Slim	■ ■ ■	–	39
	66743 tesa® PRO Mounting Tape Wallpaper & Plaster	■ ■ ■ ■	–	40
	66958 tesa® PRO Mounting Tape Universal	■ ■	–	40
	66957 tesa® PRO Mounting Tape PE-Foam	■ ■ ■	–	41

■ OK ■ ■ Bra ■ ■ ■ Enastående ■ ■ ■ ■ Förstklassig ■ ■ ■ ■ ■ Perfekt

tesa® Extra Strong Floor Laying Removable 51960

Läggning av textilmattor och PVC-golv



- › Kan rivas av för hand
- › Avlägsnas nästan helt utan rester
- › Lämplig för golvvärme (tillfälligt 120 °C, permanent 60 °C)
- › Fri från lösningsmedel och mjukgörare
- › Lämplig för CV och PVC



Var? För användning på alla vanliga golv (inklusive parkett), utom natursten och konstgjord sten

Varför? Till stor del beständig mot åldrande och mjukgörare (ingen missfärgning av PVC-/CV-golv)

Resultat Säker fixering av mattor och golv, restfri borttagning

Mått och förpackning			
m:mm	10:50	25:38*	25:50
Rullar IP/PU	6/36	8/48	6/36

*utan tryckt etikett

tesa® Universal Double-Sided Removable 4939

Kraftfull vidhäftning av mattor för t ex mässor och utställningar



- › Kan rivas av för hand
- › Avlägsnas nästan helt utan rester
- › Differentiell vidhäftning



Var? För användning på alla vanliga golv, utom natur/konststen och PVC/CV beläggningar

Varför? Hög initial vidhäftning, avtagbar nästan helt utan rester i upp till 14 dagar

Resultat Säker fixering av mattor och golv

Mått och förpackning		
m:mm	10:50	25:50
Rullar IP/PU	6/36	6/24

tesa® Extra Strong Floor Laying Permanent 4944

För läggning av textilmattor, inklusive nålfiltsmattor



- › Kan rivas av för hand
- › Kan även användas på kraftigt strukturerade mattbärare



Var? Kan användas på alla vanliga golv, förutom natur- och konstgjord sten och PVC/CV-beläggningar

Varför? Särskilt lämplig för ojämna och fibrösa ytor

Resultat Tillförlitligt fixerade golvbeläggningar

Mått och förpackning

m:mm	10:50	25:50
Rullar IP/PU	6/36	6/24



tesa® Universal Double-Sided Permanent 64620

Universaltejp för att fästa heltäckningsmattor och andra typer av mattor



- › Kan rivas av för hand
- › Snabb, säker och enkel vidhäftning
- › Lösningsmedelsfri
- › Idealisk för släta mattbärare



Var? För användning på alla vanliga golv, utom natur/konststen och PVC/CV-beläggningar

Varför? Den självhäftande tejpens kännetecknas av sin höga initiala häftförmåga

Resultat Permanent fixerade mattor

Mått och förpackning

m:mm	10:50	25:50	50:50*
Rullar IP/PU	6/36	6/24	1/24



*utan tryckt etikett

För tunga föremål


EXTREMT
STARK


- › Ultrastarkt grepp på upp till 10 kilo per 10 cm tejp
- › För platta föremål som är upp till 10 mm tjocka
- › Perfekt för både inomhus- och utomhusbruk*
- › Snabb montering utan väntetid

- Var?** På kakel, målat trä och de flesta plaster
- Varför?** Den starkaste dubbelhäftande tejpens från tesa®
- Resultat** Pålitligt grepp även för tunga föremål

Mått och förpackning

m:mm	1,5:19	5:19
Rullar IP/PU	12/72	10/60



*Ej UV-beständig; ingen direkt kontakt med vatten



Experttips


Montering utan att borra

Tack vare tesa®-monteringstejp kan du undvara borrar, pluggar och skruvar och undvika skador på hängande ytor.

Att applicera monteringstejp går snabbt och smidigt. Med fyra snabba steg monteras dina produkter säkert och stadigt.




Rengör ytan med denaturerad alkohol eller fönsterputs för att avlägsna damm och fett. Vänta tills ytan torkat innan du applicerar monteringstejpen.



Applicera varje tejprensa vertikalt på föremålet.



Tryck till ordentligt med fingrarna: Optimal vidhäftningsförmåga uppnås efter fem sekunders tryck.



Ta bort skyddsfilmen från den klibbiga ytan. OBS! Rör inte vid de exponerade limytorna eftersom det kan påverka häftämnets prestanda.

tesa® PRO Mounting
ACX^{plus} MP

66728

För hög vidhäftning



- > Industriell kvalitet: Akrylatskum med "ACX^{plus} MP"-teknik
- > Tätningsfunktion med skydd mot damm och fukt
- > Tål temperaturförändringar och temperaturer från 5 till 200 °C
- > Beständig mot fukt, (vissa) kemikalier, mjukgörare och UV-ljus



Var? För montering av material med olika ytegenskaper

Varför? Säker och permanent vidhäftning på grund av viskoelasticitet

Resultat Kraftfulla, hållbara bindningar

Mått och förpackning

m:mm	1,5:19	5:19
Rullar IP/PU	10/60	10/60



tesa® PRO Mounting Mirror 66952

För speglar och platta föremål



- › Långtidsvidhäftning av speglar (upp till 70 x 70 cm och 4 mm tjocka)
- › Fäster på kakel, målat trä, fanér, glas, stål och många metaller och plaster
- › Binder även samman ojämna och släta ytor



Var? Idealisk för badrum och liknande fuktiga rum

Varför? Beständig mot åldrande och fukt

Resultat Stark vidhäftning, även på kakel och glas

Mått och förpackning			
m:mm	1,5:19	5:19	10:19
Rullar IP/PU	12/72	16/96	16/96

tesa® PRO Mounting Transparent 66965

Näst intill osynligt fäste



- › Transparent, dubbelhäftande tejp
- › Stark och extra tunn: endast 0,2 mm tjock
- › Långsiktig temperaturbeständighet på upp till 100 °C
- › Idealisk för släta ytor som glas eller kakel



Var? För platta föremål inomhus och utomhus

Varför? Beständig mot fukt, mjukgörare och UV-ljus

Resultat Imponerande, nästan osynlig vidhäftning

Mått och förpackning			
m:mm	1,5:19	5:19	25:19
Rullar IP/PU	12/72	12/72	8/48

tesa® PRO Mounting Outdoor 66751

För utomhusapplikationer



- › Dubbelhäftande tejp för säkra vidhäftningsprojekt utomhus
- › Fäster på kakel, metall och de flesta plaster
- › Stark och väderbeständig



Var? Utomhus

Varför? Vattentät, UV- och temperaturbeständig

Resultat Stark vidhäftning på upp till 1 kg per 10 cm tejp

Mått och förpackning

m:mm	1,5:19	5:19
Rullar IP/PU	12/72	10/60



tesa® PRO Mounting Slim 66714

För kabelkanaler och dekorationer



- › Endast 9 mm bred
- › Starkt grepp på båda sidor
- › Delvis anpassningsbar till ytan



Var? På olika ytor inomhus

Varför? Endast 9 mm tjock, idealisk för golvplattor eller kabelkanaler

Resultat Snabb, permanent vidhäftning

Mått och förpackning

m:mm	2x5:9
Rullar IP/PU	10/60



tesa® PRO Mounting Wallpaper & Plaster 66743

För strukturerade, känsliga ytor



- Professionell monteringsstejp för tapet och gips
- Permanent vidhäftning på strukturerade ytor
- För platta föremål som är upp till 10 mm tjocka



- Var?** På strukturerade, känsliga ytor
- Varför?** Specialdesignad tejpstruktur jämnar ut ojämnheter
- Resultat** Perfekt fäste på gips och tapet (förutom vinyl och textila tapeter)

Mått och förpackning		
m:mm	1,5:19	5:19
Rullar IP/PU	10/60	10/60

tesa® PRO Mounting Universal 66958

Universaltejp för inomhusbruk



- Dubbelsidig monteringsstejp med skumbärare
- För lättare föremål som stuckaturimitation och golvlistor
- Jämnar ut lite ojämna ytor
- Kan rivas av för hand



- Var?** På släta och lätt strukturerade ytor
- Varför?** Formbar skumbärare med god skjuvhållfasthet
- Resultat** Pålitligt grepp för lättare föremål

Mått och förpackning		
m:mm	1,5:19	5:19
Rullar IP/PU	12/72	8/48



Experttips

Optimal förvaring

När du inte använder din tejp, se till att förvara den på korrekt sätt för att bevara den bästa prestandan. Korrekt förvaring bevarar kvaliteten. Viktiga aspekter: Förvaringstemperatur och varaktighet.




Ta hänsyn till följande faktorer när du väljer din produkt:

- Tejp åldras mycket snabbare vid högre förvaringstemperatur. Förvara dem exempelvis inte i vindrutan. Höga temperaturer orsakar skador såsom nedbrytning av häftämnet, vilket kan göra att det sitter kvar mer rester vid borttagning.
- Tejp som har förvarats för länge eller felaktigt kan lätt skada ytorna som de appliceras på.
- Om rullar med tejp är för varma eller kalla för applicering efter förvaring bör man före användning se till att temperaturen anpassas till omgivningstemperaturen (10–20 °C). Detta är särskilt viktigt när tejpens ska användas i minusgrader eller vid höga temperaturer.

tesa® PRO Mounting PE 66957

Hållbar montering

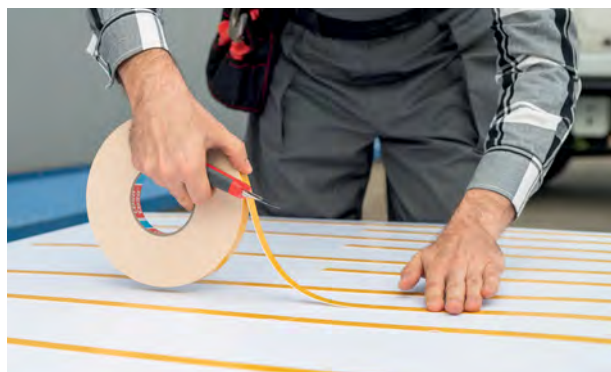

- › För en mängd olika applikationer både inomhus och utomhus
- › Stark, omedelbar vidhäftning
- › Vattenresistent, UV-beständig, åldrar inte, utmärkt koldchocktålighet
- › För olika typer av ytor, även glas



Var? För POS- och mässdisplayer, hylletiketter, kabelkanaler, glaslistor och fönsterlistor

Varför? Omedelbart grepp med maximal styrka

Resultat Pålitlig montering, stark vidhäftning

Mått och förpackning

m:mm	25:12	25:19
Rullar IP/PU	–/24	–/16





MÄRKNING OCH ISOLERING

Det är viktigt att markera och säkra arbetsområden och riskområden. Våra lösningar är snabba och outhärliga.

Vilken tejp gör vad inom märkning och isolering?

	Produktnummer	Vidhäftningsför- måga	Slitstyrka	Produktens tjocklek	Sida
	60950-53 tesa® Anti-Slip Tapes	■■■■■	■■■■■	■■■■■	44
	4169 tesa® Marking Tape Permanent	■■■■■	■■■■■	■■■	44
	60760 tesa® Marking Tape Temporary	■■■■	■■■	■■■	45
	58137 tesa® Signal Tape Non-adhesive	—	—	■■	45
	4600 tesa® Xtreme Conditions	—	—	■■■■■	46
	4163 tesaflex® Premium Multi-purpose Tape	■■■	—	■■■	46
	53988 tesaflex® Electrical Insulation Tape, VDE/IEC	■■■■	—	■■■	47
	60077 tesa® Vapour Barrier Tape	■■■■■	—	■■■■■	47

tesa® Anti-Slip Tapes 60950/51/52/53

För halkskyddsbehandling av slitbanor



- › Beständig mot UV, temperatur, (salt)vatten och rengöringsmedel
- › Särskilt slitstark, hållbar och robust
- › Utmärkt vidhäftning



- Var?** På trappor, stegar, ramper med mera
- Varför?** Halkskyddstejp gör det säkert att gå där det finns risk för halka
- Resultat** Färgmärkta slitbanor med halkskydd

Mått och förpackning						
Artikel	60950		60951	60952	60953	
m:mm	15:25	15:50	15:100	15:50	15:25	15:25
Rullar IP/PU	6/36	3/18	3/9	3/18	6/36	6/36
Färger	■	■	■	■	■	■*

*Fluorescerande

tesa® Marking Tape Permanent 4169

Högkvalitativ, robust och hållbar golv-märkning



- › Hög vidhäftningsförmåga, UV- och väderbeständig
- › Stabil och robust bärare av PVC, säker för gaffeltruck
- › Kan användas som golvmarkering eller varningstejp, beroende på färgval



- Var?** Släta och lätt strukturerade golv, som transportvägar och lekområden
- Varför?** Snabb, synlig avgränsning av arbetsytor inomhus och utomhus
- Resultat** Pålitliga, stabila golvmarkeringar

Mått och förpackning	
m:mm	33:50
Rullar IP/PU	6/36
Färger	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

tesa® Marking Tape Temporary 60760

Golvmärkning och identifiering av riskområden.



- › Utmärkt vidhäftning
- › Robust PVC-tejp med hög slitstyrka
- › Kan rivas av för hand
- › Kan användas som golvmärkning eller varningstejp, beroende på färgval



- Var?** Släta och lätt strukturerade ytor
- Varför?** Synlig varningsmärkning på mobila och stationära föremål
- Resultat** Stabil märkning för hög säkerhet i arbetsområden

Mått och förpackning

m:mm	33:50
Rullar IP/PU	6/36
Färger	



tesa® Signal Tape Non-adhesive 58137

Avspärrning av byggarbetsplatser eller riskområden



- › Rött och vitt tryck på båda sidor
- › UV-stabil i tre månader
- › Robust PE-film
- › Återvinningsbar



- Var?** Byggarbetsplatser, oavslutade entréer eller runt nysådda gräsmattor
- Varför?** Snabb märkning och avstängning av särskilda områden
- Resultat** Tydligt markerade/synliga riskområden och områden med begränsat tillträde

Mått och förpackning

m:mm	100:80
Rullar IP/PU	4/20
Färger	

tesa® Xtreme Conditions 4600

Snabb reparation av läckor och isolering av ledningar



- › Omedelbar hermetisk förslutning
- › Svetsning
- › Dielektrisk styrka: 8 000 volt
- › Kan även användas under vatten
- › Extremt beständig mot kemikalier och vätskor, UV-strålning och höga/låga temperaturer



- Var?** Olika trubbiga ytor, inklusive oljiga, smutsiga eller våta ytor
- Varför?** Den flexibla silikontejpen passar perfekt på ytor
- Resultat** Permanenta, absolut säkra förslutningar

Mått och förpackning			
m:mm	3:25	10:25	10:50
Rullar IP/PU	–/16	–/7	–/3
Färger	■ ■	■	■

tesaflex® Premium Multi-purpose Tape 4163

For insulation and marking of electrical installations



- › Stark vidhäftning
- › UV- och temperaturbeständig (upp till 105 °C)
- › Dielektrisk styrka: 7 000 volt
- › Beständig mot syror och lösningsmedel



- Var?** Alla vanliga kabelmaterial och kärnor
- Varför?** Universell reparationstejp och allmän universaltejp
- Resultat** Tydliga, synliga markeringar

Mått och förpackning					
m:mm	33:19	33:50	33:15*	33:25*	33:30*
Rullar IP/PU	5/120	3/36	10/120	6/72	5/60
Färger	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

*utan tryckt etikett

tesaflex® Electrical Insulation VDE/IEC 53988

Elinstallation och reparationsarbete



- › Hög genombrottsspänning: upp till 7 000 volt
- › Temperaturbeständig upp till 90 °C
- › Finns i nio olika färger
- › Certifikat: IEC 60454-3-1, VOC och andra



- Var?** På alla vanliga kabelmaterial och stål – även vid låga temperaturer
- Varför?** Tjock bärare, hög flexibilitet och utmärkt vidhäftningsförmåga
- Resultat** Säker isolering av kablar av alla slag, tydliga markeringar och starka kabelbuntar

Mått och förpackning

m:mm	10:15	10:19	20:19	25:19	33:19	25:25	25:50
Rullar IP/PU	10/250	10/250	10/200	10/200	10/200	10/200	4/64
Färger							



tesa® Vapour Barrier Tape 60077

För ångspärrar, överlappningar, fogar och sömmar



- › Extremt god häftförmåga
- › Extremt åldersresistent
- › Enkel, effektiv och tidsbesparande att använda
- › Certifierad enligt Emicode EC1+, DIN 4108, RI.SE (p-märkning) och SINTEF



- Var?** På de flesta ångspärrfilmer för nybyggnation eller takrenovering
- Varför?** För permanent tätning av överlappningar, fogar med mera
- Resultat** Säker, långvarig fixering

Mått och förpackning

m:mm	25:50
Rullar IP/PU	–/12
Färger	





PACKNING OCH FÖRSLUTNING

Oavsett om det gäller packning av skyddsfilmer eller buntning av oanvänt material erbjuder våra professionella lösningar ett brett utbud av applikationer.

Vilken tejp gör vad vid packning och förslutning?

	Produktnummer	Vidhäftningsförmåga	Rivtålighet	Sida
	4124 tesapack® PVC Premium	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	50
	4100 tesapack® PVC Comfort	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	50
	4024 tesapack® PP Universal	■ ■ ■	■ ■ ■	51
	6400 tesapack® COMFORT Hand Dispenser	—	—	51

tesapack® PVC Premium 4124

Förslutning av medelviktiga till tunga fraktkartonger



- › Stark vidhäftning, extremt rivtålig
- › Särskilt robust filmbärare
- › Tyst avrullning



Var? Universell användning på kartonger av alla slag

Varför? Universell användning, för hand eller med maskin

Resultat Tillförlitlig förslutning av lådor

Mått och förpackning

m:mm	66:50
Rullar IP/PU	6/36
PU/pall	40
Färger	



tesapack® PVC Comfort 4100

Universal PVC packtejp medpräglad film



- › Tyst och jämn utrullning
- › Mycket lämplig för automatisk hantering med maskin
- › För alla vanliga handtejpållare



Var? På lätta och medelviktiga kartonger

Varför? Mycket hög initial vidhäftning möjliggör snabb fixering

Resultat Velförslutna fraktkartonger och buntar av alla slag

Mått och förpackning

m:mm	66:50
Rullar IP/PU	6/36
PU/pall	40
Färger	



tesapack® PP Universal 4024

Förslutning av lätta till medelviktiga fraktkartonger



- > Tyst avrullning
- > Lösningsmedelsfri
- > Mycket hög beständighet mot UV, åldrande och temperatur
- > Utmärkt vidhäftning



- Var?** På lätta och medelviktiga kartonger
- Varför?** Mycket hög initial vidhäftning möjliggör snabb fixering
- Resultat** Velförslutna fraktkartonger och buntar av alla slag

Mått och förpackning

m:mm	66:50
Rullar IP/PU	6/36
PU/pall	66
Färger	



tesapack® COMFORT Hand Dispenser 6400

För det säkra och bekväma hantering av packtejpullar



- > Stabil metallkropp
- > Justerbar rullbroms
- > Dold skärkant (skyddar mot skador)
- > Mjukt gummigrepp för bekväm hantering



- Var?** För alla typer av paket
- Varför?** Den robusta och bekväma handtejpållaren möjliggör en professionell och effektiv arbetsprocess
- Resultat** Perfekt förslutna förpackningar

Mått och förpackning

mm	Packtejp upp till 50 mm bred
Rullar IP/PU	1/20
PU/pall	12
Färger	



NÄR PRISET HAR STOR BETYDELSE

Hög kvalitet har sitt pris – men ibland är det priset som är det viktigaste. Här hittar du prisvärda alternativ för enkla jobb.

Vilken tejp gör vad bland de prisvärda alternativen?

Maskering inomhus

	Produktnummer	Vidhäftning till släta ytor	Vidhäftning till ojämna ytor	Kvaliteten på färgkanten	Vidhäftningstid (inomhus)	Sida
	4323 tesa® Masking Tape	■ ■ ■	■	■ ■	3 dagar	54
	4325 tesa® Masking Tape Standard	■ ■ ■	■	■ ■	3 dagar	54

Reparationer

	Produktnummer	Vidhäftning till släta ytor	Vidhäftning till ojämna ytor	Produktens tjocklek	Kan rivas av för hand	Sida
	4610 tesa® Basic Duct Tape	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	55

tesa® Masking Tape 4323

Enkla, okomplicerade målningsjobb vid måttliga temperaturer



- › Platt och lätt kräppad
- › Pappersbärare med häftämne av naturgummi
- › Använd i upp till tre dagar



- Var?** Enkel maskering och skydd, buntning, packning, märkning, lättviktsfixering och inredning
- Varför?** Praktisk vidhäftning för enkla, okomplicerade målningsarbeten vid måttliga temperaturer
- Resultat** Utmärkta färgkanter för standardapplikationer

Mått och förpackning

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullar IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/pall	36	36	36	36	36



tesa® Masking Tape Standard 4325

Enkla målnings- och maskeringsjobb samt fixering, märkning, paketering



- › Lätt kräppad
- › Snabb och enkel borttagning
- › Pappersbärare med häftämne av naturgummi



- Var?** På släta ytor
- Varför?** Praktisk vidhäftning för enkla, okomplicerade målningsarbeten vid måttliga temperaturer
- Resultat** Utmärkta färgkanter för standardapplikationer

Mått och förpackning

m:mm	50:19	50:25	50:30	50:38	50:50
Rullar IP/PU	16/96	12/72	10/60	8/48	6/36
PU/pall	36	36	36	36	36



Enkel vävtejp med goda vidhäftningsegenskaper



- > Hög initial vidhäftning
- > Lätt att riva av för hand
- > God vidhäftning till olika material
- > Lätt att rulla av
- > Mesh: 18 trådar/tum²

Var? Universell användning inom industri och handel

Varför? Denna bas-silvertejp erbjuder god vidhäftning på olika ytor

Resultat Säker vidhäftning, även på utmanande, t.ex. smutsiga ytor

Mått och förpackning

m:mm	50:50
Rullar IP/PU	6/24
PU/pall	48
Färger	■ ■



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maskering och skydd inomhus

Produktnummer	Produktens titel	Produktens tjocklek	Vidhäftning till stål	Brottöjning	Rivstyrka
4334	tesa® Precision Mask® PLUS	90 µm	1,8 N/cm	4 %	30 N/cm
4333	tesa® Precision Mask® Sensitive	80 µm	0,5 N/cm	5 %	32 N/cm
4338	tesa® Rough Surface Masking	145 µm	3,5 N/cm	13 %	43 N/cm
4348	tesa® Painter's Tape	140 µm	3,3 N/cm	10 %	36 N/cm
4331	tesa® Silicone Masking Tape	110 µm	4,0 N/cm	100 %	53 N/cm
4319	tesa® Masking Tape for Curves	375 µm	4,5 N/cm	58 %	28 N/cm
60101	tesa® Fibreglass Tape	185 µm	0,5 N/cm	5 %	50 N/cm
4365	tesa Easy Cover® Precision PLUS	90 µm	1,8 N/cm	4 %	30 N/cm
4401	tesa Easy Cover® Precision Standard Paper	90 µm	1,7 N/cm	4 %	30 N/cm
4451	tesa Easy Cover® Spray	90 µm	1,7 N/cm	4 %	30 N/cm
4368	tesa Easy Cover® Universal	140 µm	3,4 N/cm	10 %	38 N/cm
4364	tesa Easy Cover® Paper	140 µm	3,4 N/cm	10 %	38 N/cm
4323	tesa® Masking Tape Standard	125 µm	3,0 N/cm	10 %	33 N/cm
4325	tesa® Standard Masking Tape	120 µm	2,6 N/cm	10 %	33 N/cm

Maskering och skydd utomhus

Produktnummer	Produktens titel	Produktens tjocklek	Vidhäftning till stål	Brottöjning	Rivstyrka
4440	tesa® Precision Mask® Outdoor UV PLUS	110 µm	1,8 N/cm	5 %	35 N/cm
4411	tesa Easy Cover® UV Precision	110 µm	1,8 N/cm	5 %	35 N/cm
4363	tesa® Plastering Cloth Tape UV	310 µm	3,6 N/cm	11 %	60 N/cm
4621	tesa® Multi-purpose Cloth Tape	126 µm	3,0 N/cm	22 %	54 N/cm
4373	tesa® Easy Cover UV Extra Strong	310 µm	4,4 N/cm	10 %	60 N/cm
4843	tesa® Premium Plastering Tape Orange	122 µm	1,2 N/cm	200 %	23 N/cm
4845	tesa® Professional PE Plastering Tape	120 µm	2,1 N/cm	360 %	15 N/cm
67001	tesa® s-PVC Plastering Tape Embossed	130 µm	1,6 N/cm	130 %	22 N/cm
66001	tesa® s-PVC Plastering Tape Smooth	120 µm	2,0 N/cm	170 %	22 N/cm
60399	tesa® s-PVC Plastering Tape Standard, slät	120 µm	2,0 N/cm	170 %	22 N/cm
4836	tesa® Double-Sided Masking Tape	130 µm	3,0 N/cm	–	30 N/cm
4848	tesa® Surface Protection Film	48 µm	0,8 N/cm	200 %	12 N/cm

Reparationer

Produktnummer	Produktnamn	Produktens tjocklek	Vidhäftning till stål	Brottöjning	Rivstyrka
4651	tesa® Premium Cloth Tape	310 µm	3,3 N/cm	13 %	100 N/cm
4688	tesa® PE Coated Cloth Tape	260 µm	3,4 N/cm	9 %	52 N/cm
4663	tesa® Premium Duct Tape	290 µm	4,8 N/cm	18 %	50 N/cm
74662	tesa® PRO Strong Duct Tape	215 µm	8 N/cm	19 %	40 N/cm
74613	tesa® PRO Duct Tape	175 µm	8 N/cm	13 %	40 N/cm
4665	tesa® UV Cloth Tape	215 µm	9,0 N/cm	27 %	43 N/cm
63652	tesa® Aluminium Tape Strong	90 µm	9,0 N/cm	6 %	40 N/cm
63632	tesa® Aluminium Tape Universal	65 µm	8,0 N/cm	3 %	25 N/cm
4610	tesa® Basic Duct Tape	150 µm	4,5 N/cm	20 %	30 N/cm

Golvläggning och montering

Produktnummer	Produktens titel	Produktens tjocklek	Vidhäftning till stål	Brottöjning	Rivstyrka
51960	tesafix® Double-Sided Tape Removable Extra Strong	248 µm	4,7/9,0 N/cm*	80 %	30 N/cm
4939	tesafix® Double-Sided Tape Removable Universal	235 µm	5,0/7,5 N/cm*	40 %	50 N/cm
4944	tesafix® Double-Sided Tape Permanent Extra Strong	200 µm	14,5 N/cm	20 %	35 N/cm
64620	tesafix® Double-Sided Tape Permanent Universal	185 µm	9,5 N/cm	700 %	30 N/cm
66792	tesa® PRO Mounting Tape Ultra Strong	1 150 µm	15 N/cm	–	–
66728	tesa® PRO Mounting Tape ACX ^{Plus} MP	800 µm	27 N/cm	–	–
66952	tesa® PRO Mounting Tape Mirror	1 150 µm	6,5 N /cm	200 %	10 N/cm
66965	tesa® PRO Mounting Tape Transparent	205 µm	11,5 N /cm	50 %	20 N/cm
66751	tesa® PRO Mounting Tape Outdoor	1 140 µm	12 N/cm	500 %	–
66714	tesa® PRO Mounting Tape Narrow	1 000 µm	13,5 N /cm	180 %	10 N/cm
66743	tesa® PRO Mounting Tape Wallpaper & Plaster	1 350 µm	25 N/cm	–	–
66958	tesa® PRO Mounting Tape Universal	1 050 µm	4,0 N /cm	200 %	7 N/cm
66957	tesa® PRO Mounting Tape PE-Foam	1 100 µm	4 N/cm	200 %	6 N/cm

Märkning och isolering

Produktnummer	Produktens titel	Produktens tjocklek	Vidhäftningsförmåga	Brottöjning	Rivstyrka
60950–53	tesa® Anti-Slip Adhesive Tapes	720 µm	5,8 N/cm	25 %	–
4169	tesa® Marking Tape Permanent	180 µm	1,8 N/cm	200 %	30 N/cm
60760	tesa® Marking Tape Temporary	150 µm	2,0 N/cm	220 %	33 N/cm
58137	tesa® Signal Tape Non-adhesive	30 µm	–	382 %	8 N/cm
4600	tesa® Xtreme Conditions	500 µm	–	750 %	33 N/cm
4163	tesaflex® Premium Multi-purpose Tape	130 µm	1,8 N/cm	250 %	30 N/cm
53988	tesaflex® Electrical Insulation Tape, VDE/IEC	150 µm	2,5 N/cm	240 %	25 N/cm
60077	tesa® Vapour Barrier Tape	290 µm	12 N/cm	–	–


Packning och förslutning

Produktnummer	Produktens titel	Produktens tjocklek	Vidhäftning till stål	Brottöjning	Rivstyrka
4124	tesapack® PVC Premium	65 µm	3,2 N/cm	60 %	60 N/cm
4100	tesapack® PVC Comfort	65 µm	2,2 N/cm	75 %	47 N/cm
4024	tesapack® PP Universal	52 µm	3,0 N/cm	140 %	45 N/cm
6400	tesapack® COMFORT Hand Dispenser	–	–	–	–

* Första värdet = vidhäftningsförmåga mot golvytan (öppen sida) Andra värdet = vidhäftningsförmåga mot golvbeläggningen (sida med släppapper)
Den olika vidhäftningsstyrkorna säkerställer att limmet kan avlägsnas från golvytan.

ENKEL FÄRGKODNING ALLA IKONISKA PRODUKTER I VÅRT SORTIMENT


Maskering och skydd inomhus och utomhus

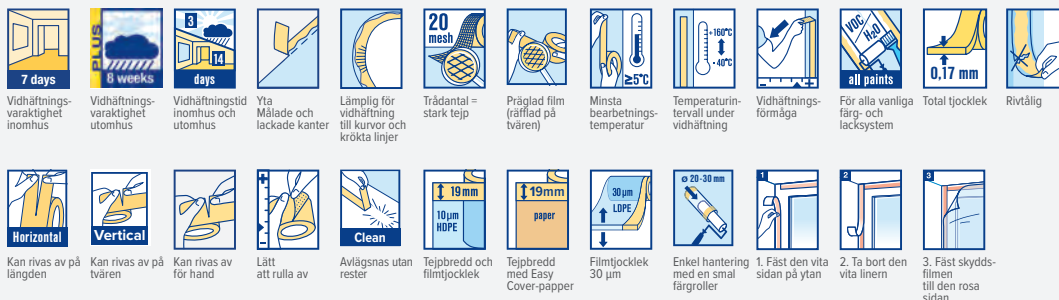


Reparationer




Golvläggning och montering

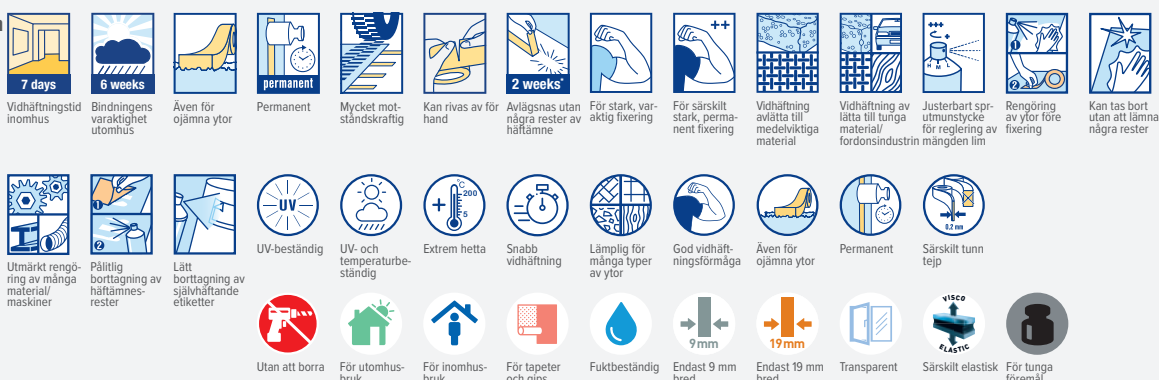

Märkning och isolering

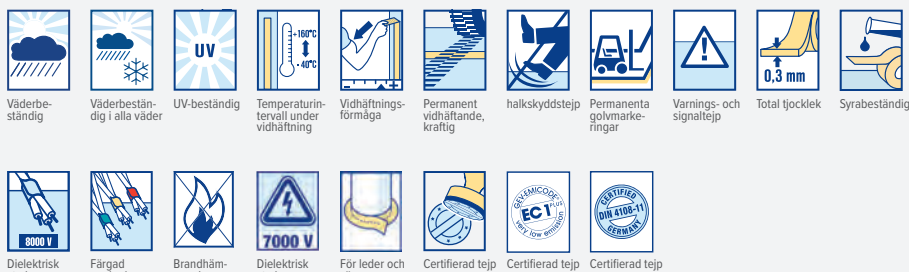

Packning och förslutning



tesa® PROFESSIONAL

SÅ ATT DU ENKELT HITTAR

Oavsett om det gäller katalogen, på produkterna eller på hyllan – vår färgkod är alltid densamma.

Så att du kan hitta rätt tejp ännu snabbare.

Synlig

Krönlist och sidovägg:

- Syns på långt håll
- Lätt att känna igen

Informativ

Sidoflikarna:

- Anger viktiga produktfördelar
- Ger en översikt över sortimentet

Organiserad

Navigeringsremsan:

- Läggs genast märke till
- Hjälper till med snabb produktplacering



Optimal professional solutions

UV-stability

High adhesive strength

Weather resistant materials

Razor-sharp paint edges

Best name-brand quality

Reliable surface protection

Perfect results

Temperature resistance



FÖRSTAVALET FÖR PROFFSEN SOM BARA NÖJER SIG MED DET BÄSTA

Korta deadlines, knepiga jobb och krävande kunder. Låter det bekant? Hitta den information du behöver i tesas professionella portal, så att du alltid tryggt kan fatta rätt beslut – och leverera ett perfekt resultat! tesa® är din partner när bara det bästa är gott nog.

Din genväg till den bästa yrkeskunskapen: www.tesa.com/sv-se

tesa AB
Box 10275
SE-434 23 Kungsbacka

Telefon: : +46 300 553 00
e-post: cs.se@tesa.com
tesa.com

tesa.com/sv-se